அ. சாலை மேல் வாட்ட வளைவின் IRCயின் பரிந்துரைகள்

வ.எண்	மேற்பரப்பின் வகைகள்	**100** செமீ க்கு மேல் மழைப் பொழிவு பெறும் பகுதிகள்	**100** செமீ க்குக் கீழ் மழைப்பொழிவு பெறும் பகுதிகள்
1.	மண், கப்பி, திண்மைப் படுத்தப்பட்ட மண்	1 இல் 16	1 இல் 24
2.	நீர்ப்பிணை மெக்காடம்	1 இல் 36	1 இல் 48
3.	தார்ச்சாலை	1 இல் 60	1 இல் 60
4.	சிமெண்ட் கற்காரைச் சாலை	1 இல் 72	1 இல் 72


ஆ) மேல்வாட்ட வளைவின் வகைகள் (Types of Camber)

1.	சரிவான மேல்வாட்ட வளைவு (Sloped camber)	i)	நேரான மேல்வாட்ட வளைவு (Straight Camber)	ii)	பன்நேர் மேல்வாட்ட வளைவு (Multiple Camber)		
2.	வளைவான மேல்வாட்ட வளைவு (Sloped Camber)	i)	பீப்பாய் மேல்வாட்ட வளைவு (Barrel Camber)	ii)	பரவளைய மேல்வாட்ட வளைவு (Parabolic Camber)	iii)	நீள்வட்ட மேல்வாட்ட வளைவு (Elliptical Camber)
3.	கூட்டு மேல்வாட்ட வளைவு (Composite Camber)						

இ) மேல்வாட்ட வளைவின் பயன்கள் (Uses of Camber)

1. மேற்பரப்பு, மழைநீர் வடிகாலாக அமைகிறது.
2. கீழ் அடித்தளத்திற்கு மழைநீர் ஊடுருவுதலைத் தவிர்த்து, சாலையின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கிறது.
3. சாலையில் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனப் போக்குவரத்தை எளிதாகப் பிரிக்கிறது.

ii) மிகை உயர்வு (Super Elevation)

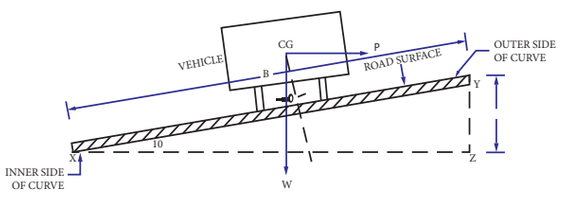

மிகை உயர்வு

மையவிலக்கு விசையின் காரணமாக வாகனங்கள், சாலை வளைவுகளின்

Civil_TAM_Unit-6.indd 137 1/11/2020 10:37:26 AM