```
  const count = await redis.incr(key);
  if (count === 1) {
    await redis.expire(key, 24 * 60 * 60);
  }

  if (count > 10) {
    return false;
  }

  return true;
};

export async function POST(req) {
  try {
    // rest of the code
const { userId } = getAuth(req);
    const quotaAvailable = await checkMessageQuota(userId);
    if (!quotaAvailable) {
      return new Response(JSON.stringify(
{ error: 'Message quota exceeded.
You can only send 10 messages per day.' }), {
        status: 429,
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
        },
      });
    }
// rest of the code
}
```

Increments the message count in Redis; initializes to 1 if it doesn't exist

Checks if the count exceeds the limit (10 messages); returns false if it does

Handles the case where a user has exceeded their message quota by returning a response with an error message

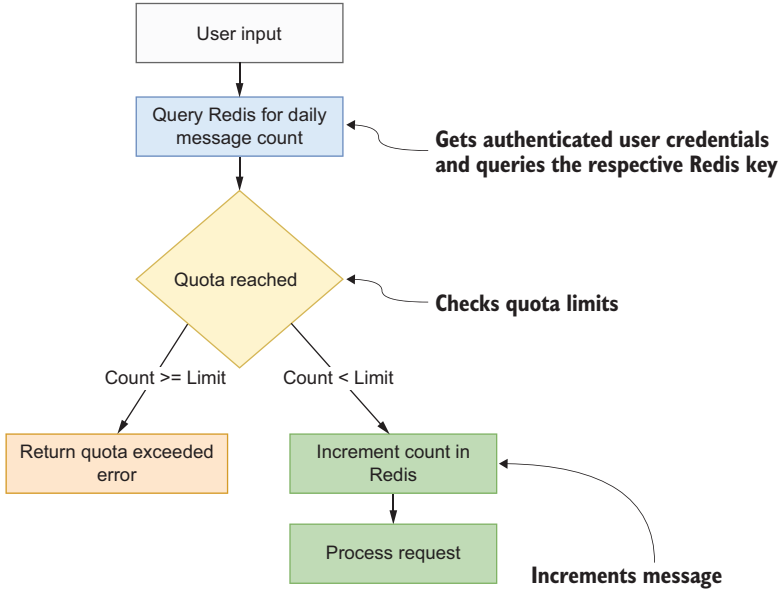


Figure 9.3 The server quota enforcement process, where user requests are authenticated via Clerk, checked against Redis-stored daily limits, and either processed or rejected based on quota status