

Отчёт по лабораторной работе №1

Установка и проверка работы Rocky Linux в VirtualBox

Максат Хемраев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Контрольные вопросы	11
4	Заключение	12

Список иллюстраций

2.1	Создание виртуальной машины	6
2.2	Выбор языка установки	7
2.3	Параметры установки	7
2.4	Процесс установки	8
2.5	Экран входа	8
2.6	Установка Guest Additions	9
2.7	Информация о ядре и CPU	9
2.8	Определение гипервизора	10
2.9	Список файловых систем	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить установку операционной системы Rocky Linux в среде VirtualBox, а также проверить работу системы и её компонентов.

2 Ход выполнения

Сначала я создал виртуальную машину с именем *mhemraev* и назначил ресурсы (рис. [fig. 2.1]).

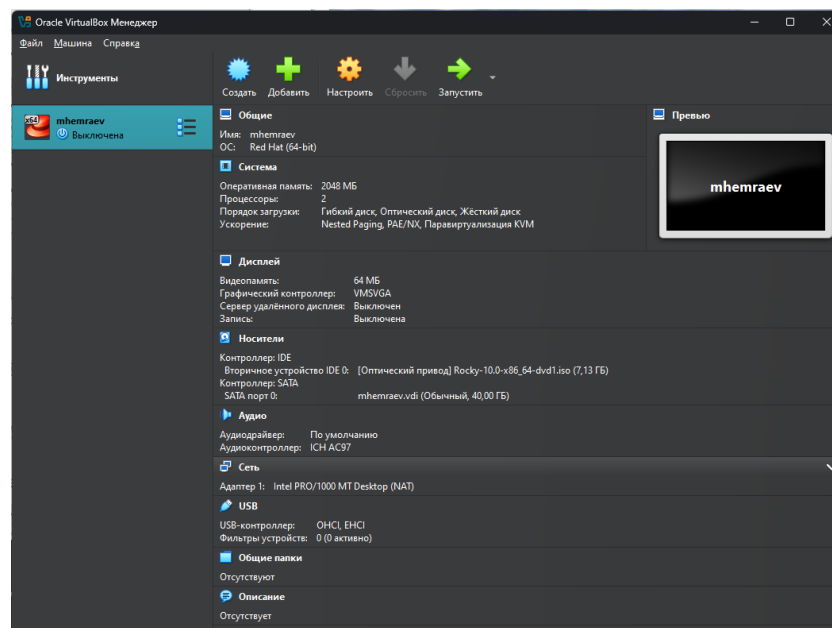


Рис. 2.1: Создание виртуальной машины

После этого выбрал ISO-образ Rocky Linux и язык установки — English (рис. [fig. 2.2]).

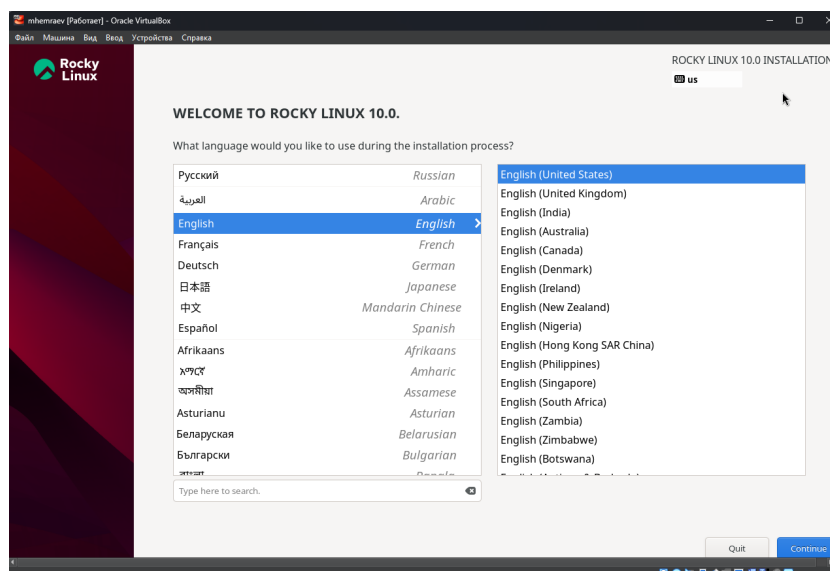


Рис. 2.2: Выбор языка установки

На следующем шаге настроил параметры установки: клавиатура, источник установки, дата и время, создание пользователя и root-аккаунта (рис. [fig. 2.3]).

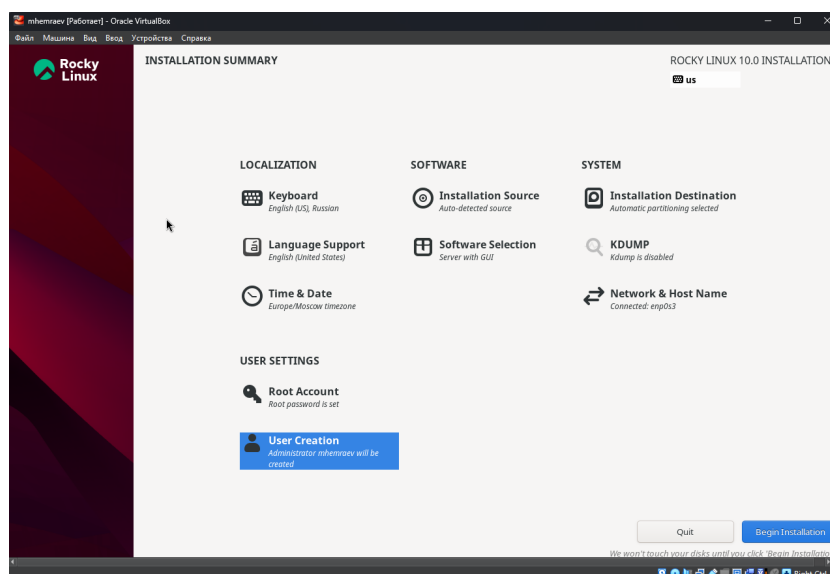


Рис. 2.3: Параметры установки

Далее началась установка системы (рис. [fig. 2.4]).

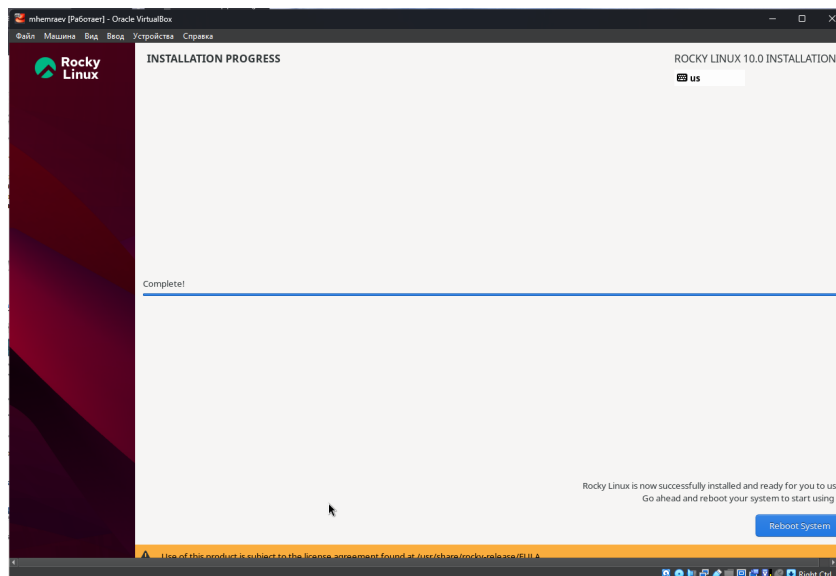


Рис. 2.4: Процесс установки

После перезагрузки появилась форма входа, где я вошёл как *Maksat Hemraev* (рис. [fig. 2.5]).

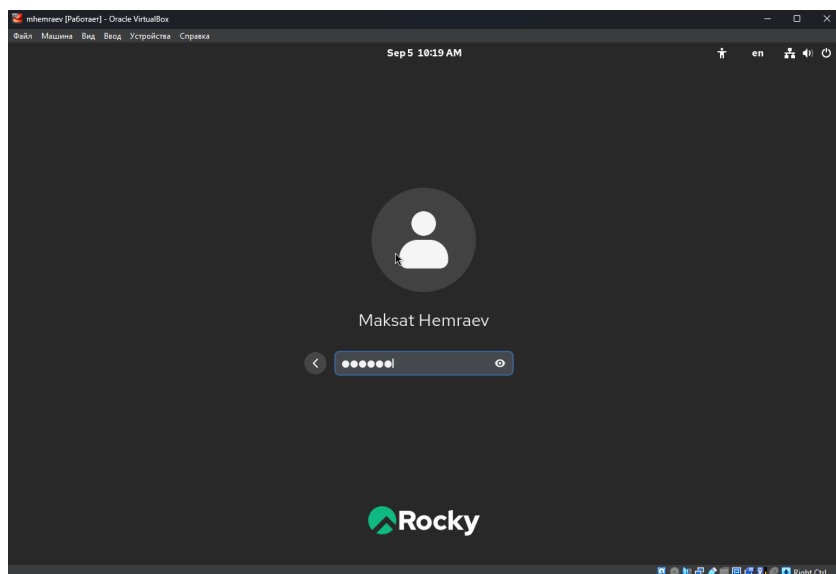


Рис. 2.5: Экран входа

Чтобы улучшить интеграцию, установил VirtualBox Guest Additions (рис. [fig. 2.6]).


```
root@mhemraev:/run/media/mhemraev/VBox_GAs_7.1.12 - su...
[sudo] password for mhemraev:
root@mhemraev:~# cd /run/media/mhemraev/VBox_GAs_7.1.12/
root@mhemraev:/run/media/mhemraev/VBox_GAs_7.1.12# ls -la
.                OS2                VBoxLinuxAdditions.run
..               runasroot.sh          VBoxSolarisAdditions.pkg
AUTORUN.INF      TRANS.TBL                VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
autorun.sh       VBoxDarwinAdditions.pkg   VBoxWindowsAdditions.exe
cert             VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool  VBoxWindowsAdditions-x86.exe
NT3x             VBoxLinuxAdditions-arm64.run  windows11-bypass.reg
root@mhemraev:/run/media/mhemraev/VBox_GAs_7.1.12# ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.1.12 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64.
```

Рис. 2.6: Установка Guest Additions

Проверил версию ядра и параметры процессора (рис. [fig. 2.7]).

```
root@mhemraev:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uidl001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7), G
NU ld version 2.41-53.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 23 17:41:02 UTC 2025
root@mhemraev:~# dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000004] tsc: Detected 3187.204 MHz processor
[ 0.135939] smpboot: Total of 2 processors activated (12748.81 BogoMIPS)
[ 0.152971] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.152972] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
root@mhemraev:~# dmesg | grep -i "CPU"
[ 0.003829] ACPI: SSDT 0x000000007FFF02A0 00036C (v01 VBOX VBOXCPU 00000000
2 INTL 20100528)
[ 0.004505] CPU topo: Max. logical packages: 1
[ 0.004506] CPU topo: Max. logical dies: 1
[ 0.004506] CPU topo: Max. dies per package: 1
[ 0.004507] CPU topo: Max. threads per core: 1
[ 0.004508] CPU topo: Num. cores per package: 2
[ 0.004508] CPU topo: Num. threads per package: 2
[ 0.004508] CPU topo: Allowing 2 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[ 0.007706] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node
_ids:1
[ 0.007840] percpu: Embedded 66 pages/cpu s233472 r8192 d28672 u1048576
[ 0.007842] percpu-alloc: s233472 r8192 d28672 u1048576 alloc=1*2097152
[ 0.007844] percpu-alloc: [0] 0 1
```

Рис. 2.7: Информация о ядре и CPU

Система определила гипервизор KVM (рис. [fig. 2.8]).

```
[ 0.004519] PM: hibernation: registered nosave memory: [mem 0x/ffff-0x/ffff]
[ 0.029920] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.139940] Memory: 1966728K/2096696K available (18432K kernel code, 5782K rw
data, 14104K rodata, 4320K init, 6792K bss, 126000K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.140014] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.240990] Freeing initrd memory: 31088K
[ 0.245847] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.726699] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.727113] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4320K
[ 0.727307] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 232K
[ 1.226427] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 65536 KiB
, FIFO = 2048 KiB, surface = 458752 KiB
[ 1.226430] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 65536 KiB
root@mhemraev:~# dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 1.226321] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
root@mhemraev:~#
```

Рис. 2.8: Определение гипервизора

Также посмотрел список смонтированных файловых систем (рис. [fig. 2.9]).

```
root@mhemraev:~ -- sudo -i
root@mhemraev:~#
root@mhemraev:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbu
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=246337,m
ode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=62
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=401676k,nr_inodes=819200
,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,time
out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5334)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рис. 2.9: Список файловых систем

3 Контрольные вопросы

1. **Основные команды Linux** ls, cd, pwd, mkdir, touch, rm, chmod, chown, man, history.
2. **Учётная запись пользователя** Содержит имя, UID, GID, домашнюю директорию и shell. Данные: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group.
3. **Типы файловых систем** Ext4 (универсальная), XFS (для больших систем), Btrfs (поддержка снапшотов), NTFS (Windows).
4. **Как узнать смонтированные разделы** Команды: mount, df -h, lsblk.
5. **Как завершить зависший процесс** Найти через ps aux или top, завершить с помощью kill -9 PID.

4 Заключение

Я установил и настроил Rocky Linux в VirtualBox. Созданы root и пользователь, настроена клавиатура, добавлены Guest Additions. Система успешно работает и готова к использованию.