

# Desarrollo de aplicaciones web con PHP.

## Caso práctico

Va siendo hora de comenzar a dar pasos firmes en el desarrollo del nuevo proyecto, y en BK Programación ultiman los preparativos y se toman las últimas decisiones para establecer el método que seguirán en su desarrollo.

Mientras, **Carlos** revisa los conocimientos adquiridos y decide hacer una lista con todo lo aprendido hasta el momento y otra con todo lo que aún no sabe hacer. El saldo final es bastante positivo: ya sabe utilizar variables, hacer llamadas a funciones, estructurar el código, utilizar formularios web, trabajar con bases de datos... ¡Incluso ha diseñado una pequeña página para gestionar su colección de comics!

Entre lo que no sabe hacer todavía hay algo que le llama la atención: no sabe cómo mantener los datos entre las distintas páginas de una aplicación. Es decir, la única forma que conoce es utilizando un formulario web..., o bases de datos. Pero tiene que haber otras maneras más adecuadas. Algun modo sencillo de mantener información del usuario dentro de la aplicación web.

De nuevo tendrá que pedir consejo a **Juan**.



Elaboración Propia

# 1.- Autentificación de usuarios y control de acceso.

## Caso práctico

Tal y como **Esteban** les ha explicado, el objetivo principal del proyecto no es crear una página web pública, con información sobre la empresa. Necesitan una aplicación web con un objetivo más específico: permitir a clientes y a empleados conocer información sobre los productos de la empresa.

**Juan** sabe que con estas condiciones, uno de los puntos fundamentales con los que deberá tratar en el nuevo proyecto es el control de acceso a la aplicación web. Todos los usuarios que accedan habrán de identificarse para poder acceder a las páginas del sitio web. Además, en función de si el usuario es un cliente o un empleado, habrá que darle acceso a una o a otra información.

**Juan** nunca ha programado sitios web con autentificación de los usuarios. Además, se encuentra terminando otro proyecto, y no dispone de demasiado tiempo. Por este motivo, le pide a **Carlos** que se documente sobre el tema para poder decidir el camino a tomar.



Stockbyte.CD-DVD Num. V43.

Muchas veces es importante verificar la identidad de los dos extremos de una comunicación. En el caso de una comunicación web, existen métodos para identificar tanto al servidor en el que se aloja el sitio web, como al usuario del navegador que se encuentra en el otro extremo.

Los sitios web que necesitan emplear identificación del servidor, como las tiendas o los bancos, utilizan el protocolo HTTPS. Este protocolo requiere de un certificado válido, firmado por una autoridad confiable, que es verificado por el navegador cuando se accede al sitio web. Además, HTTPS utiliza métodos de cifrado para crear un canal seguro entre el navegador y el servidor, de tal forma que no se pueda interceptar la información que se transmite por el mismo.

Para identificar a los usuarios que visitan un sitio web, se pueden utilizar distintos métodos como el DNI digital o  certificados digitales de usuario, pero el más extendido es solicitar al usuario cierta información que solo él conoce: la combinación de un nombre de usuario y una contraseña.

En la unidad anterior aprendiste a utilizar aplicaciones web para gestionar información almacenada en bases de datos. En la mayoría de los casos es importante implantar en este tipo de aplicaciones web, las que acceden a bases de datos, algún mecanismo de control de acceso que obligue al usuario a identificarse. Una vez identificado, se puede limitar el uso que puede hacer de la información.

Así, puede haber sitios web en los que los usuarios autenticados pueden utilizar sólo una parte de la información (como los bancos, que permiten a sus clientes acceder únicamente a la información relativa a sus cuentas). Otros sitios web necesitan separar en grupos a los usuarios autenticados, de tal forma que la información a la que accede un usuario depende del grupo en que éste se encuentre. Por ejemplo, una aplicación de gestión de una empresa puede tener un grupo de usuarios a los que permite visualizar la información, y otro grupo de usuarios que, además de visualizar la información, también la pueden modificar.

Debes distinguir la autentificación de los usuarios y el control de acceso, de la utilización de mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el usuario del navegador y el servidor web. Aunque ambos aspectos suelen ir unidos, son independientes.

En los ejemplos de esta unidad, la información de autentificación (nombre y contraseña de los usuarios) se envía en texto plano desde el navegador hasta el servidor web. **Esta práctica es altamente insegura y nunca debe usarse sin un protocolo como HTTPS que permita cifrar las comunicaciones con el servidor web.** Sin embargo, la configuración de servidores web que permitan usar el protocolo HTTPS para cifrar la información que reciben y transmiten no forma parte de los contenidos de este módulo. Por este motivo, durante esta unidad utilizaremos únicamente el protocolo no seguro HTTP.

## 1.1.- Mecanismos de autenticación (I).

El protocolo HTTP ofrece un método sencillo para autenticar a los usuarios. El proceso es el siguiente:

- ✓ El servidor web debe proveer algún método para definir los usuarios que se utilizarán y cómo se pueden autenticar. Además, se tendrán que definir los recursos a los que se restringe el acceso y qué  [lista de control de acceso\(ACL\)](#) se aplica a cada uno.
- ✓ Cuando un usuario no autenticado intenta acceder a un recurso restringido, el servidor web responde con un error de "Acceso no autorizado" (código 401).
- ✓ El navegador recibe el error y abre una ventana para solicitar al usuario que se autentifique mediante su nombre y contraseña.



- ✓ La información de autenticación del usuario se envía al servidor, que la verifica y decide si permite o no el acceso al recurso solicitado. Esta información se mantiene en el navegador para utilizarse en posteriores peticiones a ese servidor.


En el servidor web Apache, el que has estado usando en anteriores unidades, existe una utilidad en línea de comandos, `htpasswd`, que permite almacenar en un fichero una lista de usuarios y sus respectivas contraseñas. La información relativa a las contraseñas se almacena cifrada; aun así, es conveniente crear este fichero en un lugar no accesible por los usuarios del servidor web.

### [Utilidad en línea de comandos, htpasswd.](#)

Por ejemplo, para crear el fichero de usuario y añadirle el usuario "dwes", puedes hacer:




e introducir la contraseña correspondiente a ese usuario.

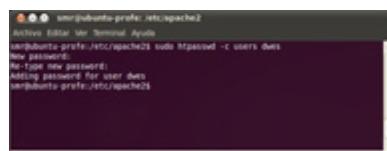

La opción `-c` indica que se debe crear el fichero, por lo que solo deberás usarla cuando introduzcas el primer usuario y contraseña. Fíjate que en el ejemplo anterior, el fichero se crea en la ruta `/etc/apache2/users`, que en principio no es accesible vía web.

Para indicarle al servidor Apache qué recursos tienen acceso restringido, una opción es crear un fichero `.htaccess` en el directorio en que se encuentren, con las siguientes directivas:

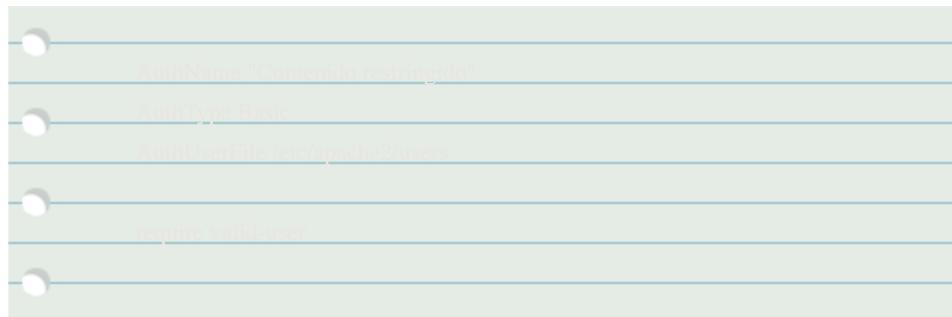

El significado de cada una de las directivas anteriores es el siguiente:

## Directivas de autentificación en Apache.

Directiva	Significado
AuthName	Nombre de dominio que se usará en la autentificación. Si el cliente se autentifica correctamente, esa misma información de autentificación se utilizará automáticamente en el resto de las páginas del mismo dominio.
AuthType	Método de autentificación que se usará. Además del método Basic, Apache también permite utilizar el método Digest.
AuthUserFile	Ruta al archivo de credenciales que has creado con htpasswd.
Require	Permite indicar que sólo puedan acceder algunos usuarios o grupos de usuarios concretos. Si indicamos "valid-user", podrán acceder todos los usuarios que se autentifiquen correctamente.

Además tendrás que asegurarte de que en la configuración de Apache se utiliza la directiva AllowOverride para que se aplique correctamente la configuración que figura en los ficheros .htaccess.

[Directiva AllowOverride.](#)

# Autoevaluación

**La sentencia sudo htpasswd -c users admin añade un nuevo usuario con nombre "admin" al fichero "users" que hemos creado anteriormente.**

- Verdadero.
- Falso.

## 1.1.1.- Mecanismos de autenticación (II).


Desde PHP puedes acceder a la información de autenticación HTTP que ha introducido el usuario utilizando el array superglobal `$_SERVER`.

### Valores del array `$_SERVER` relacionados con la autenticación HTTP.

Valor	Contenido
<code>\$_SERVER[HTTP_USER_AGENT]</code>	Nombre de usuario que se ha introducido.
<code>\$_SERVER[HTTP_PASSWORD]</code>	Contraseña introducida.
<code>\$_SERVER[HTTP_AUTHORIZATION]</code>	Método HTTP usado para autenticar. Puede ser Basic o Digest.

Es decir, que si creas una página web que muestre los valores de estas variables, y preparas el servidor web para utilizar autenticación HTTP, cuando accedas a esa página con el usuario "dwes" obtendrás algo como lo siguiente:

 [Página web que muestre los valores de estas variables.](#) (5.00 KB)

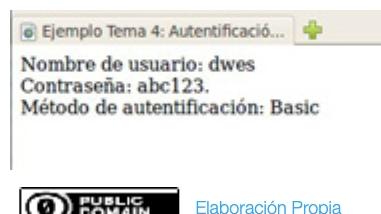


Ejemplo Tema 4: Autentificación... +

Nombre de usuario: dwes  
Contraseña: abc123.  
Método de autenticación: Basic

PUBLIC DOMAIN Elaboración Propia

Si no introduces un usuario/contraseña válidos, el navegador te mostrará el error 401.

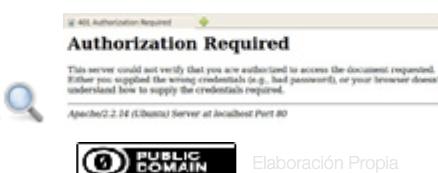

401 Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested.  
Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't  
understand how to supply the credentials required.

Apache2.2.14 (Ubuntu) Server at localhost Port 80

PUBLIC DOMAIN Elaboración Propia

Además, en PHP puedes usar la función `header` para forzar a que el servidor envíe un error de "Acceso no autorizado" (código 401). De esta forma no es necesario utilizar ficheros `.htaccess` para indicarle a Apache qué recursos están restringidos. En su lugar, puedes añadir las siguientes líneas en tus páginas PHP:

...  
headers. Sin embargo, al no especificarla, se genera un error 401 (Unauthorized).  
headers('WWW-Authenticate: Basic realm="Comprobando contraseña"');  
headers('Content-Type: text/html');  
echo "¡Hola! Has iniciado sesión con éxito";  
...  
});  
});  
});

## Debes conocer

La función header envía  encabezados HTTP, pero debe utilizarse antes de que se muestre nada por pantalla. En caso contrario, obtendrás un error.

[Función header.](#)

Con el código anterior, la página envía un error 401, lo que fuerza al navegador a solicitar las credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña). Si se introducen, se ejecuta el resto de la página y se muestra su contenido. En este caso, **habría que añadir algún código para comprobar que el nombre de usuario y contraseña son válidos**, tal y como veremos a continuación. Si se pulsa el botón "Cancelar", se muestra el mensaje de error que se indica.

## Ejercicio resuelto

**Modifica la página anterior utilizando la función header para que solicite las credenciales al usuario.**

[Mostrar retroalimentación](#)

## 1.2.- Incorporación de métodos de autenticación a una aplicación web.

Si utilizas la función header para forzar al navegador a solicitar credenciales HTTP, el usuario introducirá un nombre y una contraseña. Pero el servidor no verificará esta información; deberás ser tú quien provea un método para comprobar que las credenciales que ha introducido el usuario son correctas.

El método más simple es incluir en el código PHP de tu página las sentencias necesarias para comparar los datos introducidos con otros datos fijos. Por ejemplo, para permitir el acceso a un usuario "dwes" con contraseña "abc123.", puedes hacer:



 PUBLIC DOMAIN

[Spayder26.](#)

1	header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
2	header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Centro de trabajo\"");
3	header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
4	echo "Tú eres mi amo";
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663</td	

Aunque se podrían almacenar las contraseñas en texto plano, es mejor hacerlo en formato encriptado. En el ejemplo anterior, para el usuario "dwes" se almacena el  Hash MD5 correspondiente a la contraseña "abc123.". En PHP puedes usar la función **md5** para calcular el hash MD5 de una cadena de texto.

[Función md5.](#)

## Ejercicio resuelto

Utiliza la extensión MySQLi para modificar el ejercicio anterior, de tal forma que las credenciales del usuario se comprueben con la información de la nueva tabla "usuarios" creada en la base de datos "dwes". Si no existe el usuario, o la contraseña es incorrecta, vuelve a pedir las credenciales al usuario.

[Mostrar retroalimentación](#)

## Autoevaluación

**Las dos posibilidades que hemos visto para solicitar al usuario que se autentifique vía HTTP son la creación del fichero .htaccess, y la utilización de la función header de PHP. ¿Cuál de esas dos formas será preferible si quieras que los privilegios de acceso a tu aplicación varíen en función del día de la semana (por ejemplo, unos usuarios que puedan acceder de lunes a viernes y otros distintos el fin de semana)?**

- El fichero .htaccess.
- La función header.

## 2.- Cookies.

### Caso práctico

Una vez resuelto el tema de la autentificación, el siguiente objetivo de **Carlos** es aprender a gestionar las cookies. **Juan** le ha explicado qué son y cómo funcionan, y seguramente las tengan que utilizar en la aplicación que están desarrollando.

Sabe que muchos de los sitios web que visita las utilizan, porque ha probado a desactivarlas en su navegador, y le han empezado a aparecer mensajes pidiéndole que las vuelva a activar. Se ha propuesto averiguar para qué las utilizan, y cómo las podrán gestionar desde PHP.



Elaboración Propia

Una cookie es un fichero de texto que un sitio web guarda en el entorno del usuario del navegador. Su uso más típico es el almacenamiento de las preferencias del usuario (por ejemplo, el idioma en que se deben mostrar las páginas), para que no tenga que volver a indicarlas la próxima vez que visite el sitio.

### Recomendación

Si utilizas Firefox como navegador, puedes instalar la extensión Web Developer para obtener información sobre las páginas web que visitas. Entre sus características te permite consultar y editar las cookies almacenadas en el mismo.

[Extensión Web Developer.](#)

En PHP, para almacenar una cookie en el navegador del usuario, puedes utilizar la función setcookie. El único parámetro obligatorio que tienes que usar es el nombre de la cookie, pero admite varios parámetros más opcionales.

### Función setcookie.

Por ejemplo, si quieras almacenar en una cookie el nombre de usuario que se transmitió en las credenciales HTTP (es solo un ejemplo, no es en absoluto aconsejable almacenar información relativa a la seguridad en las cookies), puedes hacer:



Los dos primeros parámetros son el nombre de la cookie y su valor. El tercero es la fecha de caducidad de la misma (una hora desde el momento en que se ejecute). En caso de no figurar este parámetro, la cookie se eliminará cuando se cierre el navegador. Ten en cuenta que también se pueden aplicar restricciones a las páginas del sitio que pueden acceder a una cookie en función de la ruta.

Las cookies se transmiten entre el navegador y el servidor web de la misma forma que las credenciales que acabas de ver; utilizando los encabezados del protocolo HTTP. Por ello, las sentencias setcookie deben enviarse antes de que el navegador muestre información alguna en pantalla.

El proceso de recuperación de la información que almacena una cookie es muy simple. Cuando accedes a un sitio web, el navegador le envía de forma automática todo el contenido de las cookies que almacene relativas a ese sitio en concreto. Desde PHP puedes acceder a esta información por medio del array `$_COOKIE`.

Siempre que utilices cookies en una aplicación web, debes tener en cuenta que en última instancia su disponibilidad está controlada por el cliente. Por ejemplo, algunos usuarios deshabilitan las cookies en el navegador porque piensan que la información que almacenan puede suponer un potencial problema de seguridad. O la información que almacenan puede llegar a perderse porque el usuario decide formatear el equipo o simplemente eliminarlas de su sistema.

## Recomendación

Si una vez almacenada una cookie en el navegador quieres eliminarla antes de que expire, puedes utilizar la misma función setcookie pero indicando una fecha de caducidad anterior a la actual.

## Ejercicio resuelto

Sobre el mismo ejercicio anterior, almacena en una cookie el último instante en que el usuario visitó la página. Si es su primera visita, muestra un mensaje de bienvenida. En caso contrario, muestra la fecha y hora de su anterior visita.

*Es importante que tengas en cuenta que las cookies se cargan al conectarse o refrescar la página, por lo tanto el valor que se le dé a una cookie no se podrá recuperar hasta que se refresque la página.*

[Mostrar retroalimentación](#)

## Autoevaluación

**¿Cuál es la duración por defecto de una cookie si no se indica la fecha de caducidad, como en la siguiente llamada a la función setcookie?**

setcookie("idioma", "espanol")

- Hasta que se cierre el navegador del usuario.
- 1 hora.

- Hasta que se cierre el navegador del usuario.
- 1 hora.

## 3.- Manejo de sesiones.

### Caso práctico

Carlos ha aprendido a utilizar las cookies, y cuáles son sus limitaciones. Está claro que les serán de utilidad, pero también que no cubren las necesidades de una aplicación web. Al viajar en las cabeceras HTTP, la información que pueden mantener está muy limitada.

Aunque sabe que aún le queda mucho por aprender, **Juan** le ha comentado que con los conocimientos que acaba de adquirir ya tiene una buena base para dar los primeros pasos programando en PHP. Dice que sólo le falta aprender cómo funcionan las sesiones para empezar a desarrollar aplicaciones web completas por su cuenta.

Animado por estos comentarios, **Carlos** decide dar un paso más. Veamos cómo funcionan las sesiones en PHP.



Stockbyte.CD-DVD Num. CD109

Como acabas de ver, una forma para guardar información particular de cada usuario es utilizar cookies. Sin embargo, existen diversos problemas asociados a las cookies, como el número de ellas que admite el navegador, o su tamaño máximo. Para solventar estos inconvenientes, existen las sesiones. El término sesión hace referencia al conjunto de información relativa a un usuario concreto. Esta información puede ser tan simple como el nombre del propio usuario, o más compleja, como los artículos que ha depositado en la cesta de compra de una tienda online.

Cada usuario distinto de un sitio web tiene su propia información de sesión. Para distinguir una sesión de otra se usan los identificadores de sesión (SID). Un SID es un atributo que se asigna a cada uno de los visitantes de un sitio web y lo identifica. De esta forma, si el servidor web conoce el SID de un usuario, puede relacionarlo con toda la información que posee sobre él, que se mantiene en la sesión del usuario. Esta información se almacena en el servidor web, generalmente en ficheros aunque también se pueden utilizar otros mecanismos de almacenamiento como bases de datos.

Como ya habrás supuesto, la cuestión ahora es: ¿y dónde se almacena ese SID, el identificador de la sesión, que es único para cada usuario? Pues existen dos maneras de mantener el SID entre las páginas de un sitio web que visita el usuario:

- ✓ Utilizando cookies, tal y como ya viste.
- ✓ Propagando el SID en un parámetro de la URL. El SID se añade como una parte más de la URL, de la forma:



En el ejemplo anterior, el SID es el valor del parámetro PHPSESSID.

Ninguna de las dos maneras es perfecta. Ya sabes los problemas que tiene la utilización de cookies. Pese a ello, es el mejor método y el más utilizado. Propagar el SID como parte de la URL conlleva mayores desventajas, como la imposibilidad de mantener el SID entre distintas sesiones, o el hecho de que compartir la URL con otra persona implica compartir también el identificador de sesión.

La buena noticia, es que el proceso de manejo de sesiones en PHP está automatizado en gran medida. Cuando un usuario visita un sitio web, no es necesario programar un procedimiento para ver si existe un SID previo y cargar los datos asociados con el mismo. Tampoco tienes que utilizar la función setcookie si quieras almacenar los SID en cookies, o ir pasando el SID entre las páginas web de tu sitio si te decides por propagarlo. Todo esto PHP lo hace automáticamente.

A la información que se almacena en la sesión de un usuario también se le conoce como cookies del lado del servidor (server side cookies). Debes tener en cuenta que aunque esta información no viaja entre el cliente y el servidor, sí lo hace el SID, bien como parte de la URL o en un encabezado HTTP si se guarda en una cookie. En ambos casos, esto plantea un posible problema de seguridad. El SID puede ser conseguido por otra persona, y a partir del mismo obtener la información de la sesión del usuario. La manera más segura de utilizar sesiones es almacenando los SID en cookies y utilizar HTTPS para encriptar la información que se transmite entre el servidor web y el cliente.

## 3.1.- Configuración.


Por defecto, PHP incluye soporte de sesiones incorporado. Sin embargo, antes de utilizar sesiones en tu sitio web, debes configurar correctamente PHP utilizando las siguientes directivas en el fichero php.ini según corresponda:

### Directivas de configuración de PHP relacionadas con el manejo de sesiones.

Directiva	Significado
 session.cookie_httponly	Indica si se deben usar cookies (1) o propagación en la URL (0) para almacenar el SID.
 session.cookie_secure	Se debe activar (1) cuando utilizas cookies para almacenar los SID, y además no quieras que se reconozcan los SID que se puedan pasar como parte de la URL (este método se puede usar para usurpar el identificador de otro usuario).
 session.save_handler	Se utiliza para indicar a PHP cómo debe almacenar los datos de la sesión del usuario. Existen cuatro opciones: en ficheros (files), en memoria (mm), en una base de datos SQLite (sqlite) o utilizando para ello funciones que debe definir el programador (user). El valor por defecto (files) funcionará sin problemas en la mayoría de los casos.
 session.name	Determina el nombre de la cookie que se utilizará para guardar el SID. Su valor por defecto es PHPSESSID.



Su valor por defecto es 0, y en este caso deberás usar la función `session_start` para gestionar el inicio de las sesiones. Si usas sesiones en el sitio web, puede ser buena idea cambiar su valor a 1 para que PHP active de forma automática el manejo de sesiones.

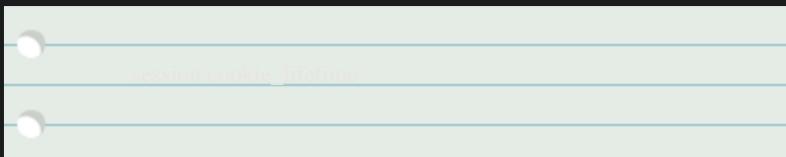

Si utilizas la URL para propagar el SID, éste se perderá cuando cierres tu navegador. Sin embargo, si utilizas cookies, el SID se mantendrá mientras no se destruya la cookie. En su valor por defecto (0), las cookies se destruyen cuando se cierra el navegador. Si quieres que se mantenga el SID durante más tiempo, debes indicar en esta directiva ese tiempo en segundos.



Indica el tiempo en segundos que se debe mantener activa la sesión, aunque no haya ninguna actividad por parte del usuario. Su valor por defecto es 1440. Es decir, pasados 24 minutos desde la última actividad por parte del usuario, se cierra su sesión automáticamente.

La función `phpinfo`, de la que ya hablamos con anterioridad, te ofrece información sobre la configuración actual de las directivas de sesión.

sesión		
Directive	Local Value	Master Value
session.cookie_domain	0.0.0.0	0.0.0.0
session.cookie_expires	0	0
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	0	0
session.cookie_httponly	0	0
session.cookie_httpponly	0	0
session.cookie_name	PHPSESSID	PHPSESSID
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	0	0
session.cookie_httponly	0	0
session.cookie_httpponly	0	0
session.gc_probability	1	1
session.gc_divisor	1000	1000
session.gc_maxlifetime	1440	1440
session.gc_ttl	1	1
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	0	0
session.cookie_httponly	0	0
session.cookie_httpponly	0	0
session.cookie_name	PHPSESSID	PHPSESSID
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_secure	0	0
session.cookie_httponly	0	0
session.cookie_httpponly	0	0



Elaboración Propia

## Para saber más

En la documentación de PHP tienes información sobre éstas y otras directivas que permiten configurar el manejo de sesiones.

[Directivas que permiten configurar el manejo de sesiones.](#)

## Autoevaluación

**Si la información del usuario que quieras almacenar incluye contenido privado como una contraseña, ¿qué utilizarías, cookies o la sesión del usuario?**

- La sesión del usuario.
- Cookies.

## 3.2.- Inicio y fin de una sesión.

El inicio de una sesión puede tener lugar de dos formas. Si has activado la directiva session.auto\_start en la configuración de PHP, la sesión comenzará automáticamente en cuanto un usuario se conecte a tu sitio web. En caso de que ese usuario ya haya abierto una sesión con anterioridad, y esta no se haya eliminado, en lugar de abrir una nueva sesión se reanudará la anterior. Para ello se utilizará el SID anterior, que estará almacenado en una cookie (recuerda que si usas propagación del SID, no podrás restaurar sesiones anteriores; el SID figura en la URL y se pierde cuando cierras el navegador).



Stockbyte.CD-DVD Num. EP006.

Si por el contrario, decides no utilizar el inicio automático de sesiones, deberás ejecutar la función session\_start para indicar a PHP que inicie una nueva sesión o reanude la anterior. Aunque anteriormente esta función devolvía siempre true, a partir de la versión 5.3.0 de PHP su comportamiento es más coherente: devuelve false en caso de no poder iniciar o restaurar la sesión.

Como el inicio de sesión requiere utilizar cookies, y éstas se transmiten en los encabezados HTTP, debes tener en cuenta que para poder iniciar una sesión utilizando session\_start, tendrás que hacer las llamadas a esta función antes de que la página web muestre información en el navegador.

Además, todas las páginas que necesiten utilizar la información almacenada en la sesión, deberán ejecutar la función session\_start.

Mientras la sesión permanece abierta, puedes utilizar la variable superglobal \$\_SESSION para añadir información a la sesión del usuario, o para acceder a la información almacenada en la sesión. Por ejemplo, para contar el número de veces que el usuario visita la página, puedes hacer:

```
1 // Creamos la sesión si no existe
2 session_start();
3 // Comprobamos si la variable ya existe
4 if (isset($_SESSION['visitas'])) {
5     // Incrementamos el contador
6     $_SESSION['visitas']++;
7 }
8 // Mostramos el resultado
9 echo "Has visitado la página ".$_SESSION['visitas']." veces";
```

Si en lugar del número de visitas, quisieras almacenar el instante en que se produce cada una, la variable de sesión "visitas" deberá ser un array y por tanto tendrás que cambiar el código anterior por:



Es importante que tengas en cuenta que esta información se mantendrá solamente durante el tiempo de vida configurado para la sesión (por defecto 24 minutos como ya vimos) o hasta que cerremos el navegador. Tampoco se puede mantener la información si un usuario entra desde otro navegador u otro PC. Es decir que no sirve para llevar un log de visitas permanente.

También es importante que tengas en cuenta que tendrás que refrescar la página manualmente (pulsando F5) para ver cómo aumenta el contador de visitas.

## Eliminación de forma manual de la sesión

Aunque como ya viste, puedes configurar PHP para que elimine de forma automática los datos de una sesión pasado cierto tiempo, en ocasiones puede ser necesario cerrarla de forma manual en un momento determinado. Por ejemplo, si utilizas sesiones para recordar la información de autentificación, deberás darle al usuario del sitio web la posibilidad de cerrar la sesión cuando lo crea conveniente.

En PHP tienes dos funciones para eliminar la información almacenada en la sesión:

- ✓ `session_unset`. Elimina las variables almacenadas en la sesión actual, pero no elimina la información de la sesión del dispositivo de almacenamiento usado.
- ✓ `session_destroy`. Elimina completamente la información de la sesión del dispositivo de almacenamiento.

## Ejercicio resuelto

Crea una página similar a la anterior, almacenando en la sesión de usuario los instantes de todas sus últimas visitas. Si es su primera visita, muestra un mensaje de bienvenida. En caso contrario, muestra la fecha y hora de todas sus visitas anteriores. Añade un botón a la página que permita borrar el registro de visitas.

Utiliza también una variable de sesión para comprobar si el usuario se ha autenticado correctamente. De esta forma no hará falta comprobar las credenciales con la base de datos constantemente.

[Mostrar retroalimentación](#)

## Autoevaluación

**Si usamos el inicio de sesión automático, la sesión de un usuario se inicia en cuanto se autentifica correctamente en el servidor web.**

- Falso.
- Verdadero.

## 3.3.- Gestión de la información de la sesión (I).

En este punto vas a ver paso a paso un ejemplo de utilización de sesiones para almacenar la información del usuario. Utilizarás la base de datos "dwes", creada anteriormente, para crear un prototipo de una tienda web dedicada a la venta de productos de informática.

Las páginas de que constará tu tienda online son las siguientes:



PUBLIC DOMAIN

Elaboración Propia

- ✓ **Login (login.php)**. Su función es autenticar al usuario de la aplicación web. Todos los usuarios de la aplicación deberán autenticarse utilizando esta página antes de poder acceder al resto de páginas.
- ✓ **Listado de productos (productos.php)**. Presenta un listado de los productos de la tienda, y permite al usuario seleccionar aquellos que va a comprar.
- ✓ **Cesta de compra (cesta.php)**. Muestra un resumen de los productos escogidos por el usuario para su compra y da acceso a la página de pago.
- ✓ **Pagar (pagar.php)**. Una vez confirmada la compra, la última página debería ser la que permitiera al usuario escoger el método de pago y la forma de envío. En este ejemplo no la vas a implementar como tal. Simplemente mostrará un mensaje de tipo "Gracias por su compra" y ofrecerá un enlace para comenzar una nueva compra.
- ✓ **Logoff (logoff.php)**. Esta página desconecta al usuario de la aplicación y redirige al usuario de forma automática a la pantalla de autentificación. No muestra ninguna información en pantalla, por lo que no es visible para el usuario.

Recuerda poner a las páginas los nombres que aquí figuran, almacenando todas en la misma carpeta. Si cambias algún nombre o mueves alguna página de lugar, los enlaces internos no funcionarán.

Aunque el aspecto de la aplicación no es importante para nuestro objetivo, utilizaremos una hoja de estilos, tienda.css, común a todas las páginas y una imagen, cesta.png, para ofrecer un interface más amigable.



Antes de comenzar ten en cuenta que la aplicación que vas a desarrollar no es completamente funcional. Además de no desarrollar la página con la información de pago, habrá algunas opciones que no tendrás en cuenta para simplificar el código. Por ejemplo:

- ✓ No tendrás en cuenta la posibilidad de que el usuario compre varias unidades de un mismo producto.
- ✓ Una vez añadido un producto a la cesta de compra, no se podrá retirar de la misma. La única posibilidad será vaciar toda la cesta y comenzar de nuevo añadiendo productos.
- ✓ No se mostrarán imágenes de los productos, ni será posible ver el total de la compra hasta que ésta haya finalizado.
- ✓ Se muestran todos los productos en una única página. Sería preferible filtrarlos por familia y mostrarlos en varias páginas, limitando a 10 o 20 productos el número máximo de cada página.

## Recomendación

Aunque reduzcamos en este ejemplo la funcionalidad de la tienda, te animamos a que una vez finalizado el mismo, añadas por tu cuenta todas aquellas opciones que quieras. Recuerda que la mejor forma de aprender programación es... ¡programando!

# Orientaciones para el alumnado

Aunque a lo largo de los siguientes apartados se van introduciendo los distintos ficheros. Se incluye [aquí el proyecto de Netbeans completo](#) con todos los archivos necesarios y algunas mejoras cómo:

\* Se verá una forma de conectar a la base de datos y luego en la página de productos otra diferente (la que existía en el ejemplo).\* Se ha modificado la consulta de la BD en el login para que fuera parametrizada. En el resto del ejemplo se deja como está.\* Se han insertado más comentarios en el archivo login.php para comprender mejor los pasos. En el paquete se encuentra incluido el archivo SQL con todos los datos (de las tablas, los datos de estas y el user de la base de datos). Listo para usar conectado desde localhost (OJO!! si hubiera que cambiarlos debe hacerse en login.php y productos.php).

### 3.3.1.- Gestión de la información de la sesión (II).

La primera página que vas a programar es la de autenticación del usuario (**login.php**). Para variar, utilizarás las capacidades de manejo de sesiones de PHP para almacenar la identificación de los usuarios. Además, utilizaremos la información de la tabla "usuarios" en la base de datos "dwes", accediendo mediante PDO en lugar de MySQLi.

Vas a crear en la página un formulario con dos campos, uno de tipo text para el usuario, y otro de tipo password para la contraseña. Al pulsar el botón Enviar, el formulario se enviará a esta misma página, donde se compararán las credenciales proporcionadas por el usuario con las almacenadas en la base de datos. Si los datos son correctos, se iniciará una nueva sesión y se almacenará en ella el nombre del usuario que se acaba de conectar.

Vamos por pasos. El código HTML para crear el formulario, que irá dentro del cuerpo de la página (entre las etiquetas <body>) será el siguiente:

```
<form action="login.php" method="post">
    <label>Usuario:</label>
    <input type="text" name="username" value="<?php echo $_SESSION['username']; ?>">
    <label>Contraseña:</label>
    <input type="password" name="password" value="<?php echo $_SESSION['password']; ?>">
    <br>
    <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```



Elaboración Propia

Fíjate que existe un espacio para poner los posibles mensajes de error que se produzcan, como la falta de algún dato necesario, o un error de credenciales erróneas.

El código PHP que debe figurar al comienzo de esta misma página (antes de que se muestre cualquier texto), se encargará de:

Comprobar que se han introducido tanto el nombre de usuario como la contraseña.

- `if (isset($_POST['username'])) {`
- `$username = $_POST['username'];`
- `$password = $_POST['password'];`
- }  
• `if (empty($username) || empty($password)) {`
- `echo "Por favor, introduce tu nombre de usuario y tu contraseña";`
- }

Conectarse a la base de datos.

- `$link = mysqli_connect("localhost", "root", "password", "ecommerce");`
- `if ($link === false) {`
- `die("No se ha podido conectar a la base de datos: " . mysqli_error());`
- }
- `if (!mysqli_select_db($link, "ecommerce")) {`
- `die("No se ha podido seleccionar la base de datos: " . mysqli_error());`
- }

Comprobar las credenciales.

- `$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$username' AND password = '$password'";`
- `$result = mysqli_query($link, $sql);`
- `if ($result->num_rows > 0) {`
- `$row = $result->fetch_assoc();`
- `$_SESSION['usuario'] = $row;`

Iniciar la sesión y almacenar en la variable de sesión `$_SESSION['usuario']` el nombre de usuario.

- `session_start();`
- `$_SESSION['usuario'] = $row;`

Redirigir a la página del listado de productos.

- `header('Location: productos.php');`

Revisa el código completo de la página login.php y comprueba su funcionamiento antes de seguir con las demás.

## Autoevaluación

**En el código anterior, la sesión del usuario se inicia solo si proporciona un nombre de usuario y contraseña correctos. ¿Se podría haber iniciado la sesión al principio del código, aunque el usuario no proporcione credenciales?**

- No.
- Sí.

### 3.3.2.- Gestión de la información de la sesión (III).

Cuando un usuario proporciona unas credenciales de inicio de sesión correctas (recuerda que tú ya habías añadido el usuario "dwes" con contraseña "abc123."), se le redirige de forma automática a la página del listado de productos (**productos.php**) para que pueda empezar a hacer la compra. Esa es la página que vas a programar a continuación.

The screenshot shows a web page titled "Listado de productos". At the top right is a sidebar with buttons for "Iniciar Sesión", "Sesión Cerrada", and "Cerrar Sesión". Below the sidebar is a table listing various products with their descriptions and prices. A magnifying glass icon is positioned to the left of the table. At the bottom of the page is a footer with a "PUBLIC DOMAIN" logo and the text "Elaboración Propia".

Listado de productos	
Altavoz Yamaha NSP negro 270.00 euros.	% Cesta
Altavoz Acme AZ3950 25.45€ 4GB 1TB WiFi® 400.00 euros.	Iniciar Sesión
Altavoz Archos Open MP3 2GB negro 26.70 euros.	Sesión Cerrada
Altavoz Sony Bravia S22F1100 LED LCD 1280x800 396.00 euros.	Cerrar Sesión
Altavoz Amo IEEEPC 1000P12ED 50Watt 1.25W BL 241.40 euros.	
Altavoz HP Mini 110-3120 10.1" LED Netbook 30GB 256MB WiFi negro 270.00 euros.	
Altavoz Casio Exilim EX-ZR1000 16MP 1080p 196.70 euros.	
Altavoz Kogan DataTransfer 32GB OTG/USB2.0 negro 11.20 euros.	
Altavoz Kogan DataTransfer 64GB 1280x800 40.80 euros.	
Altavoz Kogan MicroSDHC 8GB 16.20 euros.	
Altavoz Casio Legria F15000 plata 179.30 euros.	
Altavoz LG 22Df HD 21.52MIPS WiFi PC FULL HD 186.00 euros.	
Altavoz HP Laptop Pro 940 FHD/2G 39.90 euros.	
Altavoz Ponsse Optio L11 100 304.00 euros.	
Lector de tarjetas PNY 8GB + 500 tarjetas 205.50 euros.	

[Productos.php.](#) (2.00 KB)

La página se divide en varias zonas, cada una definida por una etiqueta <div> en el código HTML:

- ✓ **encabezado.** Contiene únicamente el título de la página.
- ✓ **productos.** Contiene el listado de todos los productos tal y como figuran en la base de datos. Cada producto figura en una línea (nombre y precio). Se crea un formulario por cada producto, con un botón "Añadir" que envía a esta misma página los datos código, nombre y precio del producto. Cuando se abre la página, se comprueba si se ha enviado este formulario, y si fuera así se añade un elemento al array asociativo `$_SESSION['cesta']` con los datos del nuevo producto.

```
</?Comprobamos si se ha enviado el formulario de compra>
if(isset($_POST['añadir'])) {
    // Comprobamos que los datos de nuevo producto
    // se han introducido en los campos
    if(empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['precio'])) {
        // No se han introducido datos
        // A SESSION[cesta] POSTparametro = vacia
    } else {
        // Si se han introducido datos
        // A SESSION[cesta] POSTparametro = array
    }
}
```

El array `$_SESSION['cesta']` es la variable de sesión en la que guardaremos los datos de todos los productos que va a comprar el usuario. Fíjate que los datos del nuevo producto se incluyen a su vez como un array con dos elementos, el precio y el nombre.

- ✓ **cesta.** Muestra el código de los productos que se van añadiendo a la cesta.

```
</? Si la cesta está vacía, mostramos un mensaje>
if(empty($_SESSION['cesta'])) {
    // Si no hay nada en la cesta
    // Mostramos un mensaje
    echo "No has añadido ningún producto a la cesta";
} else {
    // Si hay algo en la cesta
    // Mostramos los productos
    // y el botón para vaciar la cesta
    echo "Has añadido los siguientes productos a la cesta";
    foreach($_SESSION['cesta'] as $producto) {
        echo "<pre>" . $producto . "</pre>";
    }
}
```

Contiene dos formularios. Uno para vaciar la cesta (botón "Vaciar Cesta"), dirigido a esta misma página, y otro para realizar la compra (botón "Comprar"), que dirige a la página **cesta.php**. Para vaciar la cesta, se incluye en la página el siguiente código:

```
</?Comprobamos si se ha enviado el formulario de vaciar la cesta>
if(isset($_POST['vaciar'])) {
    // Borrar la SESSION[cesta]
    unset($_SESSION['cesta']);
}
```



### 3.3.3.- Gestión de la información de la sesión (IV).

Si desde la página del listado de productos, el usuario pulsa sobre el botón "Comprar", se le dirige a la página de la Cesta de la compra (**cesta.php**), en la que se le muestra un resumen de los productos que ha seleccionado junto al importe total de los mismos.



Elaboración Propia

[Cesta.php.](#) (1.00 kB)

En la página figuran dos formularios que simplemente redirigen a otras páginas. El que contiene el botón "Pagar", que redirige a la página **pagar.php**, que en nuestro caso lo único que debe hacer es eliminar la sesión del usuario. Y el que contiene el botón de desconexión, que es similar al que figuraba en la página **productos.php**, y dirige a la página **logoff.php**, que cierra la sesión del usuario.

[Pagar.php.](#) (1.00 kB)

Los datos que figuran en la página se obtienen todos de la información almacenada en la sesión del usuario. No es necesario establecer conexiones con la base de datos. El código que sirve para mostrar el listado de los productos seleccionados es el siguiente:

```
<?php  
session_start();  
  
if (isset($_SESSION['usuario'])) {  
    $usuario = $_SESSION['usuario'];  
    $password = $_SESSION['password'];  
    $rol = $_SESSION['rol'];  
}  
  
if ($rol == 'administrador') {  
    $sql = "SELECT * FROM producto WHERE id_producto >= 1000";  
    $resultado = $conn->query($sql);  
    if ($resultado->num_rows > 0) {  
        while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
            echo "

" . $row["nombre"] . "

";  
        }  
    }  
}  
  
if ($rol == 'vendedor') {  
    $sql = "SELECT * FROM producto WHERE id_producto < 1000";  
    $resultado = $conn->query($sql);  
    if ($resultado->num_rows > 0) {  
        while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
            echo "

" . $row["nombre"] . "

";  
        }  
    }  
}  
  
if ($rol == 'comprador') {  
    $sql = "SELECT * FROM producto WHERE id_producto >= 1000 AND id_producto < 1500";  
    $resultado = $conn->query($sql);  
    if ($resultado->num_rows > 0) {  
        while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
            echo "

" . $row["nombre"] . "

";  
        }  
    }  
}  
  
if ($rol == 'administrador') {  
    $sql = "SELECT * FROM producto WHERE id_producto < 1000";  
    $resultado = $conn->query($sql);  
    if ($resultado->num_rows > 0) {  
        while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
            echo "

" . $row["nombre"] . "

";  
        }  
    }  
}
```

Recuerda que al principio de esta página, también será necesario verificar la variable de sesión `$_SESSION['usuario']` para comprobar que el usuario se ha autenticado correctamente.

Tanto desde esta página como desde la página del listado de productos, se le ofrece al usuario la posibilidad de cerrar la sesión. Para ello se le dirige a la página logoff.php, que no muestra nada en pantalla. Su código es el siguiente:

 [Logoff.php.](#) (1.00 kB)

```
-----  
1. <?php  
2. session_start();  
3. session_unset();  
4. session_destroy();  
5. header('location: index.php');  
6. -----
```

Tras eliminar la sesión, redirige al usuario a la página de autenticación donde puede iniciar una nueva sesión con el mismo o con otro usuario distinto.

## Autoevaluación

**En las páginas anteriores, productos.php y cesta.php, se ha incluido un botón para desconectar al usuario cerrando su sesión. ¿Se podría utilizar un enlace a la página logoff.php en lugar de crear un botón dentro de un formulario?**

- Sí.
- No.

## 4.- Herramientas para depuración de código.

### Caso práctico

Con lo que ha aprendido, **Carlos** se ha aventurado por su cuenta en la programación de una aplicación web sencilla. Ahora ya sabe cómo y dónde almacenar la información que genera cada página, para poderla utilizar más adelante. Ha cogido la página que había creado para catalogar su colección de comics, y ha decidido convertirla en una aplicación de verdad. Empieza a estructurar el código que tenía y decide programar algunas páginas más y crear un menú para moverse entre ellas.

Y entonces... comienzan a surgir los problemas: páginas que no muestran lo que se suponía que deberían mostrar, errores inexplicables cuando se intenta conectar a la base de datos, listados que algunas veces funcionan y otras no,...

Tras muchas horas intentando encontrar y solucionar los problemas que van apareciendo, busca en Internet y descubre que existen algunas utilidades que pueden ayudarle a arreglar los errores del código. No se trata de que no vaya a cometer fallos nunca más, sino de que cuando los cometa tenga una forma más cómoda y rápida de resolverlos.

**Carlos** está descubriendo por su cuenta cómo funciona la depuración de código en lenguaje PHP.



Stocklib.CD-DVD Num. ECD001.

Seguramente en la aplicación de tienda online que acabas de programar te hayas encontrado con algunos problemas. Algun código que no funcionaba, problemas de conexión a la base de datos, o páginas que no mostraban lo que deberían.

Con lo que has visto hasta ahora ya puedes empezar a desarrollar algunas aplicaciones web sencillas en lenguaje PHP. Sin embargo, cuando empiezan a surgir problemas tienes que ingeníártelas para poder descubrir qué es lo que está fallando. Puedes poner trozos de código en las páginas que desarrollas para mostrar información interna de la aplicación, que muestren en pantalla la secuencia en que se ejecutan las líneas de código, o el contenido de las variables que usas. Para ello puedes utilizar echo, print, print\_r o var\_dump.

## Para saber más

En la documentación de PHP puedes consultar información sobre la función var\_dump.

[Función var\\_dump.](#)

Por ejemplo, si quieras ver el contenido de la variable superglobal \$\_SERVER, puedes introducir una línea como:



Este método de depuración es muy tedioso y requiere hacer cambios constantes en el código de la aplicación. También existe la posibilidad de que una vez encontrado el fallo, te olvides de eliminar de tus páginas algunas de las líneas creadas a propósito para la depuración, con los consiguientes problemas.

## Para saber más

Si quieres conocer más sobre los principios de la depuración, y la utilización de comandos como echo o print\_r para depurar tu código, puedes consultar el siguiente artículo:

[Métodos de depuración en php](#)



## 4.1.- Instalación de herramientas de depuración.

---

Concretamente, vas a aprender a preparar un sistema Ubuntu para depurar aplicaciones en lenguaje PHP utilizando Xdebug y el IDE Netbeans. Los pasos que verás a continuación los puedes seguir también utilizando el tutorial multimedia que figura al final de esta unidad.

Aunque existen diversas formas para realizar la instalación de Xdebug. Probablemente la más sencilla es a través del repositorio de extensiones [PECL](#), del que ya hablamos en la unidad 2. Necesitas por tanto asegurarte de que PECL está disponible en tu instalación de PHP. Para instalarlo desde los repositorios de Ubuntu, ejecuta desde una consola:



Es conveniente mantener actualizados los repositorios ejecutando `sudo apt-get update` antes de instalar paquetes.

Además, para poder compilar las extensiones que descargas con PECL, debes instalar el paquete con las herramientas de desarrollo php5-dev. Incluye dos programas necesarios para instalar Xdebug: **phpize** y **php-config**.




Si todo fue bien, ya tienes el sistema preparado para instalar Xdebug.



Al finalizar la instalación verás un mensaje como el siguiente:



En esa pantalla figura (tras "Installing") la ruta en que se ha instalado la extensión (fichero **xdebug.so**). Además te indica que debes modificar el fichero **php.ini** para activarla. Abre por tanto el fichero **php.ini** de tu instalación de PHP, y añade las siguientes líneas al final.

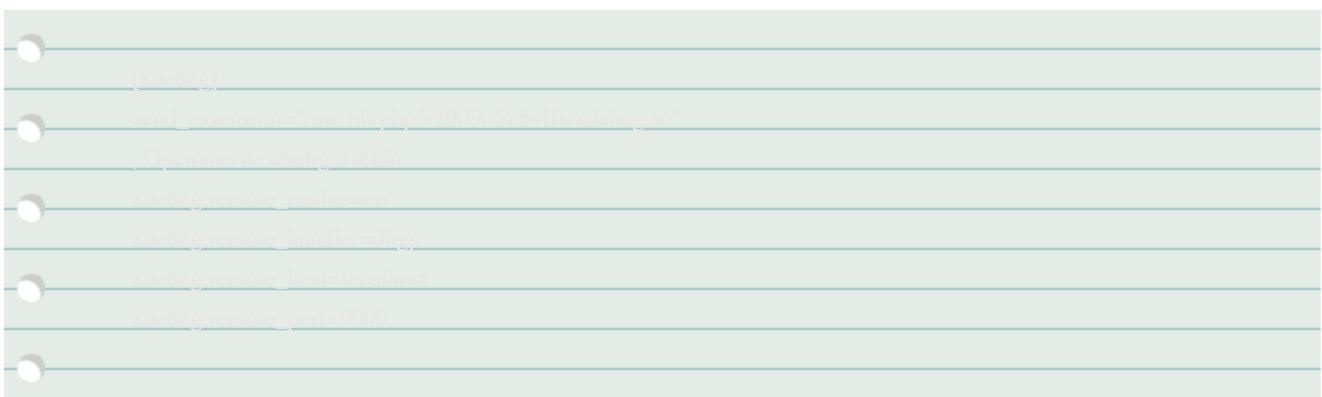


Ajusta la ruta anterior al fichero **xdebug.so** para que sea la misma que has obtenido en tu sistema tras instalar la extensión.

Por ejemplo si estás usando XAMP en Ubuntu la línea correcta a editar **/opt/lampp/etc/php.ini** sería:

```
zend_extension="/opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/xdebug.so"
```

Por último, recuerda reiniciar el servidor web siempre que modifiques el fichero **php.ini** para aplicar los cambios.

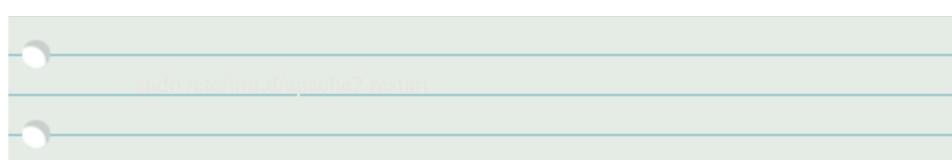

## Para saber más

Si necesitas instalar Xdebug en sistemas Windows, puedes encontrar información al respecto en Internet. En la página web de la extensión Xdebug tienes información en lenguaje inglés.

[Página web de la extensión Xdebug.](#)

## Para saber más

Si quereis Instalar XDebug en Windows 7 y XAMPP aqui teneis informacion de como hacerlo:

[instalacion de Xdebug en W7,8 10 y XAMPP](#)

## 4.2.- Depuración de código en PHP.

Entre las características de depuración que incorpora Xdebug destacan:


- ✓ Creación de registros con las llamadas a funciones que se produzcan, incluyendo parámetros y valores devueltos.
- ✓ Creación de registros de optimización, que permitan analizar el rendimiento de los programas.
- ✓ Depuración remota.

Vamos a centrarnos en la depuración remota utilizando NetBeans como cliente.


Utilizando los menús, botones, o la combinación de teclas adecuada, puedes iniciar la depuración del proyecto actual (Ctrl+F5, comenzando por el archivo definido en la configuración de ejecución del mismo) o directamente la del archivo que tengas abierto en el editor (Ctrl+May+F5).



Una vez iniciada la depuración, se abre la aplicación en el navegador y se modifica la apariencia del editor. En las barras de herramientas y de menús, puedes controlar la ejecución con las opciones habituales (continuar, detener, paso a paso, etc.). En la parte inferior se muestran tres zonas nuevas con información sobre las variables que haya definidas en ese instante, la pila de llamadas y los puntos de interrupción.

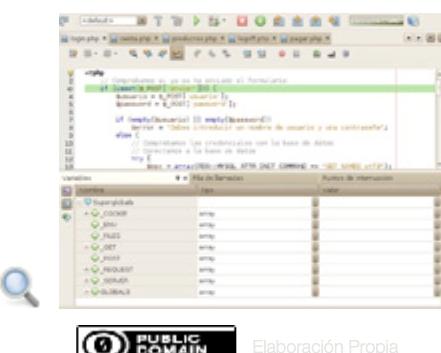

En cualquier momento puedes añadir o eliminar un punto de interrupción en una línea de código simplemente pulsando con el ratón en la zona izquierda del editor, sobre los números de las líneas.

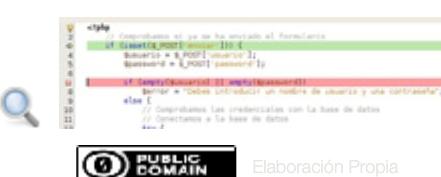

También puedes modificar el valor de las variables editando directamente sobre la zona en que se muestran.



Elaboración Propia

Mientras estás depurando una aplicación, la ejecución se detendrá antes de ejecutar la primera línea de cada una de las páginas que se vayan abriendo. Éste es el comportamiento por defecto en NetBeans. En las opciones del entorno (Herramientas – Opciones – PHP) puedes modificarlo para que se detenga solo en los puntos de ruptura que hayas indicado.



Elaboración Propia

En el siguiente tutorial multimedia verás un resumen con los pasos necesarios a seguir para habilitar y utilizar la depuración en PHP.

### Depurar PHP con Xdebug



[Descripción del vídeo sobre Xdebug](#)

## Autoevaluación

**Al instalar la extensión Xdebug en PHP, se instala automáticamente el cliente para NetBeans, que permite gestionar la ejecución del código.**

- No.
- Sí.

# Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA  
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguiente [Aviso legal](#)

## Historial de actualizaciones

Versión: 01.01.05	Fecha de actualización: 30/11/20	
Actualización de materiales y correcciones menores.		
Versión: 01.01.00	Fecha de actualización: 17/11/14	Autoría: Manuel Alberto Domínguez Vega
añadidas las credenciales a imágenes formato correcto de las multimedias añadidas las definiciones arreglados los enlaces rotos (S)		
Versión: 01.00.00	Fecha de actualización: 17/11/14	
Versión inicial de los materiales.		