

Estructuras definidas por el usuario en JavaScript.



Caso práctico

Antonio ha avanzado mucho en su estudio de JavaScript, viendo los principales objetos con los que puede trabajar, sus métodos y propiedades.

Ha llegado el momento, de ver cómo puede organizar los datos que genera en su aplicación de JavaScript, de forma que le permita gestionarlos más eficientemente.

También verá cómo crear funciones, el alcance de las variables y cómo utilizarlas en su código. Y para terminar **Juan**, le va a explicar un poco más en detalle, cómo podrá crear nuevos objetos y asignarles propiedades y métodos en JavaScript.

Antonio ha comenzado a analizar más a fondo parte del trabajo que tiene que realizar, y comenta con su directora **Ada**, la posibilidad de hacer algunos bocetos de las innovaciones y mejoras que quiere aportar al proyecto. **Ada** está muy contenta con los progresos de **Antonio** y está deseando ver los bocetos.



Elaboración Propia

1.- Estructuras de datos.



Caso práctico



(cc) BY-NC-SA

Ricardo Luque

Antonio comienza a estudiar las estructuras de datos que le permitirán almacenar la información que gestionará en sus scripts, de una forma mucho más organizada. Existen muchos tipos de estructuras de datos, pero en este caso **Antonio** profundizará en una de ellas "los arrays".

Verá cómo crearlos, recorrerlos para consultar su información, borrar elementos del array, y las propiedades y métodos disponibles para su gestión.

Terminará estudiando lo que son arrays paralelos y arrays multidimensionales, los cuales le permitirán ampliar la capacidad y ventajas que aporta un array estándar.

En los lenguajes de programación existen estructuras de datos especiales, que nos sirven para guardar información más compleja que una variable simple. En la segunda unidad vimos como crear variables y cómo almacenar valores (simples), dentro de esas variables.

Hay un montón de tipos de estructuras de datos (listas, pilas, colas, árboles, conjuntos,...), que se pueden utilizar para almacenar datos, pero una estructura de las más utilizadas en todos los lenguajes es el array. El **array**, es como una variable o zona de almacenamiento continuo, donde podemos introducir varios valores en lugar de solamente uno, como ocurre con las variables normales.

Los arrays también se suelen denominar **matrices** o **vectores**. Desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila (o filas y columnas si tuviera dos o más dimensiones).

Se puede considerar que todos los arrays son de una dimensión: la dimensión principal, pero los elementos de dicha fila pueden a su vez contener otros arrays o matrices, lo que nos permitiría hablar de **arrays multidimensionales** (los más fáciles de imaginar son los de una, dos y tres dimensiones).

Los arrays son una estructura de datos, adecuada para situaciones en las que el acceso a los datos se realiza de forma aleatoria e impredecible. Por el contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso secuencial sería más adecuado usar una lista, ya que esta estructura puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa.

Los arrays nos permiten guardar un montón de elementos y acceder a ellos de manera independiente. Cada elemento es referenciado por la posición que ocupa dentro del array. Dichas posiciones se llaman **índices** y siempre son correlativos. Existen tres formas de indexar los elementos de un array:

- ✓  **indexación base-cero(0)**: en este modo, el primer elemento del array será la componente 0, es decir tendrá el índice 0.
- ✓ **indexación base-uno(1)**: en este modo, el primer elemento tiene el índice 1.
- ✓ **indexación base-n(n)**: este modo, es un modo versátil de indexación, en el que el índice del primer elemento puede ser elegido libremente.

En JavaScript cuando trabajamos con índices numéricos utilizaremos la *indexación base-cero(0)*.

Los arrays se introdujeron en JavaScript a partir de la versión 1.1, es decir que en cualquier navegador moderno disponible actualmente no tendrás ningún tipo de problema para poder usar arrays.



Para saber más



[Más información y tipos de estructuras de datos.](#)



Citas para pensar

"Lo que el estilo es a la persona, la estructura es a la obra."

Goytisolo, Luis.

1.1.- Objeto Array.

Un array es una de las mayores estructuras de datos proporcionadas para almacenar y manipular colecciones de datos. A diferencia de



 CC BY-NC-SA

Aaron Gustafson.

otros lenguajes de programación, los arrays en JavaScript son muy versátiles, en el sentido de los diferentes tipos de datos que podemos almacenar en cada posición del array. Esto nos permite por ejemplo, tener un array de arrays, proporcionando la equivalencia de arrays multidimensionales, pero adaptado a los tipos de datos que necesite nuestra aplicación.

En programación, **un array se define como una colección ordenada de datos**. Lo mejor es que pienses en un array como si fuera una tabla que contiene datos, o también como si fuera una hoja de cálculo.

JavaScript emplea un montón de arrays internamente para gestionar los objetos [HTML](#) en el documento, propiedades del navegador, etc. Por ejemplo, si tu documento contiene 10 enlaces, el navegador mantiene una tabla con todos esos enlaces. Tú podrás acceder a esos enlaces por su número de enlace (comenzando en el 0 como primer enlace). Si empleamos la sentencia de array para acceder a esos enlaces, el nombre del array estará seguido del número índice (número del enlace) entre corchetes, como por ejemplo: `document.links[0]`, representará el primer enlace en el documento.

En la unidad anterior si recuerdas, teníamos colecciones dentro del objeto document. Pues bien, cada una de esas colecciones (`anchors[]`, `forms[]`, `links[]`, e `images[]`) será un array que contendrá las referencias de todas las anclas, formularios, enlaces e imágenes del documento.

A medida que vayas diseñando tu aplicación, tendrás que identificar las pistas que te permitan utilizar arrays para almacenar datos. Por ejemplo, imagínate que tienes que almacenar un montón de coordenadas geográficas de una ruta a caballo: ésto sí que sería un buen candidato a emplear una estructura de datos de tipo array, ya que podríamos asignar nombres a cada posición del array, realizar cálculos, ordenar los puntos, etc. Siempre que veas similitudes con un formato de tabla, será una buena opción para usar un array.

Por ejemplo si tenemos las siguientes variables:

```
var coche1="Seat";
var coche2="BMW";
var coche3="Audi";
var coche4="Toyota";
```

Este ejemplo sería un buen candidato a convertirlo en un array, ya que te permitiría introducir más marcas de coche, sin que tengas que crear nuevas variables para ello. Lo haríamos del siguiente modo:

```
var misCoches=new Array();
misCoches[0]="Seat";
misCoches[1]="BMW";
misCoches[2]="Audi";
misCoches[3]="Toyota";
```

Te explicaremos más en detalle las formas de creación de un array en el siguiente apartado.

Autoevaluación

A la hora de referenciar las posiciones de un array en JavaScript, que estén definidas de forma numérica, la primera posición de ese array comenzará con el índice 0.

- Verdadero.
- Falso.

1.1.1.- Creación de un array.

Para crear un objeto array, usaremos el constructor `new Array()`. Por ejemplo:

```
var miarray= new Array();
```



 kreezzalee. Very Large Array Module

Un objeto array dispone de una propiedad que nos indica su longitud. Esta propiedad es `length` (longitud, que será 0 para un array vacío). Si queremos precisar el tamaño del array durante la inicialización (por ejemplo para que se cargue con valores `<null>`), podríamos hacerlo pasándole un parámetro al constructor. Por ejemplo, aquí puedes ver como crear un nuevo array que almacene la información de 40 personas:

```
var personas = new Array(40);
```

A diferencia de otros lenguajes de programación, en los que hacer el dimensionamiento previo del array tiene ventajas, en JavaScript no nos dará ningún tipo de ventaja especial, ya que podremos asignar un valor a cualquier posición del array en cualquier momento, esté o no definida previamente. La propiedad `length` se ajustará automáticamente al nuevo tamaño del array. Por ejemplo podríamos hacer una asignación tal como `personas[53]` y eso que nuestro array es de 40 posiciones. En este caso no ocurrirá ningún problema, ya que la propiedad `length` del array se ajustará automáticamente para poder almacenar la posición 53, con lo que la nueva longitud del array será 54, ya que la primera posición del array es la [0] y la última es la [53], tendremos por lo tanto 54 elementos en el array.

```
personas[53] = "Irene Sáinz Veiga";  
longitud = personas.length; // asignará a la variable longitud el valor 54
```

Introducir datos en un array

Introducir datos en un array, es tan simple como crear una serie de sentencias de asignación, una por cada elemento del array. Ejemplo de un array que contiene el nombre de los planetas del sistema solar:

1.1.2.- Recorrido de un array.

Existen múltiples formas de recorrer un array para mostrar sus datos. Veamos algunos ejemplos con el array del sistema Solar:

```
var sistemaSolar = new Array();
sistemaSolar[0] = "Mercurio";
sistemaSolar[1] = "Venus";
sistemaSolar[2] = "Tierra";
sistemaSolar[3] = "Marte";
sistemaSolar[4] = "Jupiter";
sistemaSolar[5] = "Saturno";
sistemaSolar[6] = "Urano";
sistemaSolar[7] = "Neptuno";
```



Kabsik Park

Empleando un bucle for, por ejemplo:

```
for (i=0;i<sistemaSolar.length;i++)
    document.write(sistemaSolar[i] + "<br/>");
```

Empleando un bucle while, por ejemplo:

```
var i=0;
while (i < sistemaSolar.length)
{
    document.write(sistemaSolar[i] + "<br/>");
    i++;
}
```

Empleando la sentencia for in

```
for (var i in objeto)
    sentencias
```

Esta sentencia repite la variable indicada, sobre todos los valores de las propiedades del objeto. Dentro de las sentencias i contiene el índice con el que acceder.

Es realmente útil ya que nos permite conocer las propiedades y métodos de cualquier objeto de JavaScript.

Ejemplo:

```
for (var i in screen)
    document.write("Propiedad" + i +" y valor " +" screen[i] " +"<br />");
```



Citas para pensar

"Escurioso, que podamos predecir con siglos de antelación el recorrido de las estrellas más lejanas, y en cambio, no seamos capaces de saber cómo soplará mañana el viento en nuestro pequeño planeta."

SPOERL, Heinrich.

Autoevaluación

Si accedemos a una posición de un array que no está definida, obtendremos el valor:

- Error en tiempo de ejecución y se detiene la aplicación.
- Undefined.
- No devuelve ningún valor.

1.1.3.- Borrado de elementos en un array.

Para borrar cualquier dato almacenado en un elemento del array, lo podrás hacer ajustando su valor a null o a una **cadena vacía ""**.



 Daniel Novta

Hasta que apareció el operador delete en las versiones más modernas de navegadores, no se podía eliminar completamente una posición del array.

Al borrar un elemento del array, se eliminará su índice en la lista de índices del array, pero no se reducirá la longitud del array. Por ejemplo en las siguientes instrucciones:

```
elarray.length;      // resultado: 8  
delete elarray[5];  
elarray.length;      // resultado: 8  
elarray[5];         // resultado: undefined
```

El proceso de borrar una entrada del array no libera la memoria ocupada por esos datos necesariamente. El intérprete de JavaScript, encargado de gestionar la colección de basura en memoria, se encargará de liberar memoria ocupada cuando la necesite.

Si se quiere tener un mayor control sobre la eliminación de elementos de un array, deberías considerar usar el método splice(indice, número de elementos a eliminar), que está soportado por la mayoría de los navegadores. Este método se puede usar en cualquier array, y te permite eliminar un elemento o una secuencia de elementos de un array, provocando que la longitud del array se ajuste al nuevo número de elementos.

El operador delete es compatible a partir de estas versiones : WinIE4 + , MacIE4 + , NN4 + , Moz + , Safari + , Opera + , Chrome +.

Ejemplo de uso del operador delete:

Si consideramos el siguiente **array denso**:

```
var oceanos = new array("Atlantico","Pacifico","Artico","Indico");
```

Esta clase de array asigna automáticamente índices numéricos a sus entradas, para poder acceder posteriormente a los datos, como por ejemplo con un bucle:

1.1.4.- Propiedades y métodos.

Vamos a ver a continuación, las propiedades y métodos que podemos usar con cualquier array que utilicemos en Javascript.



 Les Chatfield

Propiedades del objeto array:

Propiedades del objeto Array

Propiedad	Descripción
constructor	Devuelve la función que creó el prototipo del objeto array.
length	Ajusta o devuelve el número de elementos en un array.
prototype	Te permite añadir propiedades y métodos a un objeto.

Métodos del objeto array:

Métodos del objeto Array

Métodos	Descripción
concat()	Une dos o más arrays, y devuelve una copia de los arrays unidos.
join()	Une todos los elementos de un array en una cadena de texto.
pop()	Elimina el último elemento de un array y devuelve ese elemento.
push()	Añade nuevos elementos al final de un array, y devuelve la nueva longitud.
reverse()	Invierte el orden de los elementos en un array.
shift()	Elimina el primer elemento de un array, y devuelve ese elemento.
slice()	Selecciona una parte de un array y devuelve el nuevo array.
sort()	Ordena los elementos de un array.
splice()	Añade/elimina elementos a un array.
toString()	Convierte un array a una cadena y devuelve el resultado.
unshift()	Añade nuevos elementos al comienzo de un array, y devuelve la nueva longitud.
valueOf()	Devuelve el valor primitivo de un array.

Ejemplo de algunos métodos del objeto array:

Método reverse():

```
<script>
var frutas = ["Plátano", "Naranja", "Manzana", "Melocotón"];
document.write(frutas.reverse()); // Imprimirá: Melocotón,Manzana,Naranja,Plátano
</script>
```

Método slice():

```
<script>
var frutas = ["Plátano", "Naranja", "Manzana", "Melocotón"];
document.write(frutas .slice(0,1) + "<br />"); // imprimirá: Plátano
document.write(frutas .slice(1) + "<br />"); // imprimirá: Naranja,Manzana,Melocotón
document.write(frutas .slice(-2) + "<br />"); // imprimirá: Manzana, Melocotón
document.write(frutas + "<br />"); // imprimirá: Plátano,Naranja,Manzana,Melocotón
</script>
```

Métodos push() y pop()

```
// Con la estructura array se pueden implementar pilas (o incluso colas con el uso de shift y unshift)
// Las pilas son arrays LIFO donde se añaden elementos a continuación de la máxima posición del array.
<script>
var miPila=["elemento 1","elemento 2"];
var valor1=prompt("Dime un dato");
var valor2=prompt("Dime otro dato");
miPila.push(valor1);
miPila.push(valor2);
console.log("La pila después de añadir"+miPila);
// Ahora se elimina el elemento que está en la posición final
var cabecera=miPila.pop();
console.log("Se saca la cabecera "+cabecera); // Se puede ver que se guarda la cabecera y ya se puede hacer algo con ese dato.
console.log("La pila después de eliminar"+miPila);
</script>
```



Debes conocer



[Más información y ejemplos sobre el objeto array.](#)

1.2.- Arrays paralelos.

El usar arrays para almacenar información, facilita una gran versatilidad en las aplicaciones, a la hora de realizar búsquedas de elementos dentro del array. Pero en algunos casos, podría ser muy útil hacer las búsquedas en varios arrays a la vez, de tal forma que podamos almacenar diferentes tipos de información, en arrays que estén sincronizados.

Cuando tenemos dos o más arrays, que utilizan el mismo índice para referirse a términos homólogos, se denominan **arrays paralelos**.

Por ejemplo consideremos los siguientes arrays:

```
var profesores = ["Cristina", "Catalina", "Vieites", "Benjamin"];
var asignaturas = ["Seguridad", "Bases de Datos", "Sistemas Informáticos", "Redes"];
var alumnos = [24, 17, 28, 26];
```

Usando estos tres arrays de forma sincronizada, y haciendo referencia a un mismo índice (por ejemplo índice=3), podríamos saber que Benjamín es profesor de Redes y tiene 26 alumnos en clase.

Veamos un ejemplo de código que recorrería todos los profesores que tengamos en el array imprimiendo la información sobre la asignatura que imparten y cuantos alumnos tienen en clase:

```
<script>
  var profesores = ["Cristina", "Catalina", "Vieites", "Benjamin"];
  var asignaturas = ["Seguridad", "Bases de Datos", "Sistemas
  Informáticos", "Redes"];
  var alumnos = [24, 17, 28, 26];
  function imprimeDatos(indice)
  {
    document.write("<br>" + profesores[indice] + " del módulo de " + asignaturas[indice] + ", tiene " + alumnos[indice] + " alumnos en clase.")
  }
  for (i=0; i<profesores.length; i++)
  {
    imprimeDatos(i);
  }
</script>
```

Éste será el resultado que obtendremos de la aplicación anterior:



 Dominic Alves

Cristina del módulo de Seguridad, tiene 24 alumnos en clase.

Catalina del módulo de Bases de Datos, tiene 17 alumnos en clase.

Vieites del módulo de Sistemas Informáticos, tiene 28 alumnos en clase.

Benjamin del módulo de Redes, tiene 26 alumnos en clase.

Para que los arrays paralelos sean homogéneos, éstos tendrán que tener la misma longitud, ya que de esta forma se mantendrá la consistencia de la estructura lógica creada.

Entre las ventajas del uso de arrays paralelos tenemos:

- ✓ Se pueden usar en lenguajes que soporten solamente arrays, como tipos primitivos y no registros (como puede ser JavaScript).
- ✓ Son fáciles de entender y utilizar.
- ✓ Pueden ahorrar una gran cantidad de espacio, en algunos casos evitando complicaciones de sincronización.
- ✓ El recorrido secuencial de cada posición del array, es extremadamente rápido en las máquinas actuales.



Para saber más

[Ejemplo de arrays paralelos.](#)

1.3.- Arrays multidimensionales.

Una alternativa a los arrays paralelos es la simulación de un array multidimensional. Si bien es cierto que en JavaScript los arrays son uni-dimensionales, podemos crear arrays que en sus posiciones contengan otros arrays u otros objetos. Podemos crear de esta forma *arrays bidimensionales*, *tridimensionales*, etc.



Por ejemplo podemos realizar el ejemplo anterior creando un **array bidimensional** de la siguiente forma:

```
var datos = new Array();
datos[0] = new Array("Cristina","Seguridad",24);
datos[1] = new Array("Catalina","Bases de Datos",17);
datos[2] = new Array("Vieites","Sistemas Informáticos",28);
datos[3] = new Array("Benjamin","Redes",26);
```

ó bien usando una definición más breve y literal del array:

```
var datos = [
    ["Cristina","Seguridad",24],
    ["Catalina","Bases de Datos",17],
    ["Vieites","Sistemas Informáticos",28],
    ["Benjamin","Redes",26]
];
```

Para acceder a un dato en particular, de un array de arrays, se requiere que hagamos una doble referencia. La primera referencia, será a una posición del array principal, y la segunda referencia, a una posición del array almacenado dentro de esa casilla del array principal. Esto se hará escribiendo el nombre del array, y entre corchetes cada una de las referencias: `nombrearray[indice1][indice2][indice3]` (nos permitiría acceder a una posición determinada en un array tridimensional).

2.- Creación de funciones.



Caso práctico



(cc) BY-NC

Elaboración Propia.

Juan está siguiendo los progresos de **Antonio**, y le recomienda empezar a ver funciones. Las funciones son una herramienta muy potente en los lenguajes de programación, ya que le van a permitir realizar tareas de una manera mucho más organizada, y además le permitirán reutilizar un montón de código en sus aplicaciones.

Antonio verá como crear funciones, cómo pasar parámetros, el ámbito de las variables dentro de las funciones, cómo anidar funciones y las funciones predefinidas en JavaScript. **Antonio** está muy ilusionado con este tema, ya que a lo largo de las unidades anteriores ha estado utilizando funciones y es ahora el momento en el que realmente verá toda la potencia que le pueden aportar a sus aplicaciones.


En unidades anteriores ya has visto y utilizado alguna vez funciones. **Una función es la definición de un conjunto de acciones pre-programadas**. Las funciones se llaman a través de eventos o bien mediante comandos desde nuestro script.

Siempre que sea posible, tienes que diseñar funciones que puedas reutilizar en otras aplicaciones, de esta forma, tus funciones se convertirán en pequeños bloques constructivos que te permitirán ir más rápido en el desarrollo de nuevos programas.

Si conoces otros lenguajes de programación, quizás te suene el término de *subrutina* o *procedimiento*. En JavaScript no vamos a distinguir entre **procedimientos** (que ejecutan acciones), o **funciones** (que ejecutan acciones y devuelven valores). **En JavaScript siempre se llamarán funciones**.

Una función es capaz de devolver un valor a la instrucción que la invocó, pero esto no es un requisito obligatorio en JavaScript. Cuando una función devuelve un valor, la instrucción que llamó a esa función, la tratará como si fuera una expresión.

Te mostraré algunos ejemplos en un momento, pero antes de nada, vamos a ver la sintaxis formal de una función:

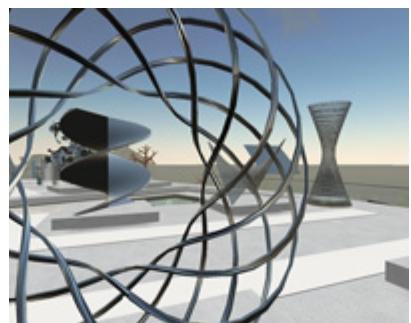

(cc) BY

NMC Virtual Worlds

2.1.- Parámetros.

Cuando se realiza una llamada a una función, muchas veces es necesario pasar parámetros (también conocidos como argumentos). Este mecanismo nos va a permitir enviar datos entre instrucciones.

Para pasar parámetros a una función, tendremos que escribir dichos parámetros entre paréntesis y separados por comas.

A la hora de definir una función que recibe parámetros, lo que haremos es, escribir los nombres de las variables que recibirán esos parámetros entre los paréntesis de la función.

Veamos el siguiente ejemplo:

```
function saludar(a,b)
{
    alert("Hola " + a + " y " + b + ".");
}
```

Si llamamos a esa función desde el código:

```
saludar("Martin","Silvia"); //Mostraría una alerta con el texto: Hola Martin y Silvia.
```

Los parámetros que usamos en la definición de la función a y b, no usan la palabra reservada var para inicializar dichas variables. Esos **parámetros a y b serán variables locales a la función**, y se inicializarán automáticamente en el momento de llamar a la función, con los valores que le pasemos en la llamada. En el siguiente apartado entraremos más en profundidad en lo que son las variables locales y globales.

Otro ejemplo de función que devuelve un valor:

```
function devolverMayor(a,b)
{
    var devolver;
    if (a > b)
        devolver=a;
    else
        devolver=b;

    return (devolver);
}
```



Matteo Piotto

Ejemplo de utilización de la función anterior:

```
document.write ("El número mayor entre 35 y 21 es el: " + devolverMayor(35,21) + ".");
```

[Resumen textual alternativo](#)



Citas para pensar

"La inteligencia es la función que adapta los medios a los fines."

HARTMANN, N.



Para saber más

[Más información sobre funciones.](#)

[Ejemplo de funciones con parámetros.](#)

2.2.- Ámbito de las variables.

Ha llegado la hora de distinguir entre las variables que se definen fuera de una función, y las que se definen dentro de las funciones.

Las variables que se definen fuera de las funciones se llaman **variables globales**. Las **variables** que se definen dentro de las funciones, con la palabra reservada var, se llaman variables locales.

Una **variable global** en JavaScript tiene una connotación un poco diferente, comparando con otros lenguajes de programación. Para un script de JavaScript, el alcance de una variable global, se limita al documento actual que está cargado en la ventana del navegador o en un frame. Sin embargo cuando inicializas una variable como variable global, quiere decir que todas las instrucciones de tu script (incluidas las instrucciones que están dentro de las funciones), tendrán acceso directo al valor de esa variable. Todas las instrucciones podrán leer y modificar el valor de esa variable global.

En el momento que una página se cierra, todas las variables definidas en esa página se eliminarán de la memoria para siempre. Si necesitas que el valor de una variable persista de una página a otra, tendrás que utilizar técnicas que te permitan almacenar esa variable (como las cookies, o bien poner esa variable en el documento frameset, etc.).

Aunque el uso de la palabra reservada var, para inicializar variables es opcional, te recomiendo que la uses ya que así te protegerás de futuros cambios en las próximas versiones de JavaScript. En el **declarar las variables con var**.

En contraste a las variables globales, una **variable local será definida dentro de una función**. Antes viste que podemos definir variables en los parámetros de una función (sin usar var), pero también podrás definir nuevas variables dentro del código de la función. En este caso, **si que se requiere el uso de la palabra reservada var cuando definimos una variable local**, ya que de otro modo, esta variable será reconocida como una variable global.

El alcance de una variable local está solamente dentro del ámbito de la función. Ninguna otra función o instrucciones fuera de la función podrán acceder al valor de esa variable.

Reutilizar el nombre de una variable global como local es uno de los **bugs más sutiles y por consiguiente más difíciles de encontrar en el código de JavaScript**. La variable local en momentos puntuales ocultará el valor de la variable global, sin avisarnos de ello. Como recomendación, no reutilices un nombre de variable global como local en una función, y tampoco declares una variable global dentro de una función, ya que podrás crear fallos que te resultarán difíciles de solucionar.

Ejemplo de variables locales y globales:

$$\begin{aligned}C_{\text{TOTAL}} &= \Delta \cdot C_A + \Delta \cdot C_A \\C_D &= 4 C_A \quad \text{CONSTANTE} \quad \text{CONSTANTE} \\ \therefore C_{\text{TOTAL}} &= \Delta (4 C_A) + \Delta C_A \quad \text{VARIABLE} \quad \text{VARIABLE}\end{aligned}$$



Leonardo Parada

```

/// Uso de variables locales y globales no muy recomendable, ya que estamos empleando el mismo nombre de variable en global y en local
var chica = "Aurora";      // variable global
var perros = "Lucky, Samba y Ronda"; // variable global
function demo()
{
    // Definimos una variable local (fíjate que es obligatorio para las variables locales usar var)
    // Esta variable local tendrá el mismo nombre que otra variable global pero con distinto contenido.
    // Si no usáramos var estaríamos modificando la variable global chica.
    var chica = "Raquel"; // variable local
    document.write( "<br>" + perros + " no pertenecen a " + chica + ".");
}
// Llamamos a la función para que use las variables locales.
demo();
// Utilizamos las variables globales definidas al comienzo.
document.write( "<br>" + perros + " pertenecen a " + chica + ".");

```

Como resultado obtenemos:

Lucky, Samba y Ronda no pertenecen a Raquel.
 Lucky, Samba y Ronda pertenecen a Aurora.



Para saber más

En unos años el modo estricto será el más utilizado. Pero de momento no lo vamos a usar. De cualquier forma es interesante que lo busquéis.

[Modo estricto.](#)

2.3.- Funciones anidadas.

Los navegadores más modernos nos proporcionan la opción de anidar unas funciones dentro de otras. Es decir podemos programar una función dentro de otra función.

Cuando no tenemos funciones anidadas, cada función que definamos será accesible por todo el código, es decir serán funciones globales. Con las funciones anidadas, podemos encapsular la accesibilidad de una función dentro de otra y hacer que esa función sea privada o local a la función principal. Tampoco te recomiendo el reutilizar nombres de funciones con esta técnica, para evitar problemas o confusiones posteriores.

La estructura de las funciones anidadas será algo así:

```
function principalA()
{
    // instrucciones
    function internaA1()
    {
        // instrucciones
    }
    // instrucciones
}
function principalB()
{
    // instrucciones
    function internaB1()
    {
        // instrucciones
    }
    function internaB2()
    {
        // instrucciones
    }
    // instrucciones
}
```



 timlewisnm

Una buena opción para aplicar las funciones anidadas, es cuando tenemos una secuencia de instrucciones que necesitan ser llamadas desde múltiples sitios dentro de una función, y esas instrucciones sólo tienen significado dentro del contexto de esa función principal. En otras palabras, en lugar de romper la secuencia de una función muy larga en varias funciones globales, haremos lo mismo pero utilizando funciones locales.

Ejemplo de una función anidada:

```
function hipotenusa(a, b)
{
    function cuadrado(x)
    {
        return x*x;
    }
    return Math.sqrt(cuadrado(a) + cuadrado(b));
}
document.write("<br/>La hipotenusa de 1 y 2 es: "+hipotenusa(1,2));
// Imprimirá: La hipotenusa de 1 y 2 es: 2.23606797749979
```



Citas para pensar

"La función última de la crítica es que satisfaga la función natural de desdeñar, lo que conviene a la buena higiene del espíritu."

de PESSOA, Fernando.

2.4.- Funciones predefinidas del lenguaje.

Has visto en unidades anteriores un montón de objetos con sus propiedades y métodos. Si te das cuenta todos los métodos en realidad son funciones (llevan siempre paréntesis con o sin parámetros). Pues bien en JavaScript, disponemos de algunos elementos que necesitan ser tratados a escala global y que no pertenecen a ningún objeto en particular (o que se pueden aplicar a cualquier objeto).



Propiedades globales en JavaScript:

Propiedades globales en JavaScript

Propiedad	Descripción
Infinity	Un valor numérico que representa el infinito positivo/negativo.
NaN	Valor que no es numérico "Not a Number".
undefined()	Indica que a esa variable no le ha sido asignado un valor.

Te mostraremos aquí una lista de funciones predefinidas, que se pueden utilizar a nivel global en cualquier parte de tu código de JavaScript. Estas funciones no están asociadas a ningún objeto en particular. Típicamente, estas funciones te permiten convertir datos de un tipo a otro tipo.

Funciones globales o predefinidas en JavaScript:

Funciones globales en JavaScript.

Función	Descripción
decodeURI()	Decodifica los caracteres especiales de una URL excepto: , / ? : @ & = + \$ #
decodeURIComponent()	Decodifica todos los caracteres especiales de una URL.
encodeURI()	Codifica los caracteres especiales de una URL excepto: , / ? : @ & = + \$ #
encodeURIComponent()	Codifica todos los caracteres especiales de una URL.
escape()	Codifica caracteres especiales en una cadena, excepto: * @ - _ + . /
eval()	Evalúa una cadena y la ejecuta si contiene código u operaciones.
isFinite()	Determina si un valor es un número finito válido.
isNaN()	Determina cuando un valor no es un número.
Number()	Convierte el valor de un objeto a un número.
parseFloat()	Convierte una cadena a un número real.
parseInt()	Convierte una cadena a un entero.
unescape()	Decodifica caracteres especiales en una cadena, excepto: * @ - _ + . /

Ejemplo de la función eval():

```
<script type="text/javascript">
  eval("x=50;y=30;document.write(x*y)"); // Imprime 1500
  document.write("<br />" + eval("8+6")); // Imprime 14
  document.write("<br />" + eval(x+30)); // Imprime 80
</script>
```



Debes conocer

El siguiente enlace amplía información sobre las funciones predefinidas en JavaScript.

 [Más información y ejemplos sobre propiedades y funciones predefinidas en JavaScript.](#)


3.- Creación de objetos a medida.



Caso práctico

Antonio ha hecho una pausa para tomar café, y charla con **Juan** de todo lo que ha aprendido sobre las funciones. Comenta lo interesante que ha sido, pero le surge una duda, ya que cuando estudió los objetos en JavaScript, vio que tenían propiedades y métodos, y los métodos tienen el mismo formato que las funciones que acaba de estudiar. **Juan** le dice que efectivamente eso es así, porque en realidad los métodos son funciones que se asignan a un objeto determinado, y que a parte de los objetos que ya ha estudiado en unidades anteriores, en JavaScript podrá crear sus propios objetos, con los métodos (funciones) y propiedades que él quiera.

Terminan su café y los dos vuelven al despacho para buscar documentación sobre cómo crear nuevos objetos en JavaScript.

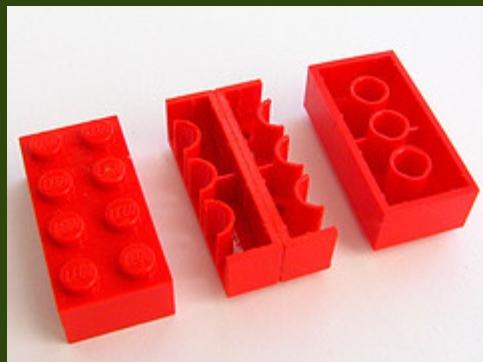

Windell Oskay

En unidades anteriores has visto, como toda la información que proviene del navegador o del documento está organizada en un modelo de objetos, con propiedades y métodos. Pues bien, JavaScript también te da la oportunidad de crear tus propios objetos en memoria, objetos con propiedades y métodos que tú puedes definir a tu antojo. Estos objetos no serán elementos de la página de interfaz de usuario, pero sí que serán objetos que podrán contener **datos (propiedades) y funciones (métodos)**, cuyos resultados si que se podrán mostrar en el navegador. El definir tus propios objetos, te permitirá enlazar a cualquier número de propiedades o métodos que tú hayas creado para ese objeto. Es decir, tú controlarás la estructura del objeto, sus datos y su comportamiento.

También hay que dejar claro que, **JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos de verdad en sentido estricto**. Se considera que, JavaScript **es un lenguaje basado en objetos**. La diferencia entre orientado a objetos y basado en objetos es significante, y tiene que ver sobre todo en cómo los objetos se pueden extender. Quizás en un futuro no muy lejano podamos ver que JavaScript soporte clases, interfaces, herencia, etc.

Un objeto en JavaScript es realmente una colección de propiedades. Las propiedades pueden tener forma de datos, tipos, funciones (métodos) o incluso otros objetos. De hecho sería más fácil de entender un objeto como un array de valores, cada uno de los cuales está asociado a una propiedad (un tipo de datos, método u objeto). Un momento: ¿un método puede ser una propiedad de un objeto? Pues en JavaScript parece que sí.

Una función contenida en un objeto se conoce como un método. Los métodos no son diferentes de las funciones que has visto anteriormente, excepto que han sido diseñados para ser utilizados en el contexto de un objeto, y por lo tanto, tendrán acceso a las propiedades de ese objeto. Esta conexión entre propiedades y métodos es uno de los ejes centrales de la orientación a objetos.

Los objetos se crean empleando una función especial denominada **constructor**, determinada por el nombre del objeto. Ejemplo de una función constructor:

```
function Coche( )  
{  
    // propiedades y métodos  
}
```

Aunque esta función no contiene código, es sin embargo la base para crear objetos de tipo Coche. Puedes pensar en un constructor como un anteproyecto o plantilla, que será utilizada para crear objetos. Por convención, los nombres de los constructores se ponen generalmente con las iniciales de cada palabra en mayúscula, y cuando creamos un objeto con ese constructor (**instancia de ese objeto**), lo haremos empleando minúsculas al principio. Por ejemplo: var unCoche = new Coche();

La palabra reservada **new** **se emplea para crear objetos en JavaScript**. Al crear la variable unCoche, técnicamente podríamos decir que hemos creado una instancia de la clase Coche, o que hemos instanciado el objeto Coche, o que hemos creado un objeto Coche, etc. Es decir hay varias formas de expresarlo, pero todas quieren decir lo mismo.



Para saber más

 [Más información sobre creación de Objetos de forma clásica \(la nueva la vemos en el punto 4\).](#)

3.1.- Definición de propiedades.

Una vez que ya sabemos como crear un constructor para un objeto, vamos a ver cómo podemos crear una propiedad específica para ese objeto. **Las propiedades para nuestro objeto se crearán dentro del constructor** empleando para ello la palabra reservada this. Véase el siguiente ejemplo:



 Fotos GOVBA

```
function Coche( )
{
    // Propiedades
    this.marca = "Audi A6";
    this.combustible = "diesel";
    this.cantidad = 0;      // Cantidad de combustible en el depósito.
}
```

La palabra reservada this, se utiliza **para hacer referencia al objeto actual**, que en este caso será el objeto que está siendo creado por el constructor. Por lo tanto, usarás this, para crear nuevas propiedades para el objeto. El único problema con el ejemplo anterior es, que todos los coches que hagamos del tipo Coche será siempre Audi A6, diésel, y sin litros de combustible en el depósito. Por ejemplo;

```
var cocheDeMartin = new Coche();
var cocheDeSilvia = new Coche();
```

A partir de ahora, si no modificamos las propiedades del coche de Martin y de Silvia, en el momento de instanciarlos tendrán ambos un Audi A6 a diésel y sin combustible en el depósito.

Lo ideal sería por lo tanto que en el momento de instanciar un objeto de tipo Coche, que le digamos al menos la marca de coche y el tipo de combustible que utiliza. Para ello tenemos que modificar el constructor, que quedará de la siguiente forma:

3.2.- Definición de métodos.

Las propiedades son solamente la mitad de la ecuación de la Orientación a Objetos en JavaScript. La otra mitad son **los métodos, que serán funciones que se enlazarán a los objetos**, para que dichas funciones puedan acceder a las propiedades de los mismos.



[Josh Smith](#)

Nos definimos un ejemplo de método, que se podría utilizar en la clase Coche:

```
function rellenarDeposito (litros)
{
    // Modificamos el valor de la propiedad cantidad de combustible
    this.cantidad = litros;
}
```

Fíjate que el método `rellenarDeposito`, que estamos programando a nivel global, hace referencia a la propiedad `this.cantidad` para indicar cuantos litros de combustible le vamos a echar al coche. Lo único que faltaría aquí es realizar la conexión entre el método `rellenarDeposito` y el objeto de tipo `Coche` (recuerda que los objetos podrán tener propiedades y métodos y hasta este momento sólo hemos definido propiedades dentro del constructor). Sin esta conexión la palabra reservada `this` no tiene sentido en esa función, ya que no sabría cuál es el objeto actual. Veamos cómo realizar la conexión de ese método, con el objeto dentro del constructor:

```
function Coche(marca, combustible)
{
    // Propiedades
    this.marca = marca;
    this.combustible = combustible;
    this.cantidad = 0;      // Cantidad de combustible inicial por defecto en el depósito.
    // Métodos
    this.rellenarDeposito = rellenarDeposito;
}
```


El objeto prototype se encuentra en cualquier objeto de JavaScript y con él se puede añadir métodos nuevos a cualquier objeto e incluso implementar herencia.

Veamos un ejemplo de uso en el que se añade el método `toString`.

```
micoche= new Coche("Honda", "120");
document.write(micoche); // Sale Object.
Coche.prototype.toString = function () {
    return ( this.marca + " " + this.combustible + " " + this.cantidad );
}
document.write(micoche); // Sale el contenido.
```



Para saber más



[La herencia en JavaScript se realiza a través del objeto prototype.](#)

3.3.- Definición de objetos literales.

Otra forma de definir objetos es hacerlo de forma literal.

Un literal es un valor fijo que se especifica en JavaScript. Un objeto literal será un conjunto, de cero o más parejas del tipo **nombre:valor**.



Por ejemplo:

```
avion = { marca:"Boeing" , modelo:"747" , pasajeros:"450" };
```

Es equivalente a:

```
var avion = new Object();
avion.marca = "Boeing";
avion.modelo = "747";
avion.pasajeros = "450";
```

Para referirnos desde JavaScript a una propiedad del objeto avión podríamos hacerlo con:

```
document.write(avion.marca); // o también se podría hacer con:
document.write(avion["modelo"]);
```

Podríamos tener un conjunto de objetos literales simplemente creando un array que contenga en cada posición una definición de objeto literal:


4.- EcmaScript 6.



Caso práctico

Antonio ha visto por internet que el Lenguaje JavaScript está evolucionando constantemente y añadiendo funcionalidad para adaptar el lenguaje de programación a los tiempos.

Juan se había adelantado y viendo que IE ya no se utiliza casi nada ha llegado el momento de utilizar las ventajas, ateniéndose a lo que funciona en los navegadores de los últimos años. Antonio le advierte a Juan que puede no funcionar todo en todos los sitios así que deciden investigar más profundamente.



Christopher Hiller. *JavaScript Logo*
(CC BY-NC-SA)

Lo primero es decir que todo lo visto hasta ahora en esta unidad se sigue utilizando. Sin embargo, las empresas también están utilizando las nuevas tecnologías añadidas a Java y hay que conocerlas.

Pero antes de entrar a explicar centrémonos un poco en la historia. Originalmente había distintas implementaciones del lenguaje JavaScript. Incluso tenía distintos nombres; Microsoft lo llamaba jscript. A partir de 1996 se le encargó a ECMA la estandarización del lenguaje y ya lleva realizados cambios en 9 versiones a fecha de diciembre de 2018. La mayoría de las versiones han añadido características pero nunca tan revolucionarias para el programador con la versión 6.

Otros lenguajes de programación se han derivado de este estándar; el más famoso es actionScript usado en Adobe Flash.

Lo que vamos a tratar de la versión 6 está implementado y bastante estable en los navegadores Firefox, Chrome y Edge. Y si no funciona podemos utilizar  [babel.js](#), un framework que veremos en la última unidad (por ahora no te metas).



Para saber más

 [Web de ECMA Internacional.](#)

4.1- Clases.

Hasta la implementación completa de EcmaScript 6 los navegadores habían tenido diversos problemas a la hora de realizar una aplicación web con clases.

Algunas cosas no funcionaban en Firefox, otras en Chrome, otras en Edge y ninguna en Internet Explorer. Ahora si que son usables.

En el siguiente código vemos lo sencillo y similar que es al Java el modelo de clases.

```
class clase {  
    metodo() {  
        // .....  
    }  
    toString() { // Este método devuelve una propiedad.  
        return ("El valor de la propiedad es" + this.propiedad);  
    }  
}  
  
// A la hora de crear el objeto vamos a tener el mismo funcionamiento que en las formas anteriores  
miclase = new Clase();  
document.write(miclase)
```

Si por algún motivo quieres utilizar estas tecnologías en navegadores antiguos, te recomiendo que uses babeljs (se encuentra explicado en la unidad 6 del curso). Así podrás utilizar todas las ventajas de las versiones ES6 y superiores sin tener que perder la compatibilidad.

No existen ni métodos privados, ni podemos realizar sobrecarga. Si que se permite la herencia y se añaden constructores y un intento de encapsulamiento que veremos en los siguientes puntos.



Para saber más



[Como saber si un navegador soporta clases ES6.](#)

4.1.1.- Constructor.



[OpenClipart-Vectors](#) *Albañil*
[CC0](#)

En esta versión de JavaScript ya podemos disponer de un constructor definido. En las anteriores versiones de los objetos escribíamos dentro de la función de la cual colgaban los métodos el código para la asignación inicial de variables, un tanto limitado pero funcional.

A partir de ES6 se soluciona permitiendo incluir todo el código de inicialización en un método llamado constructor.

```
class serVivo {  
    constructor(peso) {  
        this.peso = peso;  
    }  
    toString() {  
        return "El peso es " + this.peso + "<br>";  
    }  
}  
  
// A la hora de crear el objeto vamos a tener el mismo funcionamiento que en las formas anteriores.  
bicho = new serVivo(1);  
document.write(bicho); // forma correcta de mostrar el objeto con toString().
```


4.1.2.- Modelo de Setters y Getters.



Abinoam Jr.. [Pills](#) CC BY-SA

ES6 añade la capacidad de crear getters y setters usando las palabras clave `get` y `set` antes del método. Este método será la forma de acceder a la propiedad, creando una especie de encapsulamiento limitado. Es limitado ya que si se conoce el nombre de la propiedad puede ser accedido. Recordemos que JavaScript no dispone de clases privadas ni métodos privados.

Si queremos que se acceda a una propiedad con este tipo de setters o getters tenemos que darle un nombre distinto a la propiedad a la que nos vamos a referir. Por ejemplo si queremos que se acceda al peso de un objeto debemos realizar un `set` y un `get` con peso, y la propiedad original se llamará de otra forma. Una buena práctica para identificarlas es ponerle un guión bajo delante. Así pues en este caso al peso lo vamos a llamar `_peso`. Por supuesto hay otras formas un tanto arcanas que podréis consultar en el para saber más.

```
class serVivo {  
    constructor(peso) {  
        this._peso = peso;  
    }  
    get peso() {  
        return this._peso;  
    }  
    set peso(nuevoPeso) {  
        if (nuevoPeso>=0)  
            this._peso = nuevoPeso;  
        else this.peso = 0; // no puede haber peso inferior a 0.  
    }  
    toString() {  
        return "El peso es " + this.peso + "<br>";  
    }  
}  
  
var bicho = new serVivo(12);  
bicho.peso = 33; // Es realmente un setPeso(33)
```

Como se puede comprobar aunque es accesible `bicho._peso`, es mucho mejor usar `bicho.peso` ya que te permite controlar que no se asigne un peso inferior a 0.



Para saber más

 [La guía definitiva para trabajar con setters y getters.](#)

4.1.3.- Herencia con extends.

La palabra reservada de Java es la misma que en JavaScript: extends. Por dentro, el lenguaje sigue siendo gestionado por prototype, pero es más sencillo para un programador de Java y similares. Nos permite aislarnos de las complejidades que puede causar utilizar prototype y su sistema de creación de objetos con herencia.

Al igual que en Java podremos acceder a los métodos del padre usando super.

En el siguiente ejemplo podremos ver el uso de la herencia con super heredando de la clase serVivo:



Pedro Vélez (1665). *Testamento La Quntrala* |Dominio público|

```
class vegetal extends serVivo {  
    constructor(peso, altura) {  
        super(peso); // El padre asigna el peso.  
        this._altura = altura; // La clase hija asigna la altura.  
    }  
    get altura() {  
        return this._altura;  
    }  
    set altura(nuevaAltura) {  
        this._altura = nuevaAltura;  
    }  
    toString() {  
        let devolver = super.toString();  
        devolver = devolver + "La altura es " + this._altura + "<br>";  
        return (devolver);  
    }  
}  
  
var planta = new vegetal(13, 12);  
document.write(planta);
```



Para saber más



[Prototype vs ES6](#)

4.1.4.- Métodos estáticos.

La palabra clave static nos permite crear un método accesible aunque la clase no haya sido instanciada.

Una de las clases que te van a servir para entender este sistema es Math ya nos permite usar sus métodos sin crear ninguna instancia. Por ejemplo Math.pow(2,2).

static se escribe justo antes de la declaración del método. Veamos un ejemplo.

```
class Mates {  
    static areaCuadrado (lado) {  
        return(lado*lado);  
    }  
    static areaRectángulo (base, altura) {  
        return (base*altura);  
    }  
}  
  
console.log(Mates.areaCuadrado(2));
```

Para terminar static no se puede utilizar en variables directamente. Aunque podemos utilizarla con get en los métodos.


```
static get PI() {  
    return 3.14;  
}
```



Para saber más

[Uso de static en ES6.](#)

4.2.- Módulos.



O Falcão de LEGO Dojo04 CC BY-NC-ND

ES6 ha creado nuevos tipos de forma de declarar variables.

const variable=valor. Asigna un valor a una variable y **no permite reasignarlo**. Se suele utilizar para cuando lees un valor de teclado y quieres asegurarte de que no sea modificado. El ámbito es el del bloque.

let variable. Crear una variable pero teniendo el ámbito de esa variable el bloque donde se ha creado. No pasa como con var que lo creamos en un bucle y se puede utilizar en cualquier parte produciendo el fenómeno llamado hoisting que nos permite utilizar una variable antes de ser declarada.

Además de lo anterior, ES6 añade más funcionalidades referidas al ámbito de las variables, funciones y clases: los módulos. Son lo más parecido a los paquetes de Java de lo que podemos disponer en JavaScript.

Los módulos son útiles como medio de aislar un archivo de código de otro. Imaginar dos desarrolladores que realizan funcionalidades distintas pero que por casualidad usan una misma variable, o método o clase. A la hora de usarlo como hasta ahora había un problema y la última de las definiciones realizadas era la que quedaba como utilizable. Los módulos en ES6 nos van a permitir separar este código y exportar con el nombre que necesitemos la funcionalidad que queremos que sea visible desde otros sitios. El resto permanecerá oculto y no dará problemas.

El siguiente código importa una funcionalidad a tu archivo principal html.

```
<script type="module">
// Se importa desde el archivo html que usa la funcionalidad.
import {
    comprobarDNI
} from 'momodulo.js';
funcionPublica("Haz algo");
</script>
```

Es muy importante que el código en el HTML desde el que utilicéis módulos tenga incluido type="module". Si no no funcionará.

Este segundo trozo de código es el archivo que se va a importar.

```
// archivo mimodulo.js
export function funcionPublica(valor) {
    let devolver=funcionPrivada(valor); // Aquí compruebas que la letra es correcta.
    return (devolver);
}

// La siguiente función no puede ser llamada desde el archivo que la importa ya que no tiene import.
function funcionaPrivada(valor) {
    let devolver; // variable para devolver.
    // Aquí el calculo
    // .....
    return (devolver);
}
```

Así como puede verse, en vez de usar <script src="fuente.js">, se utiliza import para añadir la funcionalidad. Eso si, no te olvides de poner en el archivo que importa los módulos <script type="module">. Si no lo haces tendrás muchos problemas.

Podemos exportar tanto variables, como funciones o clases.

Si quisiésemos importar varias funciones o clases deberíamos separarlas por comas.

```
import { area, perimetro } from 'circulo';
```

Con import se puede cambiar el nombre a una función evitando de esa forma colisiones del módulo con funciones del tuyo.

```
import {
    comprobarDNI as DNItester
} from 'miOtroModulo.js';
```

Los módulos deben tener extensión js.

A la hora de escribir en el documento puedes tener problemas. Para ello te recomiendo que uses un código similar al siguiente:

```
<p id="salida">
Este contenido va a ser cambiado.
</p>

<script type="module">
    // Si document.write no te sirve puedes poner resultado
    resultados=funcion(parametros);
    document.getElementById("salida").innerHTML="Aquí dentro el código HTML que quiero mostrar el resultado que es: "+resultados
</script>
```



Para saber más

 [var, let, const. Diferencias.](#)

 [Para saber más sobre como trabajar con módulos.](#)

4.3.- Otras novedades.


ES6 añadió un nuevo tipo de bucle: for of.

A diferencia del for in permite obtener el contenido de un array , cadena, mapa o conjunto sin tener el índice del mismo.

```
miArray=new Array("Casa","Coche","Piscina");
for (contenido of miArray) {
    document.write ( contenido + " ");
}
// Al final podrás ver en la pantalla "Casa Coche Piscina".
```

Esto se puede extender a los objetos personales utilizando iteradores, iterables y generadores, pero que aquí no vamos a ver porque su uso es limitado y son bastante complejos para un curso como éste. Además la filosofía tiende a ser de un lenguaje funcional y no de un lenguaje con objetos como el que estamos viendo en este módulo.

Los objetos set (conjuntos) y map (mapas) fueron introducidos en la versión ES5, pero han dado el salto de usabilidad en la versión 6.



[DrTrigonBot Flecha CC BY-SA](#)

Otra de las novedades de ES6 que tampoco vamos a tratar son las funciones flecha (arrow también conocidas como lambdas en Java y otros lenguajes). Sin meternos en complicaciones, son funciones declaradas de esta forma curiosa: argumentos => { sentencias } Veamos un ejemplo sencillo para realizar el cuadrado de un número.

```
var cuadrado = (x) => { return x*x; };
document.write("El cuadrado de 2 es:" + cuadrado(2));
```

Las funciones flecha se derivan de los lenguajes funcionales. Pero últimamente se están añadiendo a todos los lenguajes orientados a objetos (incluso C++).

Seguro que las habéis visto alguna vez en Internet y aunque son útiles, no es necesario conocerlas para programar en JavaScript siendo realmente útiles en el lenguaje derivado TypeScript (pero eso es otra cuestión).



Para saber más

 [Mapas.](#)

 [Conjuntos.](#)

 [Iteradores, iterables y generadores.](#)

 [Funciones Flecha.](#)

 [Try Catch](#)

5.- Enlaces de refuerzo y ampliación.



Para saber más

- ✓ **Arrays en JavaScript :**
 - ↳ [Arrays](#)
- ✓ **Métodos de Array en JavaScript:**
 - ↳ [Métodos del array.](#)
 - ↳ [Más de Arrays.](#)
- ✓ **JavaScript Functions:**
 - ↳ http://www.w3schools.com/js/js_functions.asp
- ✓ **Detalles del modo estricto:**
 - ↳ [Modo estricto.](#)
- ✓ **JSON: JavaScript Object Notation.:**
 - ↳ [Introducción a la notación JSON.](#)
- ✓ **Ámbito de las funciones (Funciones anidadas):**
 - ↳ [Closures.](#)
- ✓ **Propiedades y funciones globales JavaScript:**
 - ↳ [Más Funciones.](#)

Anexo.- Licencia de recursos.

Licencias de recursos utilizados

Recurso (1)	Datos del recurso (1)
	<p>Autoría: Ricardo Luque. Licencia: CC BY-SA 2.0. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/23235581@N02/4639535768/sizes/z/in/photostream/</p>
	<p>Autoría: Repoort. Licencia: CC BY-2.0. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/repoort/2645497916/</p>
	<p>Autoría: Daniel Novta. Licencia: CC BY-2.0. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/vanf/5006945413/sizes/z/in/photostream/</p>
	<p>Autoría: Dominic Alves. Licencia: CC BY 2.0. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/dominicspics/4625651369/sizes/z/in/photostream/</p>
	<p>Autoría: NMC Virtual Worlds. Licencia: CC BY 2.0. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/nmcvirtualworlds/353867999/sizes/z/in/photostream/</p>
	<p>Autoría: Rafael Veiga Cid. Licencia: CC BY-NC-SA 2.0. Procedencia: Elaboración Propia.</p>



Autoría: timlewisnm.
Licencia: CC BY-SA 2.0.
Procedencia:
<http://www.flickr.com/photos/gozalewis/3249937230/sizes/z/in/photostream/>



Autoría: Windell Oskay
Licencia: CC BY 2.0.
Procedencia: <https://www.flickr.com/photos/oskay/265899784/sizes/sq/>



Autoría: Josh Smith.
Licencia: CC BY-SA 2.0.
Procedencia:
<http://www.flickr.com/photos/joshsmith/28687097/sizes/z/in/photostream/>

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguiente [Aviso legal](#)

Historial de actualizaciones

Versión: 01.02.04

Fecha de actualización: 06/12/21

Actualización de materiales y correcciones menores.

Versión: 01.02.00

Fecha de actualización:
30/11/18

**Autoría: Arturo José Puentes
Castellanos**

Ubicación: A lo largo del documento.

Mejora (tipo 1): 2.2 En enlace ahora tiene detallado adecuadamente para saber más.

Punto 1.4. Enlace roto.

Eliminado el para saber más del punto 3.1. Ya se trata con posterioridad.

El enlace 3.2 ahora es significativo.

El cambio del 1.1.4 y el 3.3 no son necesarios ya. Los marco.

El del 3.3 se ha incluido en el 4 ya que trata de ES6.

El del 2 se ha incluido en el 4 ya que se habla de ES6 ahí.

Ubicación: Añadir un nuevo punto con ES6.

Mejora (tipo 2):

Hay un montón de cambios en la versión 6 de JavaScript (EcmaScript 6). Cuestiones como las clases, herencias, ámbito de las variables nuevas con let y const, módulos, funciones flecha, etc. Este comentario sustituye a otros que hay de tipo 1 que se refieren a cuestiones a tratar aquí.

Ubicación: 2.- Creación de funciones.

Mejora (tipo 1): En el punto 2.- Creación de funciones, se debería estudiar aspectos relativos a funciones como el tema de ámbitos tradicional en el ES5 a nivel de funciones y el concepto hoisting y como el ES6 introduce nuevas formas de tratar el ámbito a nivel de bloque con let.

Ubicación: 3.3

Mejora (tipo 1): Añadir un ejemplo nuevo de clase que se vea de las tres maneras habituales a la vez para que sea más sencillo compararlos y reducir la confusión que provoca Javascript con su evolución a lo largo de los años.

Ubicación: 1.1.4

Mejora (tipo 1): Añadir algún ejemplo ordenación con arrays y el método sort.

Ubicación: 3.3

Mejora (tipo 1): Añadir más ejemplos de objetos en JavaScript.

Ubicación: 3.3

Mejora (tipo 1): Hay algún comentario en los foros sobre los setters y getters nuevos. Aunque se han añadido ejemplos en la unidad 6, se puede hacer una mención de que no son soportados por los navegadores y que en la unidad 6 se explica como usarlos. Nada de escritura de contenidos reales.

Ubicación: En el documento.

Mejora (Orientaciones del alumnado): Se ha añadido el punto 4.

Se ha hecho un comentario sobre los cambios.

Versión:
01.01.00

Fecha de actualización:
11/01/15

**Autoría: Arturo José Puentes
Castellanos**

Integradas las definiciones. Añadidos acrónimos.

Arreglados los ésto con acento a no tener acento.

Añadido for (var i in Objeto) Arreglado un ejemplo de función con dos return. Está en contra de todos los criterios explicados en cualquier facultad y no es correcto aunque se utilice(es equivalente a un vulgarismo)

Añadido ejemplo de inicialización de un array bidimensional. Añadido toString para imprimir objetos y ejemplos de uso, con prototype.

Reconocimiento de la autoría usando el n

Versión: 01.00.00

Fecha de actualización: 30/04/14

Versión inicial de los materiales.