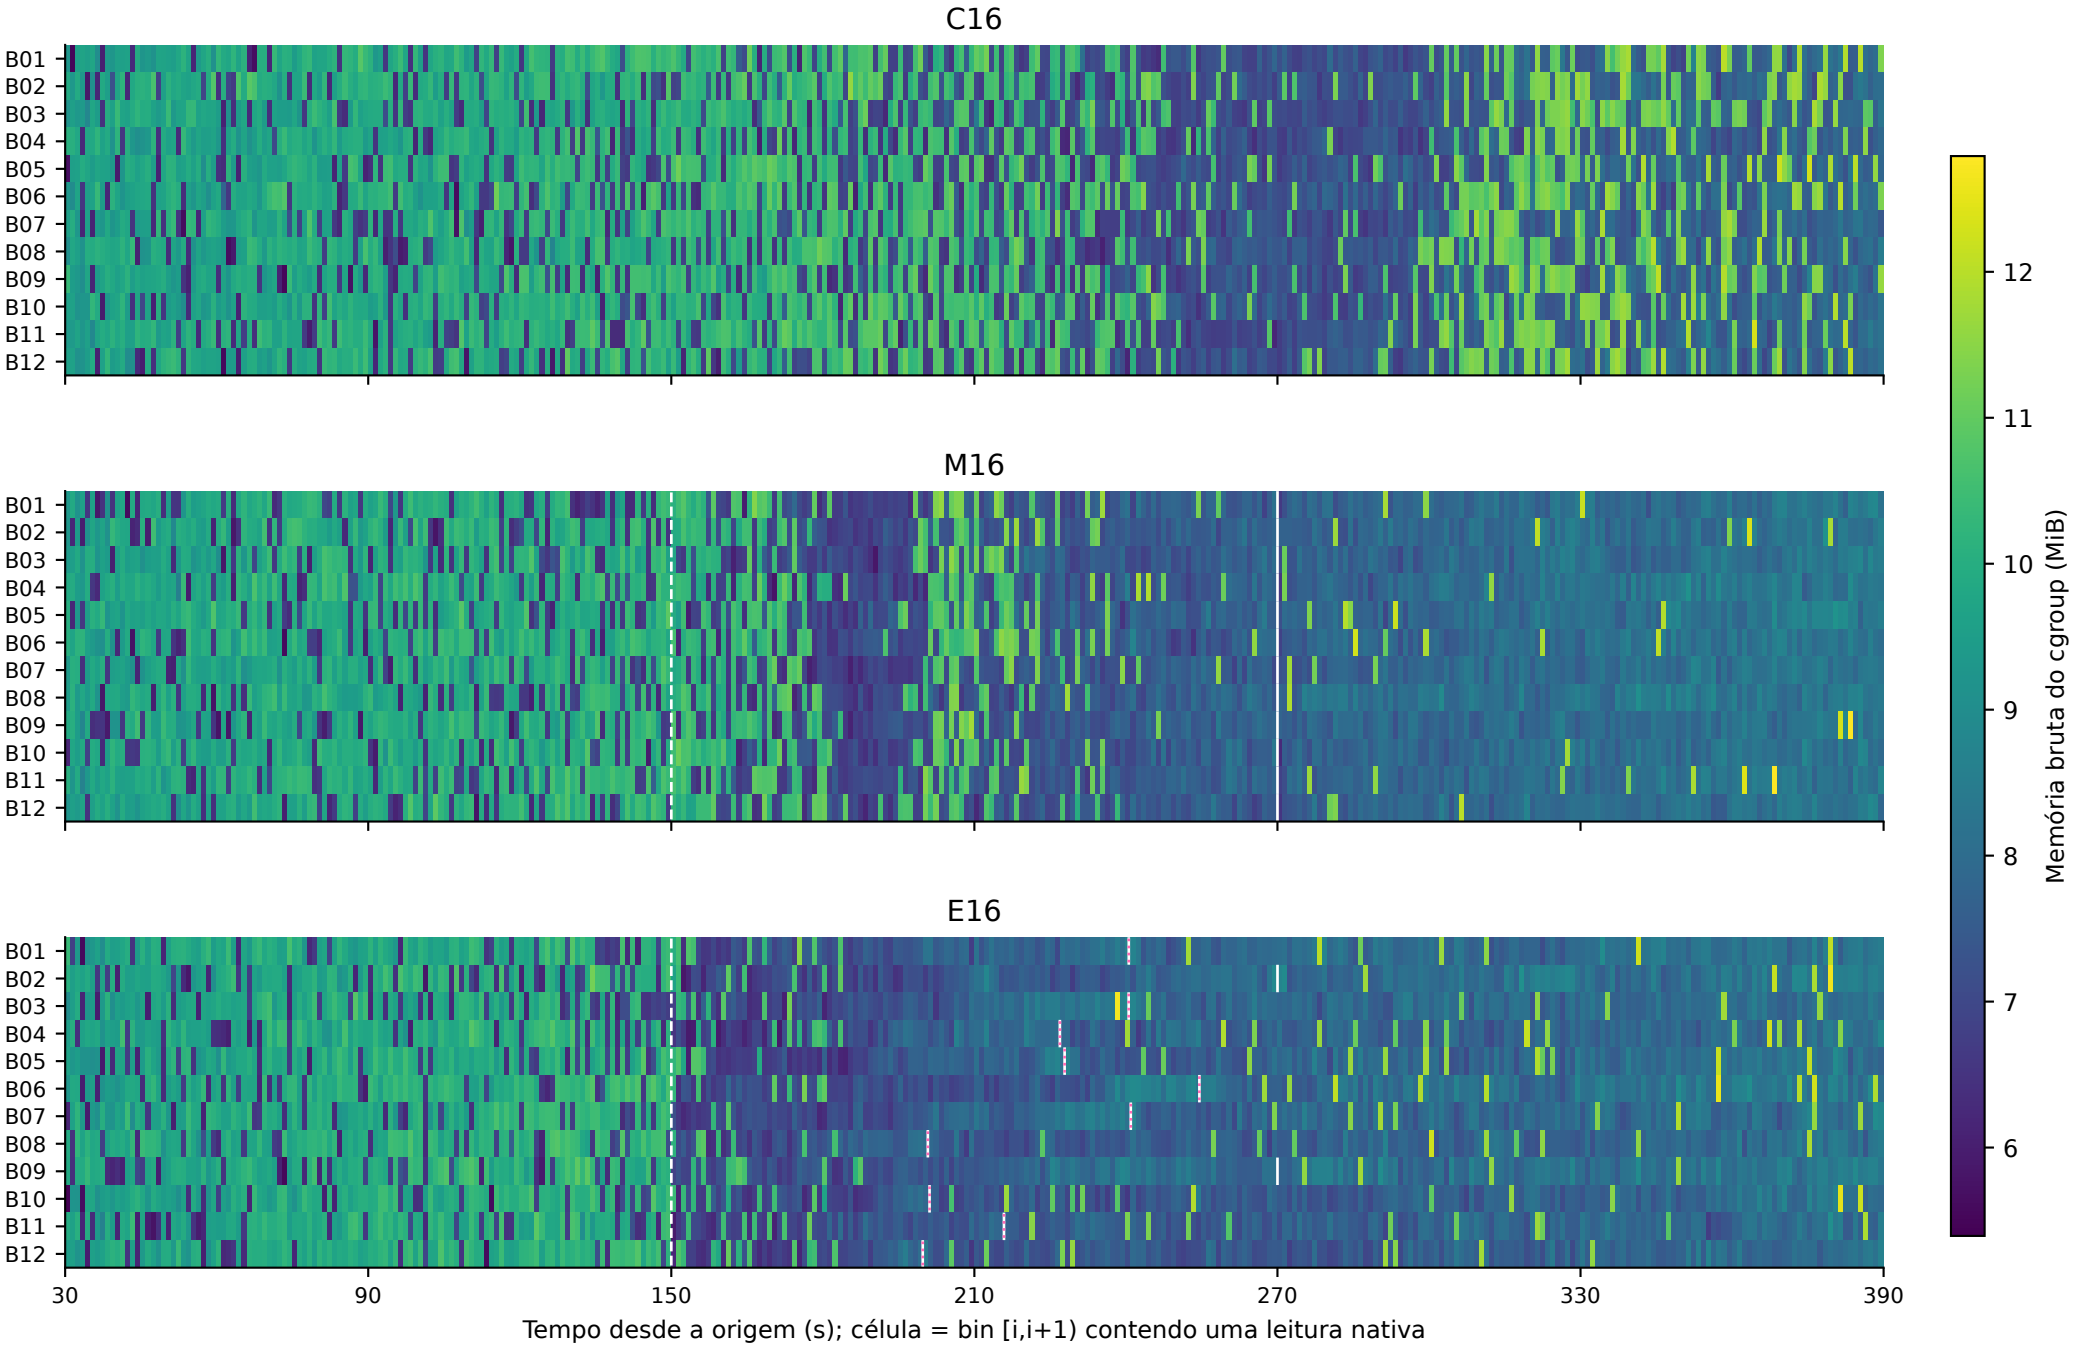

A · Memória nativa do proxy nas 36 execuções
C16
M16
E16
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
30
90
150
210
270
330
390
Tempo desde a origem (s); célula = bin [i,i+1) contendo uma leitura nativa
Memória bruta do cgroup (MiB)
6
7
8
9
10
11
12
Uma leitura por célula, sem interpolação. Escala integral comum; cinza = ausência.
Branco tracejado/contínuo: início/fim reais; rosa: comando. C16 não recebe fronteiras ofensivas.