


QUEBRAR CANTOS
1/16 x 45°

FUROS (F)
EQUIDISTANTES

USAR VF-840

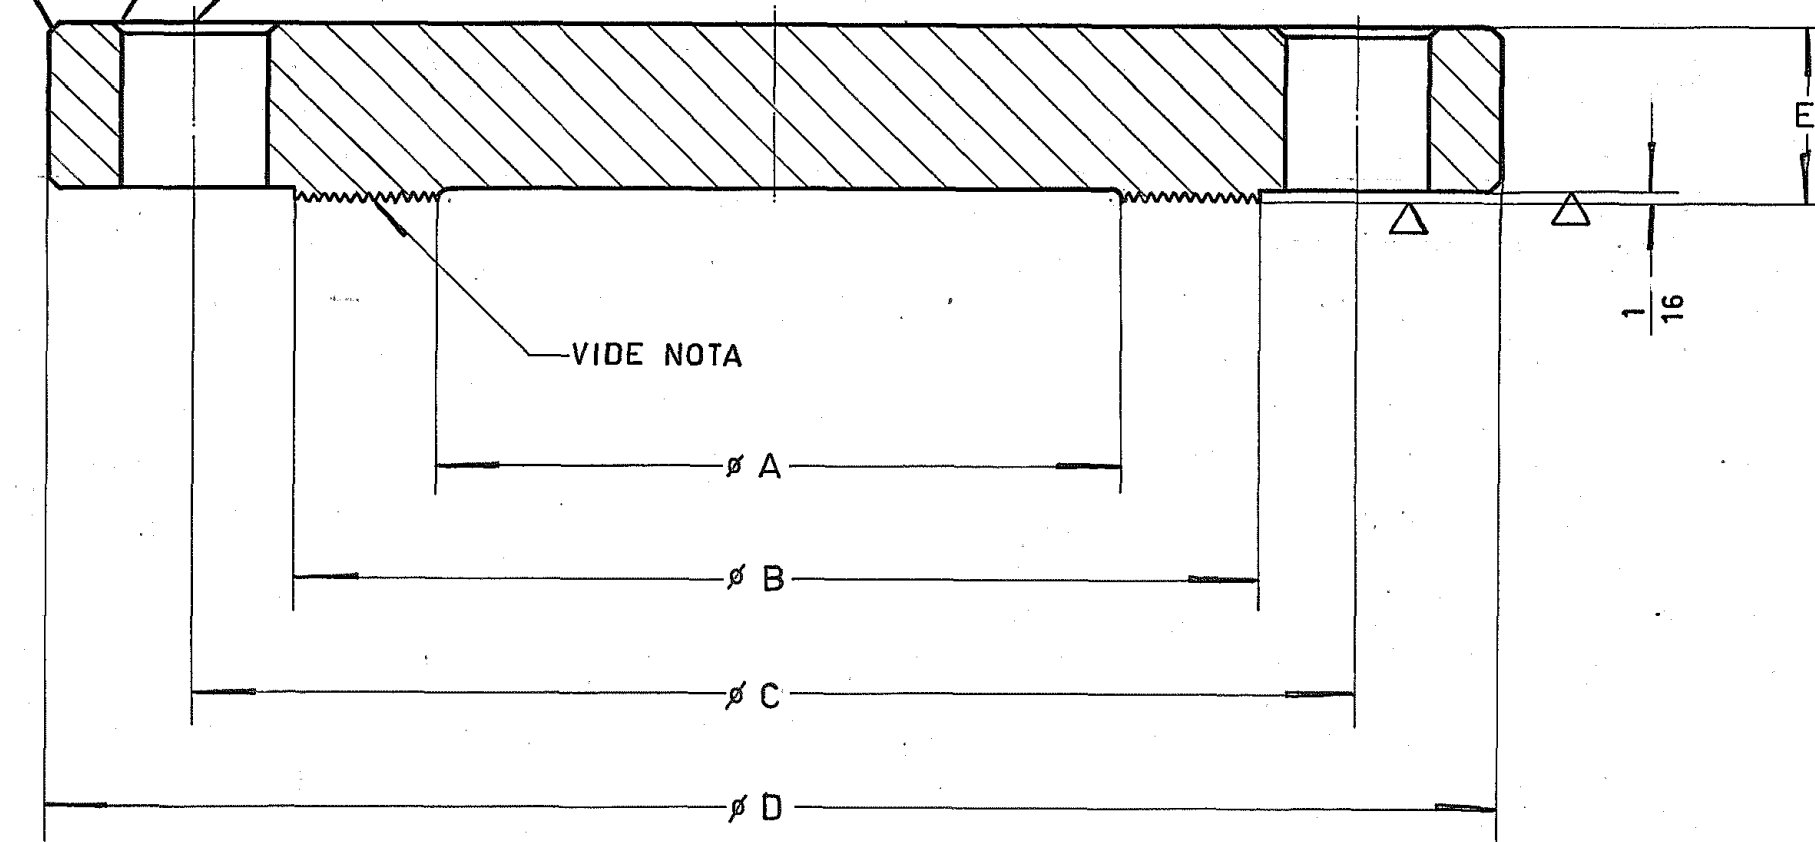

PEÇA Nº	DIA. NOM. DO TUBO	DIA. A	DIA. B	DIA. C	DIA. D	DIM. E	DIA. E	Nº DE FUROS
VE-1458	2"	2 7/16	3 5/8	4 3/4	6"	3/4	3/4	4
VE-1459	2 1/2	2 15/16	4 1/8	5 1/2	7"	7/8	3/4	4
VE-1460	3"	3 9/16	5"	6"	7 1/2	15/16	3/4	4
VE-1461	4"	4 9/16	6 3/16	7 1/2	9"	15/16	3/4	8
VE-1462	6"	6 23/32	8 1/2	9 1/2	11"	1"	7/8	8
VE-1463	8"	8 23/32	10 5/8	11 3/4	13 1/2	1 1/8	7/8	8

NOTA

ESPIRAL CONTÍNUA, PASSO 0,70 mm
A 1,00 mm, RAIO 1,60 mm A 2,40 mm
E PROF. RESULTANTE DE 0,026 mm
A 0,080 mm



DATA 28-12-82		VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Rafael</i>
TOLERÂNCIAS STANDARD		MAT. AÇO SAE 1020		VER. <i>[Signature]</i>
TOLERÂNCIAS INDICADAS		N.º DO PROJ.		APROV.
ORIGINAL ± 0,05"		N.º DA PEÇA		VIDE TABELA
FRAÇÃO		FLANGE CEGA P/ 150 LBS.		N.º DO PROJ.
DE 0" ATÉ 6" ± 1/64		ESCALA		DES.
DE 6" ATÉ 24" ± 1/32		TRAT. TERM.		
ACIMA DE 24" ± 1/16				