Diagrama de Caso de Uso — Preditor de degradação de rede (ICMPMASTER)

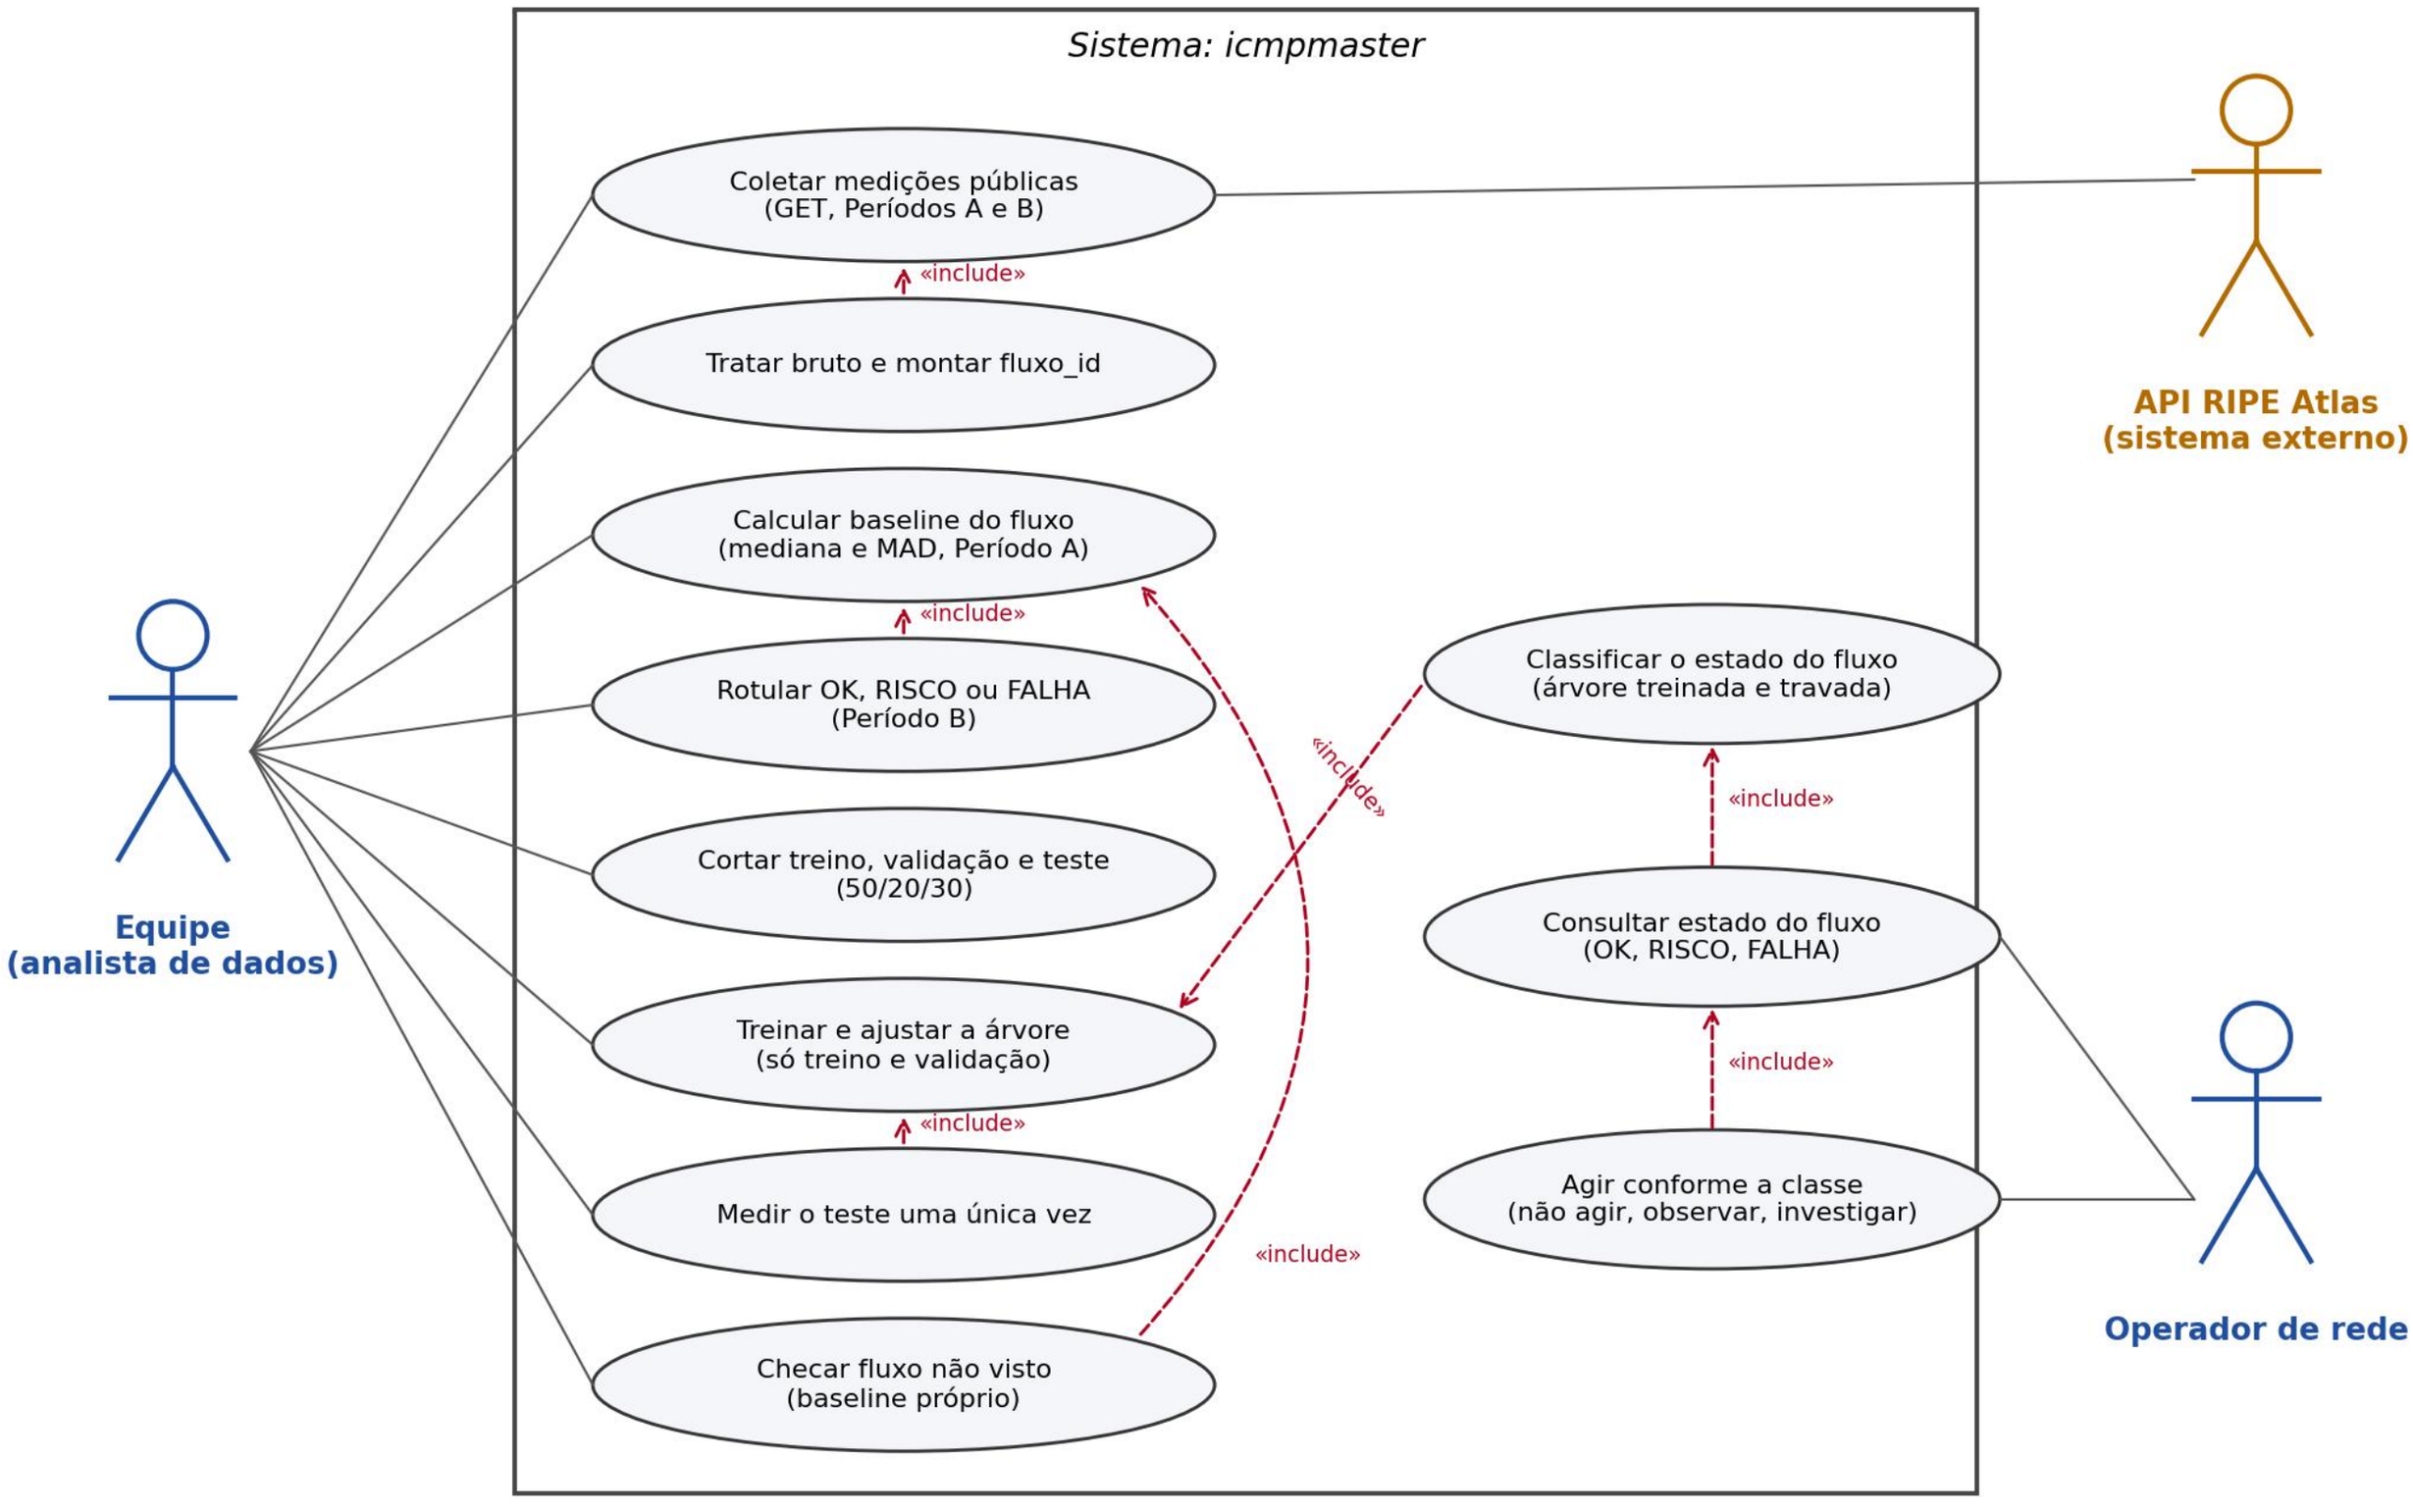


Diagrama de Classes — domínio e pipeline

ColetorRIPE
- config: coleta_config.json
- periodos: A e B

coletar() : medicoes.csv

Fluxo
- fluxo_id : texto (probe_id|dst_addr)
- probe_id : inteiro
- dst_addr : texto

AvaliadorTeste
- matriz_3x3
- f1_macro = 0,6772
- recall_falha = 0,6870

medir_teste() (uma vez)
comparar_persistencia()
checar_fluxo_nao_visto()

ArvoreDecisao
- criterio = gini
- max_depth = 8
- min_samples_leaf = 1
- ccp_alpha = 0,0005
- random_state = 42
- n_folhas = 20

fit(treino)
predict(X) : Classe
regras() : texto

Medicao
- timestamp : data/hora (UTC)
- rtt_medio_ms : decimal (vazio ≠ 0)
- enviados, recebidos : inteiro
- perda_pct, jitter_ms : decimal
- timeout_atual : 0 ou 1

FichaBaseline
- mediana, MAD, iqr : ms
- jitter_tipico, perda_tipica
- n_rtt_validos_A : inteiro
- status : ok | baseline_insuficiente

calcular(periodo A)

MedicaoRotulada
- z_robusto, aumento_pct
- jitter_relativo, perda_pct
- n5_timeout, n5_aumento80, n5_risco
- z_delta1, z_media3_ant, z_inclin5
- classe : Classe
- particao : treino | validacao | teste

rotular()
alvo_12min() : Classe

«enumeration»Classe
- OK
- RISCO
- FALHA

gera
1 tem *
1 tem 0..1
avalia
lê particao = teste
vira
normaliza
usa (entrada)
classe

Diagrama de Atividade — do dado bruto ao teste único

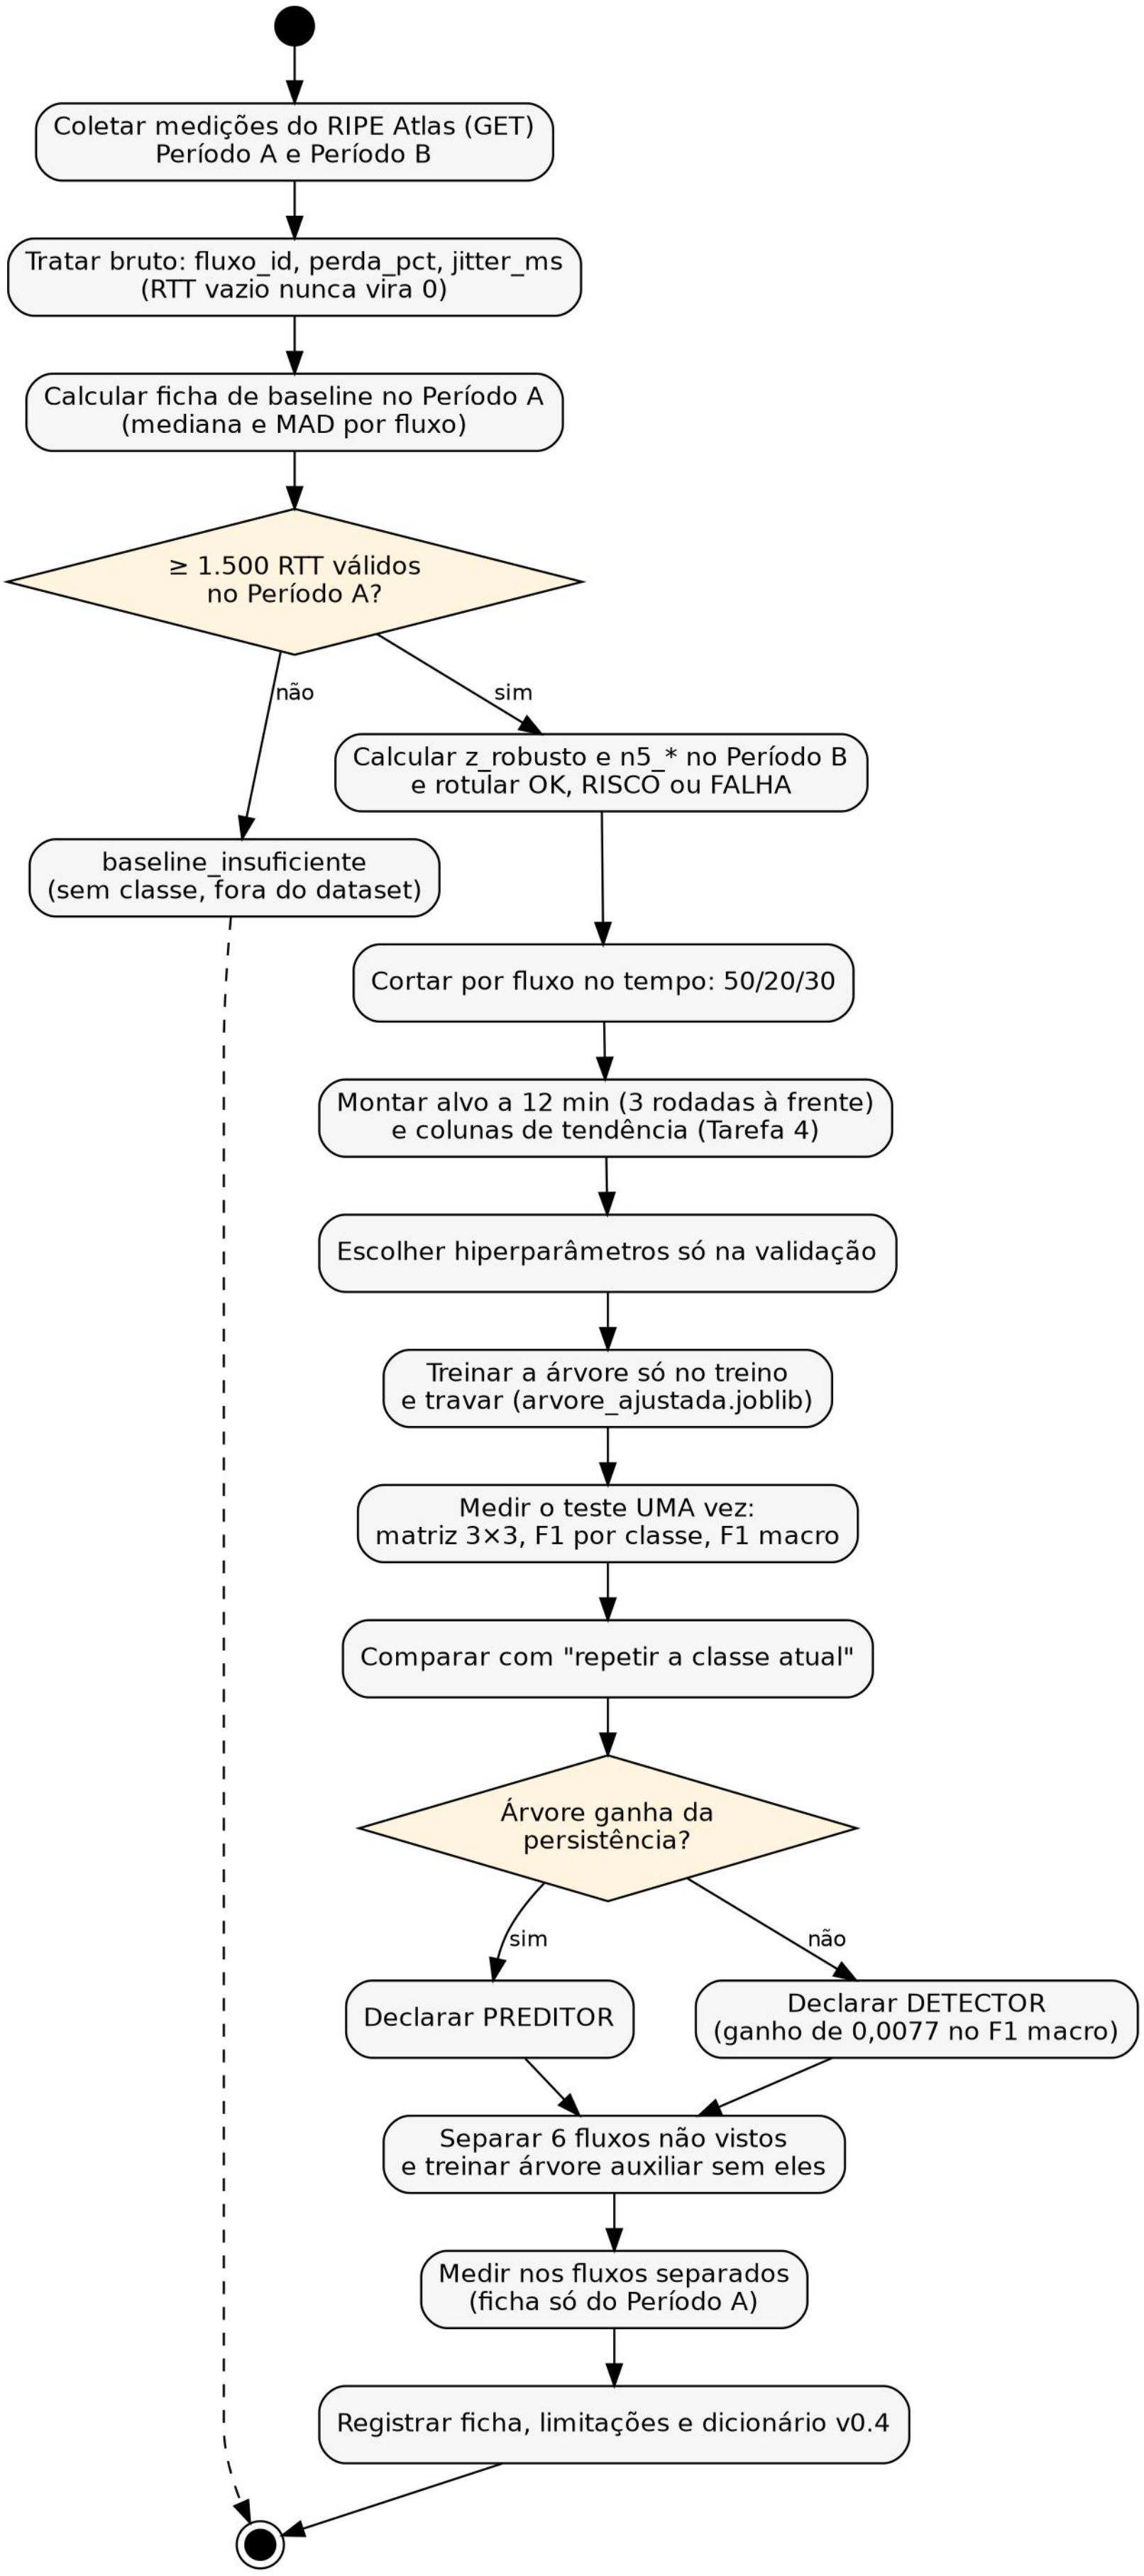


Diagrama de Sequência — da coleta ao teste único

