
## Luis Henrique Barbosa Gomes Filho

## Controle de Vendas

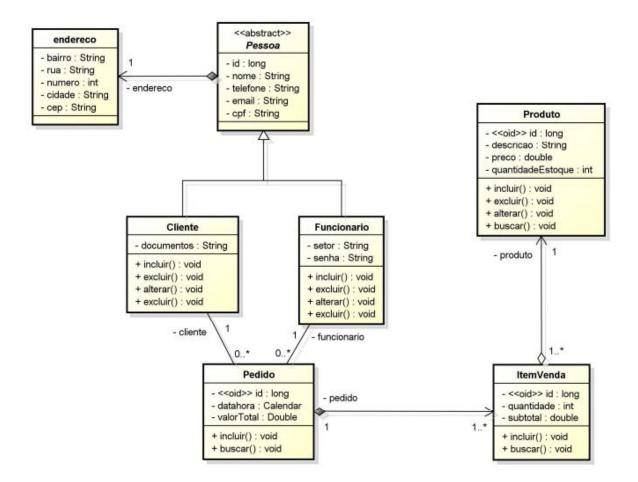

# Atributos gerais Classe: Pessoa

	id	nome	telefone	email	cpf	bairro	rua	numero	cidade	сер
Permite nulo?	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Permite alteração?	Não	Não	Sim	sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Deverá ser único?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Regex	Não	Não	sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Tamanho mínimo		4	14	10	14	5			5	5
Tamanho máximo	$\mid \times \mid$	80	14	80	14	30		$\times$	30	7
Espaço em branco		Sim	Não	Não	Não	Não			Não	Não
Valores negativos?	Não	> <	Não		>		Não	Não		

# Atributos gerais Classe: Cliente

	Permite nulo?	Permite alteração?	Deverá ser único?	Tamanho mínimo	Tamanho máximo	Espaço em branco
documentos	Sim	Não	Não	5	80	Não

## Atributos gerais Classe: Funcionario

	Permite nulo?	Permite alteração?	Deverá ser único?	Tamanho mínimo	Tamanho máximo	Espaço em branco
setor	Não	Sim	Não	5	50	Sim
senha	Não	Sim	Sim	4	50	Não

# Atributos gerais Classe: Pedido

	id	cliente	funcionario	datahora	valorTotal
Permite nulo?	Não	Não	Não	Não	Não
Permite	Não	Não	Não	Não	Não
alteração?					
Deverá ser	Sim	Não	Não	Não	Não
único?					
Regex	Não	Não	Não	Não	Não
Valores	Não			Não	Não
negativos?					

# Atributos gerais Classe: ItemVenda

	id	pedido	produto	quantidade	subtotal
Permite nulo?	Não	Não	Não	Não	Não
Permite	Não	Não	Sim	Sim	Sim
alteração?					
Deverá ser	Sim	Não	Não	Não	Não
único?					
Regex	Não	Não	Não	Não	Não
Valores	Não			Não	Não
negativos?					

## **Atributos gerais Classe: Produto**

	id	descricao	preco	quantidadeEstoque
Permite	Não	Não	Não	Não
nulo?				
Permite	Não	Sim	Sim	Sim
alteração?				
Deverá ser	Sim	Não	Não	Não
único?				
Regex	Não	Não	Não	Não
Tamanho	\ /	5		
mínimo	$  \setminus /  $			
Tamanho		80		
máximo	$  / \rangle  $			
Espaço em	/	Sim		
branco	/			
Valores	Não			Não
negativos?				

O funcionário será o usuário do sistema, simulando um ponto de vendas e efetuando os registros das vendas.

#### • Módulo funcionário-vendedor

- I. Realiza criação de pedidos solicitados por clientes. Após registrar os dados do pedido, o funcionário confirma o pedido;
- II. Realiza a verificação e edição de seus pedidos em andamento;
- III. Realiza cadastro, consulta e edição dos dados dos clientes;
- IV. Consulta produtos cadastrados, sem excluir ou editar.
- V. O funcionário do setor de vendas não tem acesso a inclusão, edição e alteração dos produtos e de outros funcionários.

#### • Módulo funcionário- gerente

- I. Criação de um funcionário (sendo obrigatório id, nome, cpf, setor e senha) para que eles tenham acesso ao sistema. Pode listar todos seus funcionários, editar informações e excluir;
- II. O gerente pode realizar todas as ações que um vendedor tem acesso;
- III. Realiza a listagem dos clientes, editar das informações e excluir.
- IV. Realiza o controle de estoque adicionado (deve ter um código gerado automaticamente, descrição, preço, descrição e quantidade), editando ou excluindo produtos do cadastro.
- V. Não é permitida a exclusão de produtos atrelado a um item de venda.

#### feedback realizados na tarefa - semana 01

- "+ Diagrama
- O nome da classe Pessoa não deve vir dentro de << >> e sim, acima dela deve vir <<abstract>>. Acho que foi isso que queria fazer. Use a opção estereótipo no Astah.
- Coloque os dados referente ao endereço numa classe separada, isso deixará mais clean a classe pessoa. Veja o diagrama do projeto de exemplo da disciplina.
- Os atributos que se referem ao relacionamento, não precisam ser representados dentro da classe.
- O losango preto fica "colado" na classe TODO. Você inverteu.
- Na relação ItemVenda-Produto, não colocaria composição e sim uma relação simples (ou agregação) e adicionaria uma restrição para que não se excluísse um produto atrelado a Item de Venda.
- + Restrições
- OK"

#### Alterações feitas- semana 01

- -Realizei as alterações pedidas no comentário.
- -Alterei o atributo telefone de Int para String e coloquei restrição de tamanho e regex.

#### Feedback semana 2:

- "- Acho que o método equals de Pessoa, Pedido, ItemVenda e Produto poderiam ser a comparação de somente o ID.
- Classe Funcionario não está herdando de Pessoa
- Não vejo motivo de sobrescrever o método equals implementado em Pessoa nas subclasses Cliente e Funcionario
- Implementar as classes de modelo no diretório "main" e não no diretório "test" "

#### Correções realizadas- semana 02

-Realizei as alterações pedidas no comentário.