


## PowerDesigner Repository Inleiding

De PowerDesigner repository is een tool voor het beheren van de (team)ontwikkeling van documenten in een client / server-omgeving. Deze documenten worden in de repository onder versiebeheer opgeslagen. Een model in de repository kun je inhoudelijk niet bekijken, hiervoor moet je hem eerst uitchecken

De repository stelt gebruikers in staat om:


- documenten op te halen en te consolideren
- objecten te vinden in geconsolideerde modellen
- Een document in de repository kan zijn: een model, een multi-model rapport, een MS Word-bestand, een grafisch bestand, enz.

## Repository indeling

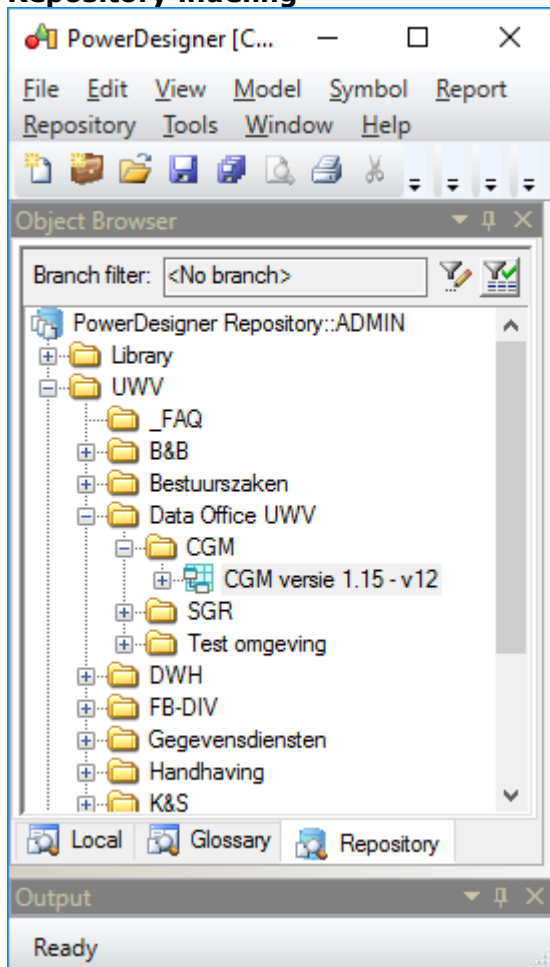


## Contact maken met de Repository


Start PowerDesigner in kies in het menu Repository/Connect.

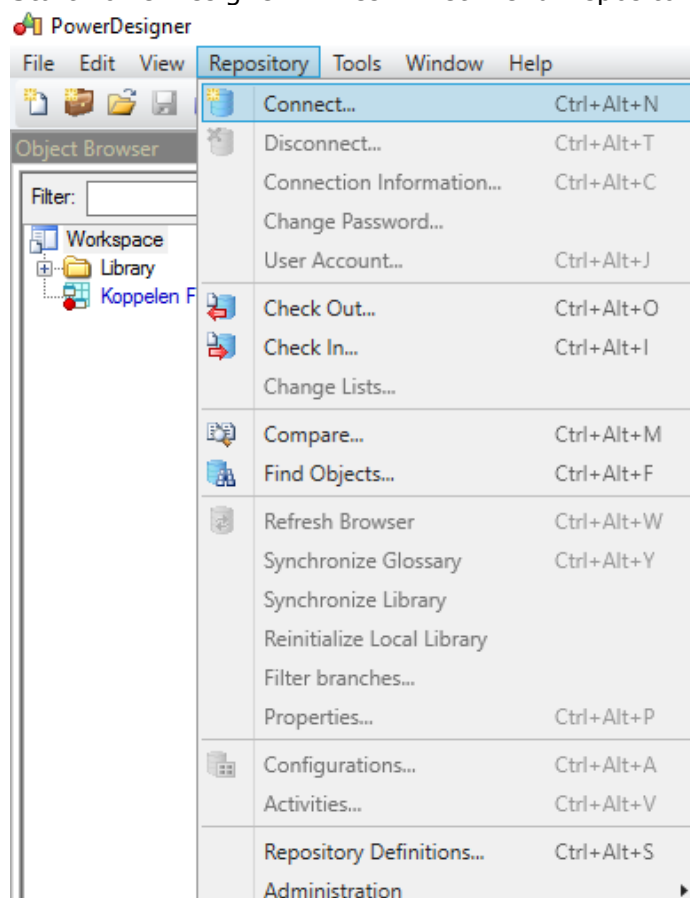


Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

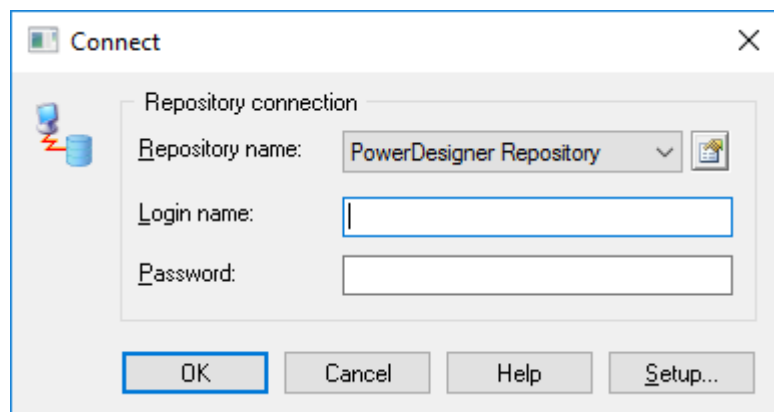

Selecteer in het browser gedeelte onderin "Repository". Druk op + bij de map UWV


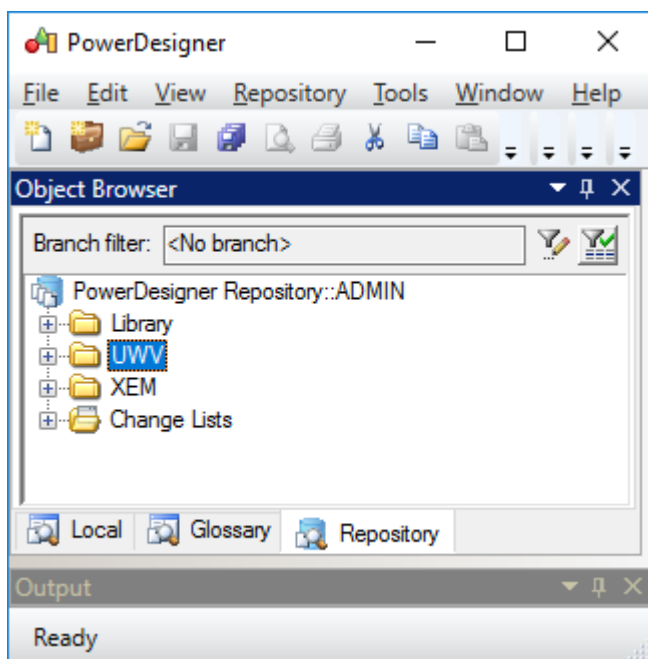


Ga naar de map die je zoekt.

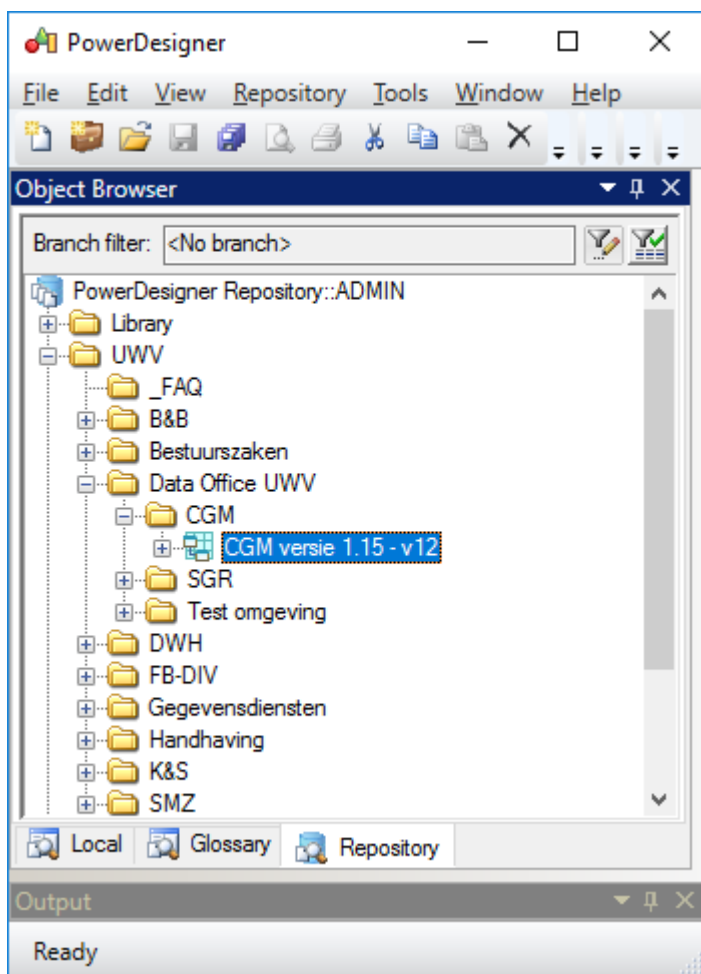

## Inchecken

Ga in de "Local" map op het betreffende FUGEM staan, rechtermuisknop, Check in.

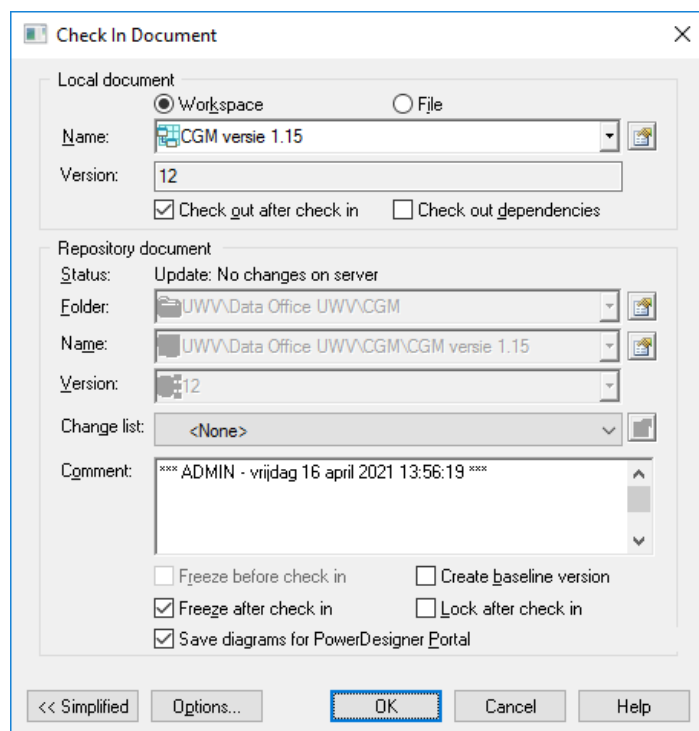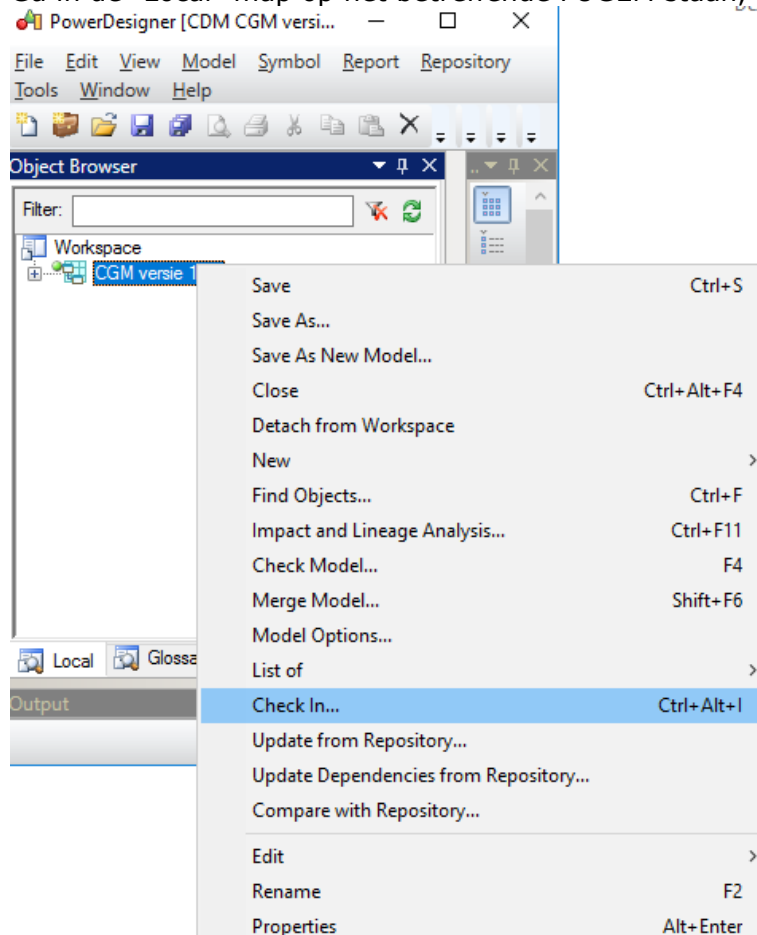

**Incheck Parameters**


Parameter	Beschrijving
Workspace or File	[niet voor project] Geeft de documentnaam op en geeft deze weer op basis van de naam van de werkruimte of de bestandsnaam en het pad.
Name	Specificeert de naam van het in te checken document. Afhankelijk van of u Werkruimte of Bestand hebt geselecteerd, is dit een Modelnaam of Bestandsnaam en pad
Version	[niet voor project - alleen-lezen] Geeft de huidige versie van het model of bestand in de repository.
Change list	Geeft de wijzigingslijst aan waarmee moet worden ingecheckt. U kunt kiezen uit het volgende: <Geen> - [als u schrijfmachtiging hebt voor de doelmap] Hiermee kunt u de documenten rechtstreeks inchecken zonder controle. <Nieuwe wijzigingslijst> - om een nieuwe wijzigingslijst te maken. <Wijzig lijst_ <xxxx> - Om de documenten toe te voegen aan een bestaande wijzigingslijst. Als je een nieuwe versie van een document incheckt die al in een wijzigingslijst staat, dan is dit veld alleen-lezen.
Check out after check in	[alleen modellen en bronnen] Werkt de lokale versie na het inchecken bij met de repository versie.
Check out dependencies	[alleen projecten en modellen] Bekijk extra informatie over modelafhankelijke afhankelijkheden. (zie <a href="#">Obtaining Cross-Model Dependencies Without a Repository Connection</a> ).

Het groepsvak Repository-document bevat de volgende parameters:

Parameter	Beschrijving
Folder/Project	[alleen-lezen na eerste check-in] Geeft de locatie aan waar het document wordt ingecheckt. Klik op Eigenschappen om het eigenschappenvenster van de map te openen.  Als je geen doelmap opgeeft, wordt het document ingecheckt in de hoofdmap van de browser.
Name	[niet voor project - alleen-lezen] Geeft de naam aan van het document waarop uw wijzigingen moeten worden toegepast. Klik op eigenschappen om het eigenschappenvenster van het document te openen.
Version	[niet voor project - alleen-lezen] Geeft de versie van het document aan waarop de wijzigingen moeten worden toegepast.
Comment	Geeft een opmerking om het doel van het inchecken te beschrijven.
Freeze before check in	Bevriest de vorige versies van alle gewijzigde objecten in de repository en maakt een nieuwe versie om de in te checken wijzigingen te accepteren (zie <a href="#">Freezing and Unfreezing Document Versions</a> ).
Freeze after check in	Bevriest alle gewijzigde objectversies na het inchecken om ervoor te zorgen dat er geen verdere wijzigingen aan kunnen worden aangebracht. Toekomstige wijzigingen in objecten worden aangebracht in nieuwe versies (zie <a href="#">Freezing and Unfreezing Document Versions</a> ).
Create baseline version	Hiermee maakt u een volledig nieuwe versie van het model. Deze optie is alleen beschikbaar als u volledige toestemming voor het document hebt. Het dialoogvenster Wijzigingen samenvoegen in de repository wordt niet geopend. Baseline-versies kunnen sneller in- en uitchecken, maar ze vereisen aanzienlijk meer schijfruimte dan standaardversies.
Lock after check in	Vergrendelt het document na het inchecken (zie <a href="#">Locking and Unlocking Documents</a> ).
Save diagrams for PowerDesigner Portal	PowerDesigner Portal is niet geïnstalleerd.




## Mergen

Als je OK geeft op het inchecken komt onderstaande melding. In dit overzicht worden de verschillen weergegeven en kun je per verschil aangeven of je deze daadwerkelijk wilt doorvoeren.

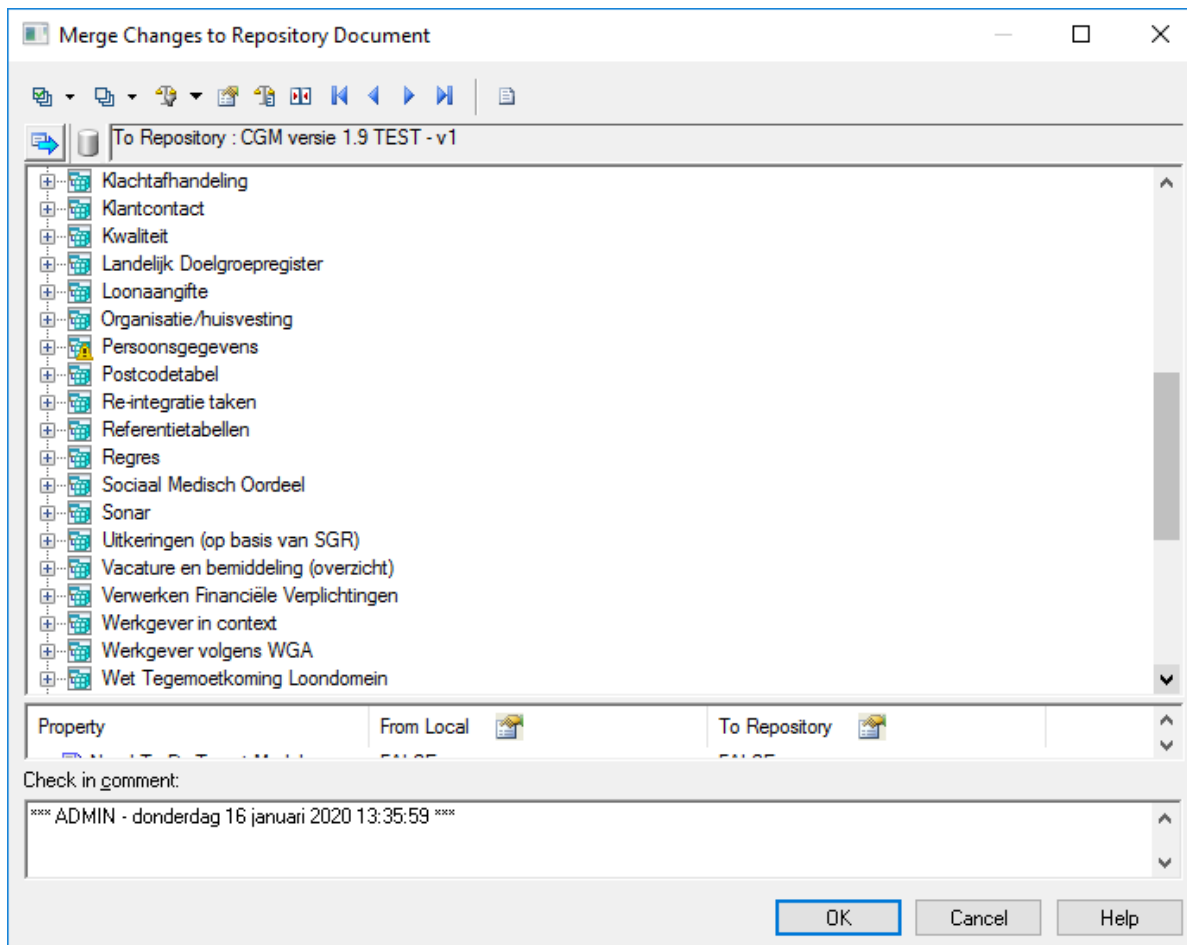


## Uitchecken

Ga op het betreffende FUGEM staan, rechtermuisknop, Check Out

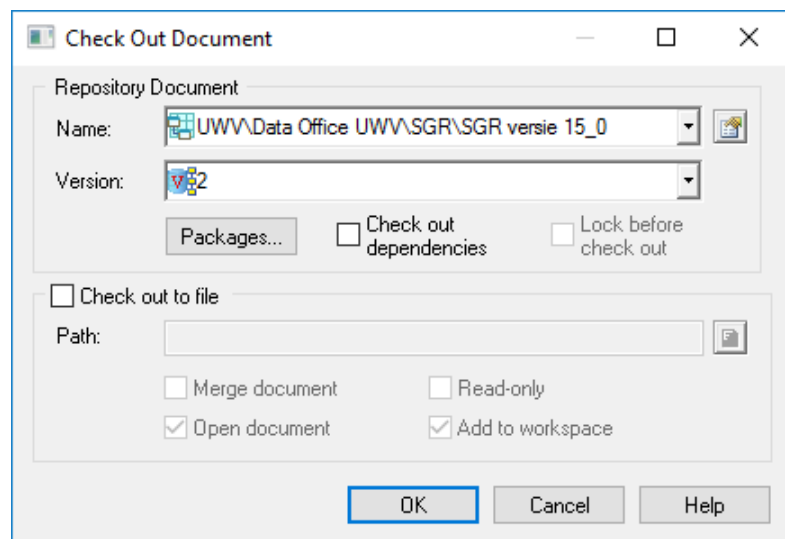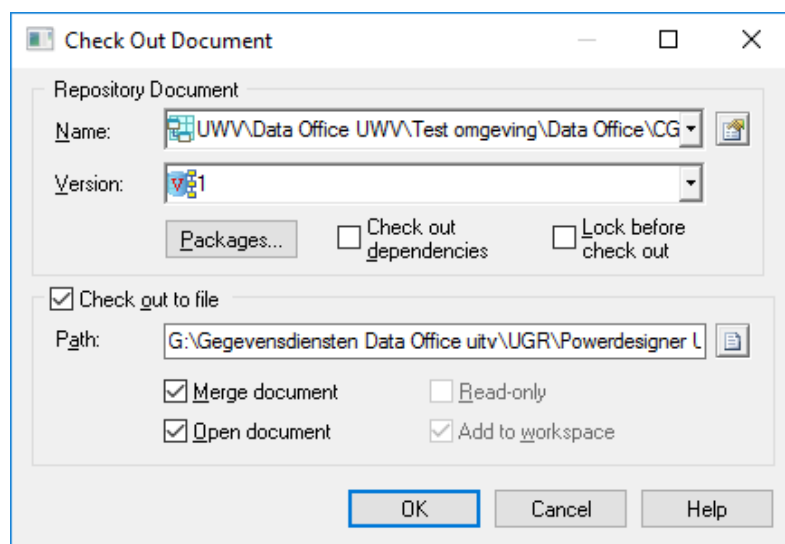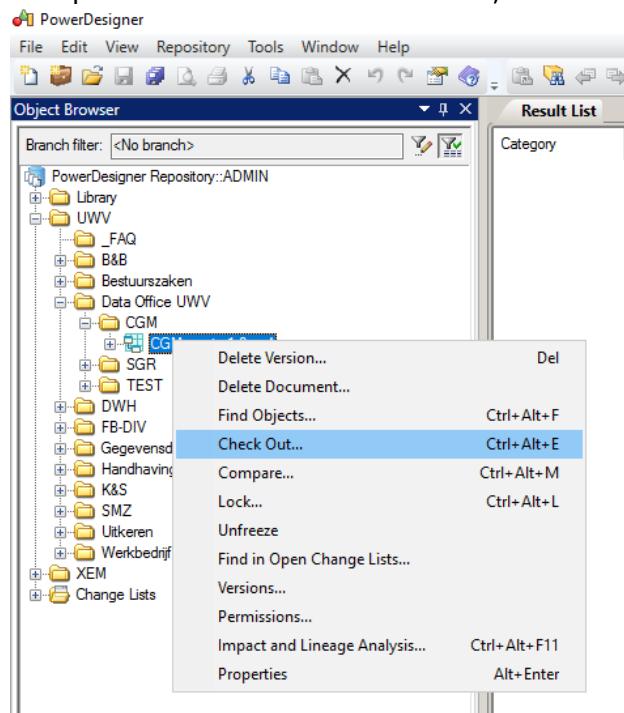

Haal het vinkje weg bij "Check out to file". Je checkt nu uit naar cache. Mocht je later besluiten om het bestand alsnog op te slaan dan kan dat.

Selecteer onderin "Local". Je hebt nu inzicht in het uitgecheckte FUGEM.

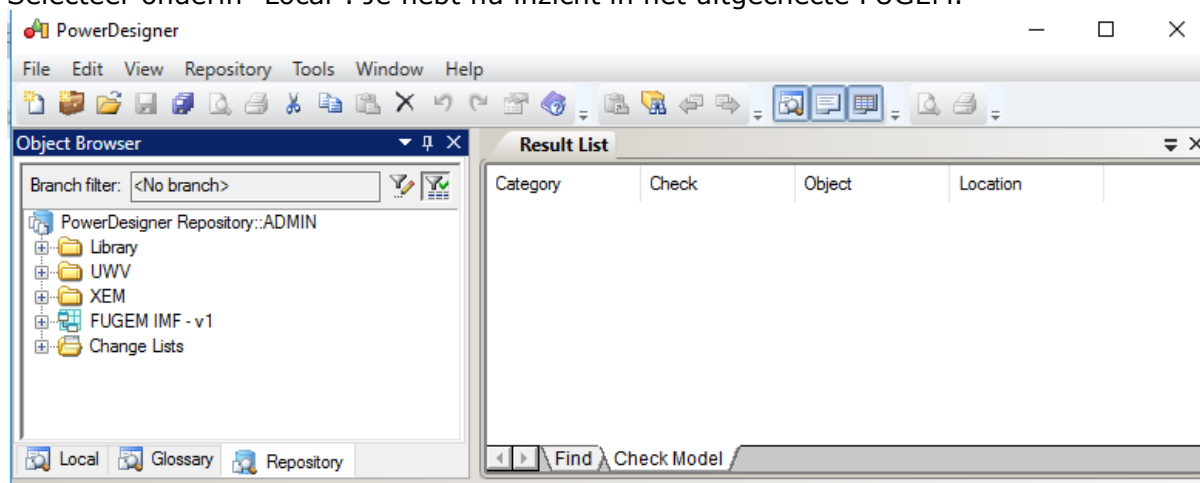

### Uitcheck Parameters

De onderstaande parameters kunnen worden opgegeven.

Parameter	Beschrijving
Name	Hiermee geeft u de naam op van het document dat moet worden uitgecheckt vanuit de repository.
Version	[niet voor projecten] Geeft de versie van het document aan dat moet worden uitgecheckt.
Configuration	[alleen projecten] Geeft de configuratie aan met de projectmodellen en bestanden die moeten worden uitgecheckt of (als er geen configuratie is opgegeven) de nieuwste projectmodellen en bestandsversies die in de repository worden bewaard. U maakt een projectconfiguratie door met de rechtermuisknop te klikken op een projectknooppunt op het tabblad Repository van de browser (zie <a href="#">Grouping Document Versions in a Configuration</a> ).
Packages	[alleen modellen] Klik op de knop om een dialoogvenster voor pakketselectie te openen om afzonderlijke pakketten op te geven die u wilt uitchecken in plaats van het hele model (zie <a href="#">Checking Out Packages</a> ).
Check out dependencies	[alleen projecten en modellen] Bekijk extra informatie over modeloverschrijdende afhankelijkheden om informatie over afhankelijkheid en impactanalyse te verrijken in toekomstige situaties waarin u mogelijk geen repositoryverbinding hebt (zie <a href="#">Obtaining Cross-Model Dependencies Without a Repository Connection</a> ).
Lock before check out	Vergrendelt de geselecteerde versie van het document voordat het wordt uitgecheckt, om te voorkomen dat andere gebruikers het wijzigen (zie <a href="#">Locking and Unlocking Documents</a> ).  De vergrendeling wordt verwijderd wanneer u het document weer incheckt, tenzij u de optie Vergrendel na check-in selecteert (zie <a href="#">Check-In Parameters</a> ).

Het selectievakje Uitchecken naar bestand bevat de volgende parameters:

Parameter	Beschrijving
Check out to file	Check het model uit naar een bestand op uw lokale computer. Deze optie kan alleen worden uitgeschakeld voor PowerDesigner-modellen, die in het geheugen kunnen worden geladen en aan uw werkruimte kunnen worden toegevoegd zonder een bestand te maken.
Path	Hiermee geeft u het pad op van het bestand of de map (alleen projecten) waarnaar het document wordt uitgecheckt. Klik op Bestand selecteren rechts van dit veld om naar een locatie te bladeren.
Merge document	Hiermee opent u het venster Uitchecken Model (zie <a href="#">Resolving Conflicts During Check Out</a> ), zodat u de lokale en repository-versies van een document kunt vergelijken en verschillen voor het uitchecken kunt bekijken en goedkeuren of





<b>Parameter</b>	<b>Beschrijving</b>
	<p>weigeren. Als u meerdere documenten uitcheckt, vervangen deze automatisch de bestaande documentversies en worden ze niet samengevoegd.</p> <p>Deze optie is alleen beschikbaar als u een pad naar een bestaand bestand of map op uw machine hebt opgegeven</p>
Read-only	Maakt het bestand of de map alleen-lezen na het uitchecken.
Open document	[alleen modellen en bestanden] Opent het document na het uitchecken, hetzij in de huidige PowerDesigner-werkruimte of in een externe toepassing.
Add to workspace	[alleen modellen en bestanden] Voegt het uitgecheckte document toe aan de huidige werkruimte.

## Tips

### Zoeken

#### Zoeken in de Repository

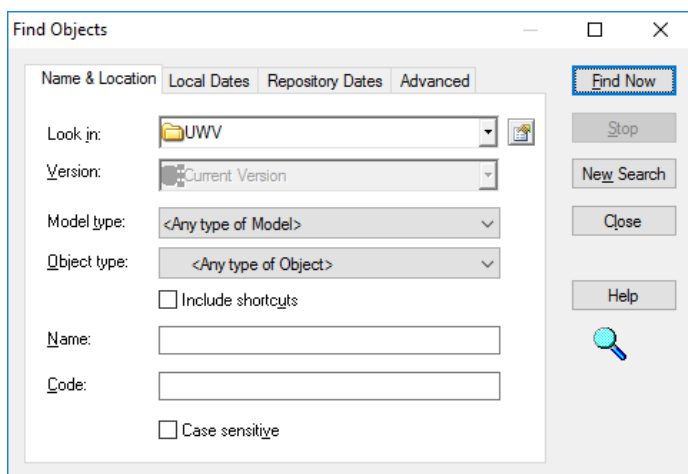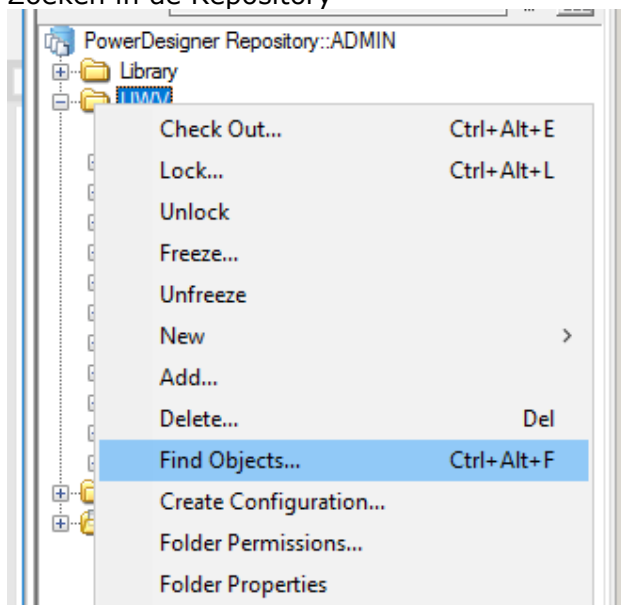

Bij Name geeft je de objectnaam op waarnaar moet worden gezocht. Je kunt de volgende speciale tekens gebruiken:

**\*** - geen tot een willekeurig aantal tekens. Bijvoorbeeld: W \* vindt "Work" en "Washington", \* 96 vindt "01/11/96" en "26/08/96"

**?** - precies één karakter. Bijvoorbeeld: \* \_Emp \_ ??? vindt "Div\_emp\_idn" maar niet "Div\_emp\_ident"

Voor meer inhoudelijke informatie zie:



core\_features -  
Repository uitleg.pdf