




1. 다음과 같이 아이다가 생겨먹었다...

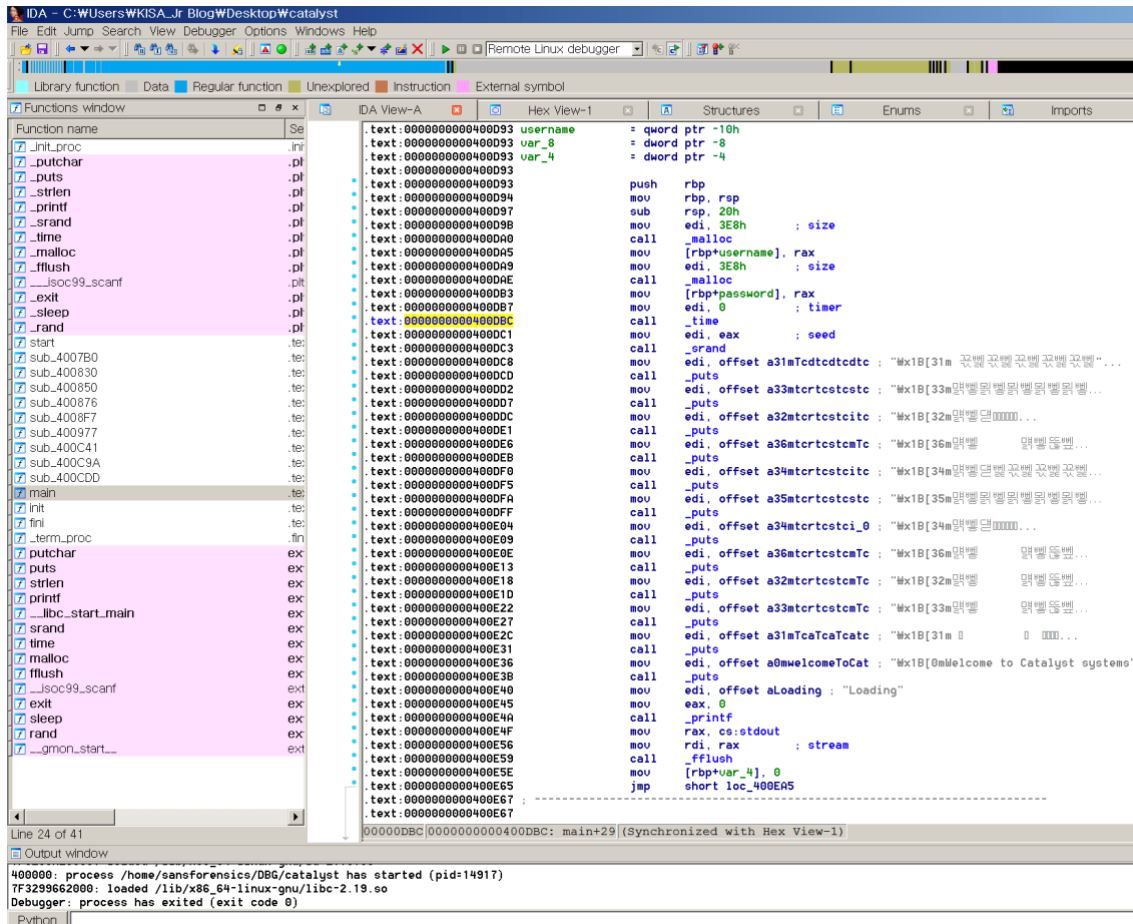


2. 상단에 Debugger 창을 누르면 Select debugger 항목이 보인다.

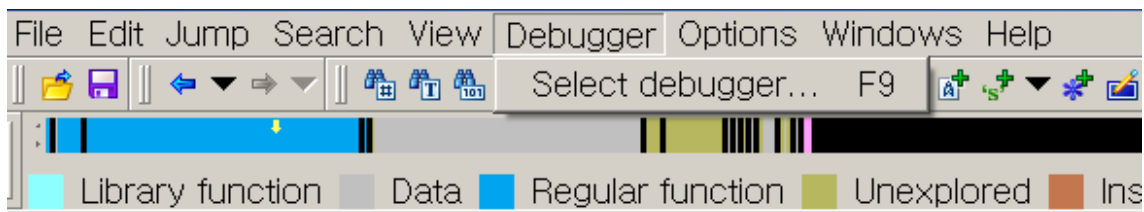

3. 클릭 후 나타나는 창에서 Remote GDB debugger 를 클릭 한 다음에 OK 를 누른다.

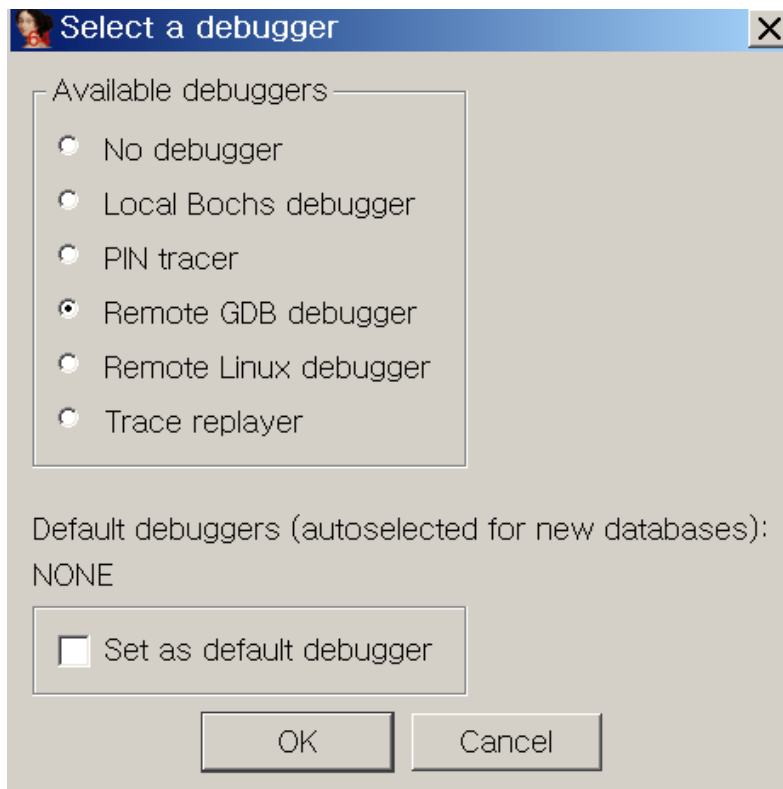


4. 그 후에 IDA 가 설치된 폴더로 가서 dbgsrv 를 복사해준다.

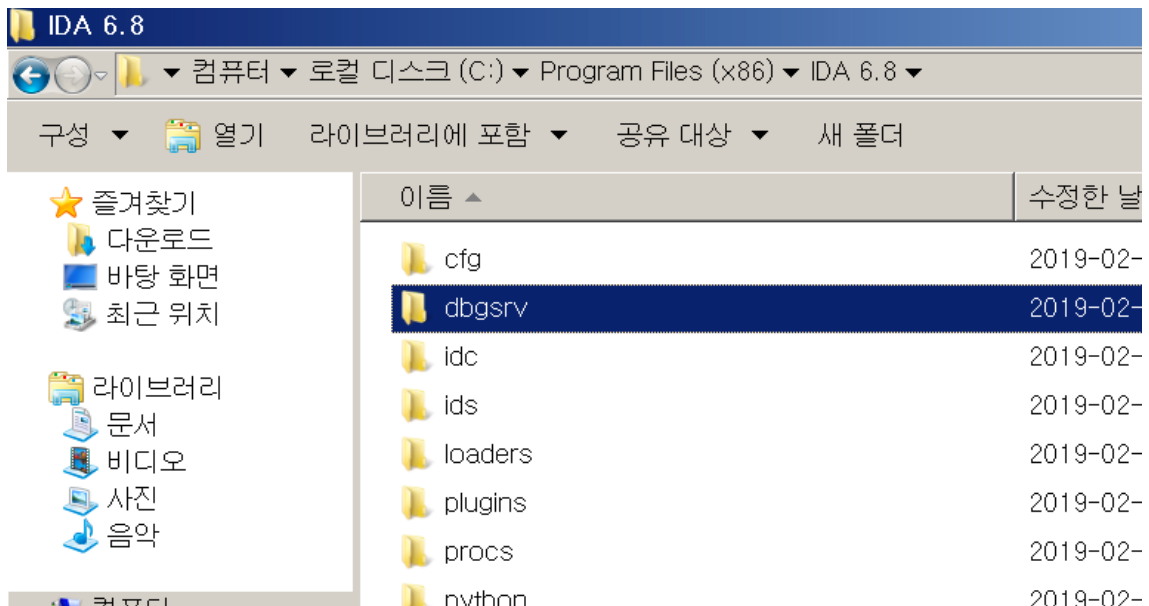


5. 내가 연동에 사용할 리눅스 폴더에 가서 해당 dbgsrv 파일을 저장해준다.


```
sansforensics@siftworkstation:~/DBG$ pwd
/home/sansforensics/DBG
sansforensics@siftworkstation:~/DBG$ ls
catalyst  dbgsrv
sansforensics@siftworkstation:~/DBG$
```

6. 그 후에 다시 Debugger 탭을 클릭하면 변경된 화면을 볼 수 있고, Process options 를 눌러준다.

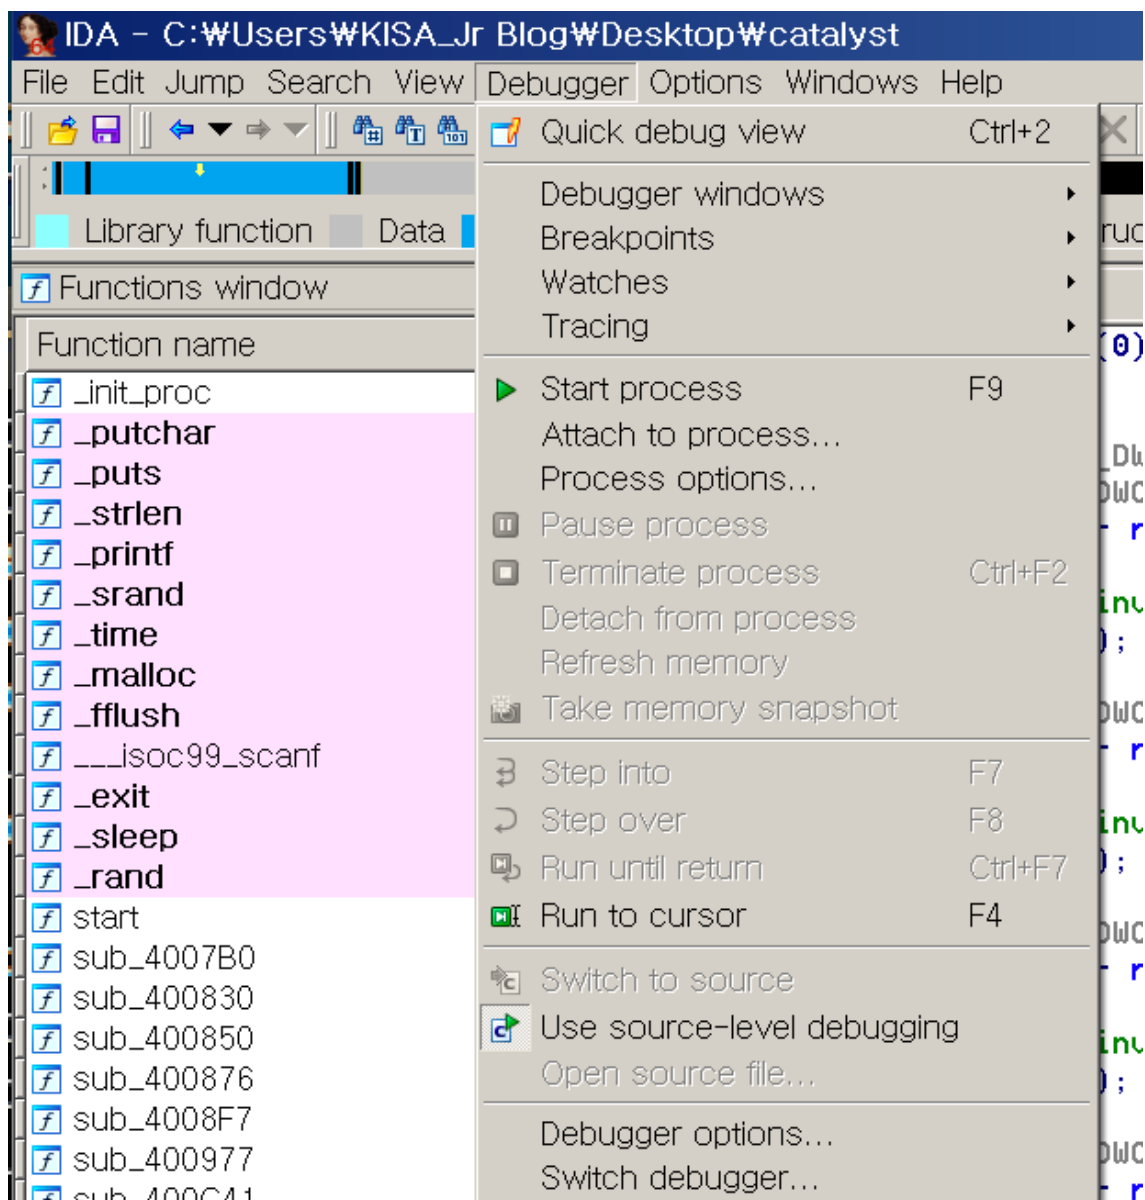

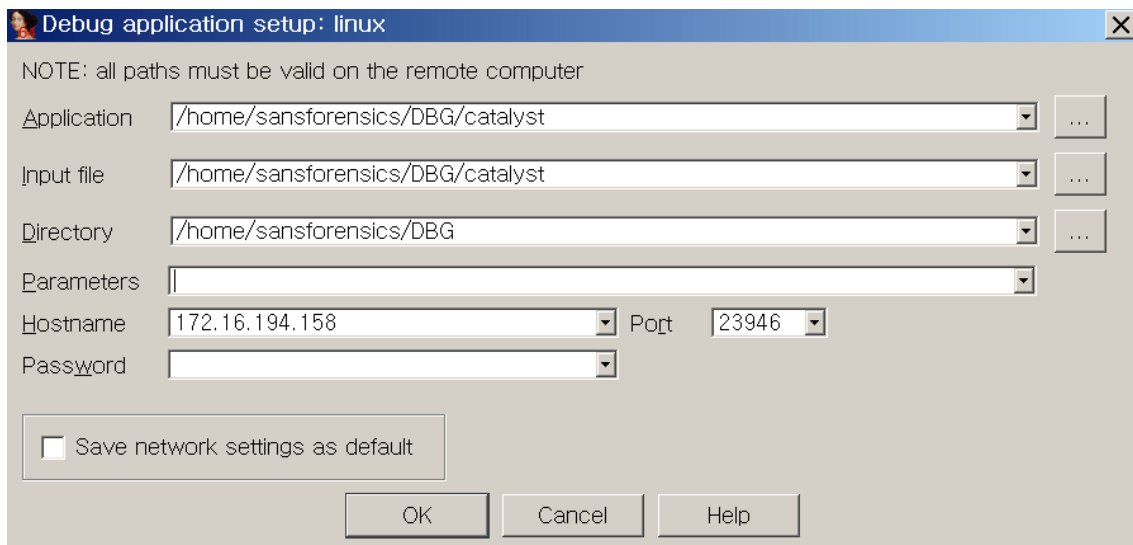

- 다음과 같은 화면이 확인 가능한데, 해당 설정에 맞게 수정 후 OK를 눌러준다.

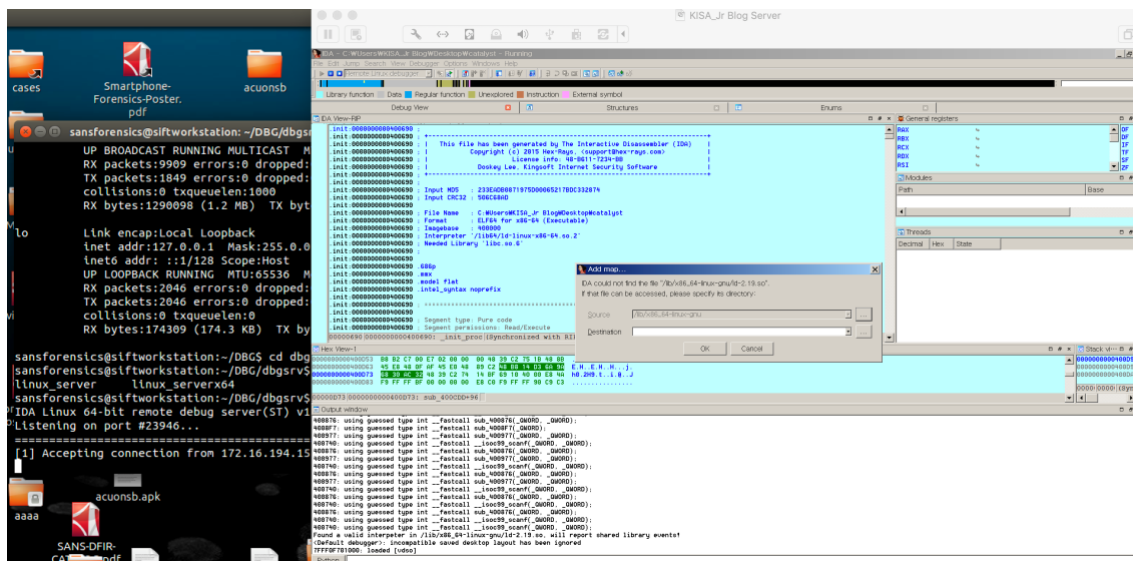

- 다음과 같이 리눅스와 윈도우의 IDA가 연동된 것이 확인되고 디버깅을 시작할 수 있다.

