


## Accedemos al administrador del servidor y en la parte de todos los servidores

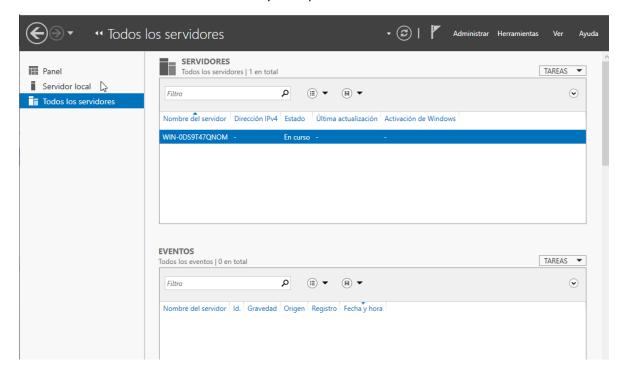


# Damos clic derecho y en administración de equipos

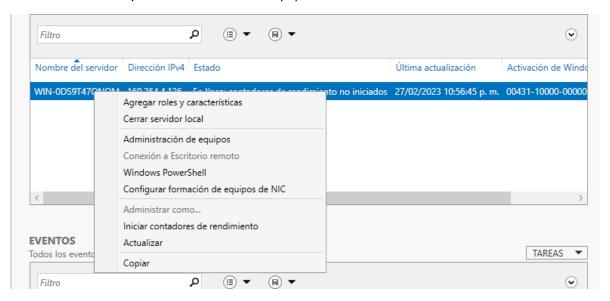

Nos vamos a usuarios y grupos locales

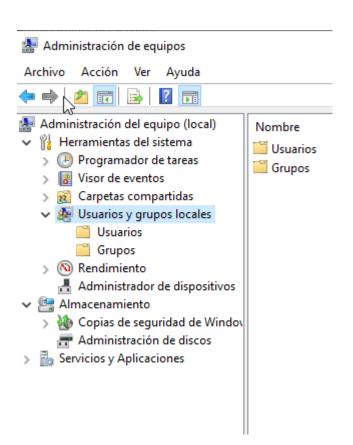


Nos vamos a usuarios y en la parte derecha Acciones adicionales le damos clic y usuario nuevo

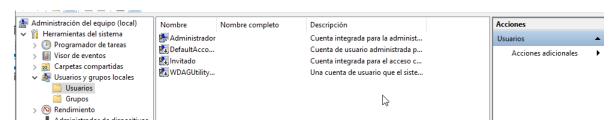


Configuramos el usuario

Contraseña Rhj4\*

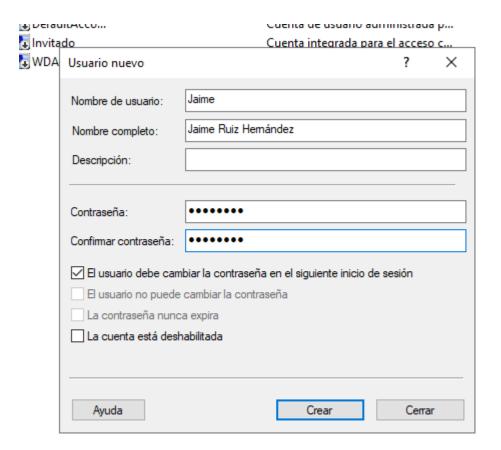


#### Después nos vamos a grupos y acciones adicionales agregamos un grupo nuevo




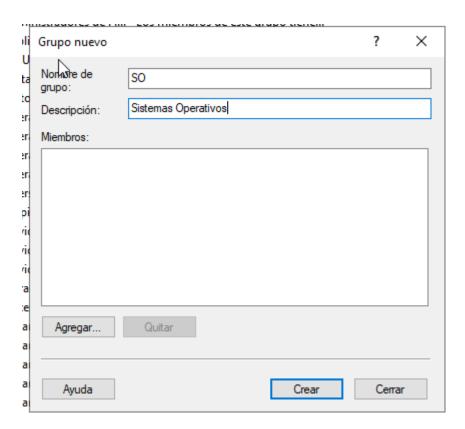


Le damos en agregar y seleccionamos al usuario que creamos y luego en crear grupo

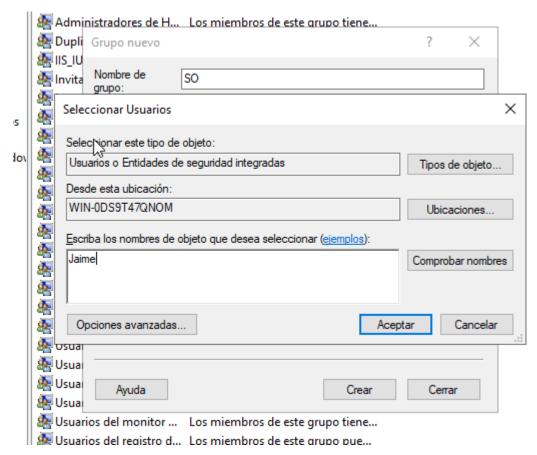


### Le damos doble clic al grupo para ver sus propiedades y modificarlas

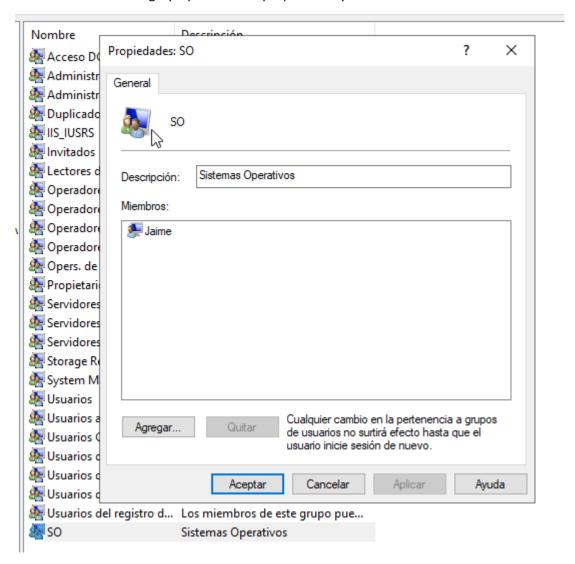


Le damos doble clic en el usuario creado para ver sus propiedades

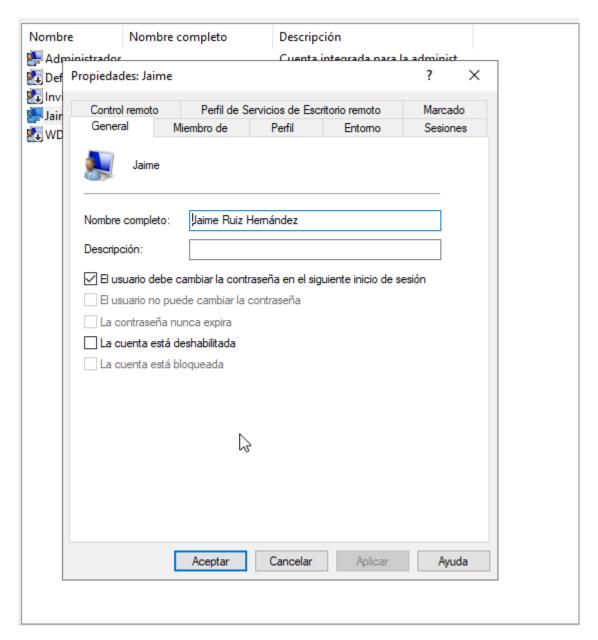


En la parte del entorno del usuario podemos configurar las siguientes opciones

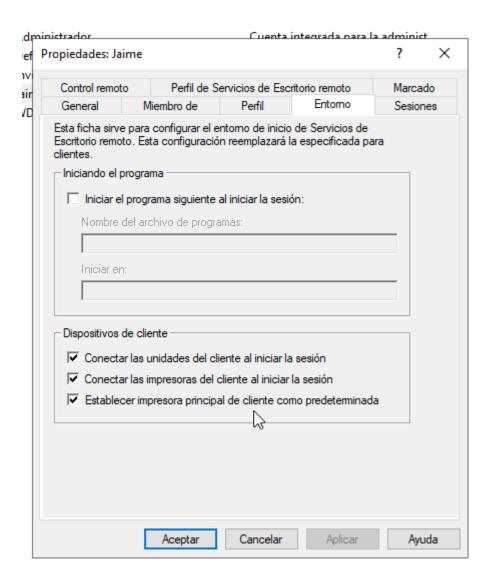


En sesiones del usuario podemos limitar el tiempo de conexión con el equipo

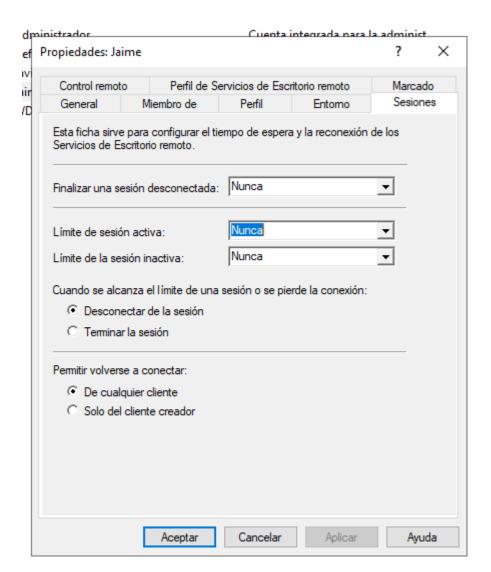


En el control remoto podemos entrar en su sesión del usuario y también si nos permite acceder a ella

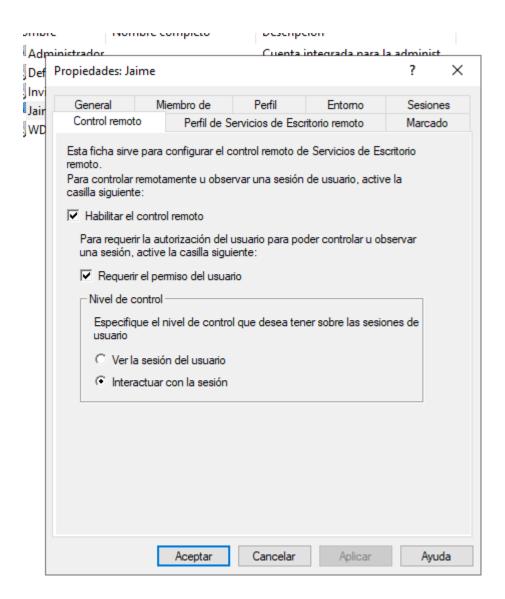


Creamos una carpeta en la raíz

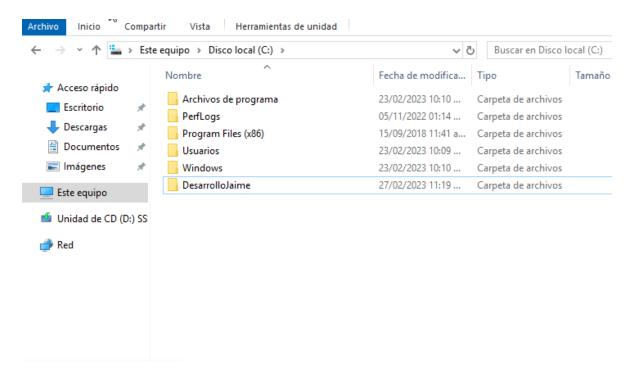


En sus propiedades en la parte de seguridad le damos en opciones avanzadas

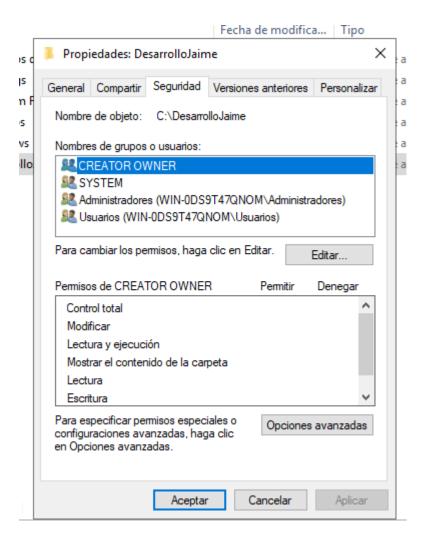


Deshabilitamos la herencia

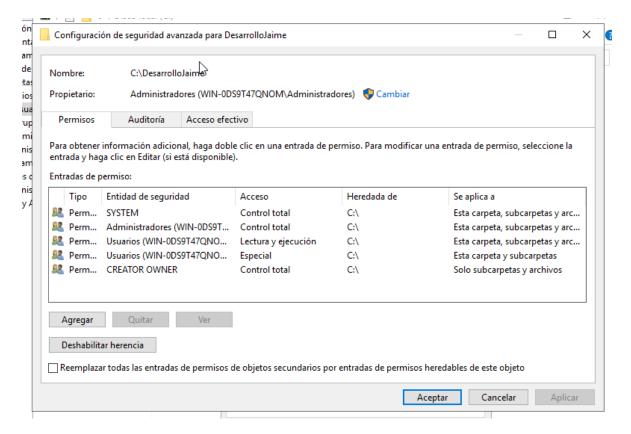


### Damos clic en la segunda opción

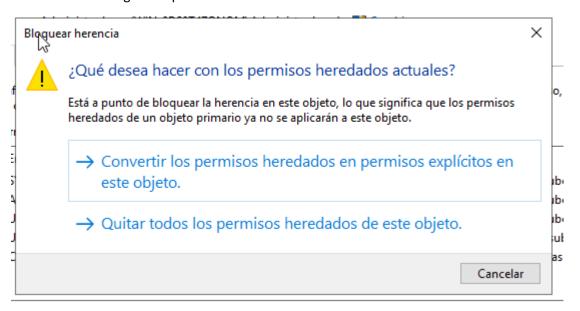


Le damos en aplicar y luego en aceptar

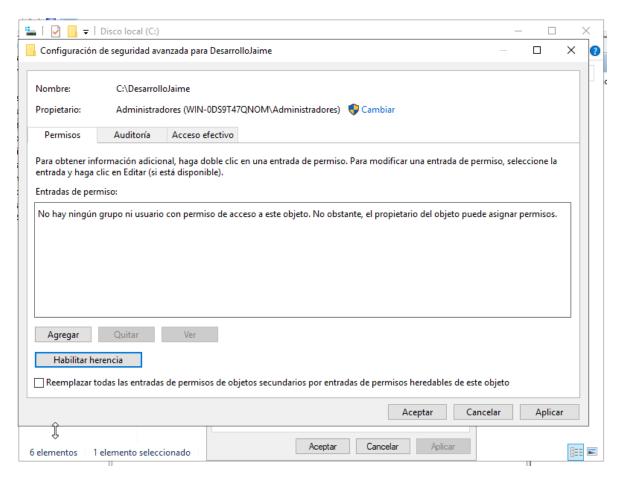


Ahora nadie tiene privilegios en la carpeta

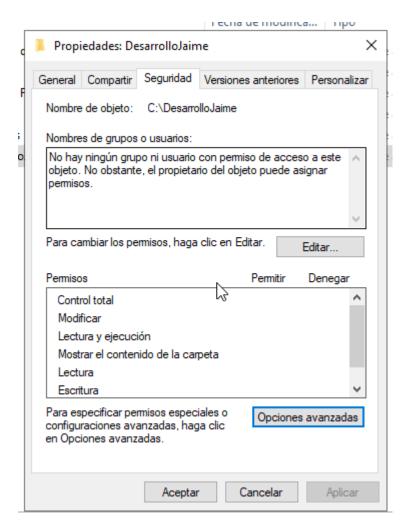


### Ahora le damos en editar

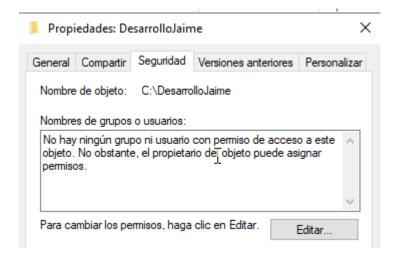


Luego en agregar

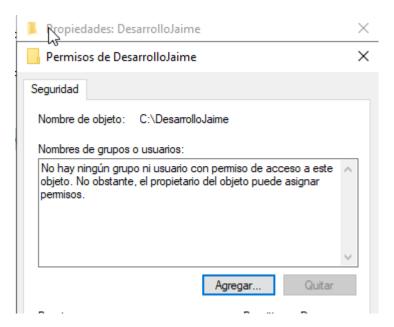


## Primero le damos permisos a los administradores

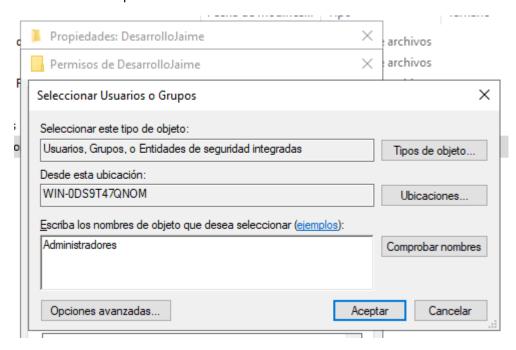


## Después le damos control total a los administradores

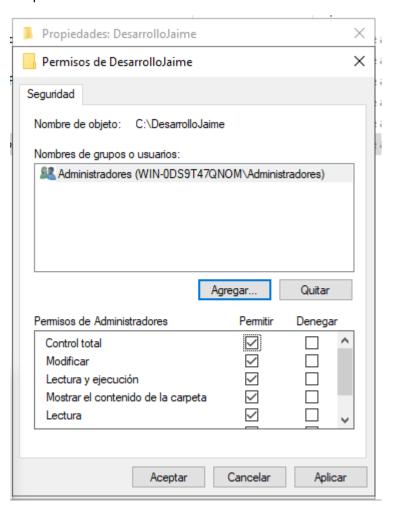

### Ahora agregamos al grupo SO

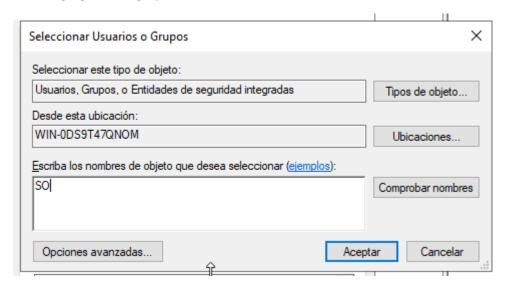

Le damos los siguientes permisos al grupo

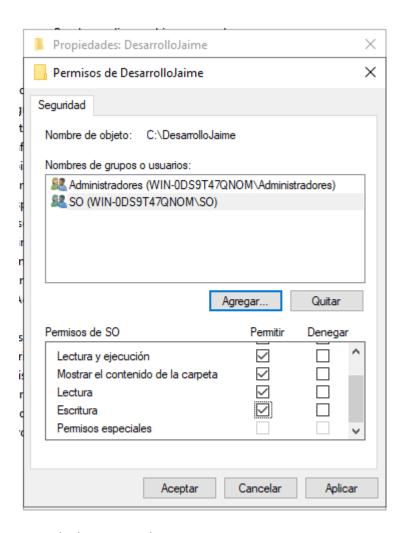

Luego le damos en aplicar y aceptar

Y terminamos la parte de asignación de privilegios