

Rapport Projet - Programmation répartie

Alexis CERDA DE ALMEIDA VILACA

Logan SAGET

Taïno HERMANN

Emelyne FOUSSE

8 juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Le raytracer local	3
2.1	Mesures de temps d'exécution	3
2.2	Reproduction de l'image	3
3	Architecture de l'application répartie	5
3.1	Schéma de l'architecture	5
3.2	Processus fixes et processus mobiles	5
3.3	Données échangées entre les processus	5
4	Fonctionnement des composants	6
4.1	Le service central	6
4.2	Les nœuds de calcul	6
4.3	Le client / dispatcher	6
5	Mise en œuvre du parallélisme	7
5.1	Distribution des tâches en threads	7
5.2	Synchronisation et assemblage des résultats	7
6	Conclusion	8

1 Introduction

2 Le raytracer local

2.1 Mesures de temps d'exécution

Itération	Largeur (px)	Hauteur (px)	Temps de calcul (ms)
1	512	512	3182
2	1024	1024	7372
3	1536	1536	13642
4	2048	2048	23977
5	2560	2560	32773
6	3072	3072	48813
7	3584	3584	64370
8	4096	4096	84049
9	4608	4608	107256
10	5120	5120	128906

TABLE 1 – Évolution du temps de calcul en fonction des dimensions

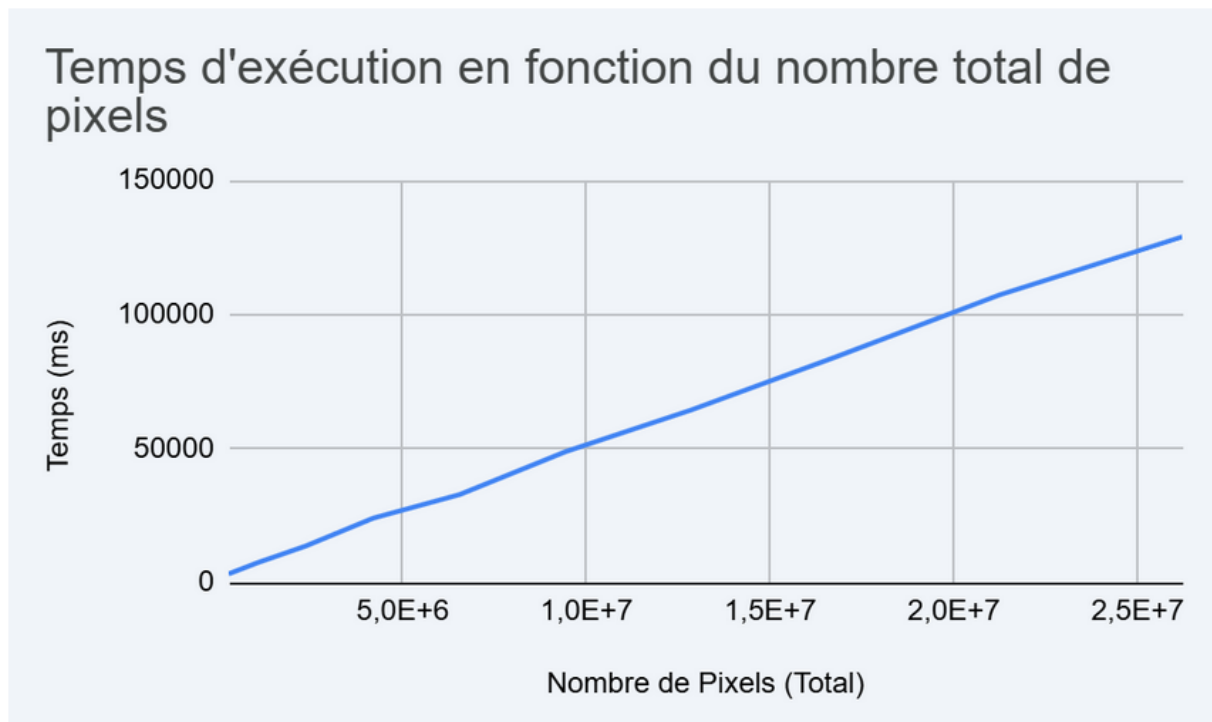


FIGURE 1 – Temps d'exécution en fonction des pixels

2.2 Reproduction de l'image

```
int x0 = 0, y0 = 0;
int l = largeur, h = hauteur;

// Chronométrage du temps de calcul
Instant debut = Instant.now();
System.out.println("Calcul de l'image :\n - Coordonnées : "+x0+", "+y0
+" \n - Taille "+ largeur + "x" + hauteur);
```

```
Image image = scene.compute(x0, y0, l/2, h/2);
Image image1 = scene.compute(l/2, h/2, l/2, h/2);
Instant fin = Instant.now();

long duree = Duration.between(debut, fin).toMillis();

System.out.println("Image calculée en :"+duree+" ms");

// Affichage de l'image calculée
disp.setImage(image, x0, y0);
disp.setImage(image1, l/2, h/2);
```

3 Architecture de l'application répartie

3.1 Schéma de l'architecture

3.2 Processus fixes et processus mobiles

Les processus mobiles sont représentés par les différents nœuds de calculs qui peuvent s'enregistrer et se déconnecter. On peut également considérer le client qui est à l'origine de la demande de calcul comme un processus mobile.

Le processus fixe est le service qui va transmettre le calcul aux différents noeuds de calculs. Le service est enregistré sur un port.

3.3 Données échangées entre les processus

Le client envoie un fichier .txt et les coordonnées relatives à la création de l'image (deux pour le point initial et deux pour la longueur et la largeur des pixels). Il reçoit un objet "Image" une fois celle-ci construite.

Une fois ces calculs réalisés, les noeuds retournent le résultat et le service central va l'interpréter.

4 Fonctionnement des composants

4.1 Le service central

4.2 Les nœuds de calcul

4.3 Le client / dispatcher

5 Mise en œuvre du parallélisme

5.1 Distribution des tâches en threads

Il faut séparer chaque envoi aux noeuds dans des nouveaux Thread.

5.2 Synchronisation et assemblage des résultats

6 Conclusion