
Informe de la utilización del comando nmap

Captura de pantalla de la correcta utilización de nmap:

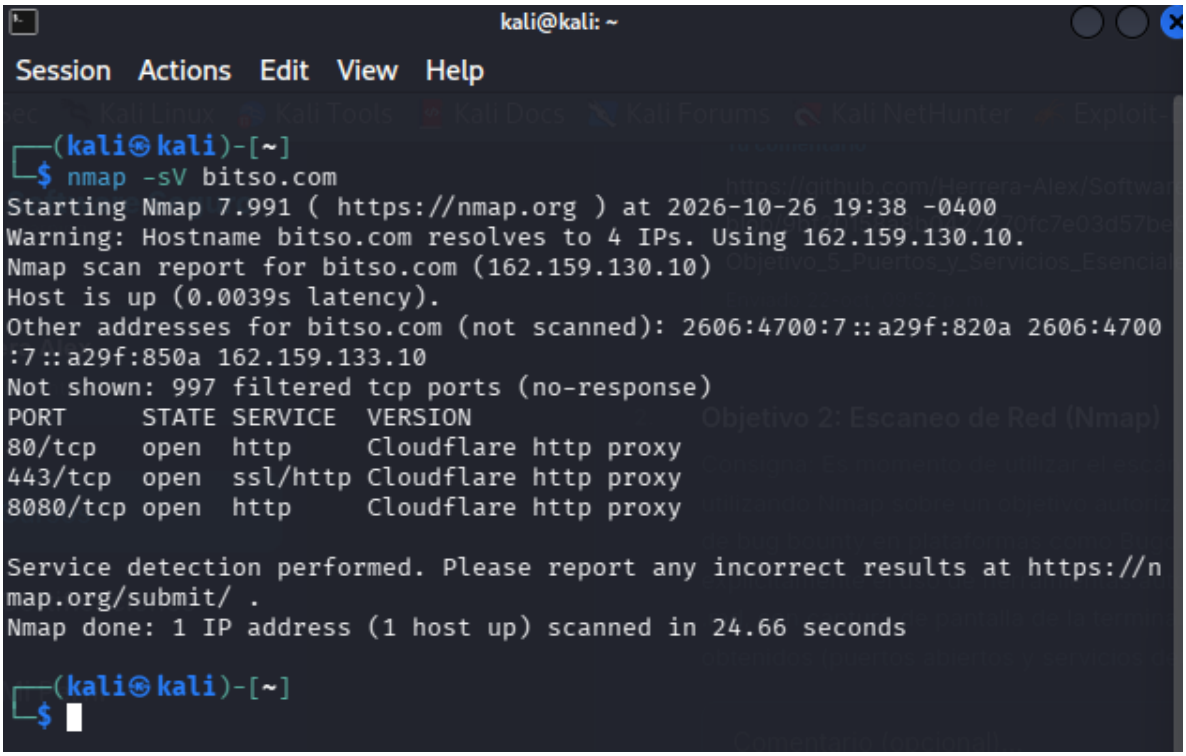

Desde la plataforma **Bugcrowd**, elegí el programa o web **bitso.com** para realizar este trabajo como vemos usamos el comando **"nmap –sV bitso.com"** con el cual ejecutamos y nos traer los datos que necesitamos analizar.

Tenemos los puertos:

80/tcp que está en estado de **abierto (open)** y tiene servicios de **http.**

443/tcp que está en estado de **abierto (open)** y tiene servicios de **ssl/http.**

8080/tcp que está en estado de **abierto (open)** y tiene servicios de **http.**