

En figura se muestra, a la izquierda, el formato de la Dv de un sistema con 2 niveles de tablas de páginas y a la derecha el espacio de direcciones lógico (o virtual) utilizado por un determinado programa, en el que:

- las primeras 2K páginas virtuales (2x1.024) corresponden a su código y a los datos que maneja.
- Las siguientes 6K páginas no se usan
- Las siguientes 1.023 no se usan
- La página virtual 9.215 corresponde a su pila

Se pide determinar cuántas tablas de páginas serían necesarias para la traducción de las direcciones que maneja dicho programa y qué entradas de dichas tablas estarían ocupadas, bien porque contienen información acerca de la dirección de comienzo de la tabla de segundo nivel (en el caso de la TP de nivel 1), bien porque contienen información de traducción (en el caso de las TP de nivel 2).

Dv

nivel 1	nivel 2	desp
10	10	12
TP1	TP2	desp


EDL

0	PV 0	
	PV 1023	
	PV 1024	2K pgs código+datos
	PV 2047	
		6K pgs no usadas
		1023 pgs no usadas
	PV 9215	1 pg (pila)

Nº Tablas páginas, entradas

Tamaño programa, Tamaño TP's

2049 Páginas, 4KB = 8MB

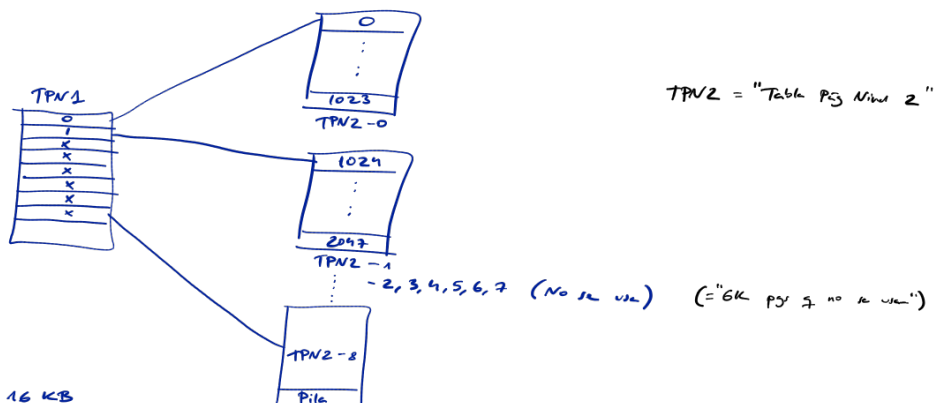

4TP's x 4KB = 16 KB

1 TP1
3 TP2

TP1 : entradas 0, 1, 143
TP2(0) : entradas 0-1023
TP2(1) : entradas 0-1023
TP2(143) : entrada 1023