

MANUAL DE USUARIO YFERA FRAMEWORK COMPILADORES 1




1. Introducción

1.1 ¿Qué es YFERA Framework?


Breve descripción: Entorno de desarrollo para generar aplicaciones web a partir de lenguajes propios (.styles, .comp, .y)

1.2 Vista general de la interfaz

Pantalla de inicio (selector de proyectos)

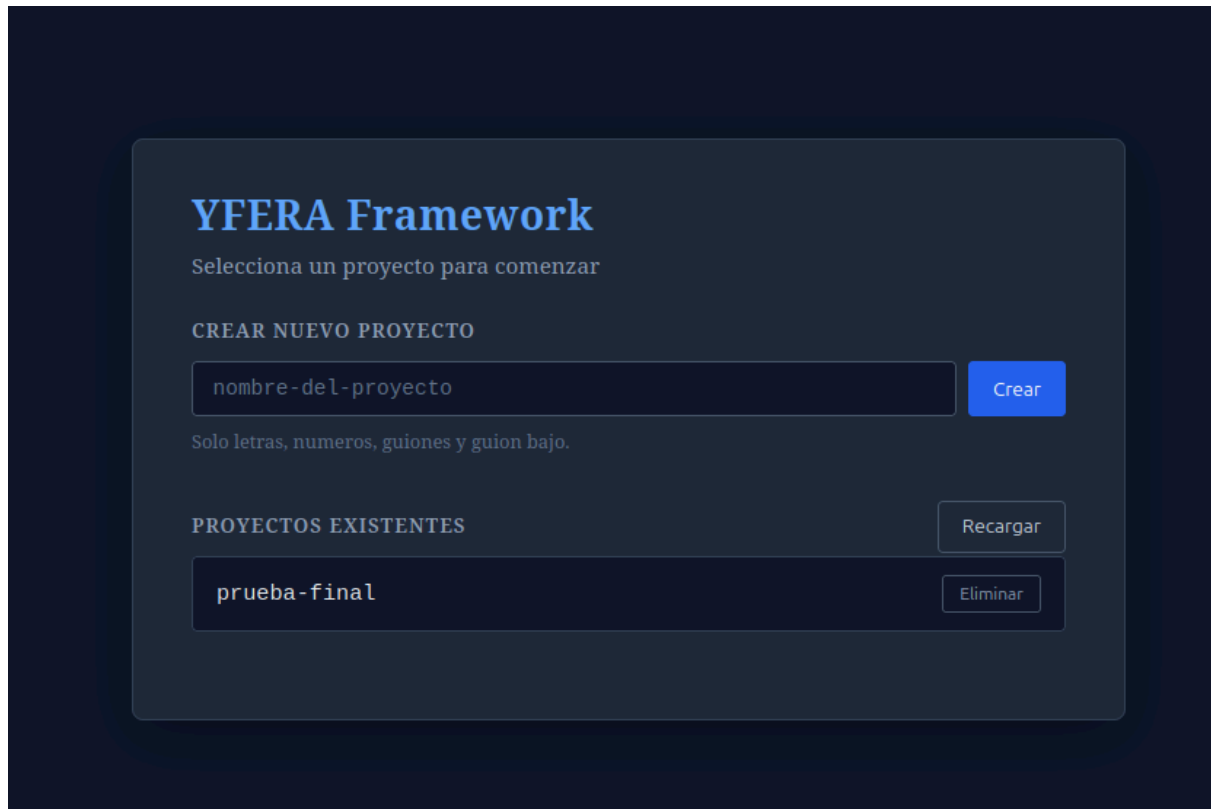

Interfaz principal con proyecto abierto (Barra superior, Explorador, Editor, Vista previa, Consola)

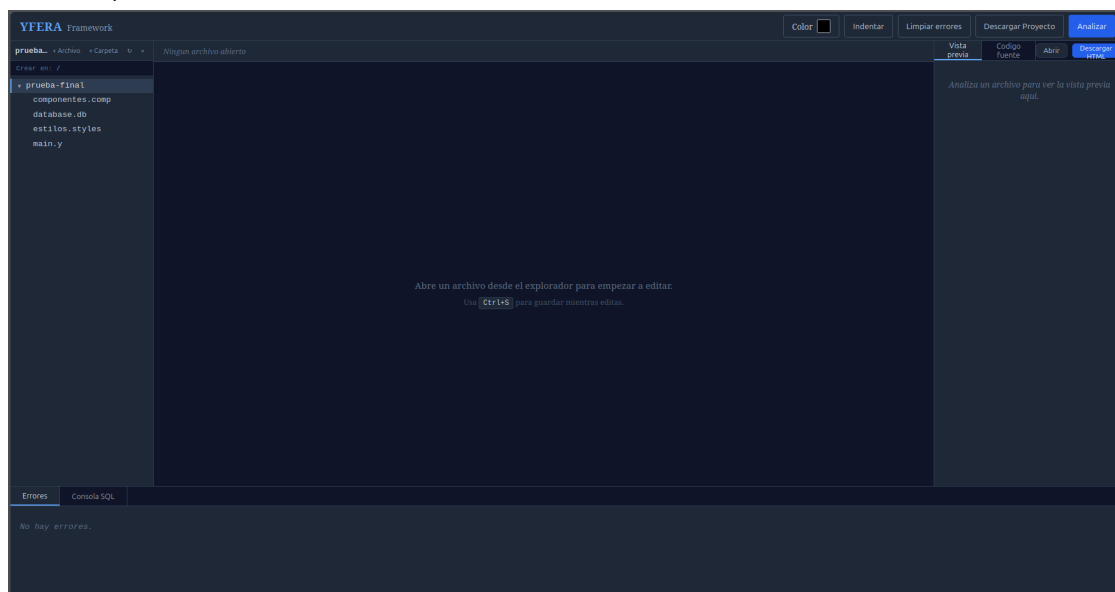

2. Gestión de proyectos


2.1 Pantalla de inicio (Selector de Proyectos)

Crear un nuevo proyecto

Paso 1: Escribir nombre en el campo (solo letras, números, guiones)

Paso 2: Presionar "Crear" o tecla Enter

Campo de texto con nombre de ejemplo, botón "Crear" destacado

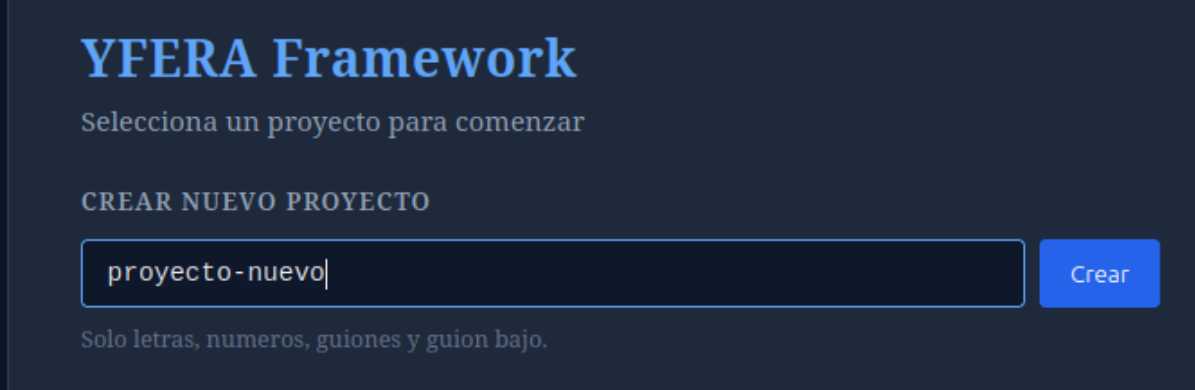


The screenshot shows the 'YFERA Framework' interface. At the top, it says 'Selecciona un proyecto para comenzar'. Below this is a section titled 'CREAR NUEVO PROYECTO'. It features a text input field containing 'proyecto-nuevo' and a blue 'Crear' button to its right. Below the input field, there is a hint text: 'Solo letras, numeros, guiones y guion bajo.'

2.1.2 Abrir un proyecto existente

Hacer clic en cualquier proyecto de la lista

Lista de proyectos con un proyecto seleccionado (cursor sobre él)

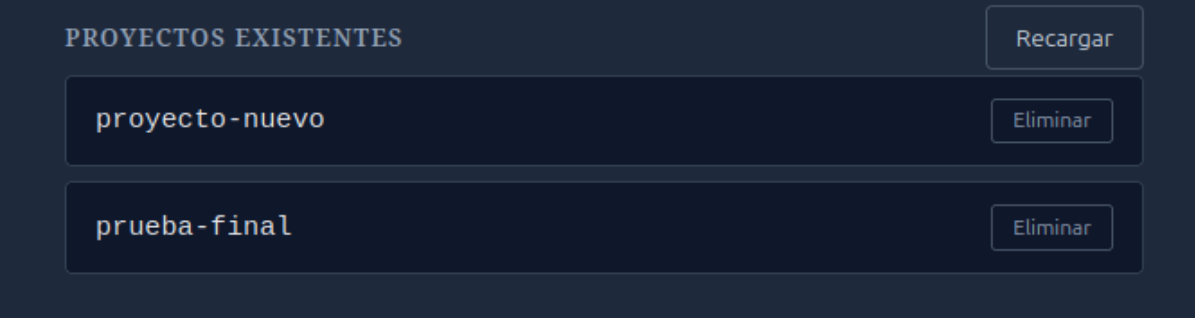


The screenshot shows a list titled 'PROYECTOS EXISTENTES'. There is a 'Recargar' button in the top right. The list contains two items: 'proyecto-nuevo' and 'prueba-final'. Each item has an 'Eliminar' button to its right. The 'prueba-final' item is highlighted with a blue background, indicating it is selected.

2.1.3 Eliminar un proyecto


Paso 1: Hacer clic en "Eliminar" junto al proyecto

Paso 2: Confirmar en el cuadro de diálogo

Diálogo de confirmación de eliminación

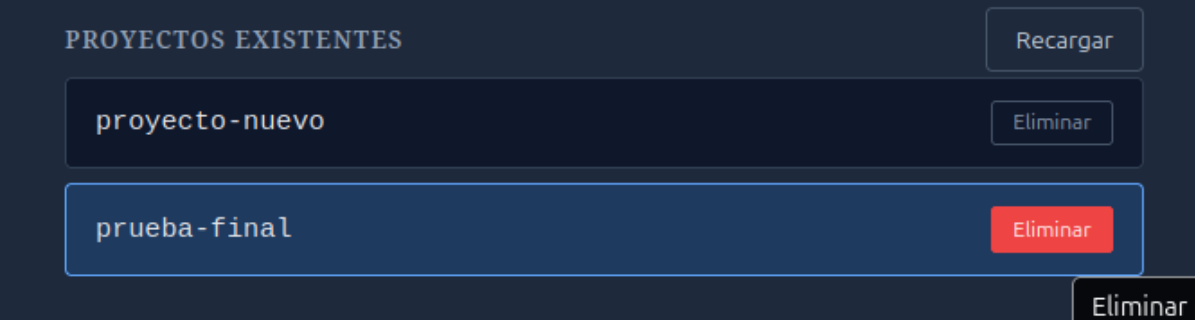

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'PROYECTOS EXISTENTES' list. The 'prueba-final' item is selected. In addition to the 'Eliminar' button next to it, a separate red 'Eliminar' button is visible at the bottom right of the screen, which is part of a confirmation dialog box that is partially visible.

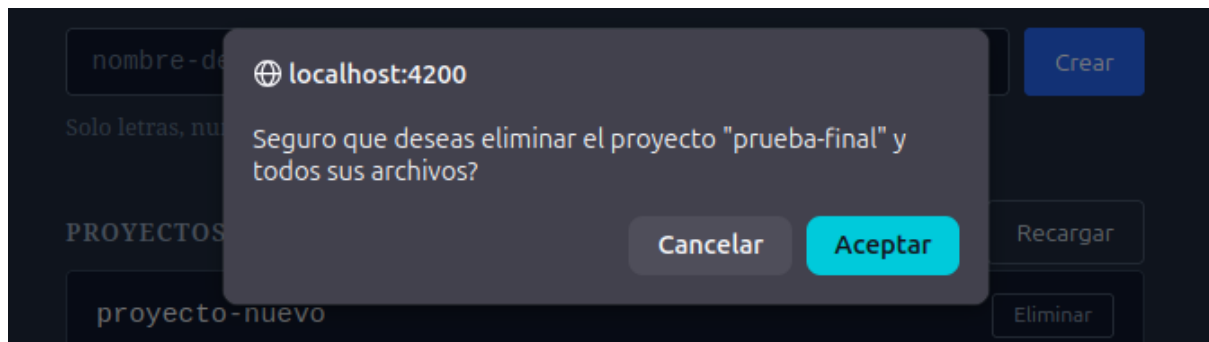

2.1.4 Recargar la lista

Botón "Recargar" (útil si se crearon proyectos desde otro lugar)

3. Explorador de archivos (Panel izquierdo)

3.1 Estructura del proyecto

Visualización en árbol (carpetas y archivos)

Árbol de proyecto mostrando carpetas expandidas y archivos




3.2 Navegación

Hacer clic en carpeta: expandir/colapsar

3.3 Abrir un archivo


Hacer clic en cualquier archivo → se abre en el editor (pestaña nueva)

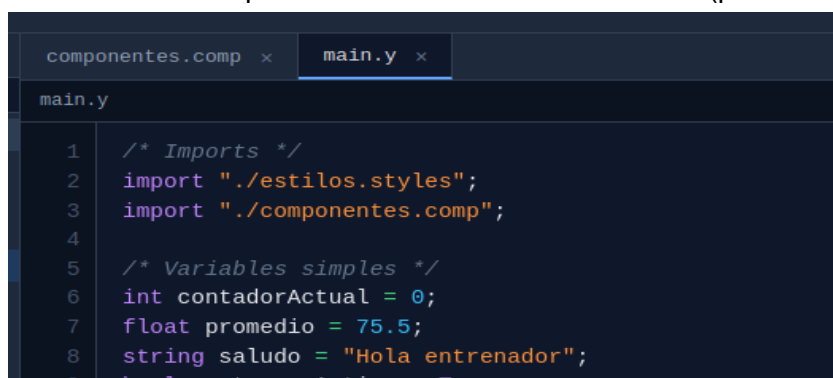


3.4 Crear archivos y carpetas

Botones "+ Archivo" / "+ Carpeta"

Botones destacados en el encabezado del explorador

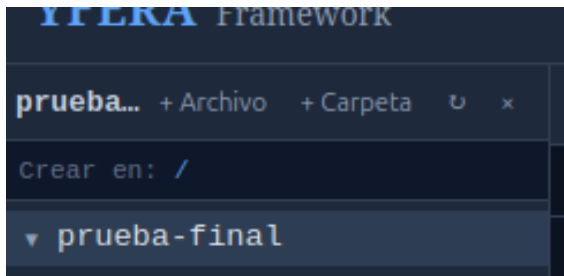


Paso: ingresar nombre en el prompt

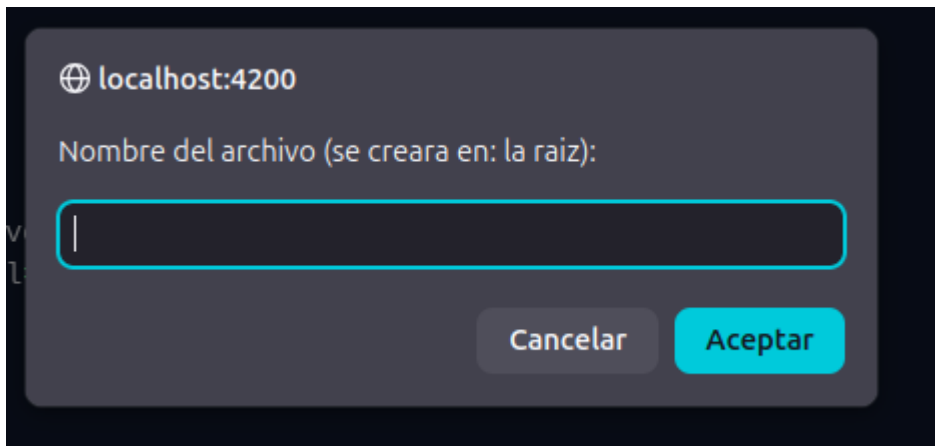

3.5 Eliminar archivos o carpetas


Botón "x" al pasar el mouse sobre un elemento

Confirmación previa

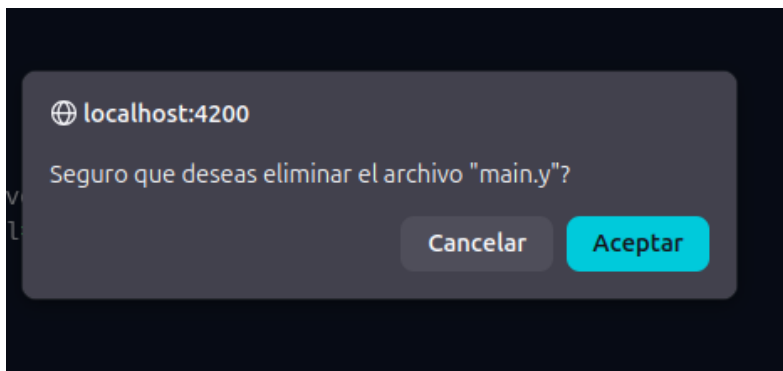

3.6 Cerrar el proyecto

Botón "x" (Cerrar proyecto) → vuelve al selector

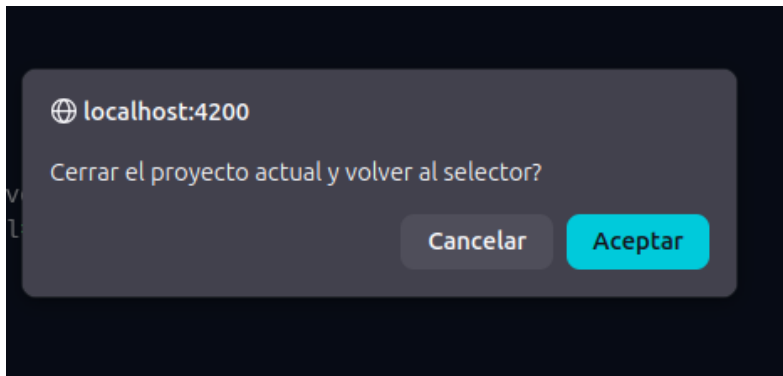

3.7 Indicador de ubicación activa

Texto "Crear en:" muestra dónde se crearán nuevos elementos

4. Editor de código (Panel central)

4.1 Pestañas (archivos abiertos)

Ver archivos abiertos en la parte superior

Hacer clic en pestaña para cambiar de archivo

```
componentes.comp x main.y x
main.y
1  /* Imports */
2  import "../estilos.styles";
3  import "../componentes.comp";
4
5  /* Variables simples */
6  int contadorActual = 0;
7  float promedio = 75.5;
8  string saludo = "Hola entrenador";
9  boolean torneoActivo = True;
10 char inicial = 'A';
11 int i = 0;
12
13 /* Arreglos */
14 int[] niveles = {25, 75, 60};
15 string[] nombres = execute 'pokemons.nombre';
16
17 /* Funcion que actualiza un pokemon */
18 function actualizar(string nuevoNombre, int nuevoNivel) {
19     execute 'pokemons[nombre=$nuevoNombre, nivel=$nuevoNivel] IN 1';
20     load "../main.y";
21 }
22
23 main {
24     /* Componente con argumentos literales */
25     @encabezado(saludo, 3);
26
27     /* If con condicion booleana */
28     if (torneoActivo) {
29         @fichaPokemon(nombres[0], niveles[0], False);
30         @fichaPokemon(nombres[0], niveles[1], True);
31     } else {
```

4.2 Editar código

Área de escritura con resaltado de sintaxis automático Números de línea automáticos


```
main.y
1  /* Imports */
2  import "../estilos.styles";
3  import "../componentes.comp";
4
5  /* Variables simples */
6  int contadorActual = 0;
7  float promedio = 75.5;
8  string saludo = "Hola entrenador";
9  boolean torneoActivo = True;
10 char inicial = 'A';
11 int i = 0;
12
13 /* Arreglos */
```

4.3 Atajos de teclado

Ctrl+S (Windows/Linux) o Cmd+S (Mac): Guardar archivo activo

4.4 Guardar archivo

Botón "Guardar" en la barra de acciones (debajo de pestañas)

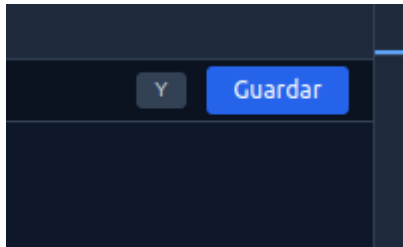

4.5 Archivos especiales


database.db: vista de solo lectura con mensaje informativo

5. Barra superior (Acciones globales)

5.1 Selector de color


Etiqueta "Color" → abre selector cromático

Inserta el color en formato hex (#RRGGBB) en la posición del cursor en el editor

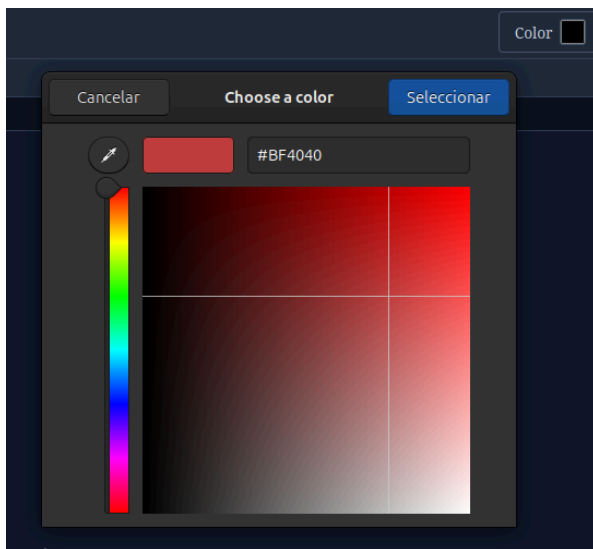

5.2 Indentar

Aplica indentación automática al archivo activo según el lenguaje detectado

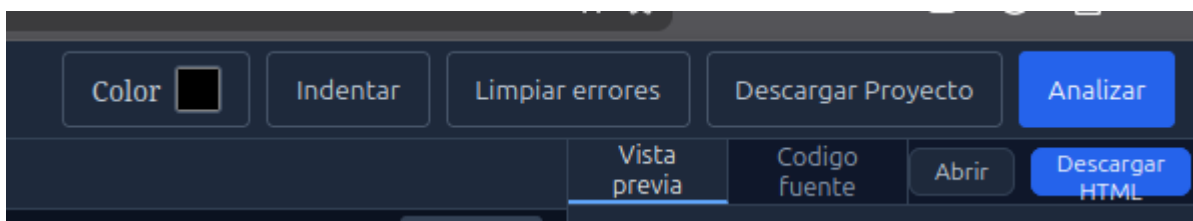

5.3 Limpiar errores

Elimina todos los errores mostrados en la consola


Errores	3	Consola SQL			
LEXEMA	LINEA	COLUMNA	TIPO	DESCRIPCION	
blue	4	13	Sintactico	Se esperaba ";" despues de "blue". Se encontro "blue"	
caja-destacada	13	1	Sintactico	Error en la definicion del estilo "caja"	
caja	13	1	Semantico	El estilo "caja-destacada" extiende de "caja" pero ese estilo no esta definido.	

5.4 Descargar Proyecto

Empaqueta el proyecto completo en un archivo ZIP

5.5 Analizar (botón principal)


Ejecuta el análisis del archivo activo (genera HTML/CSS y actualiza vista)

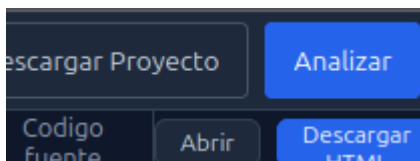

6. Panel de Vista previa (Panel derecho)

6.1 Ver el resultado generado

Pestaña "Vista previa": muestra HTML/CSS en un iframe

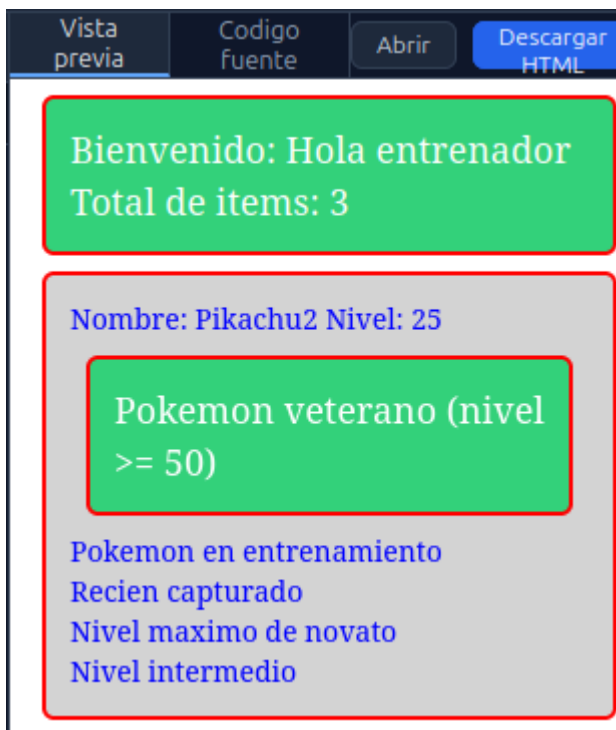


6.2 Abrir en nueva pestaña

Botón "Abrir" → muestra el resultado en una ventana separada del navegador

6.3 Descargar HTML

Botón "Descargar HTML" → descarga como archivo .html

Permite ingresar nombre personalizado

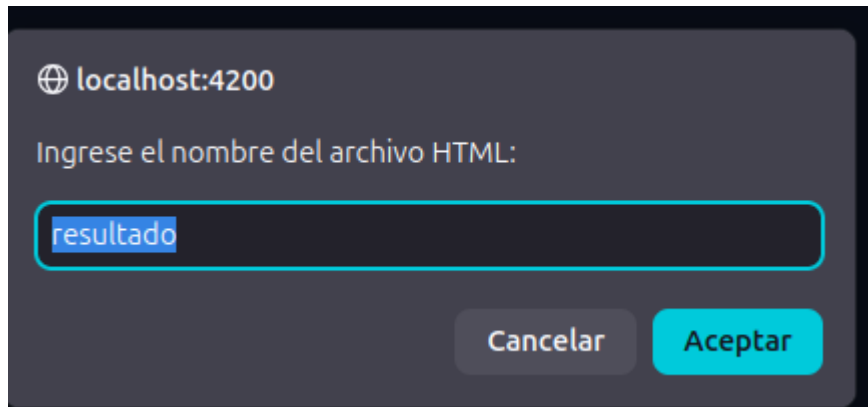

localhost:4200

Ingrese el nombre del archivo HTML:

resultado

Cancelar Aceptar

6.4 Refresco automático

Si el código contiene elementos interactivos, puede solicitar reanálisis automático

7. Panel de Consola (Panel inferior)


7.1 Pestaña "Errores"

Muestra errores del análisis (léxicos, sintácticos, semánticos)

Tabla con: Lexema, Línea, Columna, Tipo, Descripción

Colores por tipo de error

Badge con cantidad total de errores

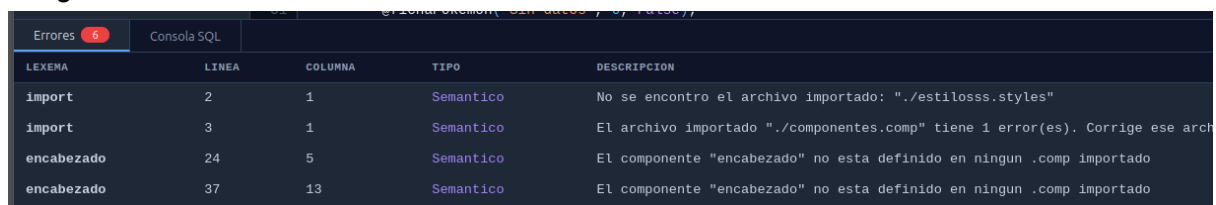


LEXEMA	LINEA	COLUMNA	TIPO	DESCRIPCION
import	2	1	Semantico	No se encontro el archivo importado: "../estilosss.styles"
import	3	1	Semantico	El archivo importado "../componentes.comp" tiene 1 error(es). Corrige ese arch
encabezado	24	5	Semantico	El componente "encabezado" no esta definido en ningun .comp importado
encabezado	37	13	Semantico	El componente "encabezado" no esta definido en ningun .comp importado

7.2 Pestaña "Consola SQL"

Requisito: proyecto con archivo database.db

Escribir sentencias SQL en el área de texto

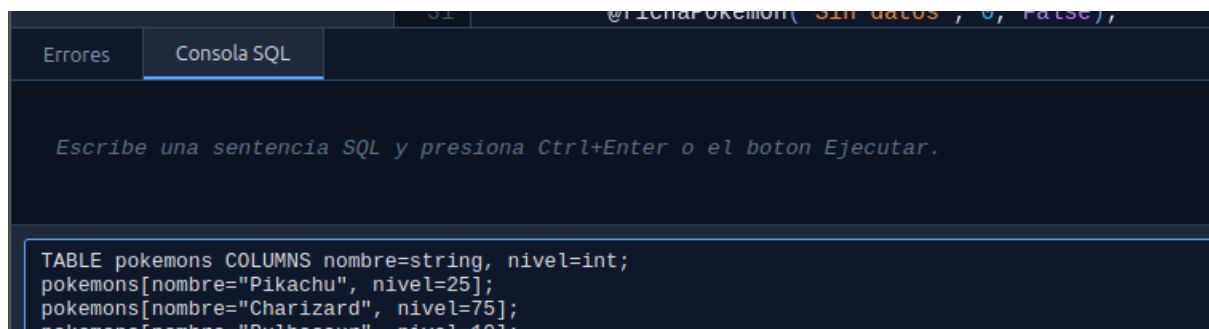


Errores Consola SQL

Escribe una sentencia SQL y presiona Ctrl+Enter o el boton Ejecutar.

```
TABLE pokemons COLUMNS nombre=string, nivel=int;
pokemons[nombre="Pikachu", nivel=25];
pokemons[nombre="Charizard", nivel=75];
pokemons[nombre="Bulbasaur", nivel=101];
```

7.3 Ejecutar SQL

Botón "Ejecutar" o Ctrl+Enter (Cmd+Enter en Mac)

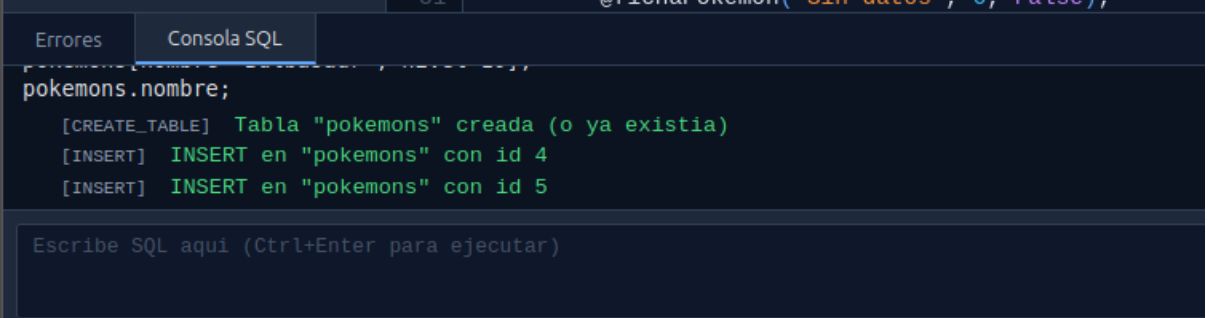

The screenshot shows a SQL console window with a dark theme. At the top, there are two tabs: "Errores" and "Consola SQL", with "Consola SQL" being the active tab. The console displays the following output:

```
pokemons.nombre;  
[CREATE_TABLE] Tabla "pokemons" creada (o ya existia)  
[INSERT] INSERT en "pokemons" con id 4  
[INSERT] INSERT en "pokemons" con id 5
```

Below the output, there is a text input field with the placeholder text "Escribe SQL aqui (Ctrl+Enter para ejecutar)".