HOJA DE TRABAJO: ¿QUÉ AJUSTA MEJOR?

En la sala, 10 minutos, de 3 o 4 personas. Una persona lee, otra anota y otra manda la línea al chat al volver. Aquí no hay que calcular: solo **mirar las gráficas** y comparar. No se califica.


¿Prefieren hacerlo en Python? Las mismas gráficas, en Colab:

```
https://colab.research.google.com/github/HesusG/dammg-supervisado/blob/main/notebooks/salas/S1_que_ajusta.ipynb
```

LAS TRES VARAS, EN UNA LÍNEA

MAE: cuánto se equivoca, en promedio. **RMSE:** igual, pero los errores grandes pesan más. **R^2:** qué tanto mejora contra decir siempre el promedio (0 = igual que el promedio, 1 = perfecto).


1. TRES DATOS, UNA RECTA EN CADA UNO

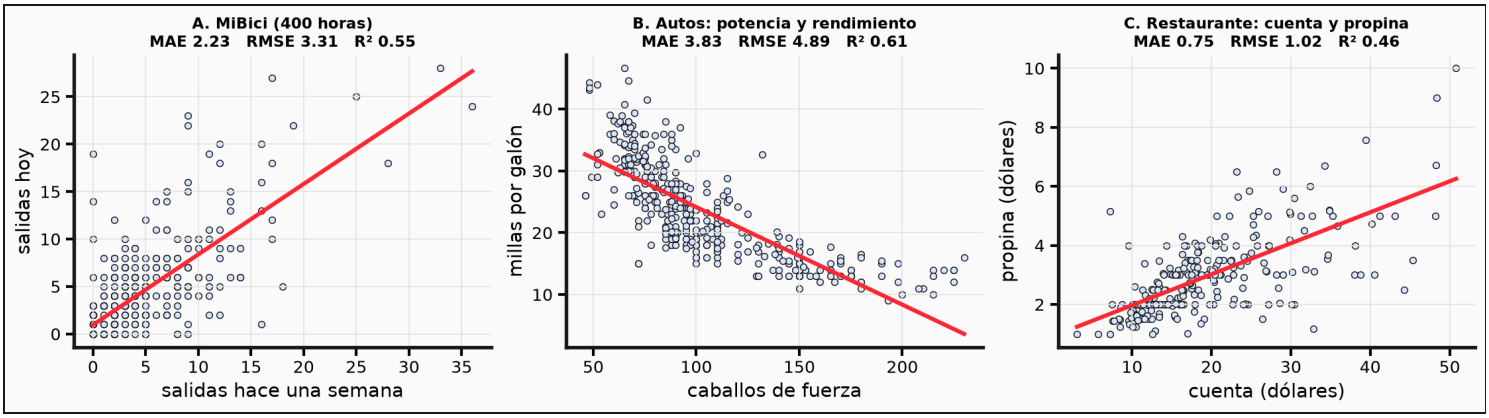

¿En cuál la recta NO sigue la forma de los puntos?


Ahora miren el R^2 de cada una: ¿el más alto es el que mejor se ve?

2. CON UNA CURVA

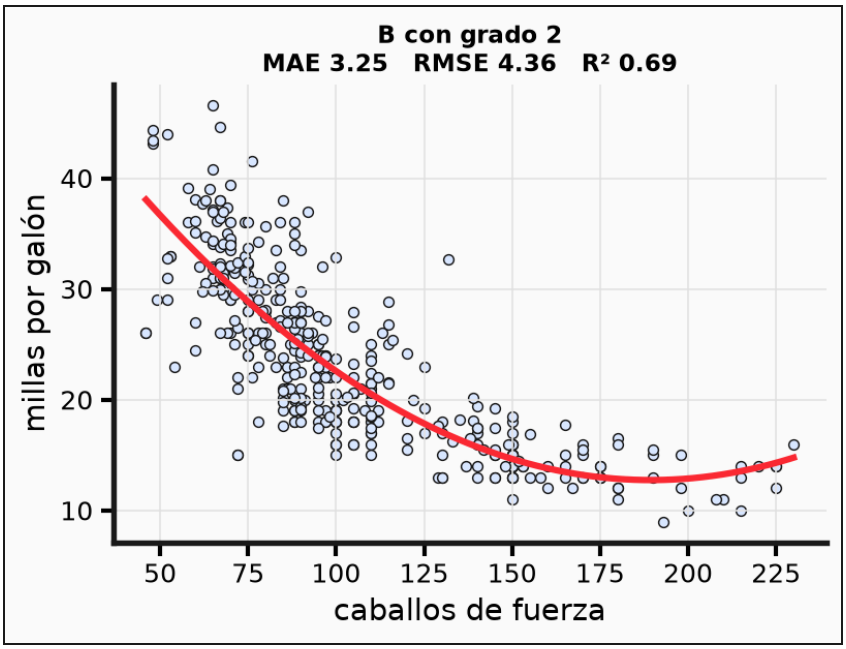

Los autos, ahora con una curva (grado 2). ¿Se ve mejor que la recta? ¿Bajaron los errores?

3. MISMOS NÚMEROS, ¿MISMOS DATOS?

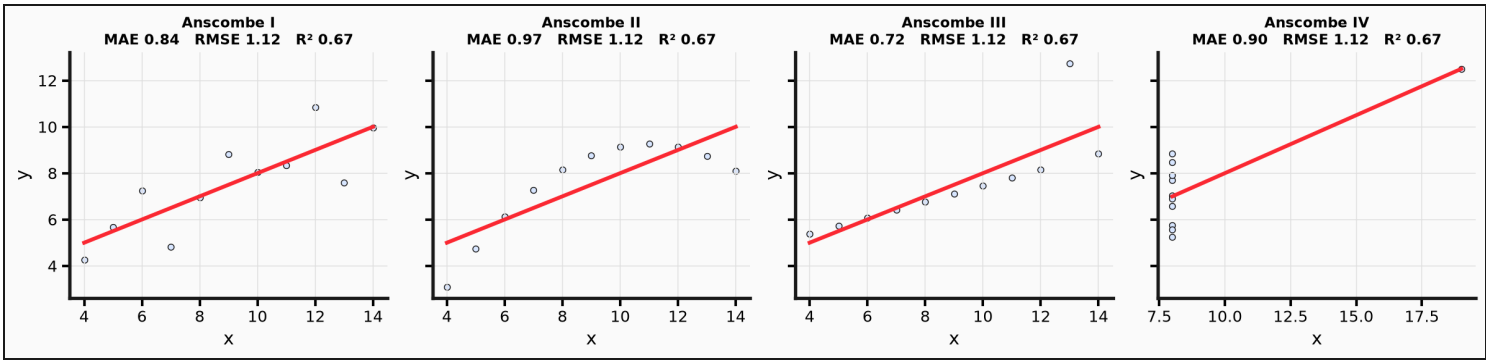

Los cuatro tienen la misma recta y los mismos números (R² 0.67, RMSE 1.12).

¿Se ven igual? ¿En cuál usarían una recta?

AL VOLVER A LA SALA PRINCIPAL

Quien manda al chat, cuando el profesor diga "ya", **una sola línea**:

```
la recta no sigue la forma en: __ / con la curva, los errores: __ / Anscombe con recta buen
```

```
a: __
```

Datos: MiBici (Gobierno de Jalisco); autos y restaurante, de los datos de ejemplo de seaborn; Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. *The American Statistician, 27*(1), 17–21.