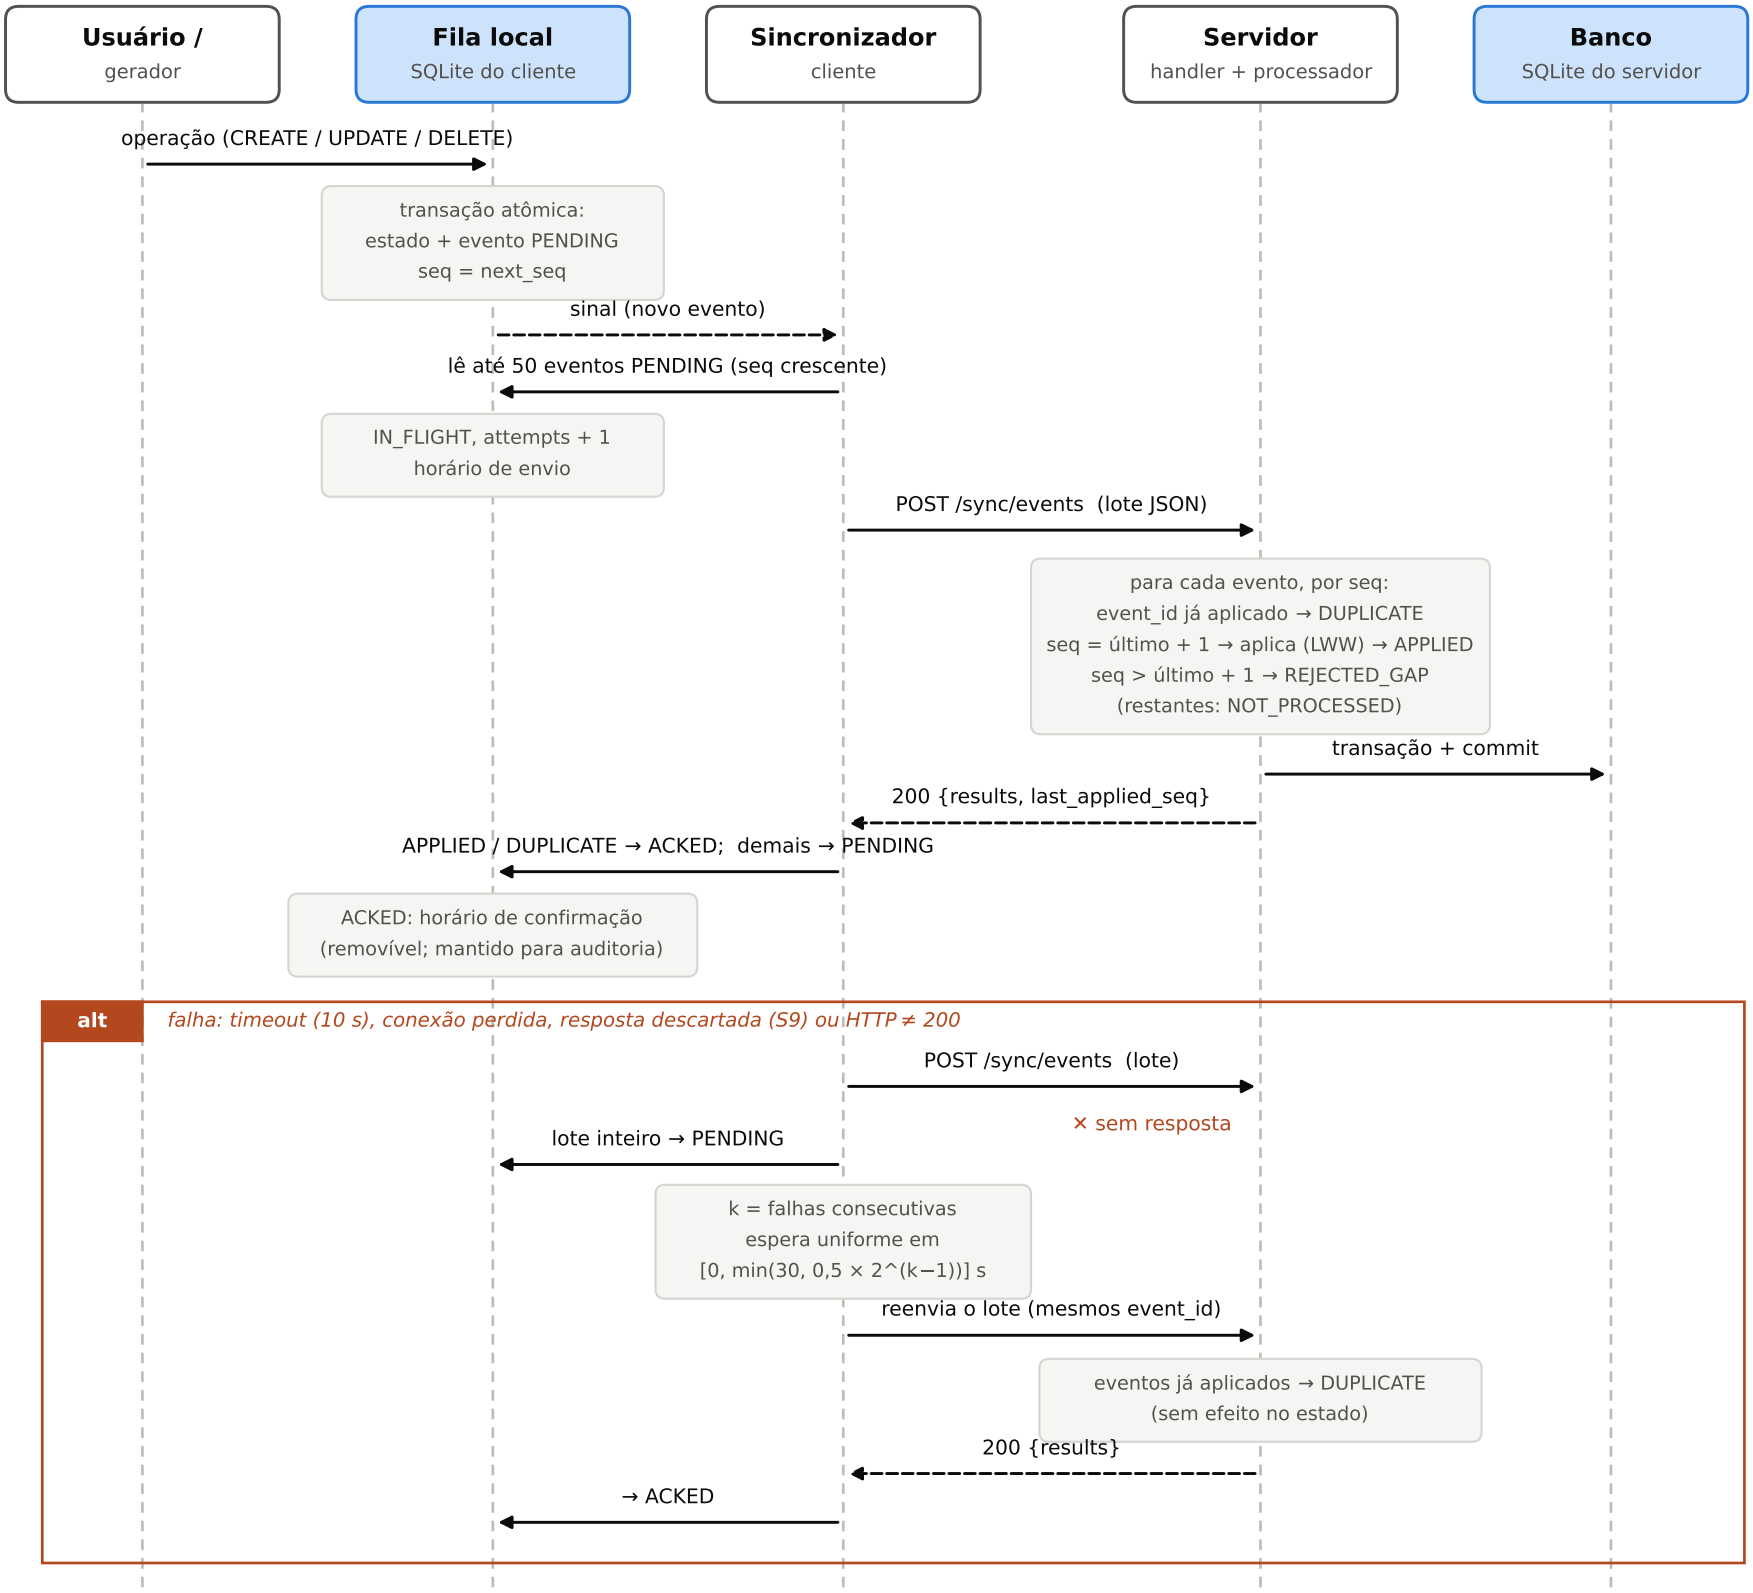
Usuário / gerador
Fila local SQLite do cliente
Sincronizador cliente
Servidor handler + processador
Banco SQLite do servidor
operação (CREATE / UPDATE / DELETE)
transação atômica: estado + evento PENDING seq = next_seq
sinal (novo evento)
lê até 50 eventos PENDING (seq crescente)
IN_FLIGHT, attempts + 1 horário de envio
POST /sync/events (lote JSON)
para cada evento, por seq: event_id já aplicado → DUPLICATE seq = último + 1 → aplica (LWW) → APPLIED seq > último + 1 → REJECTED_GAP (restantes: NOT_PROCESSED)
transação + commit
200 {results, last_applied_seq}
APPLIED / DUPLICATE → ACKED; demais → PENDING
ACKED: horário de confirmação (removível; mantido para auditoria)
alt
falha: timeout (10 s), conexão perdida, resposta descartada (S9) ou HTTP ≠ 200
POST /sync/events (lote)
× sem resposta
lote inteiro → PENDING
k = falhas consecutivas espera uniforme em [0, min(30, 0,5 × 2^(k−1))] s
reenvia o lote (mesmos event_id)
eventos já aplicados → DUPLICATE (sem efeito no estado)
200 {results}
→ ACKED