

Análise: Reescrita por Nível de Senioridade e Criação de Séries

Data: 2026-08-07 | **Versão:** 1.0 **Objeto:** Avaliar se o fluxo atual da Fábrica Agêntica suporta reescrever um livro para níveis diferentes e criar séries com elevação de nível a partir de uma mesma obra-base.

1. Diagnóstico do Estado Atual

1.1 O que JÁ existe

Mecanismo	Status	Onde	Reaproveitamento
Matriz EITA por senioridade	Planejado (não implementado)	docs/ plano-adaptacao-metodo-eita-senioridade.md	—
Derivação de E-books	Implementado e operacional	SPEC_EB00K.md, redator-ebook, subagente-adaptador-ebook, fatiar-obra.py	Reescreve tom a partir de capítulos já prontos (sem nova pesquisa)
Derivação de Artigos	Implementado e operacional	SPEC_ARTIGO0.md, fatiar-obra.py --artigos	Fatia livro-mãe em artigos IMRaD
Manifesto de derivados	Implementado	output/livros/<slug>/derivados.json	Rastreia ebooks e artigos derivados
RAG local do dossiê	Implementado	indexar-dossie.py (TF-IDF puro)	Permite consultas sem reindexar
Índice RAG persistente	Implementado	output/<slug>/pesquisa/indice_dossie.json	Reutilizável entre sessões
config_obra.json com senioridade_obra	Planejado (não implementado)	parametros_obra.py	—

1.2 O que NÃO existe (gaps)

1. **Comando /recriar-livro** — Não há comando para reescrever um livro existente em outro nível.
 2. **Skill adaptador-nível** — Não há skill que aplique a matriz de senioridade sobre capítulos existentes.
 3. **Subagente de reescrita** — Não há subagente que leia capítulos prontos e reescreva para outro nível.
 4. **Integração da senioridade no arquiteto** — A skill não ajusta títulos/objetivos por nível.
 5. **Integração da senioridade no estrategista/redator-eita** — Não modular tom/complexidade por nível.
 6. **Integração da senioridade no revisor-tecnico/auditar-obra.py** — Não validam consistência de nível.
 7. **Manifesto de séries** — Não há campo `series` no `derivados.json`.
-

2. Resposta às Perguntas-Chave

2.1 É possível reescrever um livro para um nível diferente?

SIM. O mecanismo de derivação de e-books já prova o conceito: capítulos prontos são lidos e reescritos com tom diferente. A reescrita por nível segue o mesmo padrão, mas modula **profundidade conceitual, complexidade de código e tipo de analogia** em vez de apenas “tom leve”.

2.2 É necessária uma nova busca (Fase 1)?

Depende do nível-alvo:

Transição	Nova pesquisa?	Justificativa
Iniciante → Intermediário	NÃO	Mesma base factual, só muda profundidade
Intermediário → Avançado	NÃO	Mesma base, aprofunda trade-offs
Avançado → Técnico	PARCIAL	Pode precisar de papers académicos extras (arXiv, IEEE) para fundamentação teórica
Qualquer → Qualquer (mesmo tema)	NÃO (padrão)	O dossiê RAG já cobre o espectro factual

Economia estimada: Reaproveitar Fase 1 economiza ~**30-40% do custo total de tokens** de uma obra.

2.3 Há reaproveitamento de buscas já realizadas?

SIM, em 3 camadas:

1. **Dossiê bruto** (pesquisa/dossie_<slug>.md) — 100% reaproveitável. Contém fatos, fontes e papers.
2. **Índice RAG** (pesquisa/indice_dossie.json) — 100% reaproveitável. O subagente de reescrita pode consultar via `indexar-dossie.py --buscar` sem reindexar.
3. **Sumário macro — Parcialmente reaproveitável.** A estrutura de partes/capítulos pode ser reutilizada, mas títulos e objetivos devem ser ajustados pelo arquiteto conforme a matriz de senioridade.

2.4 É possível criar uma série com elevação de nível?

SIM, e é a aplicação mais valiosa. Exemplo:

"Sistemas Agenticos – Guia Iniciante"	(nível 1)
"Sistemas Agenticos – Nível Intermediário"	(nível 2)
"Sistemas Agenticos – Avançado"	(nível 3)

Todas nascem do mesmo livro-mãe, compartilhando: - Dossiê de pesquisa (Fase 1) - Índice RAG - Estrutura conceitual base (partes/temas)

Cada uma difere em: - Sumário macro (títulos, objetivos, escopo por capítulo) - Estratégia didática (pilares do estrategista) - Redação (tom, complexidade de código, tipo de diagrama) - Metadados da capa (badge de nível)

2.5 O processo precisa ser mudado?

O processo atual NÃO precisa ser alterado na sua base. O que precisa é **adicionar uma nova via de derivação** (similar ao que já foi feito para e-books e artigos). A esteira original continua intacta.

3. Análise de Custo de Tokens

3.1 Custo relativo por fase (estimativa para livro de 16 capítulos)

Fase	% do custo total	Reaproveitável?	Custo na reescrita
Fase 0 (Pre- para- ção)	~2%	—	~2% (nova config)
Fase 1 (Pes- quisa + RAG + Arqui- tectura)	~35%	SIM (dossiê + RAG)	~5% (só ajuste de sumário)
Fase 2 (Ma- nufa- tura)	~45%	NÃO	~45% (redação nova por ní- vel)
Fase 2.5 (Revi- são)	~10%	NÃO	~10%
Fase 3 (Com- pila- ção)	~8%	Parcial (template, capa)	~6%
TO- TAL	100%	—	~68% do custo original

Economia por reescrita: ~32% de tokens (eliminação completa da Fase 1).

3.2 Custo de uma série completa (3 níveis)


Cenário	Custo relativo	Observação
3 livros independentes (temas iguais)	300%	Pesquisa triplicada
1 livro + 2 reescritas (série)	100% + 68% + 68% = 236%	Economia de ~64% vs. independente
1 livro + 2 reescritas (com RAG compartilhado)	~ 220%	Otimização adicional no pool

4. Arquitetura Proposta

4.1 Novo comando: /recriar-livro

```
/recriar-livro <slug-livro-mae> --nivel <iniciante|intermediario|avancado>
```

Fluxo:

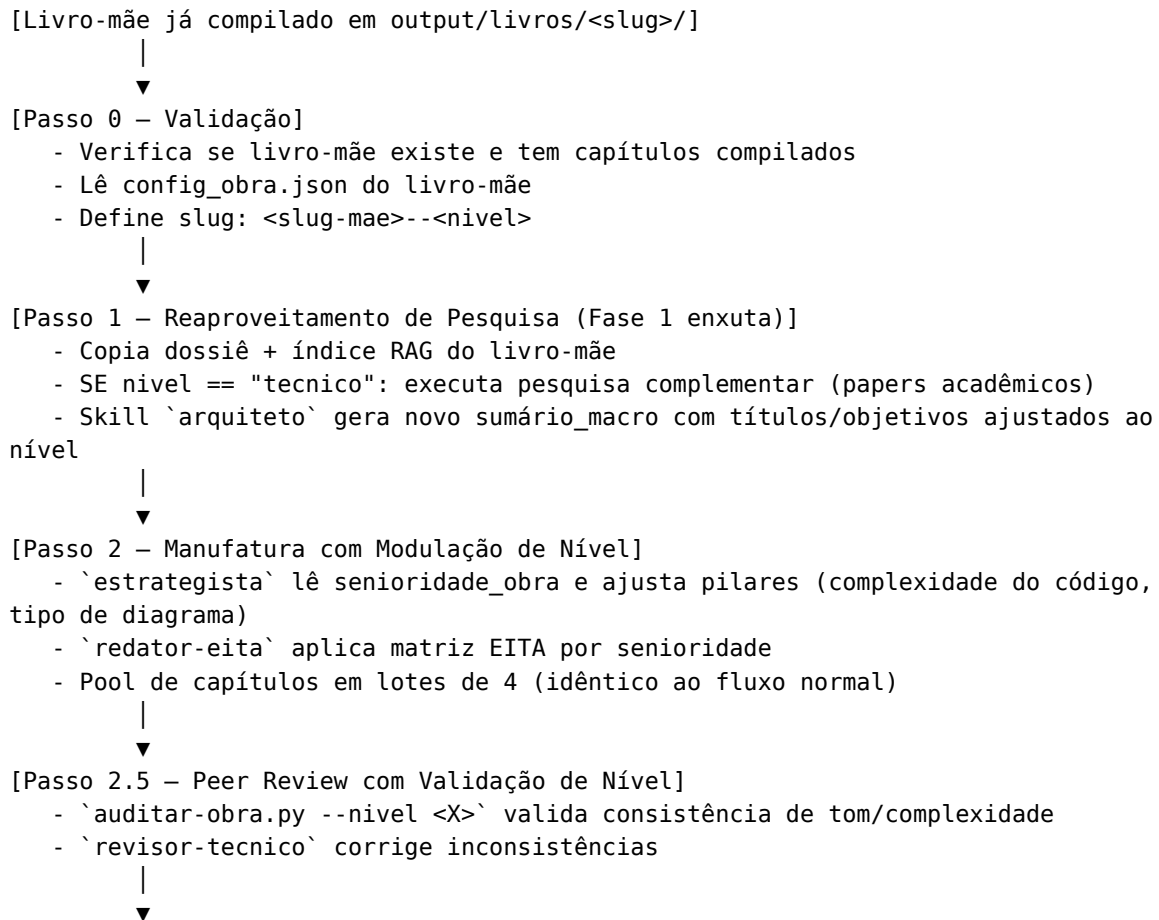

[Passo 3 – Compilação]

- Capa com badge de nível (Iniciante/Intermediário/Avançado)
- Compilação PDF idêntica

|



[Registro em derivados.json]

- Campo "series" além de "ebooks" e "artigos"

4.2 Novo comando: /criar-serie

/criar-serie <slug-livro-mae> --niveis <iniciante,intermediario,avancado>

Executa /recriar-livro sequencialmente para cada nível, produzindo a série completa.

4.3 Alterações em arquivos existentes

Arquivo	Alteração necessária
CLAUDE.md	Adicionar /recriar-livro e /criar-serie na tabela de tipos de obra
.claude/commands/	Novos comandos recriar-livro.md e criar-serie.md
scripts/ parametros_obra.py	Adicionar campo senioridade_obra com fallback
.claude/skills/ arquiteto/SKILL.md	Modular sumário por senioridade
.claude/skills/ estrategista/SKILL.md	Modular pilares por senioridade
.claude/skills/ redator-eita/SKILL.md	Aplicar matriz EITA por senioridade
.claude/skills/ revisor-tecnico/ SKILL.md	Validar consistência de nível
scripts/auditar- obra.py	Flag --nivel para validar tom/complexidade
templates/ template_eita.md	Variáveis por senioridade
output/livros/<slug>/ derivados.json	Campo series[]

4.4 Novos arquivos

Arquivo	Função
SPEC_REESCRITA.md	Especificação do comando /recriar-livro
SPEC_SERIE.md	Especificação do comando /criar-serie
.claude/skills/adaptador-nivel/SKILL.md	Skill de reescrita por nível (análoga ao redator-ebook)
.claude/agents/subagente-adaptador-nivel.md	Subagente de reescrita em lotes

5. Plano de Ação (Ordem de Implementação)

Fase A — Fundação (sem quebrar nada existente)

#	Ação	Arquivo	Esforço
A1	Atualizar parametros_obra.py para aceitar senioridade_obra	scripts/parametros_obra.py	Baixo
A2	Integrar senioridade na skill arquiteto (títulos por nível)	.claude/skills/arquiteto/SKILL.md	Baixo
A3	Integrar senioridade na skill estrategista (pilares por nível)	.claude/skills/estrategista/SKILL.md	Baixo
A4	Integrar senioridade na skill redator-eita (matriz EITA)	.claude/skills/redator-eita/SKILL.md	Baixo
A5	Adicionar --nivel no auditar-obra.py	scripts/auditar-obra.py	Médio

Fase B — Derivação por Nível

#	Ação	Arquivo	Esforço
B1	Criar SPEC_REESCRITA.md	SPEC_REESCRITA.md	Médio
B2	Criar skill adaptador-nivel	.claude/skills/ adaptador-nivel/SKILL.md	Médio
B3	Criar subagente subagente-adaptador-nivel	.claude/agents/ subagente-adaptador-nivel.md	Médio
B4	Criar comando / recriar-livro	.claude/commands/ recriar-livro.md	Baixo
B5	Estender derivados.json com campo series[]	Documentação + template	Baixo

Fase C — Séries

#	Ação	Arquivo	Esforço
C1	Criar SPEC_SERIE.md	SPEC_SERIE.md	Baixo
C2	Criar comando / criar-serie	.claude/commands/criar-serie.md	Baixo
C3	Atualizar CLAUDE.md com novos tipos de obra	CLAUDE.md	Baixo

Fase D — Validação

#	Ação	Esforço
D1	Testar /recriar-livro com livro existente (1 nível)	—
D2	Testar /criar-serie completa (3 níveis)	—
D3	Validar economia de tokens vs. livro independente	—

6. Decisões Pendentes (Aguardando Operador)

#	Decisão	Opções	Recomendação
1	Níveis suportados na V1	iniciante, intermediário, avançado ou incluir técnico?	V1 com 3 níveis; técnico já é coberto por TCC/Artigo
2	Derivação automática ou manual?	Ao criar livro, gerar série automaticamente?	Manual (/criar-serie) — mais controle
3	Reaproveitar capítulos ou reescrever do zero?	Adaptar capítulos existentes (como e-book) ou gerar novos?	Reescrever do zero reaproveitando dossiê — qualidade superior
4	Badge visual na capa?	Badge de nível na capa 2D?	Sim — já existe mecanismo similar para e-books

7. Conclusão

Pergunta	Resposta
O fluxo suporta reescrita hoje?	NÃO diretamente , mas os mecanismos de derivação (e-book/artigo) provam o padrão
É necessária nova busca?	NÃO (padrão). O dossiê RAG é reaproveitável. Pesquisa complementar só para nível Técnico
Há reaproveitamento?	SIM — ~32% de economia de tokens por reescrita (Fase 1 eliminada)
É possível criar série?	SIM — via novo comando /criar-serie
O processo muda?	NÃO na base — adição de nova via de derivação (como já feito para e-books)
O que precisa ser criado?	2 SPECs, 2 comandos, 1 skill, 1 subagente + integração em 5 arquivos existentes

Esforço total estimado: Médio (Fase A = 1 sessão, Fase B = 2 sessões, Fase C = 1 sessão, Fase D = validação)