

Compte-rendu : Développement Orienté Objet

Hexanome: 4105

Alexis Andra
Jolan Cornevin
Mohamed Haidara
Alexis Papin
Robin Royer
Maximilian Schiedermeier
David Wobrock

3 décembre 2015

Table des matières

1	Capture et analyse des besoins	5
1.1	Planning prévisionnel du projet	5
1.2	Modèle du domaine	7
1.3	Glossaire	7
1.3.1	Entités	7
1.3.2	Actions	8
1.4	Diagramme de cas d'utilisation	9
1.5	Description textuelle structurée des cas d'utilisation	10
1.5.1	Charger le plan	10
1.5.2	Charger les livraisons	10
1.5.3	Calculer la tournée	10
1.5.4	Modifier la tournée (Supprimer une livraison)	10
1.5.5	Modifier la tournée (Échanger deux livraisons)	11
1.5.6	Modifier la tournée (Ajouter une livraison)	11
1.5.7	Modifier la tournée (Annuler)	11
1.5.8	Modifier la tournée (Rétablir)	11
1.5.9	Modifier la tournée (Rétablir)	11
1.5.10	Générer la feuille de route	11
2	Conception	13
2.1	Liste des événements utilisateur et diagramme états-transitions .	13
2.1.1	Liste des événements utilisateur	13
2.1.2	Diagramme états-transitions	14
2.2	Diagrammes de packages et de classes	14
2.2.1	Packages	14
2.2.2	Contrôleur	15
2.2.3	Modèle	16
2.2.4	Vue	18
2.3	Choix architecturaux et design patterns	18
2.3.1	Design patterns utilisés	18
2.3.2	Choix architecturaux	19
2.4	Diagramme de séquence du calcul de la tournée à partir d'une demande de livraison	20
3	Implémentation et tests	21
3.1	Code du prototype et des tests unitaires	21
3.2	Documentation JavaDoc du code	21
3.3	Diagramme de packages et de classes rétro-générés à partir du code	21

4	Bilan	23
4.1	Planning effectif du projet	23
4.2	Bilan humain et technique	24
4.2.1	Bilan humain	24
4.2.2	Bilan technique	25

Chapitre 1

Capture et analyse des besoins

1.1 Planning prévisionnel du projet

Le planning prévisionnel du projet s'est déroulé en trois étapes. Tout d'abord, nous avons identifié les stages nécessaires pour réaliser le projet. Nous avons transformé les missions en tâches réalisables qui sont exprimées par la liste suivante :

- Planning prévisionnel du projet (3.0 h)
- Analyse du modèle (3.0h)
- Conception du modèle (2.5 h)
- Analyse des *CUs*, conception des *diagrammes de séquences* (3.5 h)
- Description textuelle des *CUs* (4.0 h)
- Implémentation des classes représentant les données dans les fichiers *XMLs* (1.5 h)¹
- Conception d'IHM (prototype) (8.0 h)
- Conception d'IHM (précise) (8.0 h)
- Spécification d'*événements utilisateur* (4.0 h)
- Conception du diagramme *états-transitions* (6.0h)
- Implémentation du sérialiseur / désérialiseur (8.0 h)
- Spécification des interfaces du package contrôleur (5.0 h)
- Spécification des interfaces du package vue (3.0 h)
- Spécification des interfaces du package modèle (5.0 h)
- Conception de diagramme de classes du package contrôleur (6.0 h)
- Conception de diagramme de classes du package vue (3.0 h)
- Conception de diagramme de classes du package modèle (6.0 h)
- Implémentation des observateurs qui notifient la vue (4.0 h)
- Réalisation de l'IHM (package vue) (20 h)
- Mock implémentation des classes du package contrôleur (3.5 h)
- Conception et réalisation des tests unitaires (20 h)
- Conception et réalisation des tests fonctionnels (20 h)

1. La planification d'une heure et demi peut apparaître insuffisante pour implémenter un modèle. Au moment de la conception de l'architecture, le modèle était considéré comme un ensemble de *JavaBeans*. La réalisation des algorithmes était prévue dans le package contrôleur.

- Implémentation du package contrôleur (30 h)
- Implémentation du package vue (20 h)
- Implémentation du package modèle (10 h)
- Rétro-génération des diagrammes de classes à partir du code (3.0 h)
- Rédaction du glossaire (2.0 h)

Deuxièmement, nous avons essayé de trouver toutes les dépendances entre les missions prévues. Le but de cette démarche était de pouvoir paralléliser au plus les développements. Le graphique suivant montre le déroulement prévisionnel du projet et également qui était le responsable prévu de chaque étape.

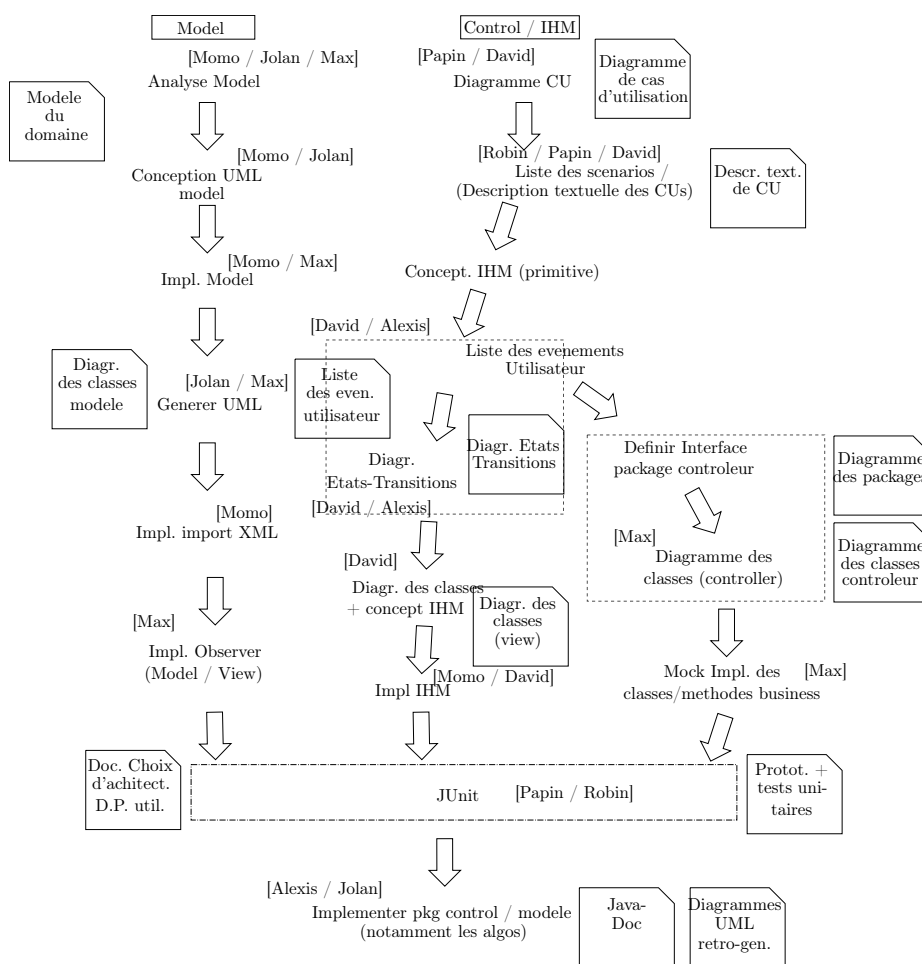


FIGURE 1.1 – Dépendances et déroulement prévisionnel du projet

Dans la troisième et dernière étape, nous avons estimé le temps nécessaire pour réaliser ces tâches en utilisant redmine.

<input type="checkbox"/>	19	Anomalie	Nouveau	Diagrammes Etat-Transitions	Alexis Andra	11/15/2015 11:44 AM	max allemand		6.00	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	18	Evolution	Résolu	Liste des evenements Utilisateurs	Alexis Andra	11/16/2015 04:18 AM	max allemand	11/13/2015	4.00	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	17	Anomalie	Résolu	Conception UML (primitive)	max allemand	11/15/2015 09:17 AM	max allemand	11/13/2015	8.00	4.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	16	Evolution	Nouveau	Implementer Observer	jolan cornevin	11/12/2015 12:41 PM	max allemand	11/15/2015	4.00	0.00		11/14/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	15	Anomalie	Nouveau	Implt import XML	Mohamed El Moutar Hadjara	11/16/2015 02:00 PM	max allemand	11/14/2015	8.00	4.00		11/13/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	14	Anomalie	En cours	Conception UML model	jolan cornevin	11/12/2015 12:27 PM	max allemand	11/13/2015		0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	9	Assistance	Nouveau	Planning previsionnel Redmine	max allemand	11/12/2015 04:58 AM	Redmine Admin	11/12/2015	1.00	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	8	Anomalie	Nouveau	Implt. Model	jolan cornevin	11/12/2015 12:23 PM	Redmine Admin	11/13/2015	1.50	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	7	Evolution	En cours	Generer UML (model)	Mohamed El Moutar Hadjara	11/12/2015 12:24 PM	Redmine Admin	11/12/2015	3.00	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	6	Evolution	En cours	Planning previsionnel du projet	max allemand	11/12/2015 12:22 PM	Redmine Admin	11/12/2015	2.00	0.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	5	Evolution	En cours	Glossaire	Alexis Papin	11/15/2015 03:05 PM	Redmine Admin	11/12/2015	2.00	2.00		11/12/2015	11/12
<input type="checkbox"/>	4	Evolution	En cours	Liste des Scenarios	Alexis Andra	11/15/2015 11:43 AM	Redmine Admin	11/12/2015	4.00	0.00		11/12/2015	11/12

(1-19/19)

FIGURE 1.2 – Capture d’écran de la gestion du projet avec redmine

1.2 Modèle du domaine

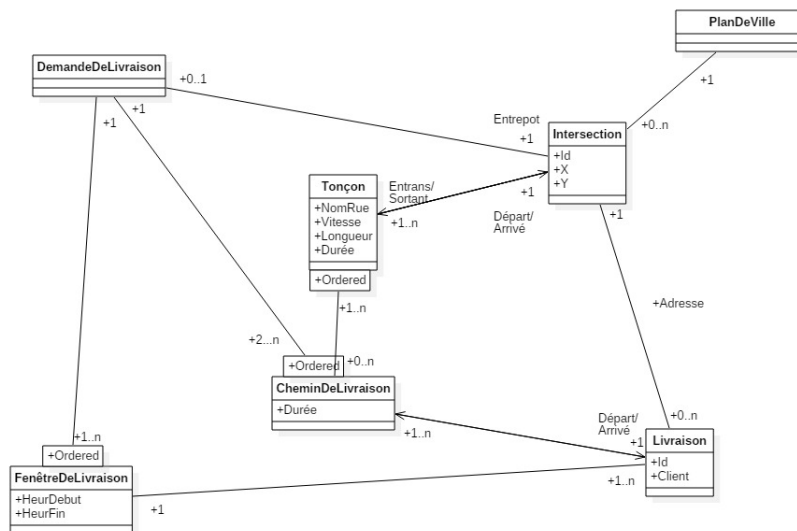


FIGURE 1.3 – Diagramme du modèle

1.3 Glossaire

1.3.1 Entités

- **Plan de ville XML** : Fichier XML décrivant le *plan de ville*.
- **Plan de ville** : Abstraction de la carte d’une ville.

- **Intersection** : Coordonnées d'intersection entre des *tronçons*.
- **Coordonnée x d'intersection** : Coordonnée x d'*intersection*.
- **Coordonnée y d'intersection** : Coordonnée y d'*intersection*.
- **Tronçon** : Tronçon de rue entre deux *intersections*.
- **Longueur du tronçon** : Longueur d'un *tronçon*.
- **Vitesse moyenne de circulation du tronçon** : Vitesse moyenne de circulation sur un *tronçon*.
- **Demandes de livraisons XML** : Fichier XML décrivant des *demandes de livraisons*.
- **Demandes de livraisons** : Abstraction des *livraisons* à effectuer.
- **Tournée** : Tournée de *livraisons* se composant d'un *itinéraire*, d'une *durée de la tournée* et de tout le détail pour chaque livraison.
- **Itinéraire** : Suite ordonnée de *livraisons*.
- **Durée de la tournée** : Durée pour effectuer l'ensemble des *livraisons*.
- **Entrepot** : *Intersection* de départ et de fin de la *tournée*.
- **Feuille de route** : Fichier texte spécifiant la *tournée*.
- **Livraison** : Livraison à effectuer.
- **Adresse de livraison** : *Intersection* où effectuer la *livraison*.
- **Fenêtre de livraison** : Plage horaire pour effectuer une *livraison*.
- **Début de fenêtre de livraison** : Heure de début de *fenêtre de livraison*.
- **Fin de fenêtre de livraison** : Heure de fin de *fenêtre de livraison*.
- **Temps de livraison** : *Temps de trajet de livraison* + *temps d'arrêt de livraison*.
- **Chemin de livraison** : Liste des *tronçons* entre deux *livraisons*.
- **Temps de trajet de livraison** : Temps pour parcourir le *chemin de livraison*.
- **Temps d'arrêt de livraison** : Temps pour décharger la *livraison* (10 min ou plus si le livreur est en avance sur la *fenêtre de livraison*).
- **Horaire de passage de livraison** : Heure au début du *temps d'arrêt de la livraison*.
- **Horaire de départ de livraison** : Heure à la fin du *temps d'arrêt de livraison*. (= *horaire de passage de livraison* + *temps d'arrêt de livraison*)
- **Livraison en retard** : *Livraison* effectuée en dehors de la *fenêtre de livraison*.
- **Livraison en retard** : *Livraison* effectuée en dehors de la *fenêtre de livraison*.

1.3.2 Actions

- **Annuler** : Annule la dernière action effectuée.
- **Rétablir** : Rétablit la dernière action annulée.
- **Ajouter livraisons** : Permet d'entrer dans le mode d'ajout de *livraisons* à la *tournée*.

- **Echanger livraisons** : Permet d'entrer dans le mode d'échange de *livraisons* dans la *tournée*.
- **Supprimer livraisons** : Permet d'entrer dans le mode de suppression de *livraisons* dans le *tournée*.
- **Calculer tournée** : Génère la *tournée* à partir des *demandes de livraisons*.
- **Générer la feuille de route** : Génère la *feuille de route* à partir de la *tournée*.
- **Ouvrir plan de la ville** : Permet de sélectionner et charger le *plan de ville XML* et ainsi de visualiser le *plan de ville*.
- **Ouvrir demandes de livraisons** : Permet de sélectionner et charger les *demandes de livraisons XML* et ainsi de visualiser les *demandes de livraisons*.
- **Quitter** : Permet de quitter l'application.

1.4 Diagramme de cas d'utilisation

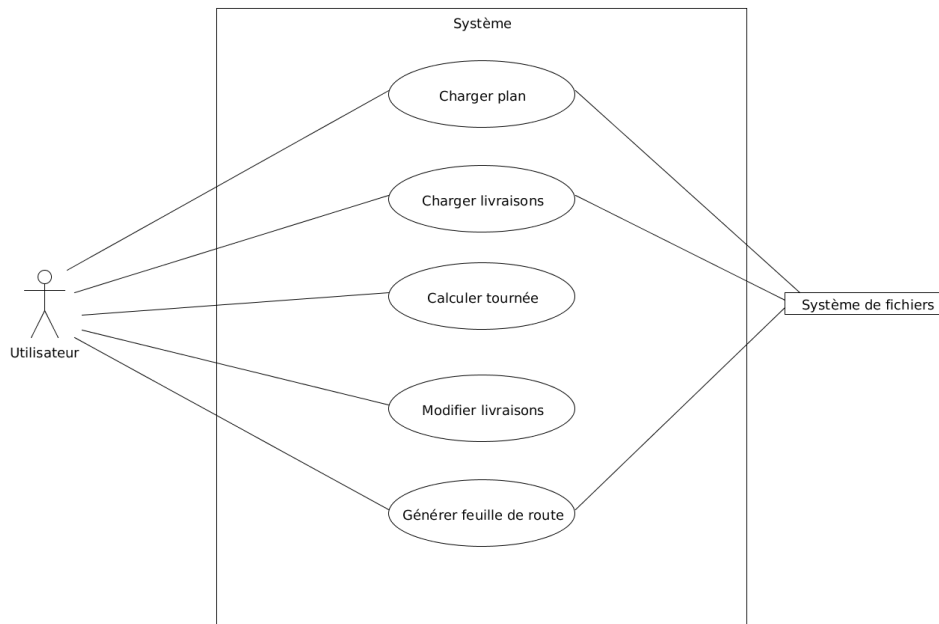


FIGURE 1.4 – Diagramme de cas d'utilisation

1.5 Description textuelle structurée des cas d'utilisation

1.5.1 Charger le plan

- Pré-conditions
- Scénario principale
 - Le système demande de charger le plan de la ville XML
 - L'utilisateur sélectionne un plan dans son système de fichiers
 - Le plan de la ville est affiché
- Scénario alternatif
 - Le plan de la ville XML n'est pas au bon format ou bien formé. → Le système indique que le plan de la ville XML n'est pas valide et retourne à l'étape 1.
- Liste des appels utilisateurs
 - Choisir le plan de ville XML

1.5.2 Charger les livraisons

- Pré-conditions
 - Le plan de la ville xml doit être chargé et le plan de la ville est affiché
- Scénario principale
 - Le système demande la saisie d'un plan de livraison xml
 - L'utilisateur sélectionne, dans son système de fichier, un plan de livraison xml
 - Le système affiche les adresses de livraisons sur le plan de ville.
- Scénario alternatif
 - Le système indique que le plan de livraisons xml est incorrecte ou mal-forme → retour à l'étape 1
- Liste des appels utilisateurs
 - Choisir le plan de livraisons XML

1.5.3 Calculer la tournée

- Pré-conditions
 - Le plan de livraisons XML est chargé et le plan de livraison est affiché sur le plan de la ville
- Scénario principale
 - L'utilisateur demande le calcul de la tournée.
 - Le système calcule la tournée optimale.
 - Le système affiche la tournée sur le plan et affiche la liste des livraisons (heure de passage, fenêtre de livraisons et retard en rouge).
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs
 - Demande de calcul de tournées

1.5.4 Modifier la tournée (Supprimer une livraison)

- Pré-conditions
- Scénario principale

1.5. DESCRIPTION TEXTUELLE STRUCTURÉE DES CAS D'UTILISATION¹¹

- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.5 Modifier la tournée (Échanger deux livraisons)

- Pré-conditions
- Scénario principale
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.6 Modifier la tournée (Ajouter une livraison)

- Pré-conditions
- Scénario principale
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.7 Modifier la tournée (Annuler)

- Pré-conditions
- Scénario principale
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.8 Modifier la tournée (Rétablir)

- Pré-conditions
- Scénario principale
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.9 Modifier la tournée (Rétablir)

- Pré-conditions
- Scénario principale
- Scénario alternatif
- Liste des appels utilisateurs

1.5.10 Générer la feuille de route

- Pré-conditions
 - Avoir calculé la tournée
- Scénario principale
 - L'utilisateur demande la génération d'une feuille de route
 - Le système ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner le répertoire d'enregistrement
 - L'utilisateur choisit le répertoire et le nom du fichier à enregistrer
 - Le système génère le texte de la feuille de route
 - Le système écrit le texte dans le fichier choisit préalablement
 - Le système retourne à l'affichage du plan

- Scénario alternatif
 - L'écriture disque échoue → Le système indique l'erreur à l'utilisateur et retourne à affichage du plan
- Liste des appels utilisateurs
 - Générer la feuille de route

Chapitre 2

Conception

2.1 Liste des événements utilisateur et diagramme états-transitions

2.1.1 Liste des événements utilisateur

- Clic bouton
 - Charger le fichier du plan de la ville
 - Charger le fichier des demandes de livraisons
 - Ajouter livraisons
 - Echanger livraisons
 - Supprimer livraison
 - Generer feuille de route
- Clic gauche
 - Livraison (liste+plan)
 - Intersection (plan)
- Fichier
 - Ouvrir > plan de la ville
 - Ouvrir demandes de livraisons
- Edition
 - Annuler
 - Rétablir
- Ctrl
 - Z : Annuler
 - Y : Rétablir
 - P : Ouvrir plan de la ville
 - O : Ouvrir demandes de livraisons
- Clic droit
 - Vue graphique

2.1.2 Diagramme états-transitions

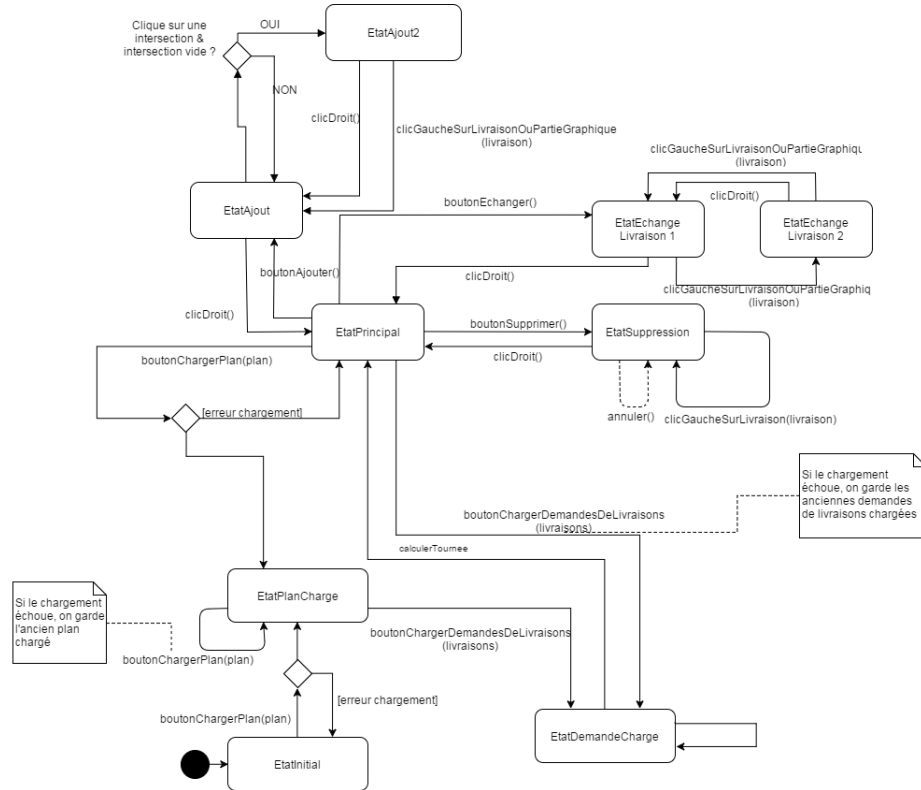


FIGURE 2.1 – Diagramme des états et transitions

2.2 Diagrammes de packages et de classes

Précisions sur les diagrammes Il s'agit des diagrammes de conception. Ils ne correspondent pas forcément à l'implémentation finalement réalisé.

2.2.1 Packages

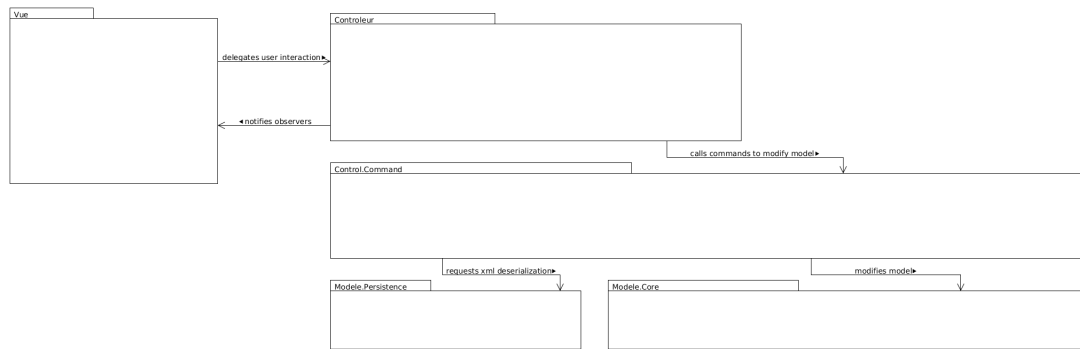
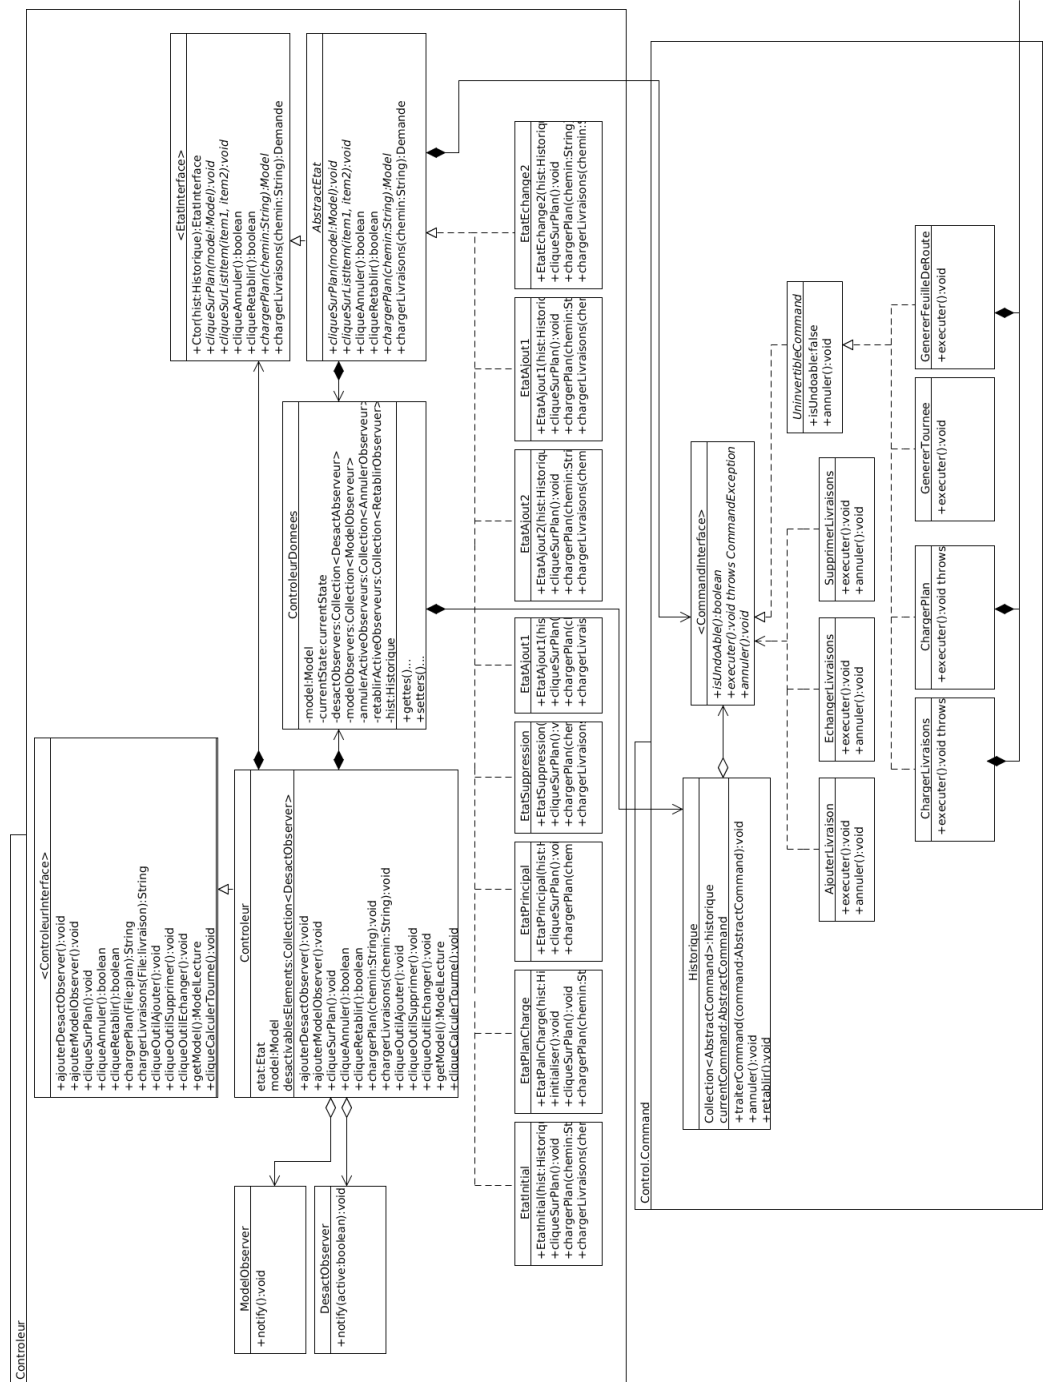
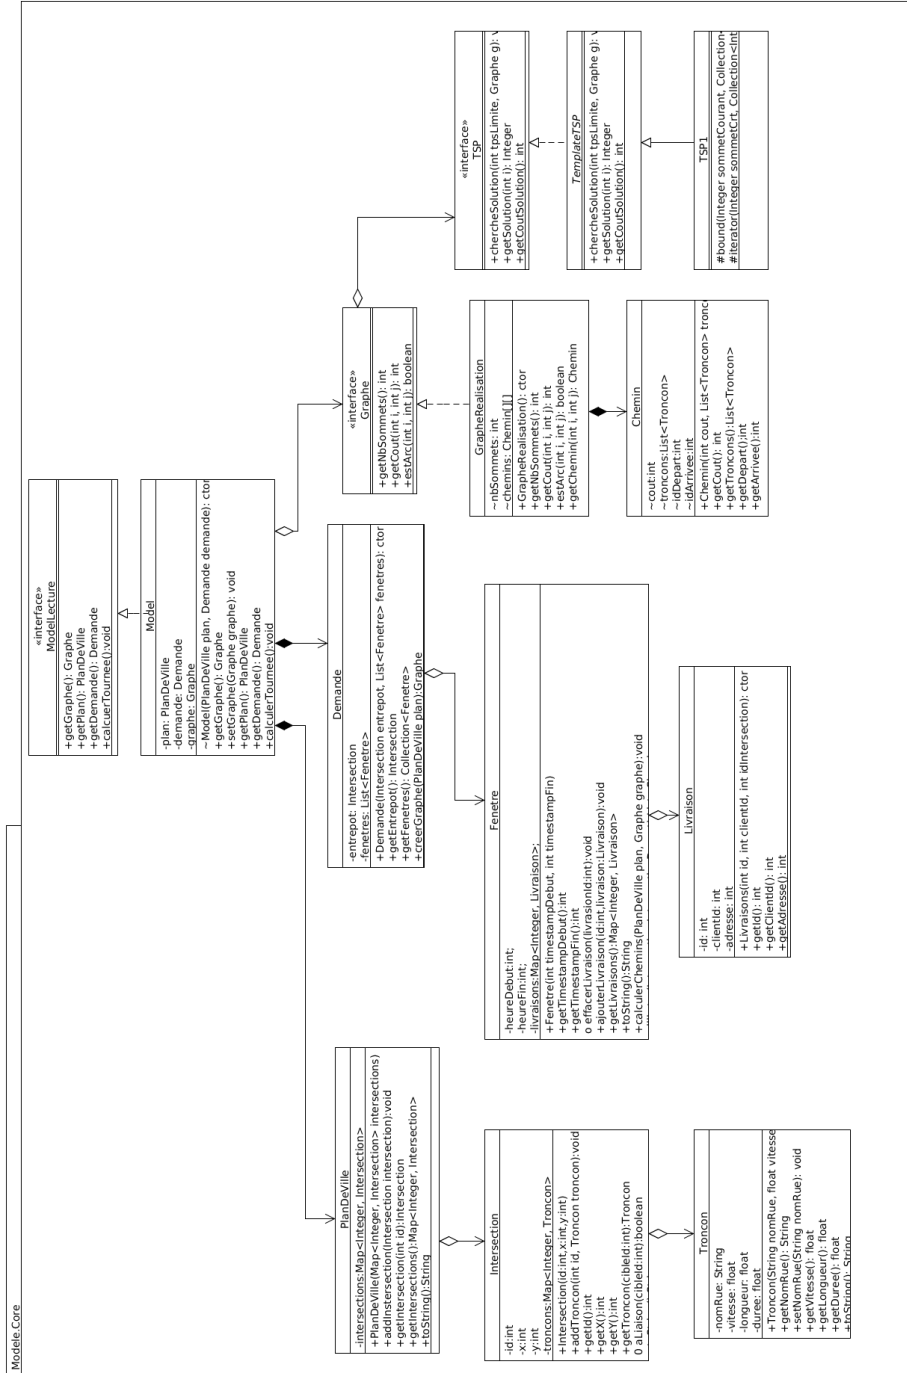



FIGURE 2.2 – Packages

2.2.2 Controleur

FIGURE 2.3 – Diagramme des classes du *contrôleur*

2.2.3 Modele

FIGURE 2.4 – Diagramme des classes du *modele*

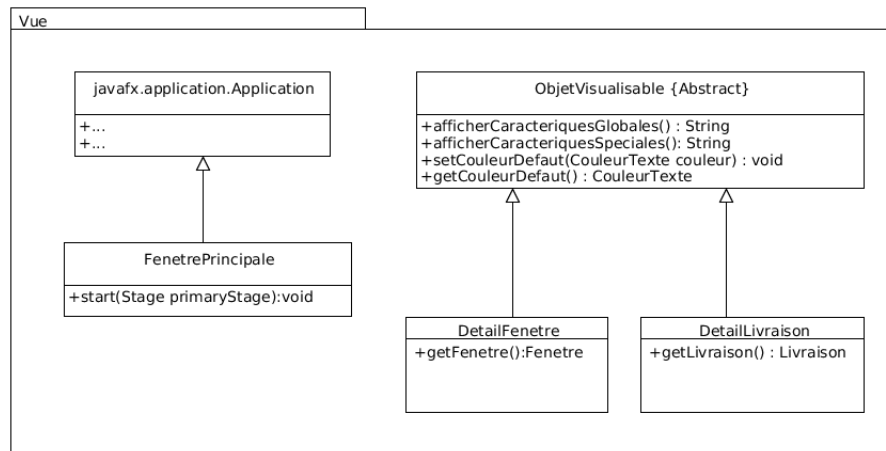FIGURE 2.5 – Diagramme des classes du *vue*

2.2.4 Vue

2.3 Choix architecturaux et design patterns

2.3.1 Design patterns utilisés

— *Factory* et *Abstract factory* :

Ce patron fournit une interface pour créer des familles d'objets sans spécifier la classe concrète.¹ Le patron factory (en français fabrique) est un patron récurrent. Une fabrique simple retourne une instance d'une classe parmi plusieurs possibles, en fonction des paramètres qui ont été fournis. Toutes les classes ont un lien de parenté, et des méthodes communes, et chacune est optimisée en fonction d'une certaine donnée.² Le patron abstract factory (en français fabrique abstraite) va un pas plus loin que la fabrique simple. Une fabrique abstraite est utilisée pour obtenir un jeu d'objets connexes. Par exemple pour implémenter une charte graphique : il existe une fabrique qui retourne des objets (boutons, menus) dans le style de Windows, une qui retourne des objets dans le style de Motif, et une dans le style de Macintosh. Une fabrique abstraite est obtenue en utilisant une fabrique simple.

— *Command* :

Ce patron emboîte une demande dans un objet, permettant de paramétrer, mettre en file d'attente, journaliser et annuler des demandes. Dans ce patron un objet command correspond à une opération à effectuer. L'interface de cet objet comporte une méthode execute. Pour chaque opération, l'application va créer un objet différent qui implémente cette interface - qui comporte une méthode execute. L'opération est lancée lorsque la méthode execute est utilisée. Ce patron est notamment utilisé

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-GoF-11

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-Cooper-10

pour les barres d'outils.³

- Observer Ce patron établit une relation un à plusieurs entre des objets, où lorsqu'un objet change, plusieurs autres objets sont avisés du changement. Dans ce patron, un objet le sujet tient une liste des objets dépendants les observateurs qui seront avertis des modifications apportées au sujet. Quand une modification est apportée, le sujet émet un message aux différents observateurs. Le message peut contenir une description détaillée du changement.⁴ Dans ce patron, un objet observer comporte une méthode pour inscrire des observateurs. Chaque observateur comporte une méthode Notify. Lorsqu'un message est émis, l'objet appelle la méthode Notify de chaque observateur inscrit.⁵
- *State* :
Ce patron permet à un objet de modifier son comportement lorsque son état interne change. Ce patron est souvent utilisé pour implémenter une machine à états. Un exemple d'appareil à états est le lecteur audio - dont les états sont lecture, enregistrement, pause et arrêt. Selon ce patron il existe une classe machine à état, et une classe pour chaque état. Lorsqu'un événement provoque le changement d'état, la classe machine à état se relie à un autre état et modifie ainsi son comportement.⁶

2.3.2 Choix architecturaux

TON TEXTE ICI, MOMO :-D

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-17

4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-Osmani-23

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-25

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_conception#cite_note-27

2.4 Diagramme de séquence du calcul de la tournée à partir d'une demande de livraison

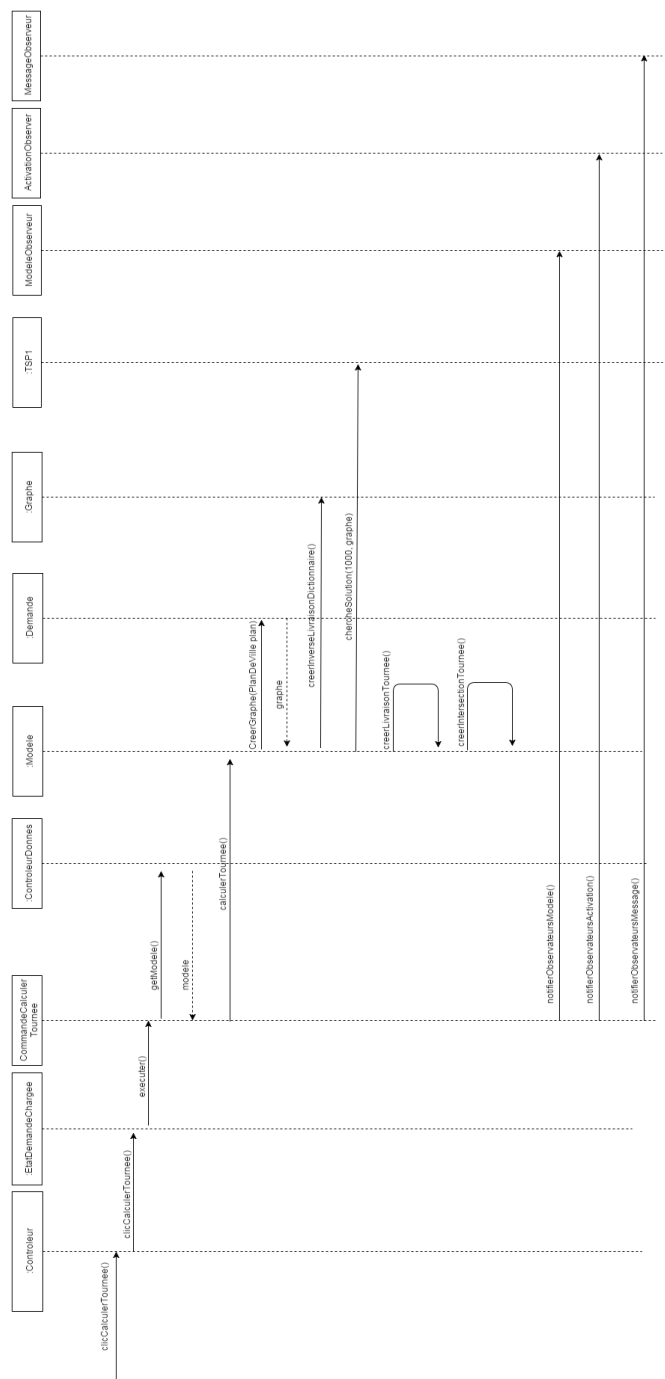


FIGURE 2.6 – DSS calcul de la tournée

Chapitre 3

Implémentation et tests

- 3.1 Code du prototype et des tests unitaires
- 3.2 Documentation JavaDoc du code
- 3.3 Diagramme de packages et de classes rétro-générés à partir du code

Chapitre 4

Bilan

4.1 Planning effectif du projet

Le planning prévisionnel nous a beaucoup aidé dans une réalisation bien pensée ce projet. La connaissance des dépendances entre les modules nous a permis d'éviter qu'un développeur est bloqué et de réaliser les tâches dans le bon ordre.

Developpeur	Tache		Total
Alexis A.	Conception CUs	4h	20h
	Diagramme état-transition	4h	
	Diagramme séquence calcul tournée	4h	
	Développement calcul tournée	8h	
Jolan	Implementation JUnit	4h	48h
	Implementation du Dijkstra	25h	
	Développement modèle	10	
	Conception diagramme modèle	2h	
	Conception diagramme séquence	3h	
	Correctinos des bugs	4h	
Mohamed	Conception diagramme modèle	2h	57h
	Développement Vue	29h	
	Développement Contrôleur	16h	
	Documentation	4h	
	Correction des bugs	5h	
	Redaction Design Patterns	1h	
Alexis P.	Conception CUs	4h	20h
	Diagramme état-transition	4h	
	Diagramme séquence calcul tournée	4h	
	Développement calcul tournée	8h	
Robin	Conception IHM	6h	14h
	JUnit modèle	8h	
Max	Planning previsionel	4h	71h
	Conception architecture et interfaces	9h	
	Development Controleur	18h	
	Development Modele	26h	

	Gestion des taches	3h	
	Gestion et réalisation des livrables	8h	
	Development JUnit Modele	3h	
David	Conception CUs	4h	52h
	Diagramme Sequence	3h	
	Développement vue	20h	
	Documentation	8h	
	JUnit Controleur	5h	
	Correction des bugs	10h	
	Redaction rapport	2h	

Comme le relevé plus haut le montre, le planning prévisionnel était suffisamment précis en ce qui concerne la planification et conception. Par contre, nous n'avons pas réussi à réaliser les implémentations dans le temps prévu. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce retardement. Parmi eux voici les plus importants :

- On était forcé de profondément changer l'architecture dans un moment où la plupart des classes étaient déjà implémentées.
- Même si pas demandé, nous étions motivés de trouver la meilleure solution possible. Pour ça nous avons parfois implémentés plusieurs alternatives. L'implémentation de l'annulation des commandes est un bon exemple, il sera présenté plus tard dans ce rapport.
- Les interfaces et classes fournies, qui étaient censées nous simplifier le calcul du chemin optimal, nous ont posés quelques problèmes de compréhension. Il nous était pas évident comment il fallait les utiliser pour en profiter dans le cadre du projet.

4.2 Bilan humain et technique

4.2.1 Bilan humain

Coordonner le projet et notamment distribuer les tâches dans l'équipe était un devoir délicat. D'un côté, un but était la parallélisation des fils de développement. D'autre part, il y avait beaucoup de dépendances entre les étapes prévus. C'est pour ça qu'au début du projet, la priorité était d'identifier une procédure raisonnable qui permettait d'identifier les étapes critiques. Comme je n'ais jamais été en charge d'une équipe aussi nombreuse et puissante je dois admettre que j'avais d'abord sous-estimé ce défi.

Le résultat de cet effort nous a bien permis de profiter au maximum des ressources humaines. Néanmoins, il était important de tenir toute l'équipe au courant en ce que regarde les développements effectués en parallèle. En particulier, la convention de bien commenter son code, en combinaison avec une communication fréquente, nous a permis de maîtriser cette mission.

Personnellement, je trouvais éprouvant de trouver une bonne granularité pour la distribution des tâches dans l'équipe. Si une charge était trop petite, on risque de perdre du temps en expliquant le contexte. Aurait-elle pu être réalisée plus rapidement directement par la personne qui s'en est déjà occupée ? Sinon, quand les tâches sont trop complexes, on risque qu'un développeur sera bloqué et exclu

des événements qui se passent à côté. Comme la section précédente l'a relevé, le nombre d'heures passées sur le projet par développeur n'est pas parfaitement équilibré. Cependant on ne doit pas oublier que les chiffres ne correspondent pas toujours précisément au travail réalisé. Notamment le temps passé sur la planification, communication et réflexion n'est pas facile à mesurer. C'est pour cela qu'il me semble plus avéré d'évaluer l'équipe comme une entité indivisible. Parlant de l'équipe, on peut résumer qu'on était enchanté de pouvoir observer la réalisation de nos conceptions. Même s'il y avait parfois des défis qu'on n'avait pas prévu, l'équipe était toujours motivé pour discuter et trouver la meilleure solution possible.

4.2.2 Bilan technique

Pour réaliser ce projet, nous avons profité d'une grande variété des techniques. Dans le but de permettre à chaque développeur de travailler avec son IDE préféré, nous avons décidé de ne pas garder les fichiers de gestion d'IDE dans le répertoire git. Grâce à cela, nous avons réussi à travailler avec les IDEs *NetBeans*, *Eclipse* et *IntelliJ* en même temps. Concernant les fichiers de conception, nous avons également utilisé plusieurs outils :

- La conception des diagrammes de classes était réalisée avec le logiciel *UMLet*¹. Les fichiers utilisés par ce logiciel étaient également partagés dans le répertoire git.
- Pour tous les autres diagrammes nous avons profité des outils en ligne, particulièrement *Draw.io*, dont une intégration est disponible avec *Google Drive*.
- Pour automatiquement charger les bibliothèques dont nous avons besoin, nous avons intégré *Apache Maven*. On pourrait argumenter que l'intégration de Maven n'était pas forcément nécessaire, car il y avait seulement quatre dépendances. Néanmoins, son intégration était très confortable pour l'équipe parce qu'on n'a jamais perdu du temps en résolvant les dépendances soulevées par un collègue.
- Les tests fonctionnels et unitaires étaient réalisés en utilisant le framework *JUnit*. Bien que les tests ont grandement contribué à trouver et résoudre des erreurs, nous aurions encore pu intensifier leur intégration. Nous avons suivi le conseil de ne jamais laisser un développeur tester son propre code. C'est en général une bonne pratique, mais nous avons parfois pas établi assez de communication entre un auteur d'une classe et le testeur. Ça peut causer que les tests ne passent pas, car ils n'utilisent pas les interfaces de la manière prévue.

Précisions sur l'implémentation Il existe quelques problèmes dont nous sommes conscients et quelques détails que nous souhaitons spécifier ici.

Tout d'abord, nous étions très heureux d'avoir pu utiliser JavaFX, le dernier framework de développement de client lourd de Java, bien que les ordinateurs du département n'avaient pas Java 8 d'installé. Nous sommes réjouis de voir que le département fait des efforts pour nous permettre d'utiliser les technologies du moment (JavaFX, Android dans le cours d'IHM, ...).

1. <http://www.umlet.com/>

Il est possible que lors du redimensionnement de la fenêtre alors que le plan est déjà chargé, il peut y avoir un problème d’affichage. Ce problème survient essentiellement quand on met la fenêtre en pleine écran directement. De plus, après des agrandissements et des zooms, nous avons remarqué qu’il peut y avoir un décalage entre la position de la souris et la position des intersections sur la partie graphique. Les intersections passent en surbrillance seulement si le curseur est un peu en dessous à droite de la position du rond blanc sur le plan.

Pour le patron de conception Etat (*State*), nous avons préféré recréer un objet de l’état correspondant à chaque modification, au lieu d’avoir une instance constante (*final*) et statique de chaque état que nous souhaitons réutiliser. Ce choix a été fait car nous voulions avoir un comportement unique à chaque passage dans un état. Ce comportement se situe dans le constructeur de chaque état.

Notre patron de conception Commande n’est pas totalement respecté. Dû à des contraintes de temps trop importantes et la focalisation sur d’autres fonctionnalités, l’annulation et le rétablissement d’une commande se fait par la restitution du modèle à ce moment. Notre patron Commande est en réalité un mélange entre Commande et Memento, stockant l’état d’un objet à un certain moment. Pour la copie profonde du modèle, nous n’utilisons pas le patron de conception Prototype, déconseillé par la communauté². Nous sommes conscients que cette manière de faire est beaucoup plus gourmande en mémoire et également en temps processeur. Une amélioration sera vraisemblablement proposée lors du prochain sprint. Afin que la mémoire ne croît pas à l’infini pendant la durée de vie de l’application, nous stockons seulement les dix dernières commandes (copie du modèle du coup) exécutées et les dix dernières annulées.

Lors de la création d’une livraison, l’identifiant du client est initialisé à -1.

Nous souhaitons, dans un futur proche, améliorer le rapport généré. Celui-ci ne signale pas les retards, ni les attentes endurées par le chauffeur. Il est pour le moment minimaliste. Nous aurions aimé avoir un rapport en HTML avec un peu de style CSS pour avoir un résultat plus attractif.

Lors de l’échange de deux livraisons successives, une erreur se produit. Nous n’avons pas eu le temps de corriger ce dysfonctionnement de l’application.

Finalement, on peut résumer qu’il s’agissait d’un projet complexe et que nous n’avons pas beaucoup de temps pour le réaliser. Nous pensons avoir choisi les bons outils. Ceux-ci nous ont permis d’avancer rapidement et créer un produit fiable.

2. <http://stackoverflow.com/questions/64036/how-do-you-make-a-deep-copy-of-an-object-in-java>