

Table des matières

1	Description des données	1
2	Méthode de travail	1
2.1	Filtrage des données	1
2.1.1	Réduction des dimensions	1
2.1.2	Valeurs manquantes	2
2.1.3	Outliers	3
2.2	Détermination du nombre de <i>clusters</i>	3
2.3	Clustering	3
2.3.1	Hierarchical Clustering	4
2.3.2	K-Mean	4
2.3.3	Fuzzy C-Mean	4
3	Secteurs d'activité des différents pays	5
3.1	Sélection des données	5
3.2	Clustering	5
3.2.1	Clustering hiérarchique	5
3.2.2	Clustering K-Means	5
3.3	Interprétation	5
3.3.1	Arbre de décision	5
4	Création d'un module de vérification du K-Mean	6

1 Description des données

Le jeu de données provient du site <http://worldbank.org>. Il concerne 210 pays et fournit des informations comme :

- Le pourcentage du **Produit Intérieur Brute (PIB)** généré par l'agriculture, l'industrie ou les services.
- La quantité de produits importés et exportés.
- Des informations démographiques et géographiques comme la densité et l'âge de la population ou la surface du pays.
- Des informations sanitaires comme la quantité de personnes infectées par le **Virus d'immunodéficience Humaine (VIH)**.
- Des centaines d'autres indicateurs.

Par ailleurs, ce jeu de donnée semble être un très bon entraînement pour nous exercer au *datamining*. En effet, en plus d'exhiber des données très concrètes pour nous, il est évident que des corrélations sont présentes. Enfin, il pourra être très intéressant de voir ces corrélations d'abord à l'échelle du monde, puis à l'échelle de l'Europe par exemple.

2 Méthode de travail

Cette partie va tenter de décrire très précisément la démarche de travail que nous avons établi au début de ce TP, notamment pendant les deux séances préparatoires. En plus de vous indiquer quelles sont les étapes que nous avons suivi pour arriver à nos

résultats, elles constitueront une base de travail solide que nous pourrions améliorer tout au long des deux séances de *datamining*.

2.1 Filtrage des données

Contrairement à ce que nous avons cru avant de commencer, il faut très souvent élaguer son *dataset* afin de donner plus de sens aux valeurs.

2.1.1 Réduction des dimensions

Une des problématique majeure du *datamining* s'appelle la *malédiction de la dimensionnalité*. Cette « malédiction » provient du fait que plus le nombre de dimensions du jeu de donnée (*i.e.* le nombre de colonnes) croît, moins la notion de distance n'a de sens. En effet, les distances ont tendance à se réduire proportionnellement avec le nombre de dimensions. Or, les algorithmes de *clustering* utilisent cette distance comme critère principal de choix à l'appartenance à tel ou tel *cluster*.

Voyons alors comment nous pouvons, dans le cadre d'un jeu de donnée contenant beaucoup de colonnes, palier à ce défi technique.

Choix des colonnes


Dans un premier temps, il est fondamental de sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Dans le cadre d'une étude de *datamining* réalisée par des professionnels, l'expérience dans le domaine analysé joue beaucoup et permettra de faire un choix cohérent et judicieux des dimensions à conserver. Cependant, il est fréquent que les données ne soient pas dans le domaine d'expérience du chercheur ou pire, très abstraites. Dans ce cas, il faut faire appel à d'autres techniques.

Correlation

Il peut être par exemple très intéressant d'utiliser une matrice de corrélation afin de mettre en valeur les colonnes qui pourraient nous être utiles, et surtout celles qui nous sont inutiles.

La lecture de cette matrice (figure 1) est très simple. Plus les couleurs (rouge ou bleu) sont foncées, plus la corrélation, *i.e.* la facilité à déduire une colonne à partir d'une autre, entre les colonnes est forte. Il est évident que les diagonales soit de la couleur la plus foncée possible car une colonne est toujours corrélée avec elle-même.

Dans cet exemple, il est facile de déduire de la matrice que le sexe et le mois de mesure n'ont finalement pas beaucoup d'impact sur les autres paramètres. Nous pouvons les ignorer dans notre *clustering*.

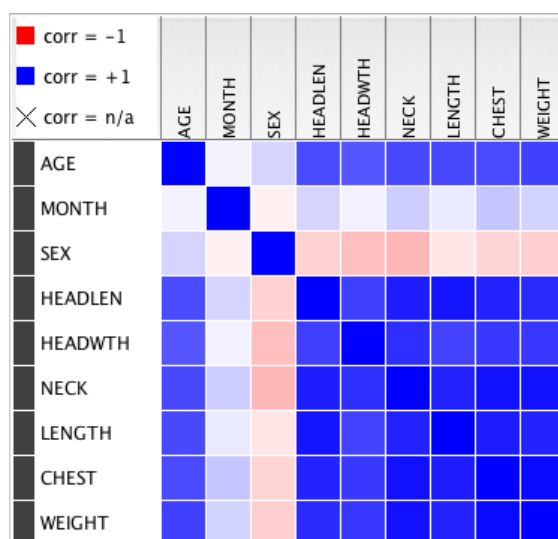

PCA

La **Primary Component Analysis (PCA)** est une méthode de réduction automatique des dimensions. Elle a l'avantage

FIGURE 1 – Un exemple de matrice de corrélation

de préserver *mathématiquement* le plus d'information possible. Pour cela, elle essaie de chercher la meilleure combinaison linéaire des différentes colonnes afin d'atteindre, au choix *un nombre fixé de dimension* ou *une conservation de X% de l'information*. Bien que pratique, elle est (tout du moins à notre niveau d'expertise en *datamining*) relativement dangereuse car les combinaisons linéaires qui résultent d'une PCA n'ont plus vraiment de sens. Aussi, il est assez compliqué d'obtenir la formule de sortie afin de l'interpréter.

2.1.2 Valeurs manquantes

Certains *dataset* contiennent des lignes n'exhibant pas toutes les colonnes. Ce problème anodin peut pourtant poser des problèmes et il faut adopter une stratégie suivante :

- Supprimer l'ensemble des lignes ou au moins une valeur manque : C'est la solution la plus propre mais le jeu de données risque de se réduire drastiquement.
- Remplacer la valeur manquante : Soit par une moyenne des autres valeurs, soit par une valeur « label » (e.g. `missing`), soit même par une valeur aléatoire.

La meilleure solution reste toute de même de bien sélectionner ses colonnes, et de supprimer les lignes contenant une valeur manquante.

2.1.3 Outliers

Un *outlier* est une valeur atypique du jeu de données risquant de biaiser l'analyse que nous pourrions en faire. Cependant, elles peuvent aussi aider à traiter un problème dans un cas plus général. C'est pourquoi leur élimination (ou conservation) est problématique et fait appel aussi bien au bon sens, qu'à la compréhension des données ainsi qu'à l'expérience.

Recherche « à la main »

La première méthode de recherche a l'avantage d'être simple. Elle consiste simplement à effectuer une recherche visuelle des *outliers* via un *scatter plot* pour les jeux de données de dimension inférieure à 2 et via un *parallel coordinates*. L'humain étant très fort pour détecter les valeurs extrêmes, pour peu que l'opérateur ait compris les données qu'il maniait et qu'il sache lire correctement un graphique, les *outliers* devraient être assez simples à exclure. Il pourra d'ailleurs utiliser les fonctions d'*HiLighting* proposées par le logiciel.

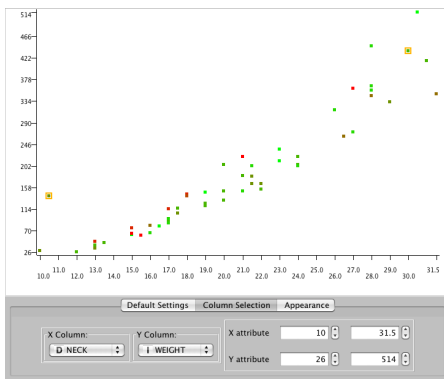


FIGURE 2 – Un exemple de diagramme « Scatter plot »

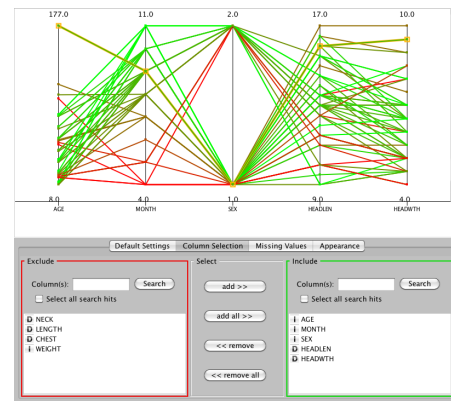


FIGURE 3 – Un exemple de diagramme « ParallelCoordinates »

Il faut les chercher en 1D, 2D, et plus (parallel coordinates)

Utilisation du clustering hiérarchique

2.2 Détermination du nombre de clusters

Clustering hiérarchique

2.3 Clustering

Normalisation

2.3.1 Hierarchical Clustering

2.3.2 K-Mean

2.3.3 Fuzzy C-Mean

Intro ou le
nombre est
connu

SINGLE :
Bras

COMPLETE
et AV-
ERAGE :
Paquets,
et mieux
adapté à
K-Means

Distance :
Utilisation
des gaps
plus que de
la dérivé.

Faire la
liste et les
spécificité
des
différentes
méthodes de
clustering

Elle est
parfois inu-
tile (dans
le cas de
valeur en
pourcent-
ages e.g.

3 Secteurs d'activité des différents pays

Pour cette première étude de cas, nous avons choisi d'utiliser les données afin de caractériser l'activité d'un pays en fonction de : _____

- La taille du pays
- La population
- Le PIB
- Le À décrire (RNB)
- Les exports industriels

Notre démarche dans cette analyse est simple : Après avoir établi un *clustering* sur le pourcentage du PIB dû à l'agriculture, l'industrie et les services, nous avons créé un arbre de décision prenant pour critère de sélection les données citées ci-dessus.

3.1 Sélection des données

Après avoir sélectionné les colonnes qui nous intéressent (*i.e.* Agriculture, value added (% of GDP), Industry, value added (% of GDP) et Service, value added (% of GDP)), nous obtenons la matrice suivante :

Le diagramme de est :

Enfin le diagramme *parallel coordinates* :

3.2 Clustering

3.2.1 Clustering hiérarchique

Le choix du type de *clustering* hiérarchique est, *a priori* délicat. Voici les résultats obtenus avec un *clustering* hiérarchique :

SINGLE

COMPLETE

3.2.2 Clustering K-Means

Vérification de la stabilité du *clustering*

3.3 Interprétation

3.3.1 Arbre de décision

Ajouter le
nom de la
colonne cor-
respondante

Ajouter
l'environ-
nement
subimages
pour une
meilleur
intégration

boite à
chaussure ??

Guinée :
95% de son
PIB est
industriel

Inclure le
tableau de
vérification
de l'entropie

4 Création d'un module de vérification du K-Mean

Liste des accronymes

PCA

Primary Component Analysis [Page(s) [2](#)]

PIB

Produit Intérieur Brute [Page(s) [1](#), [5](#)]

RNB

À décrire [Page(s) [5](#)]

VIH

Virus d'immunodéficience Humaine [Page(s) [1](#)]

Fin

