


Formulare


Exercitiu Realizati urmatorul formular conceput pentru a face prezența la curs:

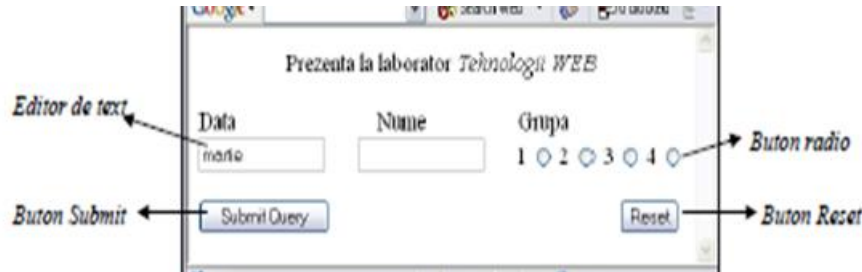

A. Tag-ul Input

Exemplu 1:

```
<form>
  <input type="submit" value="Transmite" />
</form>
```

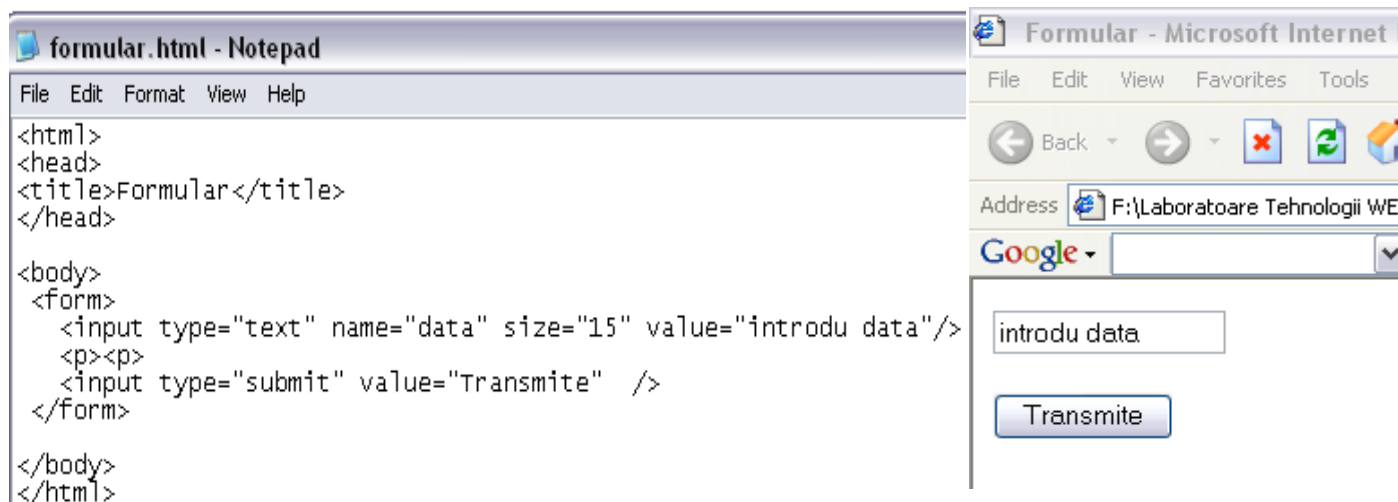

Controalele radio sunt afișate sub forma unui buton radio.

Exemplu:

```
<form>
  <input type="radio" name="b1" />
  <input type="radio" name="b2" />
  <input type="radio" name="b3" />
</form>
```

Controalele radio mutual exclusive sunt afișate sub forma unui buton radio.

Exemplu:

```
<form> <input type="radio" name="b" />
  <input type="radio" name="b" />
  <input type="radio" name="b" />
</form>
```

Temă de laborator:

1. Comparați secvențele de cod și creați o pagină Web ca și confirmare a concluziei de mai sus.
2. Realizați formularul urmator

```
<html>
<head>
  <title> Formular
</title>
</head>
<body >
  Exemplul 1
  <form>
    <input type="text" name="data" size="15"
value="introdu datele"/>
    <p> <p>
    <input type="submit" value="transmite"/>
  </form>
```

```
Exemplu 2
<form>
  <input type="radio" name="b1" / >
  <input type="radio" name="b2" / >
  <input type="radio" name="b3" / >
</form>
```

```
Exemplu 3
<form>
  <input type="radio" name="b" / >
  <input type="radio" name="b" / >
  <input type="radio" name="b" / >
</form>
<form action=http://alpha.com/program.cgi">
<form action=http://alpha.com/program.cgi method="post">
<form action=http://alpha.com/program.cgi method="get"><br>
  <!apare doar scris>
  <form> controale
  </form>
  <! apare un text box gol>
  <form>
    <input type="text" / >
  </form>
  <! apare un text box cu "introdu data">
  <form>
    <input type="text" name="data" size="15" value="introdu data" / >
  </form>
  <! apare un text box cu "transmite">
  <form>
    <input type="submit" value="Transmite" / >
  </form>
  <form>
    <!-- Controalele radio sunt afișate sub forma unui buton radio.-->
```

Exemplul 1

Exemplu 2

☐ ☐ ☐

Exemplu 3

☐ ☐ ☐

controale

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

Prezenta la laborator Tehnologii Web

Data	Nume	Grupa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/>
<input type="submit" value="SubmitQuery"/>		<input type="submit" value="Reset"/>

Controlul File

Exemplu:

```

formular_fisier.html - Notepad
File Edit Format View Help

<html>
<head>
<title>Formular</title>
</head>


<body>
<form name="f2" method="post" action="http://.../upload.asp"
enctype="multipart/form-data">
This is a text field:
<input type="text" name="text" value="Valoare initiala">
<input type="file" name="fisier" value="Introduceti calea fisierului"><p>
Click pentru a trimite valoarea<input type="submit" name="buton"
value="Trimite">

</form>
</body>
</html>

```

This is a text field: Valoare initiala

Click pentru a trimite valoarea

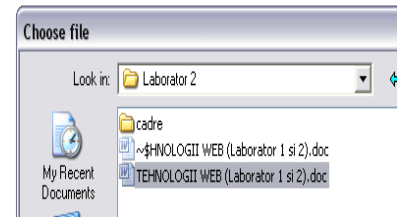

Pentru alegerea fișierului
dorit dăm clic pe butonul
Browse care va deschide o
caseta de alegere a fișierului
dorit.

B. Tag-ul Text-area

Exemplu:

```

<form>
  <textarea name="textarea2" rows="3" cols="4">Text inițial
</textarea>
</form>

```

```


<html>
<head>
<title>Formular</title>
</head>

<body>
<form>

<textarea name="def"> default textarea</textarea>
<textarea name="dis" disabled> disabled textarea</textarea>
<br>
<textarea name="rea" readonly> readonly textarea</textarea>
<textarea name="rc" rows="3" cols="10"> customized textarea
</textarea><br>
<textarea name="sof" wrap="soft"> soft textarea</textarea> <br>
<textarea name="har" wrap="hard"> hard textarea</textarea>
<textarea name="off" wrap="off"> off textarea</textarea>
<br> <input type="submit" value="Trimite">

</form>
</body>
</html>

```

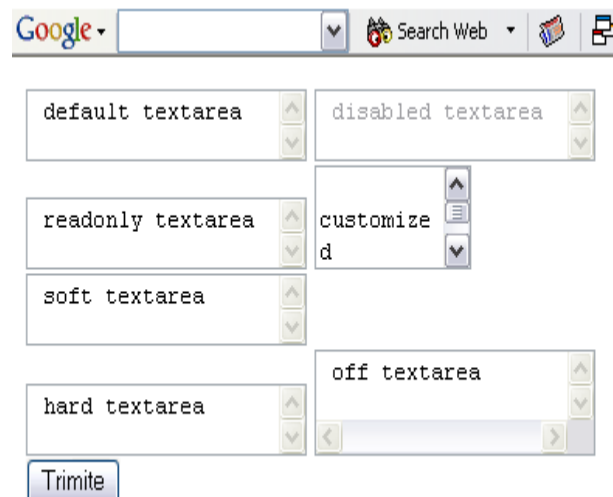

C. Tag-ul button

Exemplu:

```

<html>
<head>
<title> formular </title>


```

```

</head>
<body>
  <form name="f1" method="post" action=
"mailto:mail@yahoo.com">
    This is a field:
    <input type="text" name="if" value= "text initial"> <br>
      <button type ="text" name="text" value= "valoare
initiala">
        </button> <br><br>
        <button type ="submit" name="submit" value="trimite">

      </button> <br><br>
      <button type ="reset" name="text_buton" value="trimite"> buton de anulare
    </button> <br><br>
    <input type="submit" name="tf1" value="text initial">
  </form>
</body>
</html>

```

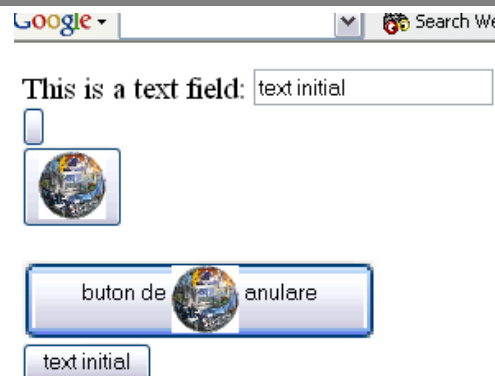

D. Tag-ul select (option)

Controlul menu

`<option></option>` delimitează fiecare element din meniu.

Ce anotimp va place?

Ce anotimp va place?

Ce anotimp va place?

```

<form>
  ce anotimp va place? <p>
  <select name="alege">
    <option>Primavara</option>
    <option>Vara</option>
    <option>toamna</option>
    <option>Iarna</option>
  </select>
</form>

```

Atributul **size** este folosit atunci când utilizatorul dorește derularea listei

Exemplu:

```

<form>
  <select name="alege" size="2"> ...
</select>

```

Ce anotimp va place?

Atributul **multiple** dă posibilitatea utilizatorului să își aleagă mai multe opțiuni din listă.

Exemplu:

```

<form>
  <select name="alege" size="3" multiple> ...
</select>

```

Ce anotimp va place? Selectarea se face cu ajutorul tastei <CTRL> pe toată durata selectării.

Atributul **value** (folosită pentru `<options>`)

Exemplu:

```
<form>
<select name="alege" size="2" multiple>
  <option value="1">Primavara
</option>
  <option value="2">Vara
</option>
  <option value="3">Toamna
</option>
  <option value="4">Iarna
</option>
</select>
```

Temă de laborator:

I. Creați o pagină care să conțină formularul alăturat, ținând seama de următoarele precizări:

- Scrieți tag-ul de intrare `<form>` fără atribute
- *Nume* este urmat de un control text
- *Glicemie* este urmat de un control password
- *Da* și *nu* sunt urmate de controale radio mutual exclusive
- Controlul *menu* permite o alegere multiplă.

Lista de valori este: ciocolată, frișcă, fructe, înghețată.

- Crearea unei casete de text multiplă (textarea) cu 15 coloane și de randuri în care se va introduce textul „Alte comentarii”
- Un buton cu Submit și un buton Reset

II. Creați exemplul prezentat mai jos

Formular

<p>TA:</p> <div>text area, multiline 20 char width, 6 lin</div>		
TF1: changed	TF2: changed	
CB1: <input type="checkbox"/>	CB2: <input type="checkbox"/>	<div>Reset</div>
RB1: <input checked="" type="radio"/>	RB2: <input type="radio"/>	

Nume

Glicemie

Azi vrei desert? da ☐ nu ☐

Prajituri preferate

Alte comentarii

Reset Submit Query

10

Proprietăți: Se crează un formular care are următoarele controale. *textarea* (multiline, wrap off, 20 coloane, 6 linii), *text* (size 20, maxlength 30), *checkbox*, *radio*, un *button reset*. Bordura tabelului la sfârșitul formularului va fi modificată la valoarea 0.