

Introducere de citate**Problemă de laborator:**

Introduceți următorul citat (lung) astfel:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title> citate lungi
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="yellow">
```

```
Povesti de Ion Creanga
```

```
<blockquote>
```

Stau cateodata si-mi aduc  
aminte ce vremi si ce oameni

mai erau in partile noastre pe cand incepusem si eu,  
dragalita-Doamne, a ma ridica baietas la casa parintilor mei,  
in satul Humulesti, din targ drept peste apa Neamtului; sat mare  
si vesel, impartit in trei parti, care se tin tot de una:  
Vatra satului, Delenii si Bejenii.

```
</blockquote>
```

```
Amintiri din copilarie, partea I
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### Povesti de Ion Creanga

Stau cateodata si-mi aduc aminte ce vremi si ce oameni  
mai erau in partile noastre pe cand incepusem si eu,  
dragalita-Doamne, a ma ridica baietas la casa parintilor  
mei, in satul Humulesti, din targ drept peste apa  
Neamtului; sat mare si vesel, impartit in trei parti, care se  
tin tot de una: Vatra satului, Delenii si Bejenii.

### Amintiri din copilarie, partea I

Elementul `<q>...</q>` destinat **introducerii citatelor *inline*** (în interiorul rândului), adică la afișare, elementul `<q>` nu începe pe rând nou. (**Stil logic de text**)

**Problemă de laborator:**

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>citac</title>
```

```
</head>
```


```
<body>
```

Constantin Brancusi used to  
say:

```
<q>I give you pure joy
```

```
</q>
```

```
</body> </html>
```

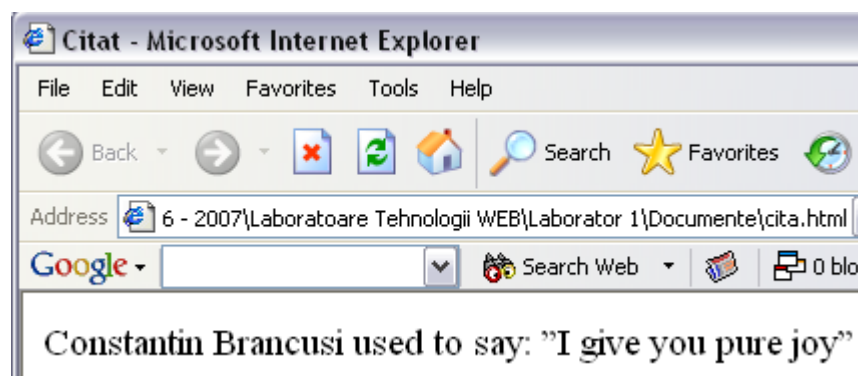

Nivele de titlu**Problemă de laborator:**

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <H1> Nivelul 1 </H1>
    <H2> Nivelul 2 </H2>
    <H3> Nivelul 3 </H3>
    <H4> Nivelul 4 </H4>
    <H5> Nivelul 5 </H5>
    <H6> Nivelul 6 </H6>
  </body>
</html>

```

**Nivelul 1**

Nivelul 2

Nivelul 3

Nivelul 4

Nivelul 5

Nivelul 6

**Alegerea dimensiunii caracterelor****Problemă de laborator:**

Inaltime font implicit sau Inaltime font de 3

Inaltime font 4 sau Inaltime font +4

Inaltime font 8

```

font_size.html - Notepad
File Edit Format View Help
<html>
<head><title>Citat</title></head>
<body>
  <FONT > Inaltime font implicit </FONT> sau <FONT size="3"> Inaltime font de 3
</FONT><br>
  <FONT face="Courier,Arial" size="4"> Inaltime font 4 </FONT> sau
  <FONT face="Courier,Arial" size="+4"> Inaltime font +4 </FONT>
  <FONT face="Courier,Arial" size="8"> Inaltime font 8 </FONT>
</body>
</html>

```

**Alegerea culorii fontului****Problemă de laborator:**

```

<html>
  <head><title>Titlu pagină</title>
</head>
<body>
  <FONT face="Courier,Arial" size="4" color="red"> text1 scris cu roșu
</FONT>

```

sau

```
<FONT face="Courier,Arial" size="+2" color="#00FFFF"> text2 scris cu verde marin
</FONT>
```


```
</body>
```

```
</html>
```

text1 scris cu rosu sau text2 scris cu verde marin

Exemplu ce utilizează parametrii marcajului <font>...</font>:

Constantin Brancusi used to say: "I give you pure joy"

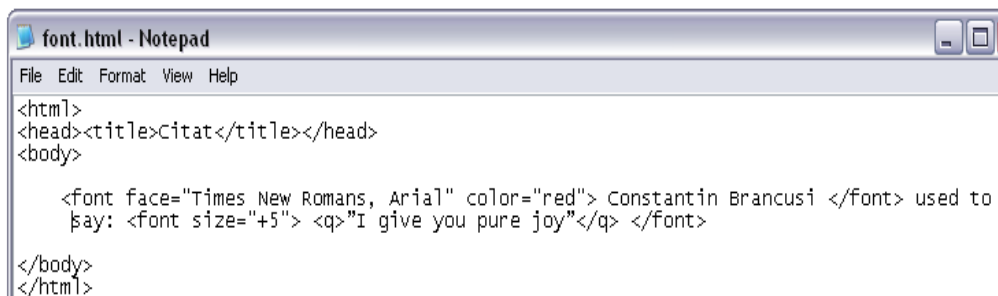

### Formatarea paragrafelor

#### Problemă de laborator:

- a) Folositi diferite marimi ale textului (Deși fontul este ales cu valoare mai mare ca nr. 7 el este scris cu dimensiunea de 7 - dimensiunea fontului maxim-)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
<title> inaltimea fontului
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="yellow" >
```

```
<font> inaltimea fontului implicita
```

```
</font> sau
```

```
<font size="3"> inaltimea fontului de 3
```

```
</font> <br>
```

```
<font color="red" size="6">inaltimea fontului de 6 </font> <br>
```


```
<font color="blue" size="-4"> inaltimea fontului este -4 fata de valoarea anterioara
```

```
</font><br>
```

```
<font color="black" size="8"> inaltimea fontului de 8 </font>
```

```
<font color="green" size="5">inaltimea fontului de 5 </font> <br>
```

```
<font size="+3"> inaltimea fontului este +3 fata de valoarea anterioara </font> <br>
```

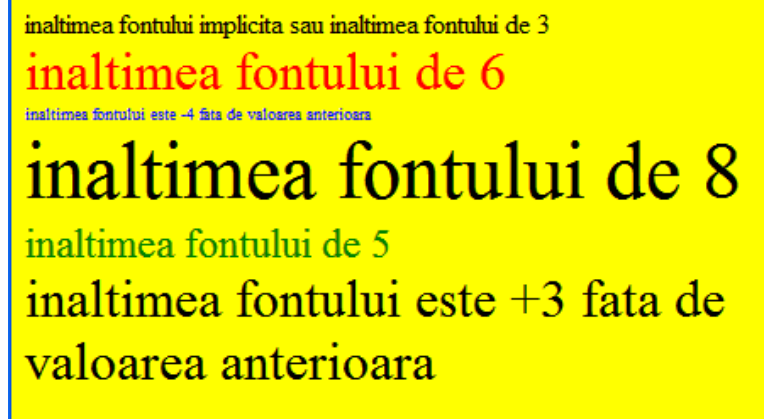

```
</body>
</html>
```

b) Folositi diverse stiluri de afisare:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>titlu
documentului</title>
  </head>
  <body>
    <p><font size="+1">O
singura marire</font>- normal
    <font size="-1">O
singura micsoare</font><br>
```

O singura marire- normal O singura micsoare

**Bold**- *Italic* Subliniat **Colorat**

*Accentut* - **Strong** Tele type

*Citatie*

~~Text taiat~~

Prezinta textul intr-un font mare

Prezinta textul intr-un font mic

Aseaza textul in pozitia subscript **normal** Aseaza textul in pozitia superscript

```

    <font size="+1">O
singura marire</font>- normal
    <font size="-1">O
singura micsoare</font><br>
    <b>Bold</b>-
    <i>Italic </i>
    <u>Subliniat </u>
    <font color="#ff0000"> Colorat </font><br>
    <em>Accentut</em> - <strong> Strong </strong>
    <tt>Tele type</tt><br>
    <cite> Citatie </cite></p>
  <p>
    <del>Text taiat </del><br>
    <big> Prezinta textul intr-un font mare </big><br>
    <small> Prezinta textul intr-un font mic </small><br>
    <sub> Aseaza textul in pozitia subscript </sub> normal
    <sup> Aseaza textul in pozitia superscript </sup><br>
  </p>
</body>
</html>
```

c) Folositi diverse stiluri de afisare tehnice:

*Definite exemplu de termen inchis*

Folosit pentru extragerea unui cod de program

Folosit pentru simple productii de programe, scripturi , etc.

Folosit pentru text care va fi scris de utilizator

Folosit pentru variabile sau argumente de comenzi

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p>
      <dfn> Definite exemplu de termen inchis </dfn><br>
      <code> Folosit pentru extragerea unui cod de program </code><br>
      <samp> Folosit pentru simple productii de programe, scripturi , etc. </samp><br>
      <kbd> Folosit pentru text care va fi scris de utilizator </kbd><br>
      <var> Folosit pentru variabile sau argumente de comenzi </var><br>
    </p>
  </body>
</html>
  </body>
</html>

```

**Problemă de laborator:**Redactati un *exemplu* ce utilizează parametrii marcajului <font>...</font>:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Culoare caractere cu font
  </title>
</head>
<body >
  <font face="Times New Roman, Arial"
color="green"> Constantin Brancusi </font>
    obisnuia sa spuna
    <font face="Lucinda, Algerian" size="+5" color="red" > inaltimea caracterelor de -2
  </font>

```

Constantin Brancusi obisnuia sa spuna

INALTIMEA  
CARACTERELOR  
DE -2

```
</body>  
</html>
```

### Elemente de grupare (Stil logic de text)

#### Problemă de laborator:

- 1) Să se deschidă editorul de text NotePad și să se compună o scurtă povestire despre vremea de afară.
- 2) Pagina va avea fundalul într-o culoare la alegere luată.
- 3) Utilizați marcajul nivelului 1 și culoarea roșie pentru subtitlu, și apoi centrați subtitlu.
- 4) Se cere ca ultima propoziție să fie aliniată la dreapta, și tipul scrisului să fie înclinat (italic).
- 5) Se cere să se scrie îngroșat cuvintele pe care le considerați mai importante din cuprinsul documentului.
- 6) Alegeți pentru textul primei propoziții fontul Comic Sans MS, și ca alternativă Times New Romans.
- 7) Salvați documentul, și apoi vizualizați documentul \*.html.