EJERCICIO 1

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE ac12mediaSalarial(IN CodDep CHAR(5), OUT salarioMedio DECIMAL)
BEGIN
SELECT AVG(SalEmp) INTO salarioMedio FROM empleado e WHERE e.CodDep=codDep;
END $$
DELIMITER ;
```

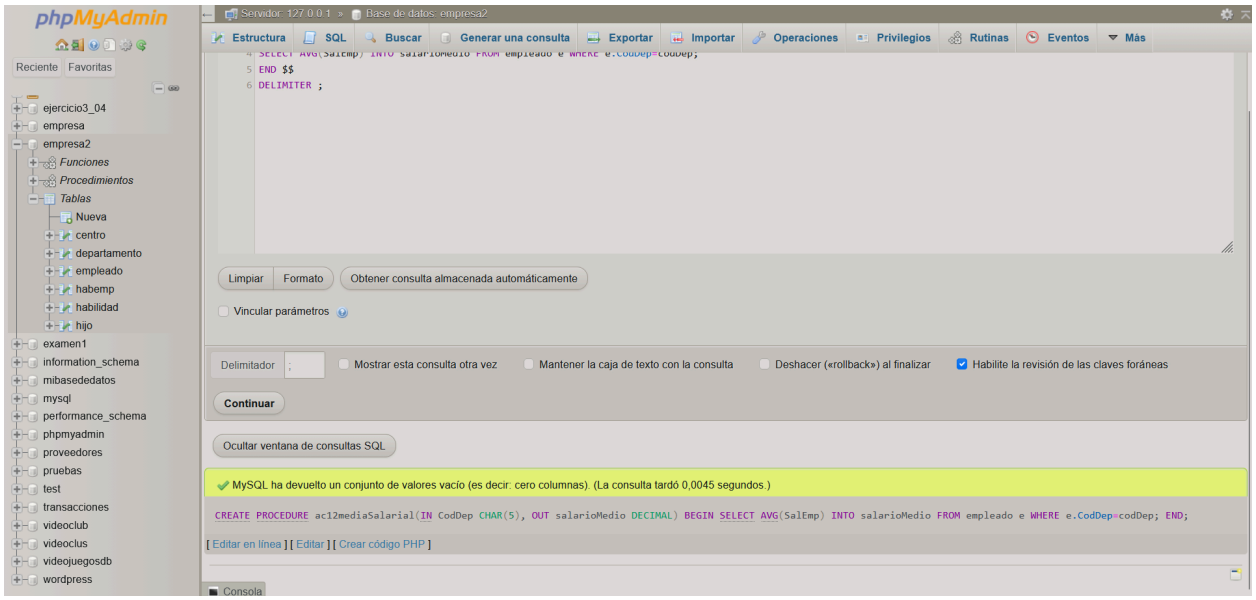

EJERCICIO 2

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION ac12categoriaDepartamento(CodDep CHAR(5)) RETURNS
VARCHAR(50)
BEGIN

DECLARE salarioMedio DECIMAL;
DECLARE categoria VARCHAR(50);

call ac12mediaSalarial(CodDep, salarioMedio);

IF salarioMedio < 2000000 THEN
   SET categoria = 'Bajo';
ELSEIF salarioMedio <= 500000 THEN
   SET categoria = 'Medio';
ELSE
   SET categoria= 'Alto';
```

END IF;

RETURN categoria;

END $$
DELIMITER ;

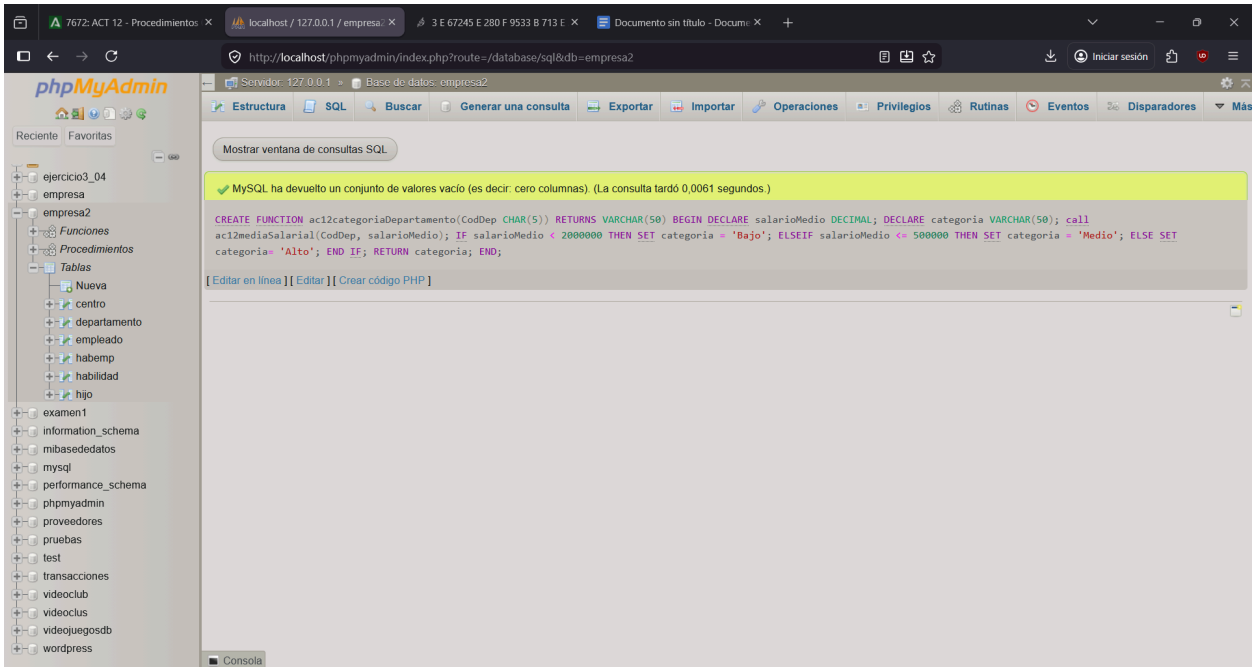

EJERCICIO 3

```
CREATE TABLE informe_salarial(
   CodDep CHAR(5) PRIMARY KEY,
   NomDep VARCHAR(40),
   NumEmpleados INT,
   SalarioMedio DECIMAL(12,2),
   Categoria VARCHAR(10)
   );
```

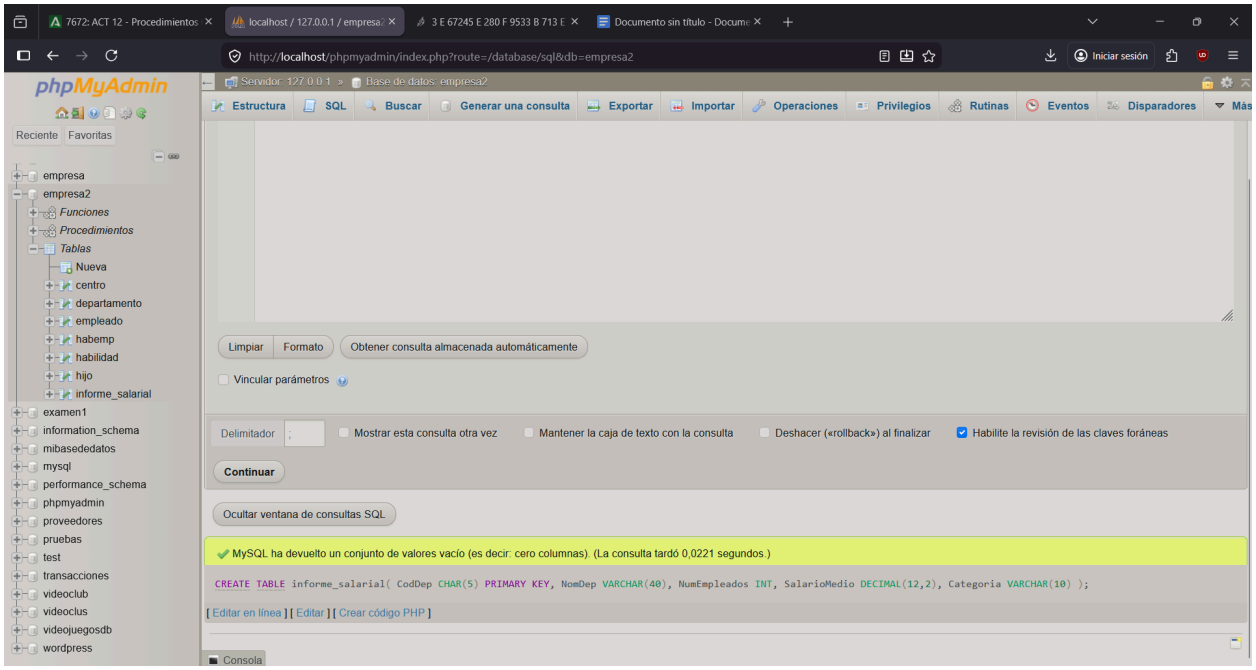

EJERCICIO 4

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12actualizaInforme(IN CodDep CHAR(5))
BEGIN

DECLARE numEmpleados INT;
DECLARE salarioMedio DECIMAL;
DECLARE categoria VARCHAR(10);

SELECT COUNT(CodEmp) INTO numEmpleados FROM empleado e WHERE e.CodDep =
CodDep;

call ac12mediaSalarial(CodDep, salarioMedio);
SET categoria = ac12categoriaDepartamento(CodDep);

UPDATE informe_salarial i
SET i.NumEmpleados=numEmpleados, i.SalarioMedio=salarioMedio, i.Categoria=categoria
WHERE i.CodDep=CodDep;

END $$
DELIMITER ;
```

7672: ACT 12 - Procedimientos | localhost / 127.0.0.1 / empresa2 | 3 E 67245 E 280 F 9533 B 713 E | Documento sin título - Docume

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

Iniciar sesión

phpMyAdmin

Reciente | Favoritas

- empresa
- empresa2
  - *Funciones*
  - *Procedimientos*
  - *Tablas*
    - Nueva
    - centro
    - departamento
    - empleado
    - habemp
    - habilidad
    - hijo
    - informe_salarial
- examen1
- information_schema
- mibasededatos
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- proveedores
- pruebas
- test
- transacciones
- videoclub
- videoclus
- videojuegosdb
- wordpress

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresa2

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos | Disparadores | Más

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0049 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12actualizaInforme(IN CodDep CHAR(5)) BEGIN DECLARE numEmpleados INT; DECLARE salarioMedio DECIMAL; DECLARE categoria VARCHAR(10); SELECT
COUNT(CodEmp) INTO numEmpleados FROM empleado e WHERE e.CodDep = CodDep; call ac12mediaSalarial(CodDep, salarioMedio); SET categoria = ac12categoriaDepartamento(CodDep);
UPDATE informe_salarial i SET i.NumEmpleados=numEmpleados, i.SalarioMedio=salarioMedio, i.Categoria=categoria WHERE i.CodDep=CodDep; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
CALL ac12actualizaInforme('PROZS');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola