

EJERCICIO 15.

A) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerCrearEmailBeforeInsert BEFORE INSERT ON
estudiantes FOR EACH ROW

BEGIN



IF NEW.email IS NULL THEN

SET NEW.email = crearEmail(new.nombre, new.apellidos, new.nota);

END IF;

END \$\$

DELIMITER ;

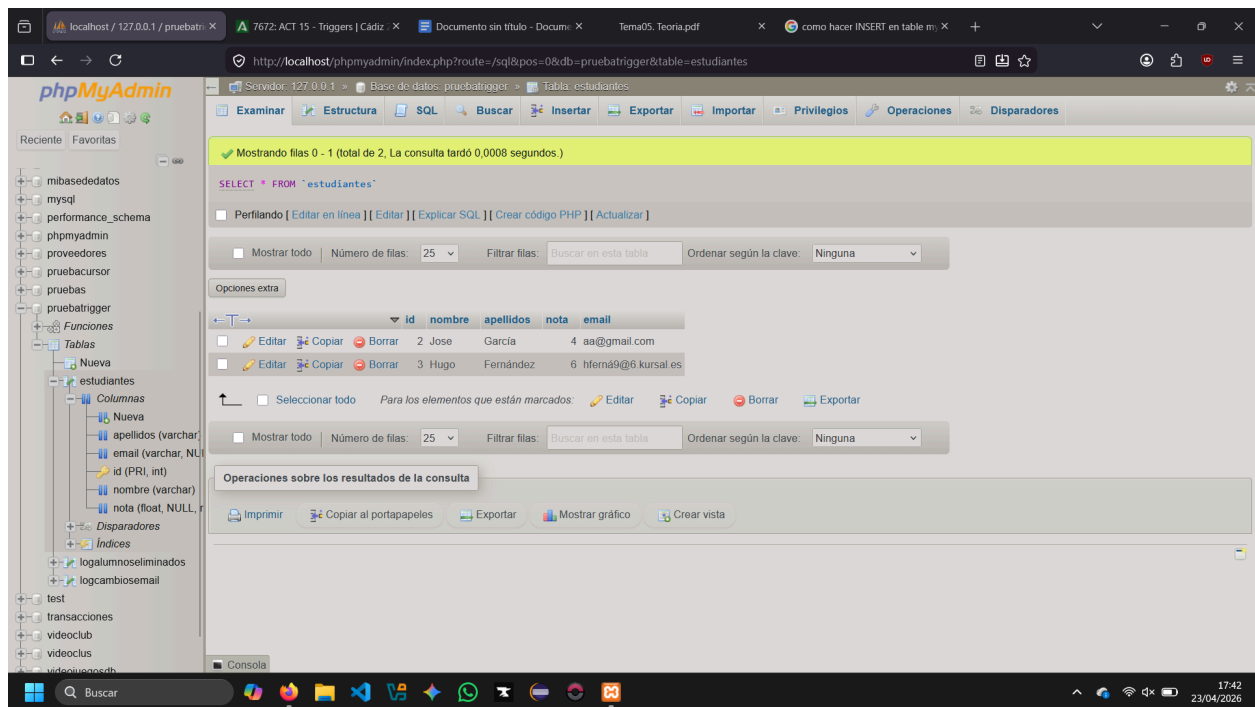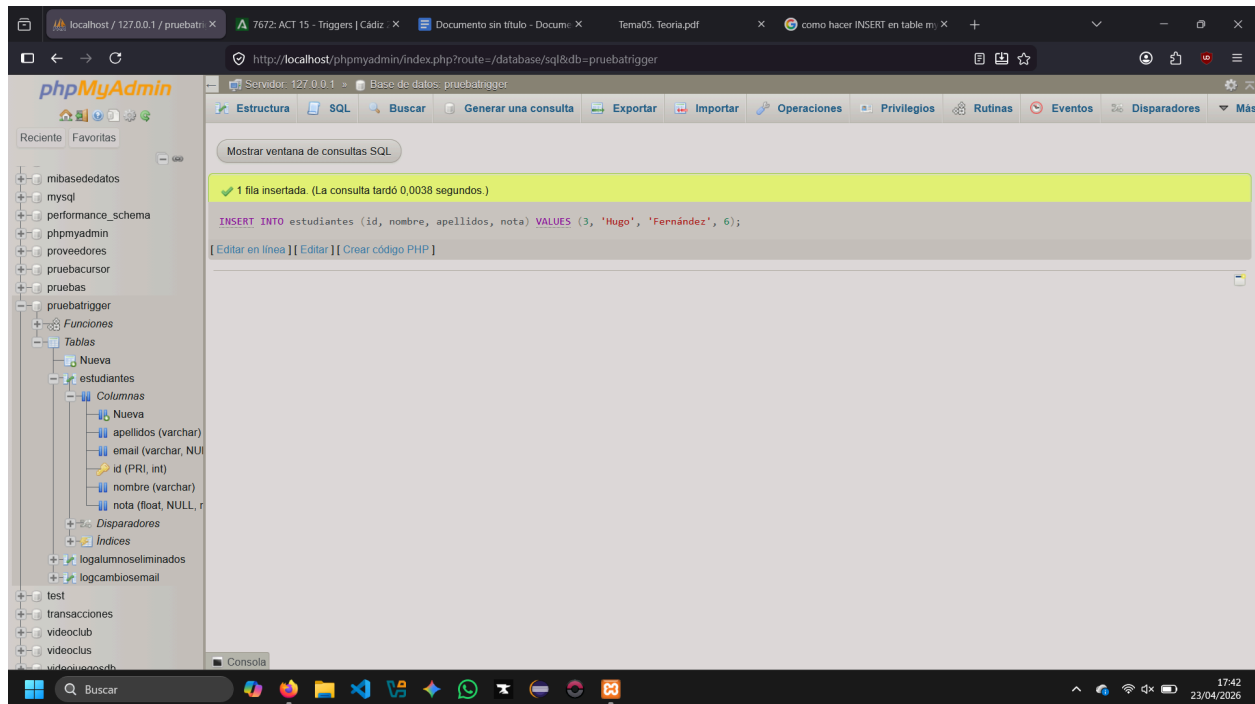

B) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate AFTER UPDATE ON estudiantes FOR EACH ROW

```
BEGIN
  IF old.email != new.email THEN
    INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, oldEmail, newEmail) VALUES (old.id,
old.email, new.email);
  END IF;

END $$

DELIMITER ;
```

localhost / 127.0.0.1 / pruebatri x 7672: ACT 15 - Triggers | Cádiz x Documento sin título - Docu... Tema05. Teoria.pdf x Nueva pestaña x +

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=pruebatri trigger

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: pruebatri trigger

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir, cero columnas). (La consulta tardó 0,0134 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate AFTER UPDATE ON estudiantes FOR EACH ROW BEGIN IF old.email != new.email THEN INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, oldEmail, newEmail) VALUES (old.id, old.email, new.email); END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Reciente Favoritas

- proveedores
- pruebacursor
- pruebas
- pruebatri trigger
 - Funciones
 - Tablas
 - Nueva
 - estudiantes
 - Columnas
 - Nueva
 - apellidos (varchar)
 - email (varchar, NULL)
 - id (PRI, int)
 - nombre (varchar)
 - nota (float, NULL, 0)
 - Disparadores
 - Nuevo
 - logEmail
 - triggerCrearEmailB
 - Indíces
 - logcambioemail
- test
- transacciones
- videoclub
- videoclus
- videojuegosdb
- wordpress

Consola

17:23 23/04/2026

localhost / 127.0.0.1 / pruebatri x 7672: ACT 15 - Triggers | Cádiz x Documento sin título - Docu... Tema05. Teoria.pdf x como hacer update en table m x +

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=pruebatri trigger

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: pruebatri trigger

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Mostrar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0023 segundos.)

```
UPDATE estudiantes SET email='aa@gmail.com' WHERE id=2;
```


[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Reciente Favoritas

- ej1
- ejercicio
- ejercicio3_04
- empresa
- empresa2
- examen1
- information_schema
- mbasededatos
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- proveedores
- pruebacursor
- pruebas
- pruebatri trigger
 - Funciones
 - Tablas
 - Nueva
 - estudiantes
 - logalumnoseliminados
 - logcambioemail
- test
- transacciones
- videoclub
- videoclus
- videojuegosdb
- wordpress

Consola

17:39 23/04/2026

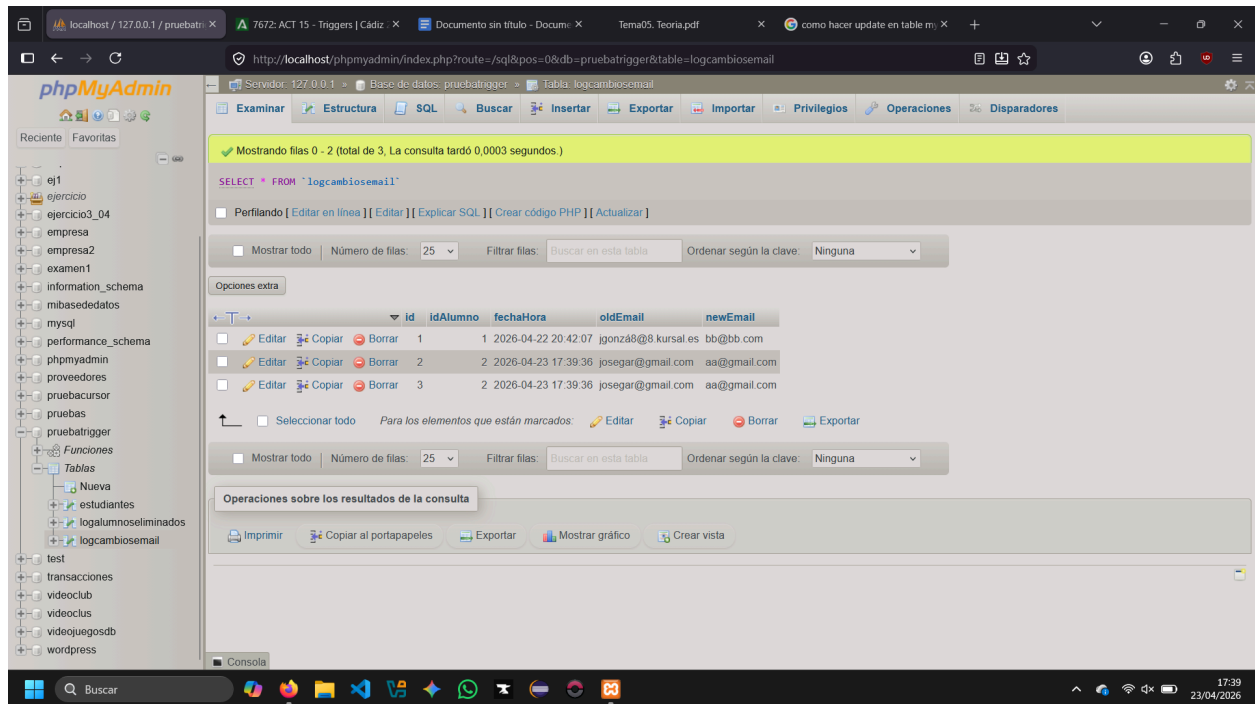

C) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete AFTER DELETE
ON estudiantes FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO logAlumnosEliminados(idAlumno, nombre, apellido, email) VALUES(old.id,
old.nombre, old.apellidos, old.email);

END \$\$

DELIMITER ;

localhost / 127.0.0.1 / pruebatri X 7672: ACT 15 - Triggers | Cádiz x Documento sin título - Docum x Tema05. Teoría.pdf x Nueva pestaña

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=pruebatrigger

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: pruebatrigger

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0077 segundos.)

```
CREATE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete AFTER DELETE ON estudiantes FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO logAlumnosEliminados(idAlumno, nombre, apellido, email) VALUES( old.id, old.nombre, old.apellidos, old.email); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Reciente Favoritas

- ej1
- ejercicio
- ejercicio04
- empresa
- empresa2
- examen1
- information_schema
- mbasededatos
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- proveedores
- pruebacursor
- pruebas
- pruebatrigger
 - Funciones
 - Tablas
 - Nueva
 - estudiantes
 - logalumnoseliminados
 - logcambioemail
- test
- transacciones
- videoclub
- videoclus
- videojuegosdb
- wordpress

Consola

17:33 23/04/2026

1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0040 segundos.)

```
DELETE FROM estudiantes WHERE id=1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost / 127.0.0.1 / pruebatri X 7672: ACT 15 - Triggers | Cádiz x Documento sin título - Docum x Tema05. Teoría.pdf x como hacer delete en table my x

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=pruebatrigger&table=logalumnoseliminados

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: pruebatrigger Tabla: logalumnoseliminados

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `logalumnoseliminados`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	idAlumno	fechaHora	nombre	apellido	email
☐	1	1	2026-04-23 17:36:28	Juan	González	bb@bb.com

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

17:36 23/04/2026