

EJERCICIO 16.

A) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo AFTER INSERT ON hijo FOR EACH ROW
BEGIN

UPDATE empleado SET numHi=(numHi+1) WHERE empleado.CodEmp=new.CodEmp;

END \$\$

DELIMITER ;

localhost / 127.0.0.1 / x 7672: ACT 16 - Trigger x EJERCICIO 15 - Docum x EJERCICIO 15 - EJERCICIO x Tema05. Teoria.pdf x como hacer INSERT en x 3 E 67245 E 280 F x + -

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

Servidor: 127.0.0.1 - Base de datos: empresa2

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0077 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo AFTER INSERT ON hijo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE empleado SET numHi=(numHi+1) WHERE empleado.CodEmp=new.CodEmp; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
INSERT INTO hijo(CodEmp, NumHij, FecNaHi, NomHi) VALUES (5, 2, '1982-04-07', 'Alberto');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

Reciente Favoritas

- Procedimientos
- Tablas
 - Nueva
 - centro
 - departamento
 - departamentofamiliar
 - empleado
 - empleado2
 - empleado_copia
 - empleado_copia2
 - habemp
 - habilidad
 - hijo
 - Columnas
 - Nueva
 - CodEmp (PRI, int)
 - FecNaHi (date, NU)
 - NomHi (varchar, NI)
 - NumHij (PRI, int)
 - Disparadores
 - Nuevo
 - triggerHolaHijo
 - Indice
 - informe_salarial
- examen1
- information_schema
- mbasededatos
- mysql

localhost / 127.0.0.1 / x 7672: ACT 16 - Trigger x Documento sin título x EJERCICIO 15 - EJERCICIO x Tema05. Teoria.pdf x como hacer INSERT en x 3 E 67245 E 280 F x + -

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=empresa2&table=hijo

Servidor: 127.0.0.1 - Base de datos: empresa2 - Tabla: hijo

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT * FROM `hijo`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	CodEmp	NumHij	FecNaHi	NomHi
☐	1	1	1989-06-07	Saladino Oropel, Flavia
☐	3	1	1990-09-12	Monforte Lemos, Jesús
☐	5	1	1982-03-06	Pastora Alada, Mateo
☐	5	2	1982-04-07	Alberto
☐	8	1	1994-03-14	Fuerte Mascullas, Anacleto
☐	9	1	1988-02-28	León Mando, Elvira
☐	9	2	1990-07-18	León Mando, Plácido

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna


Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

Reciente Favoritas

- Procedimientos
- Tablas
 - Nueva
 - centro
 - departamento
 - departamentofamiliar
 - empleado
 - empleado2
 - empleado_copia
 - empleado_copia2
 - habemp
 - habilidad
 - hijo
 - Columnas
 - Nueva
 - CodEmp (PRI, int)
 - FecNaHi (date, NU)
 - NomHi (varchar, NI)
 - NumHij (PRI, int)
 - Disparadores
 - Nuevo
 - triggerHolaHijo
 - Indice
 - informe_salarial
- examen1
- information_schema
- mbasededatos
- mysql

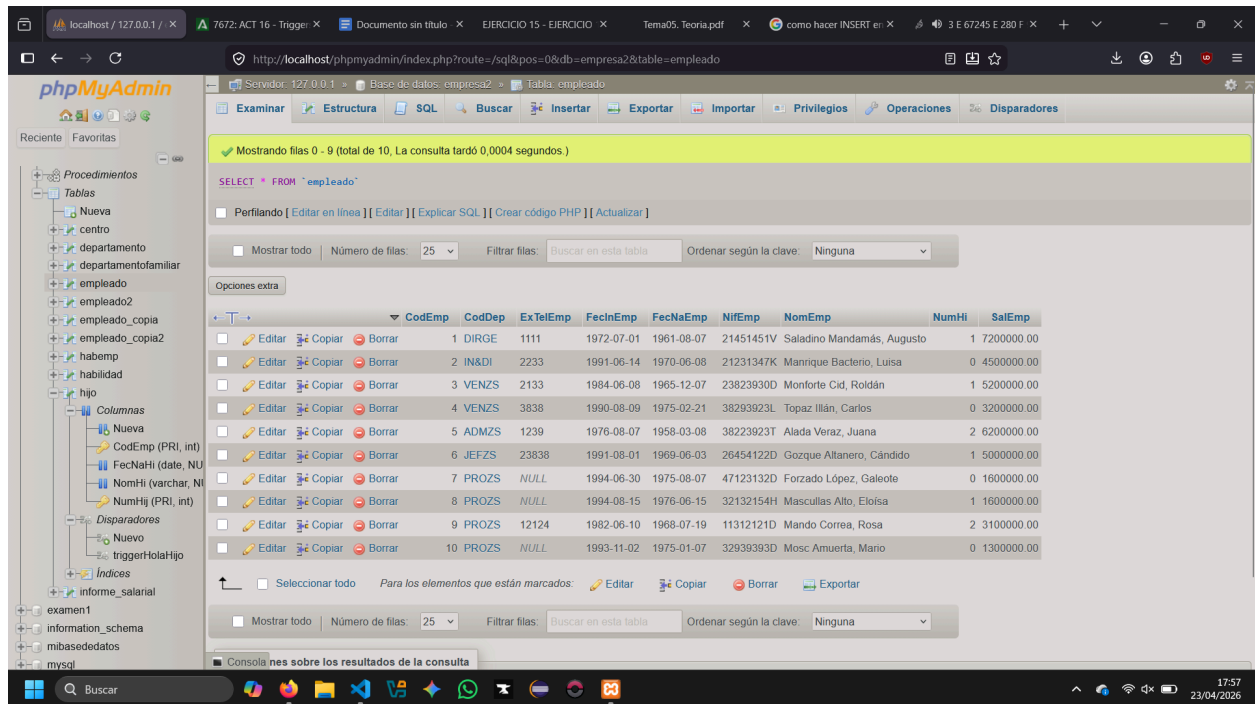



B) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerAdiosHijo AFTER DELETE ON hijo FOR EACH ROW
BEGIN

UPDATE empleado SET numHi=(numHi-1) WHERE empleado.CodEmp=old.CodEmp;

END \$\$

DELIMITER ;

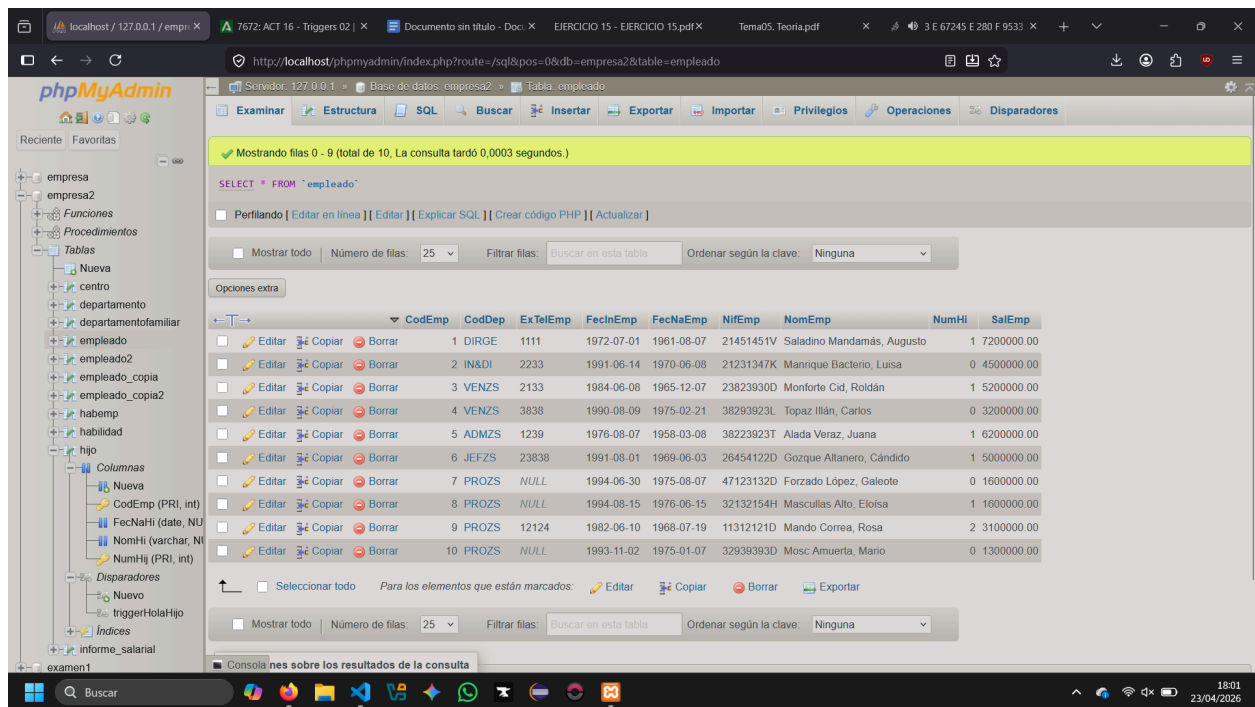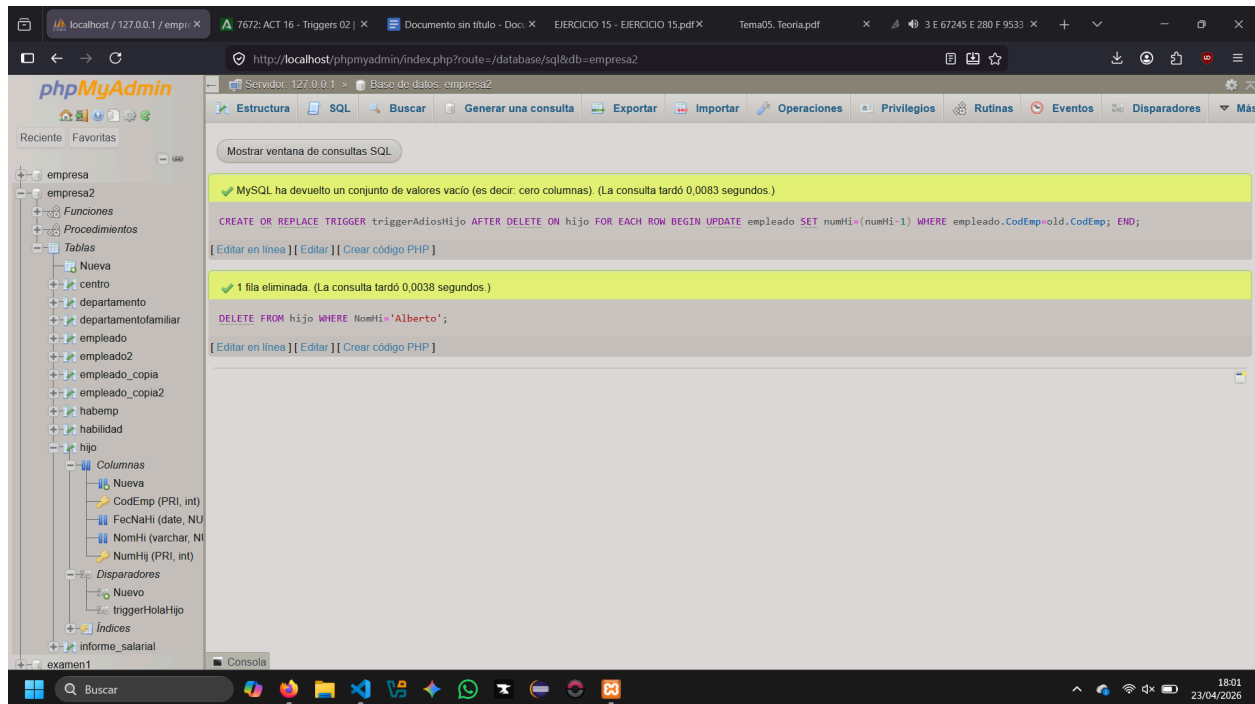

C) DELIMITER \$\$

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert AFTER INSERT ON empleado FOR EACH ROW BEGIN

INSERT INTO salarios(salario, codigo_empleado) VALUES (new.SalEmp, new.CodEmp);

```
END $$  
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $$  
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate AFTER UPDATE ON  
empleado FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    IF old.SalEmp!=new.SalEmp THEN  
        INSERT INTO salarios(salario, codigo_empleado) VALUES (new.SalEmp, new.CodEmp);  
    END IF  
END $$  
DELIMITER ;
```

localhost / 127.0.0.1 / empi X 7672: ACT 16 - Triggers 02 | Documento sin título - Doc X EJERCICIO 15 - EJERCICIO 15.pdf X Tema05. Teoria.pdf X 3 E 67245 E 280 F 9533 X + -

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- empresa
- empresa2
 - Funciones
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - centro
 - departamento
 - departamentofamiliar
 - empleado
 - Columnas
 - Disparadores
 - Nuevo
 - triggerSalariosEmp
 - Indice
 - empleado2
 - empleado_copia
 - empleado_copia2
 - habemp
 - habilidad
 - hijo
 - Columnas
 - Nueva
 - CodEmp (PRI, int)
 - FecNaHi (date, NU)
 - NomHi (varchar, NI)
 - NumHij (PRI, int)
 - Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0302 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TABLE salarios( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0), codigo_empleado INT(10), CONSTRAINT fk_salarios_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado) REFERENCES empleado(CodEmp) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0070 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert AFTER INSERT ON empleado FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO salarios(salario, codigo_empleado) VALUES (new.SalEmp, new.CodEmp); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila insertada.
La id de la fila insertada es: 12 (La consulta tardó 0,0052 segundos.)

```
INSERT INTO empleado(CodDep, ExTelEmp, FecInEmp, FecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, SalEmp) VALUES ('PROZS', NULL, '1893-12-02', '1875-09-07', '111393930', 'Mosc Amuerta, Jose', 0, 1440000);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

18:24 23/04/2026

localhost / 127.0.0.1 / empi X 7672: ACT 16 - Triggers 02 | Documento sin título - Doc X EJERCICIO 15 - EJERCICIO 15.pdf X Tema05. Teoria.pdf X 3 E 67245 E 280 F 9533 X + -

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- empresa
- empresa2
 - Funciones
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - centro
 - departamento
 - departamentofamiliar
 - empleado
 - Columnas
 - Disparadores
 - Nuevo
 - triggerSalariosEmp
 - Indice
 - empleado2
 - empleado_copia
 - empleado_copia2
 - habemp
 - habilidad
 - hijo
 - Columnas
 - Nueva
 - CodEmp (PRI, int)
 - FecNaHi (date, NU)
 - NomHi (varchar, NI)
 - NumHij (PRI, int)
 - Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0305 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TABLE salarios( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0), codigo_empleado INT(10), CONSTRAINT fk_salarios_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado) REFERENCES empleado(CodEmp) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0047 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate AFTER UPDATE ON empleado FOR EACH ROW BEGIN IF old.SalEmp != new.SalEmp THEN INSERT INTO salarios(salario, codigo_empleado) VALUES (new.SalEmp, new.CodEmp); END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0105 segundos.)

```
UPDATE empleado SET SalEmp=(SalEmp+1000000) WHERE CodEmp=1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

18:31 23/04/2026

localhost / 127.0.0.1 / empi X 7672: ACT 16 - Triggers 02 | X Documento sin título - Doc X EJERCICIO 15 - EJERCICIO 15.pdf X Tema05. Teoria.pdf X 3 E 67245 E 280 F 9533 X + -

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=empresa2&table=salarios

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresa2 » Tabla: salarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT * FROM `salarios`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	fecha	salario	codigo_empleado
☐	1	2026-04-23 18:31:09	8200000.00	1

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

18:32 23/04/2026