

1.


```
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_precio_total_pedido(codigo_pedido INT)
RETURNS DECIMAL
BEGIN

DECLARE suma DECIMAL;
SELECT SUM((dp.precio_unidad*dp.cantidad)) INTO suma FROM detalle_pedido dp WHERE
dp.codigo_pedido=codigo_pedido;

RETURN suma;

END //
DELIMITER ;

SELECT calcular_precio_total_pedido(3);
```

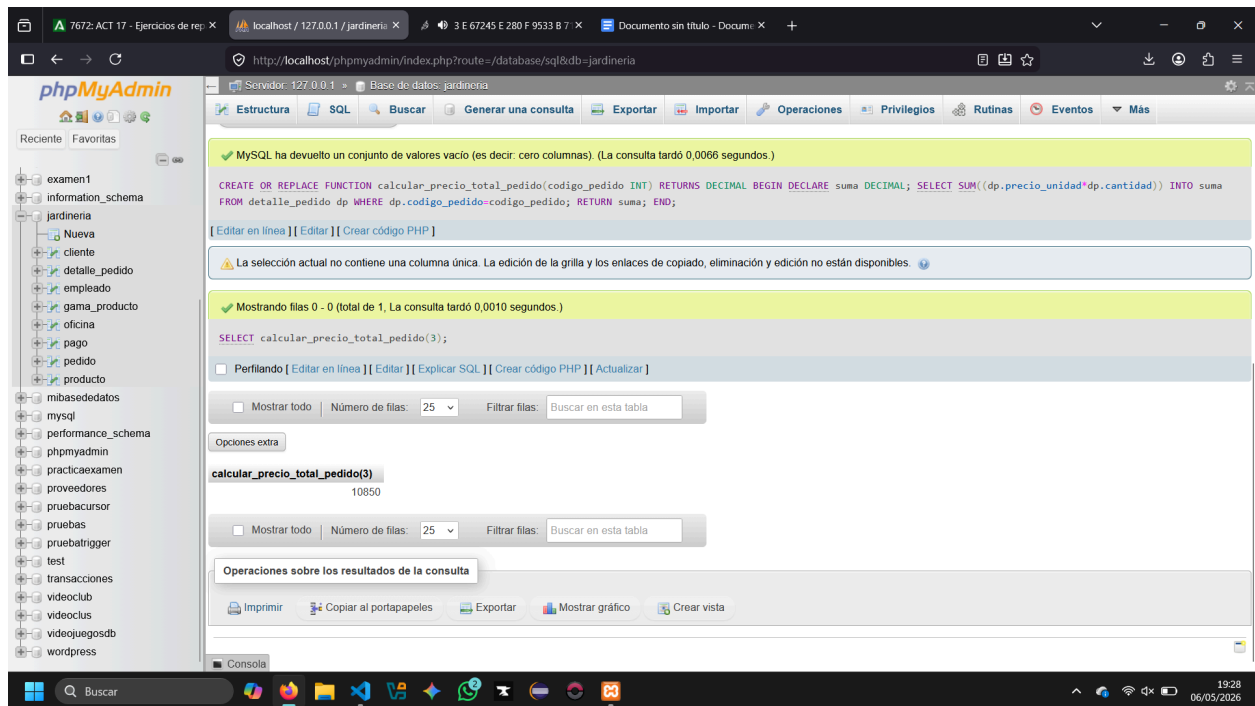

2.

```
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_suma_pedidos_cliente(codigo_cliente INT)
RETURNS DECIMAL
BEGIN
```

```

DECLARE sumaCliente DECIMAL DEFAULT 0;
DECLARE cod_pedido INT;
DECLARE fin INT DEFAULT 0;
DECLARE cur CURSOR FOR SELECT codigo_pedido FROM pedido p WHERE
p.codigo_cliente = codigo_cliente;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;

OPEN cur;

bucle: LOOP
    FETCH cur INTO cod_Pedido;
    IF fin = 1 THEN
        LEAVE bucle;
    END IF;
    SET sumaCliente = sumaCliente + calcular_precio_total_pedido(cod_pedido);
END LOOP;

RETURN sumaCliente;

END //
DELIMITER ;

SELECT calcular_suma_pedidos_cliente(38);

```

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays a database structure with a tree view showing databases like 'examen1', 'information_schema', 'jardineria', 'mibasededatos', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'practicaexamen', 'proveedores', 'pruebas', 'pruebasatrigger', 'test', 'transacciones', 'videoclub', 'videoclus', 'videojuegosdb', and 'wordpress'. The main panel shows a SQL query editor with the following code:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_suma_pedidos_cliente(codigo_cliente INT) RETURNS DECIMAL BEGIN DECLARE sumaCliente DECIMAL DEFAULT 0; DECLARE cod_pedido INT; DECLARE fin INT DEFAULT 0; DECLARE cur CURSOR FOR SELECT codigo_pedido FROM pedido p WHERE p.codigo_cliente = codigo_cliente; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1; OPEN cur; bucle: LOOP FETCH cur INTO cod_pedido; IF fin = 1 THEN LEAVE bucle; END IF; SET sumaCliente = sumaCliente + calcular_precio_total_pedido(cod_pedido); END LOOP; RETURN sumaCliente; END;

```

Below the query editor, a message states: "La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles." Below this, a green bar indicates "Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0025 segundos)". The query results are displayed in a table with one row:

calcular_suma_pedidos_cliente(38)
1171

At the bottom, there are options for "Operaciones sobre los resultados de la consulta" including "Imprimir", "Copiar al portapapeles", "Exportar", "Mostrar gráfico", and "Crear vista". The bottom status bar shows the date "2015 06/05/2026".

3.

DELIMITER //

CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_suma_pagos_cliente(codigo_cliente INT)

RETURNS DECIMAL

BEGIN

DECLARE sumaPagos DECIMAL;

SELECT SUM(total) INTO sumaPagos FROM pago p WHERE p.codigo_cliente=codigo_cliente;

IF sumaPagos IS NULL THEN

RETURN 0;

END IF;

RETURN sumaPagos;

END //

DELIMITER ;

SELECT calcular_suma_pagos_cliente(4);

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays a database structure with a tree view for 'jardineria'. The main panel shows the execution of a MySQL function and a query. The function definition is as follows:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_suma_pagos_cliente(codigo_cliente INT) RETURNS DECIMAL BEGIN DECLARE sumaPagos DECIMAL; SELECT SUM(total) INTO sumaPagos FROM pago p WHERE p.codigo_cliente=codigo_cliente; RETURN sumaPagos; END;
```

The function was executed successfully, returning a value of 81849. The query results are displayed in a table with one row and one column.

calcular_suma_pagos_cliente(4)
81849

The interface also shows a console at the bottom with the following output:

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0185 segundos.)
```

The console also shows the execution of the query:

```
SELECT calcular_suma_pagos_cliente(4);
```

The console output is:

```
81849
```

4.

```
CREATE OR REPLACE TABLE clientes_con_pagos_pendientes (  
    codigo_cliente INT NOT NULL,  
    suma_total_pedidos DECIMAL,  
    suma_total_pagos DECIMAL,  
    pendiente_de_pago DECIMAL  
);
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE calcular_pagos_pendientes()  
BEGIN
```

```
    DECLARE pedidos DECIMAL;  
    DECLARE pagos DECIMAL;  
    DECLARE pendientes DECIMAL;  
    DECLARE cod_cliente INT;  
    DECLARE fin INT DEFAULT 0;  
    DECLARE cur CURSOR FOR SELECT codigo_cliente FROM cliente;  
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;
```

```
    OPEN cur;
```

```
    bucle: LOOP
```

```
        FETCH cur INTO cod_cliente;
```

```
        IF fin = 1 THEN  
            LEAVE bucle;  
        END IF;
```

```
        SET pedidos = calcular_suma_pedidos_cliente(cod_cliente);  
        SET pagos = calcular_suma_pagos_cliente(cod_cliente);  
        SET pendientes = pedidos - pagos;
```


```
        IF pedidos > pagos THEN  
            INSERT INTO clientes_con_pagos_pendientes(codigo_cliente, suma_total_pedidos,  
            suma_total_pagos, pendiente_de_pago) VALUES(cod_cliente, pedidos, pagos, pendientes);  
        END IF;
```

```
    END LOOP;
```

```
    CLOSE cur;
```

```
END //
```

DELIMITER ;
CALL calcular_pagos_pendientes();

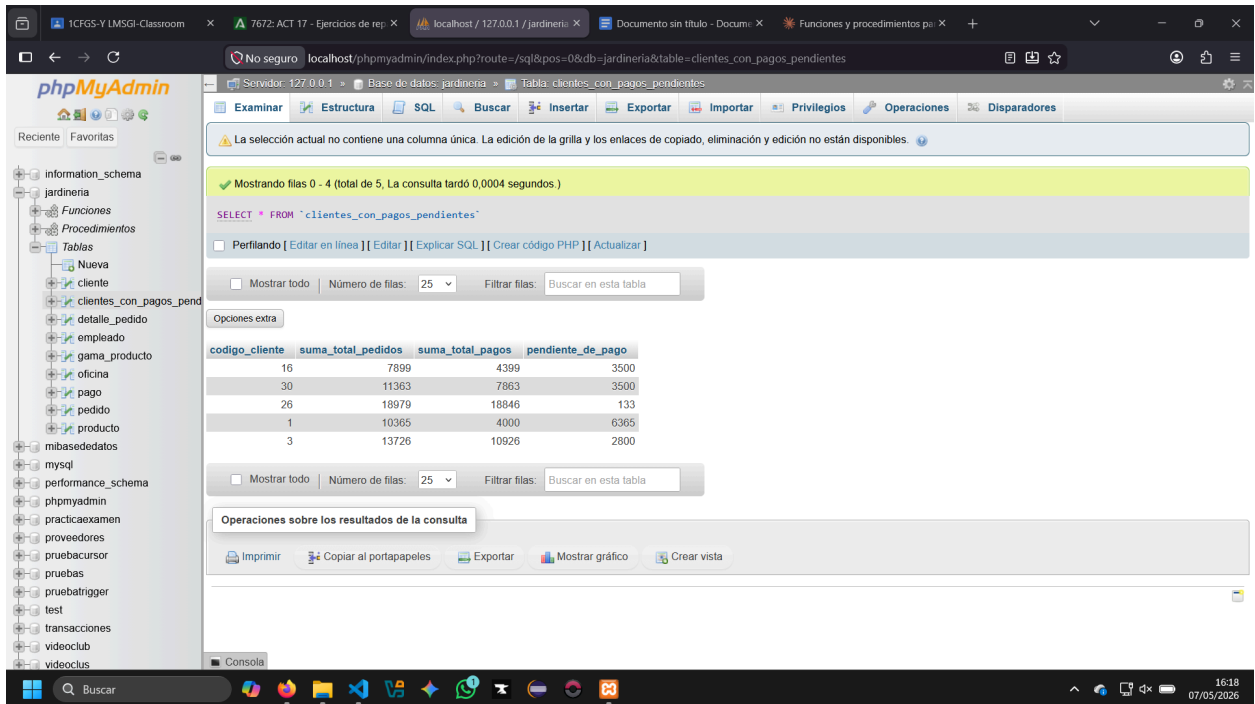

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays a database structure with 'jardineria' selected, containing tables like 'cliente', 'clientes_con_pagos_pendientes', 'detalle_pedido', 'empleado', 'gama_producto', 'oficina', 'pago', 'pedido', 'producto', 'transacciones', 'videoclub', and 'videoclus'. The main panel shows the 'clientes_con_pagos_pendientes' table with a SQL query: `SELECT * FROM `clientes_con_pagos_pendientes``. Below the query, a table displays the results of the query.

codigo_cliente	suma_total_pedidos	suma_total_pagos	pendiente_de_pago
16	7899	4399	3500
30	11363	7863	3500
26	18979	18846	133
1	10365	4000	6365
3	13726	10926	2800

5.

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_notificar_pago AFTER INSERT ON pago FOR
EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO notificaciones(total, codigo_cliente) VALUES(NEW.total, NEW.codigo_cliente);

END //
DELIMITER ;

INSERT INTO pago(codigo_cliente, forma_pago, id_transaccion, fecha_pago, total) VALUES(1,
'Bizum', 'ak-std-000600', '2006-05-29', 3515);
SELECT * FROM notificaciones;

1CFG5-Y LMSGL-Classroom x 7672: ACT 17 - Ejercicios de x localhost / 127.0.0.1 / jardin x Documento sin título - Doc x Funciones y procedimientos: x EJERCICIO 16 - EJERCICIO 16-1: x

No seguro localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=jardineria

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: jardineria Tabla: notificaciones

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0140 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_notificar_pago AFTER INSERT ON pago FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO notificaciones(total, codigo_cliente) VALUES(NEW.total, NEW.codigo_cliente); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0070 segundos.)

```
INSERT INTO pago(codigo_cliente, forma_pago, id_transaccion, fecha_pago, total) VALUES(1, 'Bizum', 'ak-std-000600', '2006-05-29', 3515);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM notificaciones;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	fecha_hora	total	codigo_cliente
☐	1	2026-05-07 16:28:41	3515	1

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

Consola | Ir todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

16:28 07/05/2026