EJERCICIO 1:

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10contarEmpleados()
RETURNS INT
BEGIN
DECLARE n INT;
SELECT COUNT(*) FROM empleado INTO n;
RETURN n;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10contarEmpleados();
```

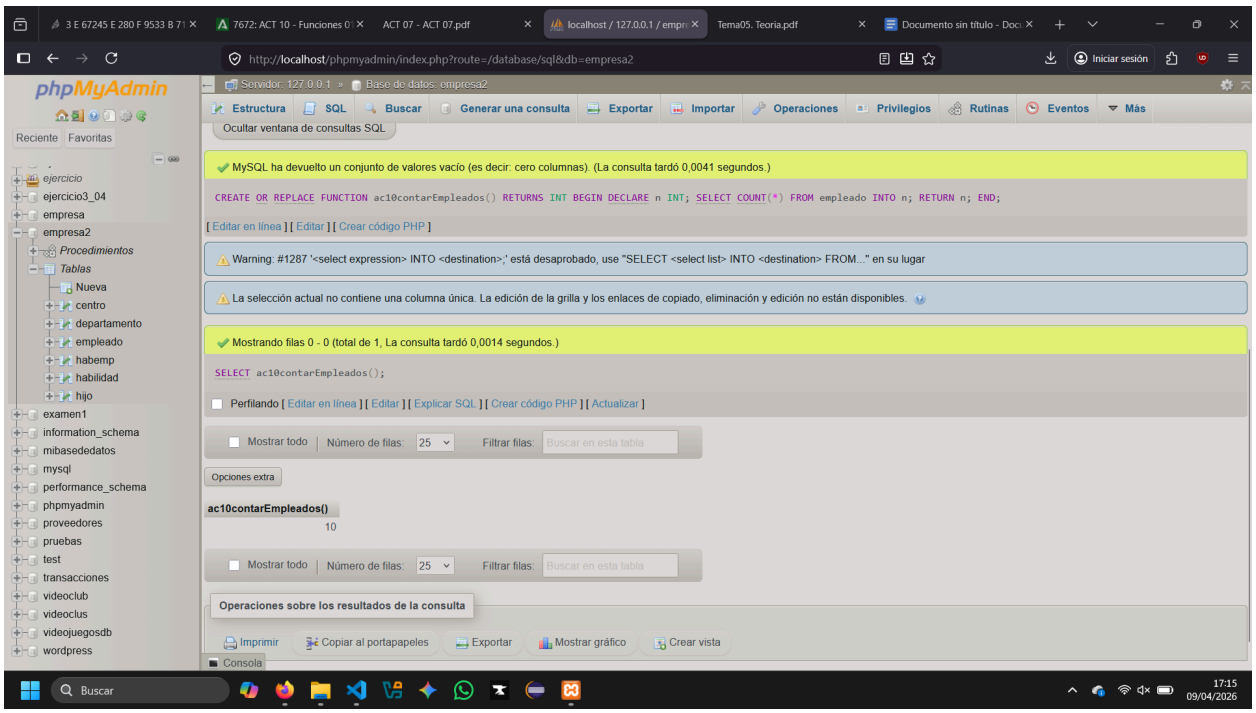


```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10contarEmpleadosDpto(CodDepar VARCHAR(5))
RETURNS INT
BEGIN
DECLARE n INT;
SELECT COUNT(*) FROM empleado WHERE CodDep=CodDepar INTO n;
RETURN n;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10contarEmpleadosDpto('DIRGE');
```

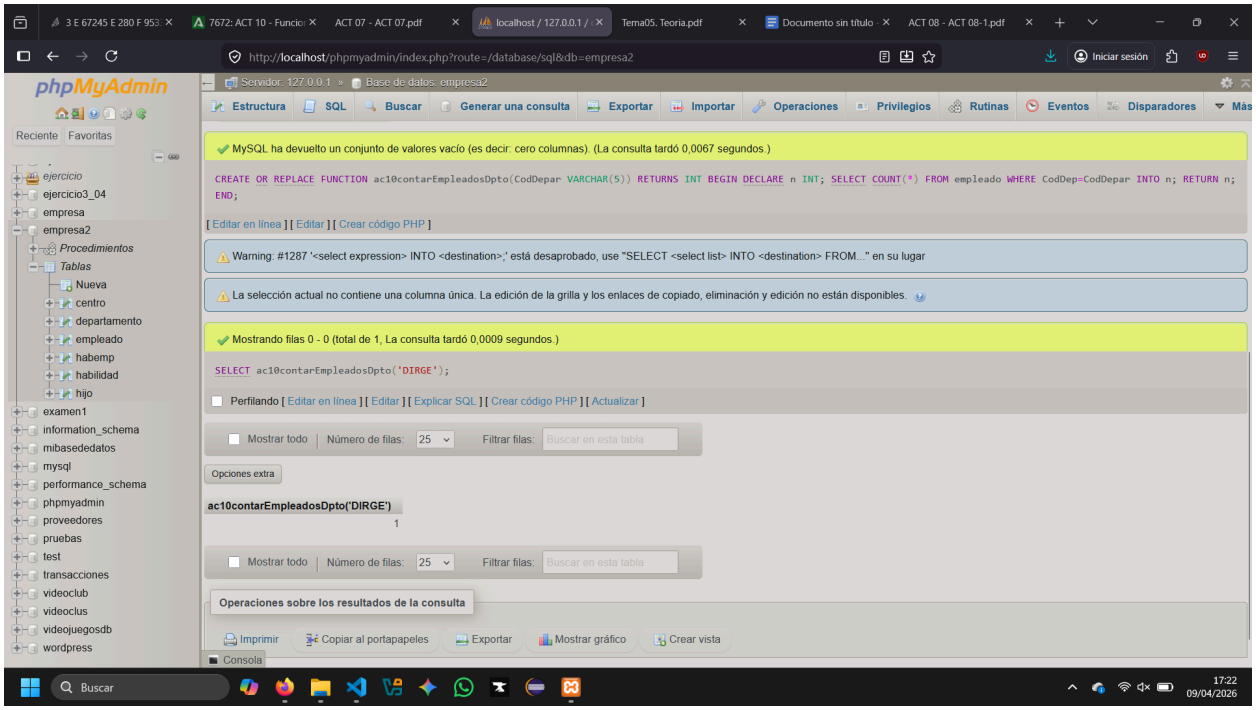

EJERCICIO 2

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10presupuestoCentro (CodCent VARCHAR(4))
RETURNS DECIMAL
BEGIN
DECLARE suma DECIMAL(12, 2);
SELECT SUM(PreAnu) FROM departamento WHERE CodCent = CodCen INTO suma;
RETURN suma;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10presupuestoCentro('OFZS');
```

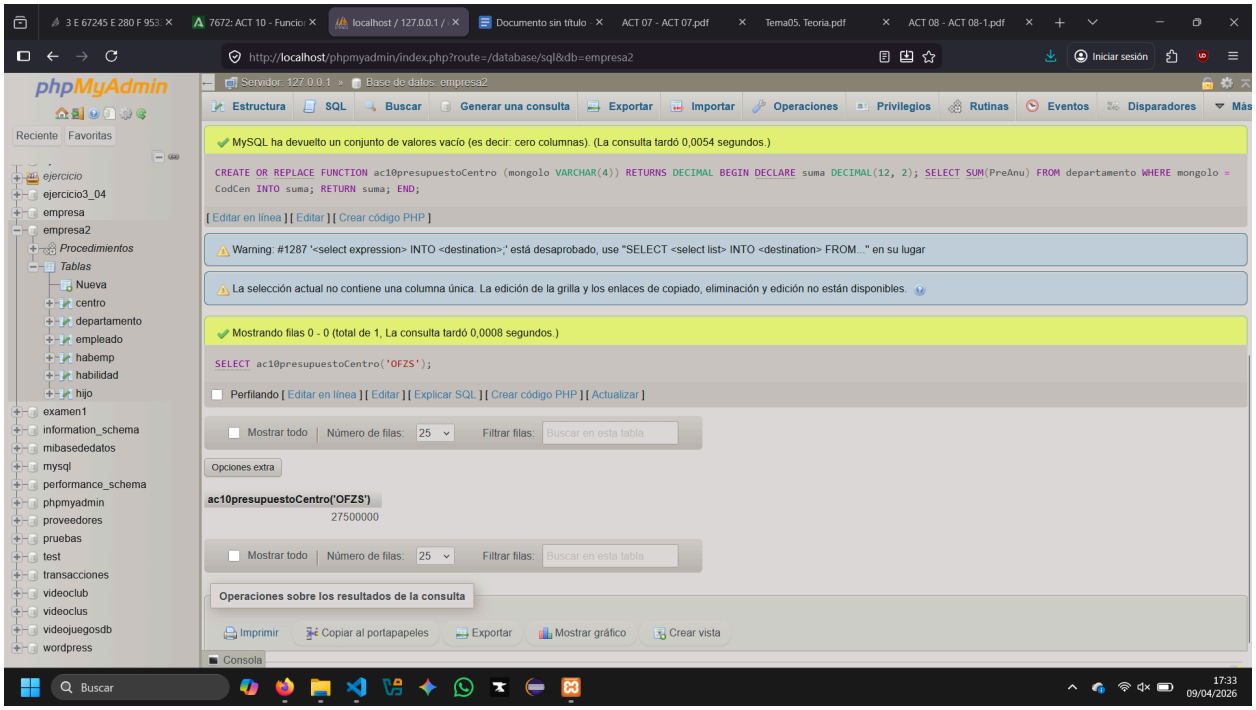

EJERCICIO 3

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(CodEm INT)
RETURNS INT
BEGIN
DECLARE contador INT;
SELECT COUNT(CodHab) FROM habemp WHERE CodEm=CodEmp INTO contador;
RETURN contador;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10totalHabilidadesEmpleado(1);
```

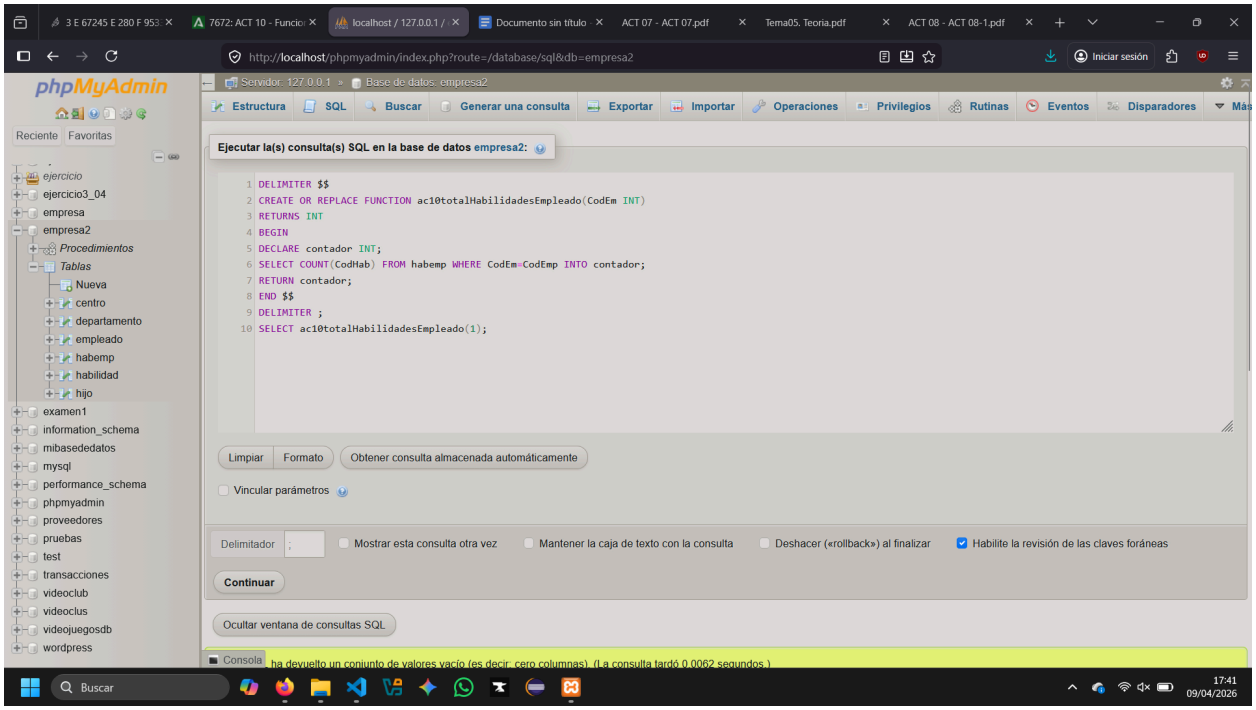

EJERCICIO 4

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad(CodH VARCHAR(5))
RETURNS INT
BEGIN
DECLARE contador INT;
SELECT COUNT(CodEmp) FROM habemp WHERE CodH=CodHab INTO contador;
RETURN contador;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10totalEmpleadosHabilidad('RELPU');
```

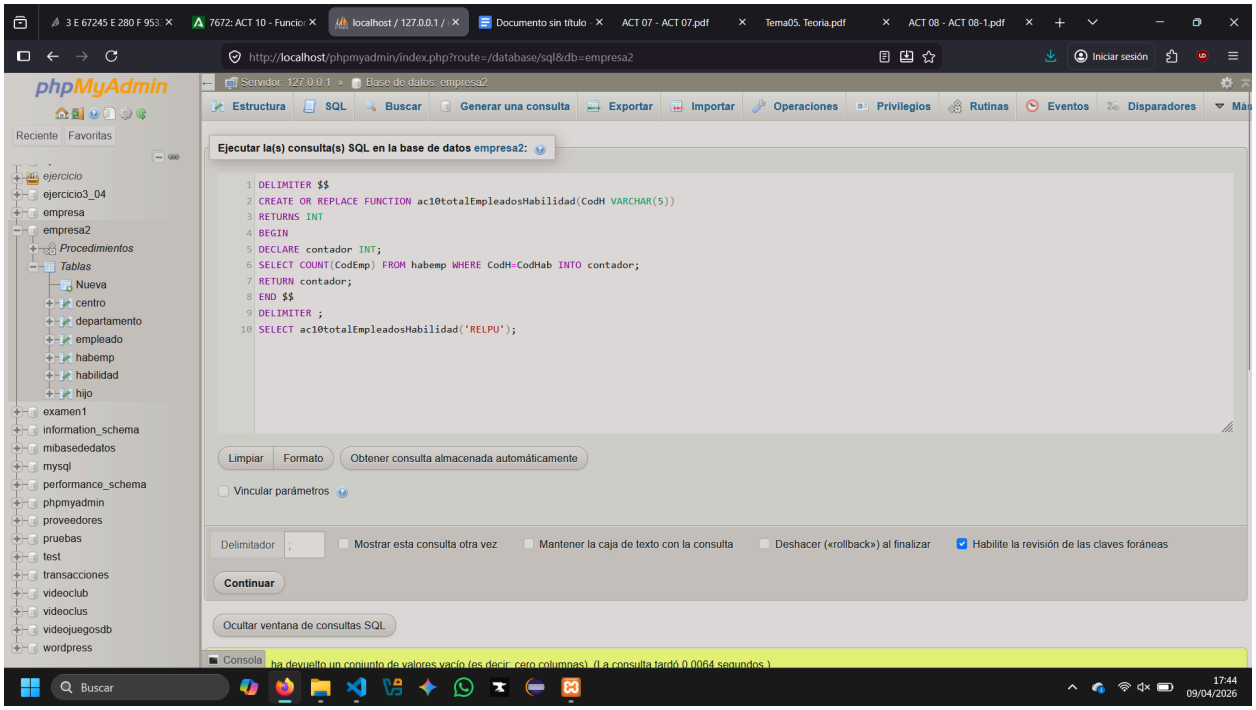

EJERCICIO 5

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10directorCentro(CodCn VARCHAR(5))
RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
DECLARE director VARCHAR(50);
SELECT DirCen FROM centro WHERE CodCn=CodCen INTO director;
RETURN director;
END $$
DELIMITER ;
SELECT ac10directorCentro('DIGE');
```

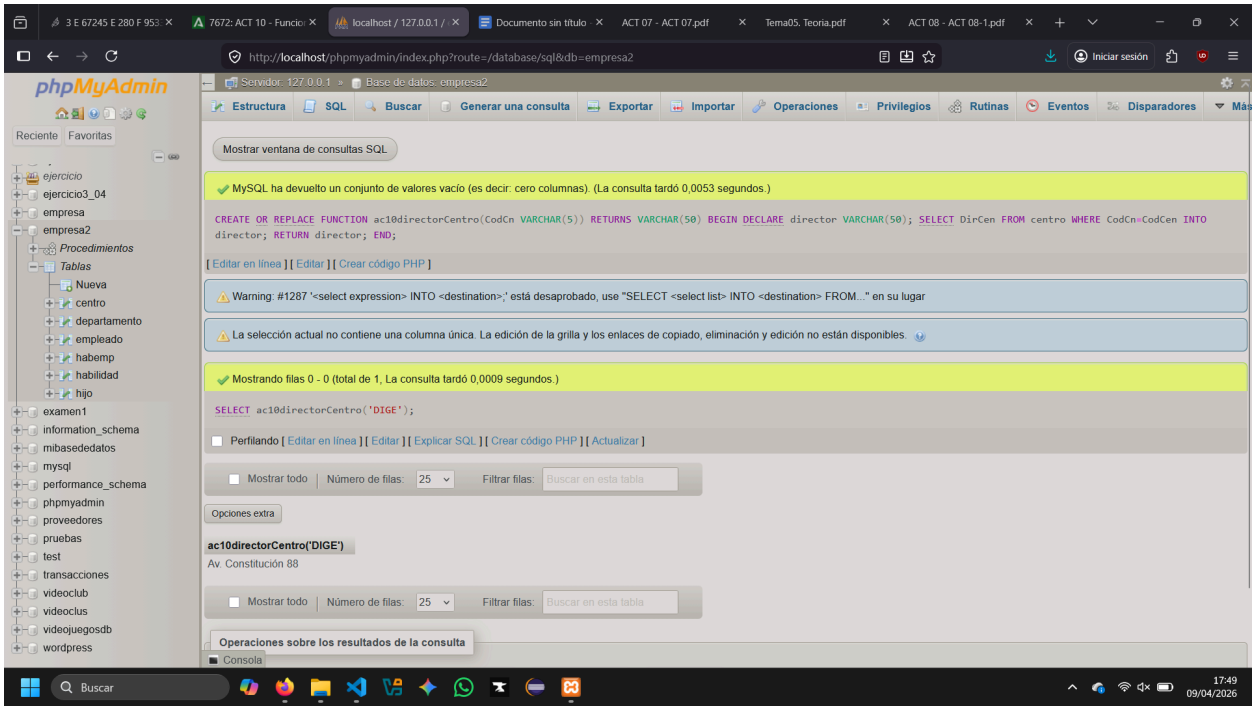

EJERCICIO 6

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10emailEmpleado (CodEm INT)
RETURNS VARCHAR(50)
BEGIN
DECLARE director VARCHAR(50);
SELECT CONCAT(CodEmp, '@', CodDep, '.', departamento.CodCen, '.com') INTO director
FROM empleado NATURAL JOIN departamento INNER JOIN centro ON
departamento.CodCen = centro.CodCen WHERE CodEmp = CodEm;
RETURN director;
END $$
DELIMITER ;

SELECT ac10emailEmpleado(2);
```

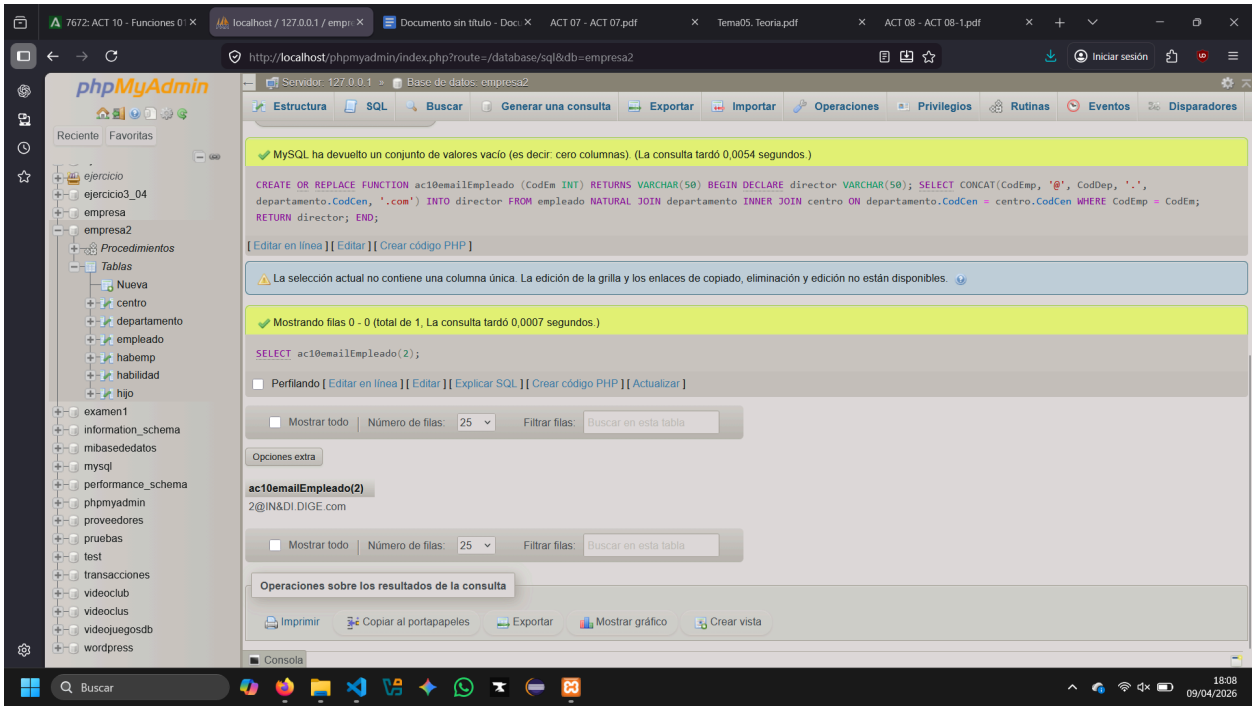

EJERCICIO 7

```
DELIMITER $$
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(CodEm INT)
RETURNS VARCHAR(30)
BEGIN
DECLARE bandera VARCHAR(50);
DECLARE n1 INT;
DECLARE n2 INT;
SELECT NumHi INTO n1 FROM empleado WHERE CodEmp = CodEm;
SELECT COUNT(*) INTO n2 FROM hijo WHERE CodEmp = CodEm;
IF n1 = n2 THEN
SET bandera = 'Tiene los mismos hijos.';
ELSE
SET bandera = 'No tiene los mismos hijos.';
END IF;
RETURN bandera;
END $$
DELIMITER ;

SELECT ac10validaHijosEmpleados(2);
```

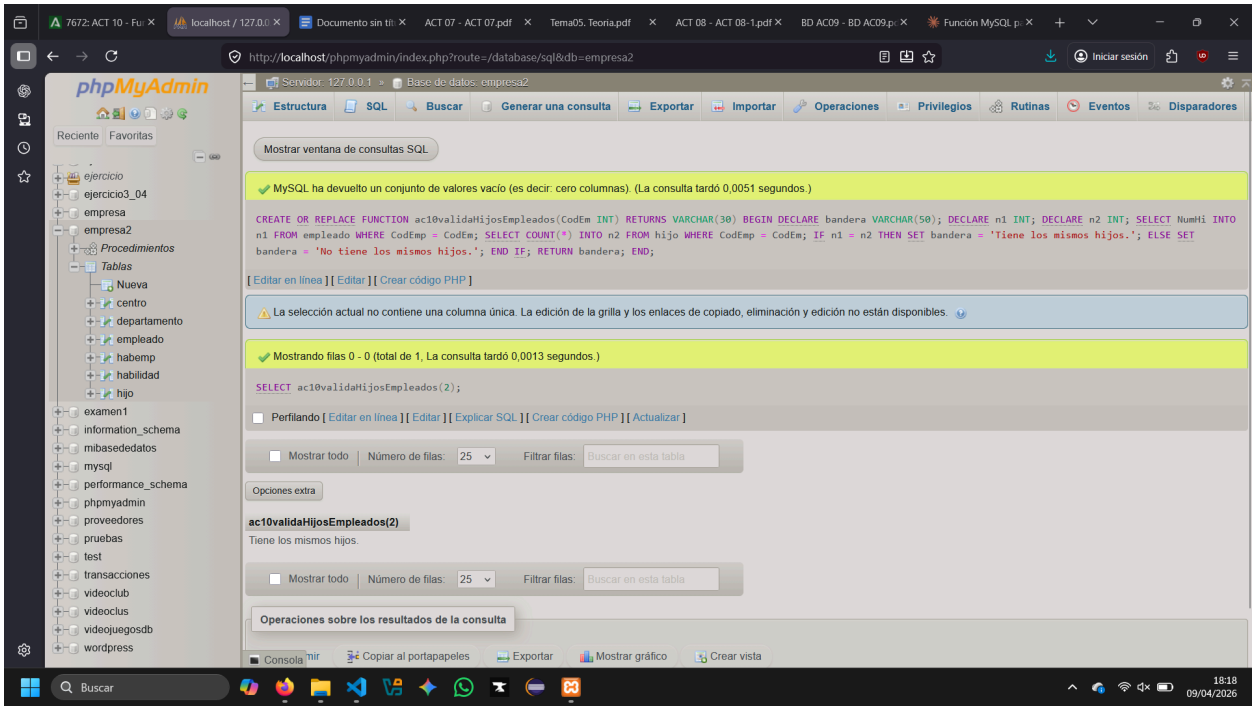

EJERCICIO 8

SHOW FUNCTION STATUS WHERE DB='empresa1'