
INICIO DE LA PÁGINA



MÁTEMATICAS

Primero recogemos num1, num2, num3 por GET, haciendo un bucle for each ayudándonos de isset(), que comprueba que el parámetro existe y de is_numeric() que comprueba que es un número, y hacemos el +0 porque el GET nos devuelve texto y esto transforma texto a número. Comprobamos que los números y todo sea válido y ya despues hacemos las operaciones con sus respectivas soluciones y funciones empleadas, como max, round o min.

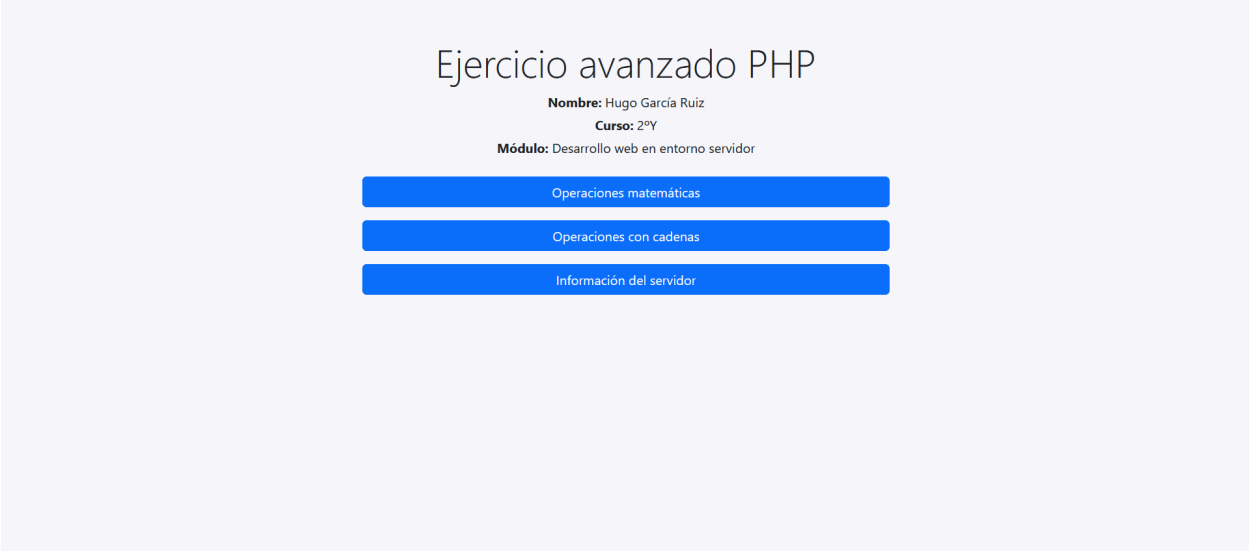

Operaciones Matemáticas

Número 1:	5
Número 2:	2
Número 3:	3
Suma:	10
Producto:	30
Promedio:	3.33
Máximo:	5
Mínimo:	2

Volver

CADENAS

Primero recogemos con GET cadena1 y cadena2 validando con isset() que existen. Comprobamos con el boolean válido que todo haya salido correcto con el GET y hacemos las operaciones sencillas con las cadenas con sus respectivas funciones, como mb_strlen, mb_substr (con -10 para empezar a contar desde el último carácter) y str_ireplace.



Operaciones con Cadenas

Cadena 1:	pepe
Cadena 2:	Vaya ñapa que me ha hecho pepe
Concatenación de cadenas:	pepe Vaya ñapa que me ha hecho pepe
Longitud de la cadena 1:	4 caracteres
Longitud de la cadena 2:	30 caracteres
Últimos 10 caracteres de la cadena 2:	hecho pepe
Reemplazo de 'pepe' por 'Juan':	Vaya ñapa que me ha hecho Juan

Volver

INFOSERVIDOR

Aquí únicamente recogemos la información del servidor sin validar nada pues si usamos $_SERVER que es un array superglobal este ya contiene la información real del servidor web. Además, para la versión de PHP usamos simplemente phpversion().

