EJERCICIO 1



Se rellena un array con un bucle `for` usando `rand(1, 30)` y después se recorre otra vez para imprimirlo con formato `[a, b, c...]`, controlando con `if/elseif` la coma del primer y último elemento.

EJERCICIO 2




Genera 10 números aleatorios, los muestra, suma todos los valores en un bucle y divide entre 10 para sacar la media. Para máximos y mínimos copia el array, lo ordena con `sort()` y toma las 3 últimas y las 3 primeras posiciones.

EJERCICIO 3



Define un array asociativo donde cada país (clave) contiene un array con 3 ciudades, y lo recorre con `foreach`, mostrando el país en negrita y las ciudades unidas con `implode(", ", $ciudades)`. Cumple lo pedido (5 países, 3 ciudades cada uno).

EJERCICIO 4

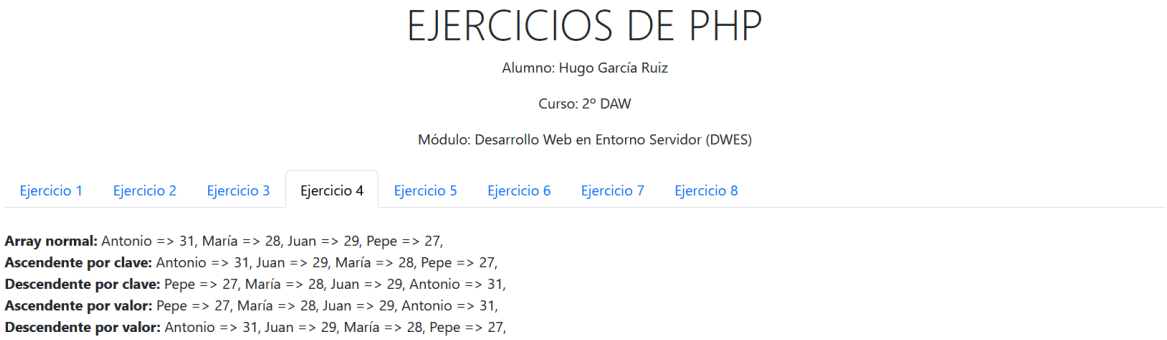

Declara el array asociativo del enunciado y define una función `mostrar()` que lo imprime con `foreach`. Para cada caso hace una copia del array y la ordena con la función adecuada: `ksort` (clave ascendente), `krsort` (clave descendente), `asort` (valor ascendente) y `arsort` (valor descendente).

EJERCICIO 5




Crea el array de países y capitales y una función `pasarMayuscula()` que recorre el array con `foreach` y construye uno nuevo con `strtoupper()` aplicado a claves y valores. Después ordena por clave con `ksort()` y lo imprime con el patrón “La capital de X es Y”.

EJERCICIO 6



Convierte a JSON el array ordenado del ejercicio anterior con `json_encode($arrayOrdenado)` y lo muestra con `echo`.

EJERCICIO 7

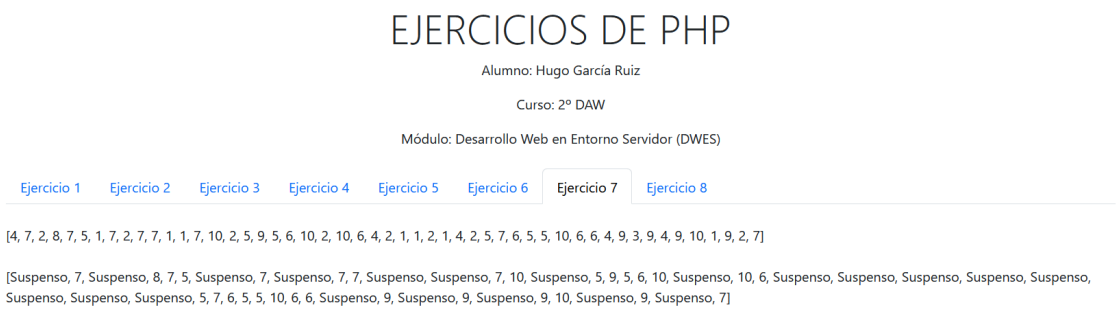

Genera un array de 50 elementos con `rand(1, 10)` y lo muestra. Luego recorre el array y sustituye por `'Suspenso'` los valores menores que 5, y lo vuelve a mostrar.

EJERCICIO 8



Rellena `$numeros` con `rand(1, 100)`, lo muestra, y recorre el array acumulando en `$sumaPares` o `$sumaImpares` según `% 2 == 0`. Muestra el resultado en una tabla de Bootstrap.