EJERCICIO 1



Lo que hice fue generar un número aleatorio con `rand(0,1)` y, con un `if`, mostrar un texto u otro: si salía 0 enseñaba la cara y si salía 1 la cruz. Como el número se genera en cada carga, al refrescar la página la moneda cambia sola.

EJERCICIO 2





Generé un número aleatorio entre 1 y 10 con rand(1,10) y lo guardé en una variable $nota. Después usé una estructura switch para comparar la nota con los intervalos: menor que 5 insuficiente, de 5 a 6 suficiente, de 6 a 7 bien, de 7 a 9 notable y de 9 a 10 sobresaliente. Al final mostré con echo la nota y su calificación.

EJERCICIO 3





Guardé los tres números en variables $a, $b y $c. Comprobé primero si los tres eran iguales ($a == $b && $b == $c), luego si lo eran dos cualesquiera comparando las tres parejas, y si no se cumplía ninguna, mostré que no hay números iguales. Cada caso muestra su mensaje con el número repetido.

EJERCICIO 4





Recorrí con un for desde 1 hasta el número anterior al introducido, sumando solo los pares ($i % 2 == 0), y mostré el resultado.

EJERCICIO 6





Generé un número aleatorio con rand() y lo guardé en $n. Luego, con un for del 1 al 10, fui imprimiendo cada línea de la tabla de multiplicar con echo "$n x $i = ". (n * $i) . "
". Cada vez que se refresca sale la tabla de un número distinto.

EJERCICIO 5

EJERCICIOS DE PHP

Alumno: Hugo García Ruiz

Curso: 2º DAW

Módulo: Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES)

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 | Ejercicio 8

Número	Unicode
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
258	Ă
259	ă
260	Ą
261	ą
262	Ć
263	ć
264	Ĉ
265	ĉ
266	Ċ
267	ċ
268	Č
269	č
270	Ď
271	ď
272	Đ
273	đ

Usé un bucle for de 0 a 50000 y en cada vuelta hice echo "*i*: &#i; " para imprimir el número junto a su carácter Unicode con la sintaxis de entidades HTML. Para que quedara legible lo metí en una tabla o añadí un salto de línea cada cierto número de caracteres.

EJERCICIO 7





Primero saqué un número aleatorio de frutas entre 7 y 20 con rand(7,20) y, con un for, fui generando cada fruta con rand(127815, 127827), imprimiéndola como &#código; y guardando los códigos en un array. Después elegí otra fruta al azar, la conté con count(array_keys($frutas, $elegida)) (o con un contador en un bucle) y mostré la frase final con la imagen de esa fruta y el número de veces que aparece.

EJERCICIO 8

EJERCICIOS DE PHP


Alumno: Hugo García Ruiz

Curso: 2º DAW

Módulo: Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES)

Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | Ejercicio 7 | Ejercicio 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

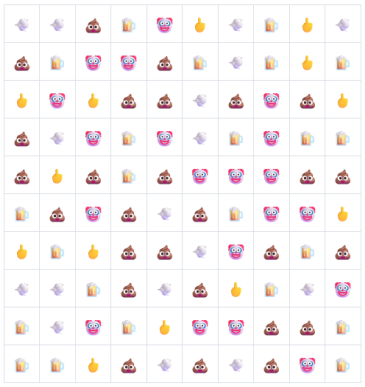

En el apartado 1 anidé dos bucles for para construir una tabla HTML de 10 filas por 10 columnas, imprimiendo en cada <td> un contador que iba del 1 al 100. En el apartado 2 hice lo mismo, pero guardé los cinco emoticonos en un array y en cada celda mostré &#código; con uno elegido al azar con $emojis[rand(0,4)], de modo que la tabla cambia en cada refresco.