
EJERCICIO 1:

Primero quitamos el 2 del array en la primera iteración del bucle y el array queda: [4, 6, 8, 9], en la segunda iteración, el número que ocupa la posición 1 es el 6, y como es par se elimina también, quedando el array de la siguiente manera: [4, 8, 9]. En la última iteración, el 9 ocupa la posición 2 del array y al no ser par, no se elimina, quedándose el array intacto.

```
// Estado inicial del array
const numeros = [2,4,6,8,9];
const menor = numeros.length - 1;
for (let i = menor ; i >= 0; i--) {
  if (numeros[i] % 2 === 0) {
    numeros.splice(i, 1);
  }
}
console.log(numeros); // Resultado: [4, 6, 9]
```

Primero empezamos en el 9, como no es par no quitamos el número. En la segunda iteración, al ser el 8 un número par, lo quitamos, quedándose el array: [2, 4, 6, 9]. En la tercera iteración, al ocupar el 6 la posición 2, y como es par, lo eliminamos, quedándose el array en: [2, 4, 9]. En la cuarta iteración, al ocupar el 4 la posición 1, y al ser par, se elimina, quedándose el array: [2, 9]. En la última iteración, se elimina el 2 al estar en la posición 0, quedando el array: [9].

EJERCICIO 2:

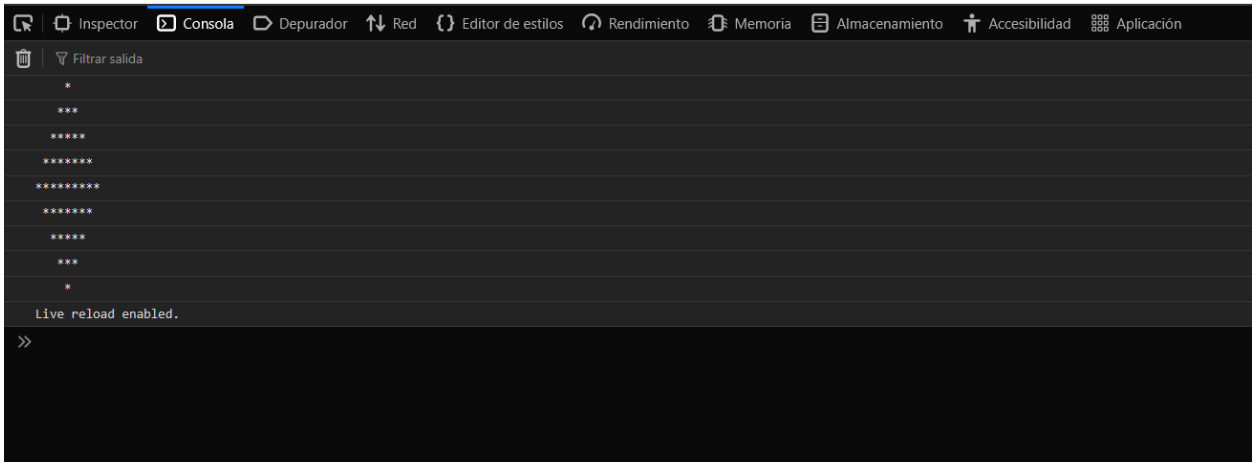


```
const n = 5; // filas de la mitad superior

// mitad superior
for (let i = 1; i <= n; i++) {
  let fila = "";
  for (let j = 0; j < n - i; j++) {        // espacios
    fila += " ";
  }
  for (let k = 0; k < 2 * i - 1; k++) {    // asteriscos
    fila += "*";
  }
  console.log(fila);
}


// mitad inferior (sin repetir la fila central)
for (let i = n - 1; i >= 1; i--) {
  let fila = "";
  for (let j = 0; j < n - i; j++) {
    fila += " ";
  }
  for (let k = 0; k < 2 * i - 1; k++) {
    fila += "*";
  }
  console.log(fila);
}
```

EJERCICIO 3:

Validación de código de 4 dígitos

Introducir código


Operación cancelada.

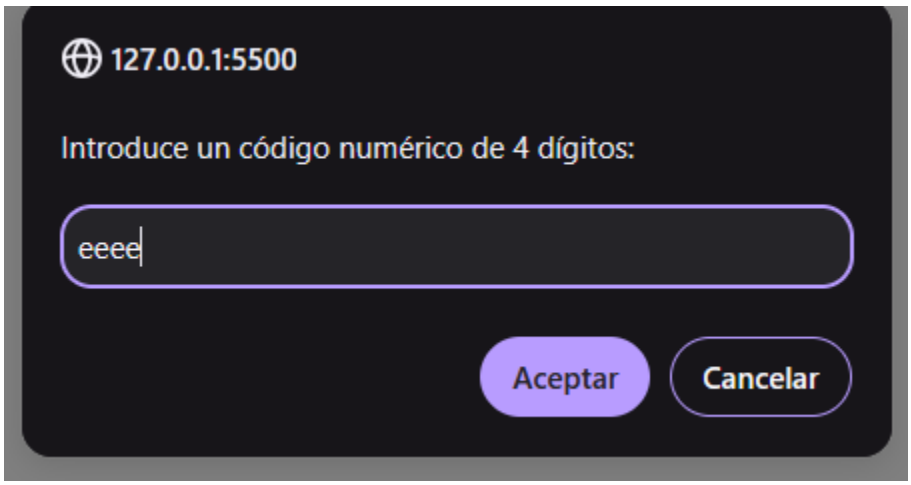

Validación de código de 4 dígitos

Introducir código

Código válido: 1111

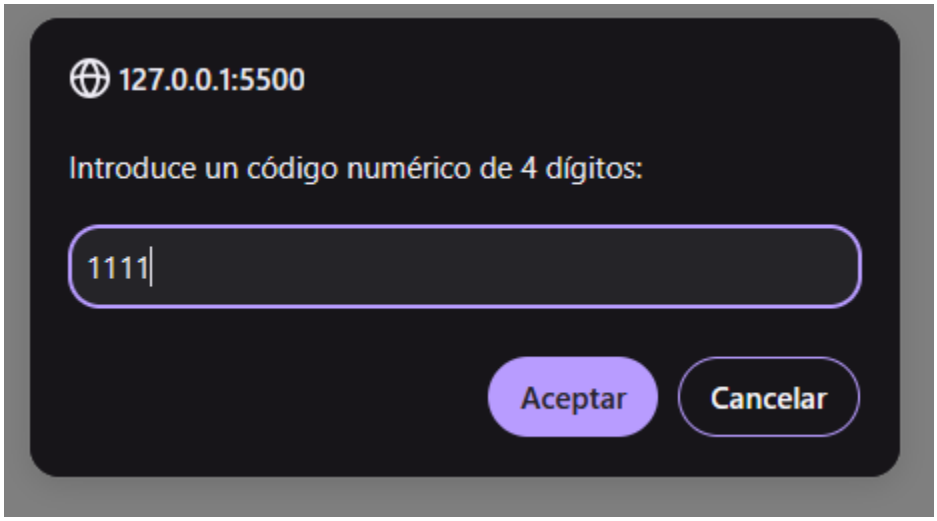


```
function pedirCodigo() {
  const resultado = document.getElementById("resultado");
  let codigo;

  do {
    codigo = prompt("Introduce un código numérico de 4 dígitos:");

    if (codigo === null) {
      resultado.textContent = "Operación cancelada.";
      return;
    }

    codigo = codigo.trim();

  } while (isNaN(codigo) || codigo.length !== 4);
```

```
  resultado.textContent = "Código válido: " + codigo;
}

document.getElementById("btnCodigo").addEventListener("click",
pedirCodigo);
```