

FinOps Optimizer

Guide d'installation et de déploiement sur Databricks

9 juillet 2026

Table des matières

1	Support	2
2	Objectif	2
3	Envoi des fichiers au client	2
4	Importer le fichier dans Databricks	2
5	Charger le fichier FINOPS.zip	3
6	Ouvrir Databricks Apps	4
7	Créer une nouvelle application	5
8	Créer l'application	6
9	Déployer l'application	6
10	Attendre la fin du déploiement	9
11	Premier lancement de l'application	9
12	Copier l'App ID	10
13	Accorder les permissions	10
14	Ajouter les permissions de l'application	11
15	Rafraîchir l'application	11
16	Validation de l'installation	12

1 Support

Pour toute question ou assistance concernant l'installation ou le déploiement de l'application **FinOps Optimizer**, veuillez contacter l'équipe support à l'adresse suivante :

contact@higroup.systems

2 Objectif

Cette documentation explique les différentes étapes permettant d'installer et de déployer l'application **FinOps Optimizer** dans Databricks à partir du fichier source **FINOPS.zip**.

3 Envoi des fichiers au client

Avant de commencer l'installation, envoyer au client les deux fichiers suivants par courrier électronique :

- **FINOPS.zip** : contient le code source de l'application ;
- **FinOps Optimizer – Installation Guide.pdf** : contient la documentation d'installation et de déploiement de l'application.

Ces deux fichiers sont indispensables pour permettre au client d'installer et de déployer correctement **FinOps Optimizer** sur son environnement Databricks.

4 Importer le fichier dans Databricks

Après réception du fichier :

1. Ouvrir le workspace Databricks.
2. Aller dans **Workspace**.
3. Ouvrir le dossier **Shared**.
4. Cliquer sur les trois points.
5. Sélectionner **Import**.

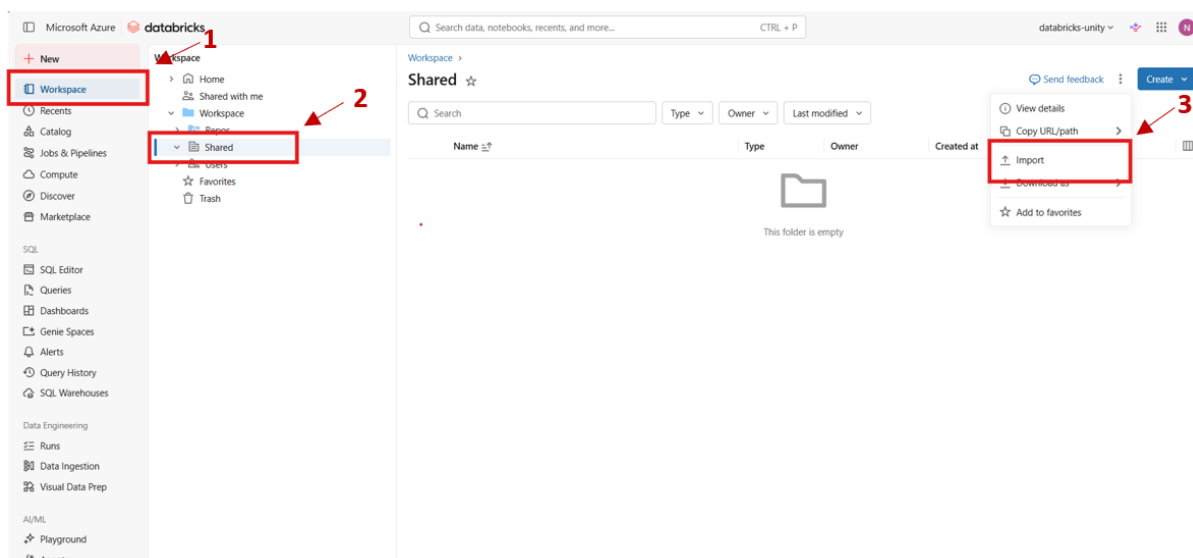


FIGURE 1 – Accès à l'option d'import dans le dossier **Shared**.

5 Charger le fichier FINOPS.zip

Dans la fenêtre d'import :

- sélectionner le fichier **FINOPS.zip** ;
- cliquer sur **Import**.

Une fois l'import terminé, le code source apparaît dans le dossier **Shared** du workspace.

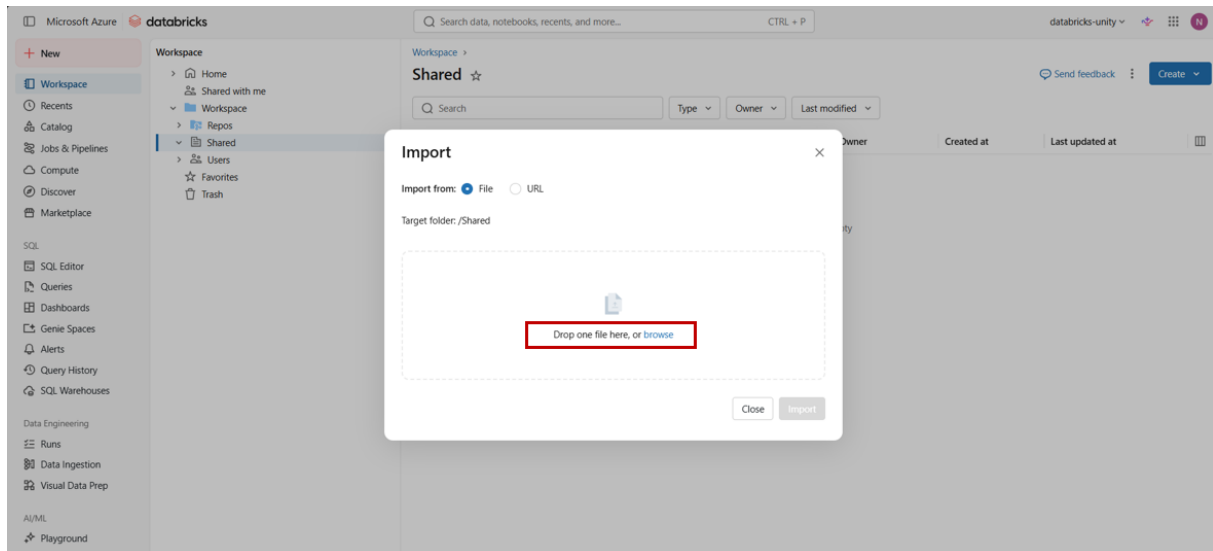


FIGURE 2 – Ouverture de la fenêtre d'import.

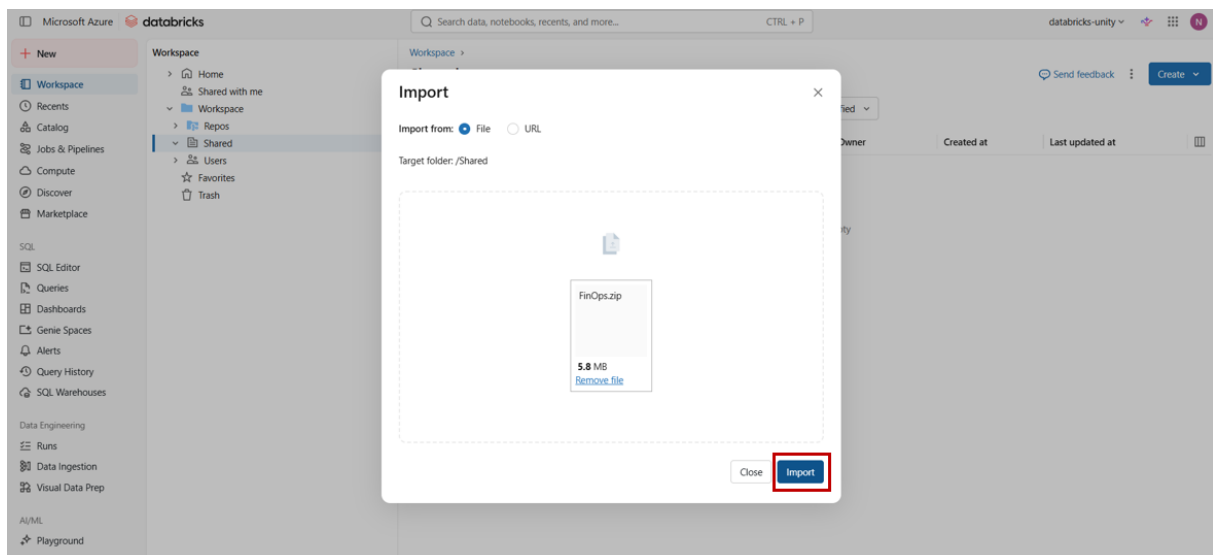
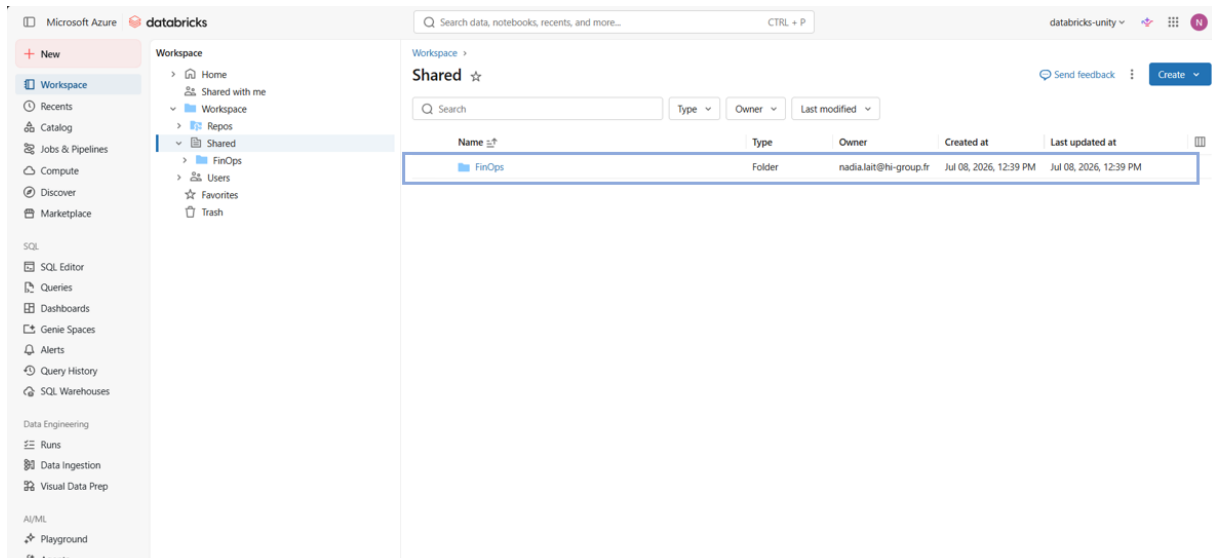


FIGURE 3 – Sélection du fichier FINOPS.zip.

FIGURE 4 – Code source importé dans le dossier **Shared**.

6 Ouvrir Databricks Apps

Accéder au menu :

Compute → Apps

Puis cliquer sur :

Open in new tab

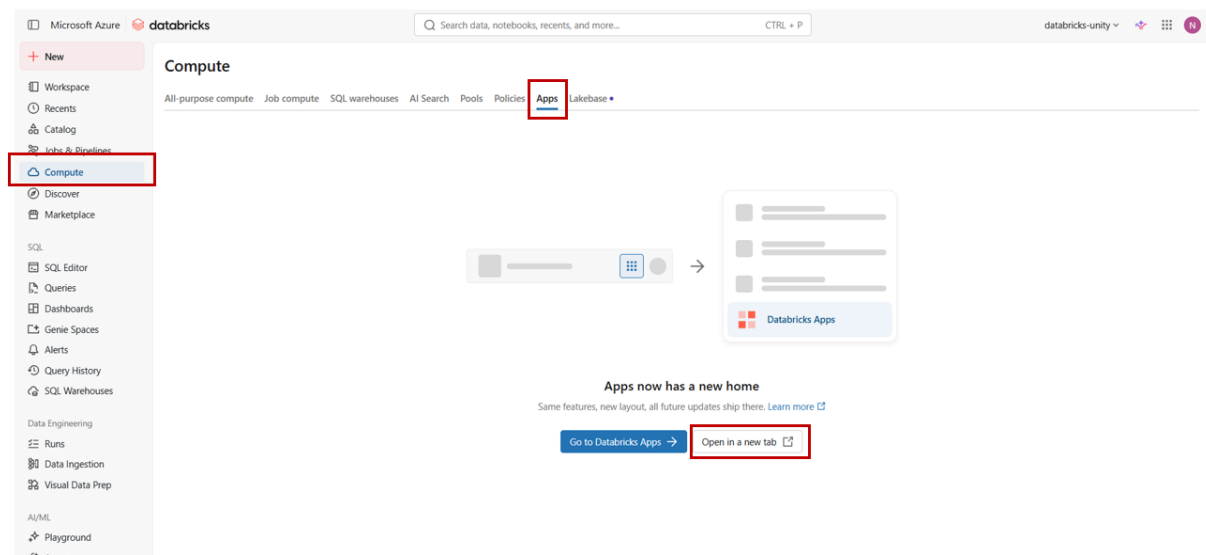


FIGURE 5 – Ouverture de Databricks Apps dans un nouvel onglet.

7 Créer une nouvelle application

Dans Databricks Apps, cliquer sur :

Create App

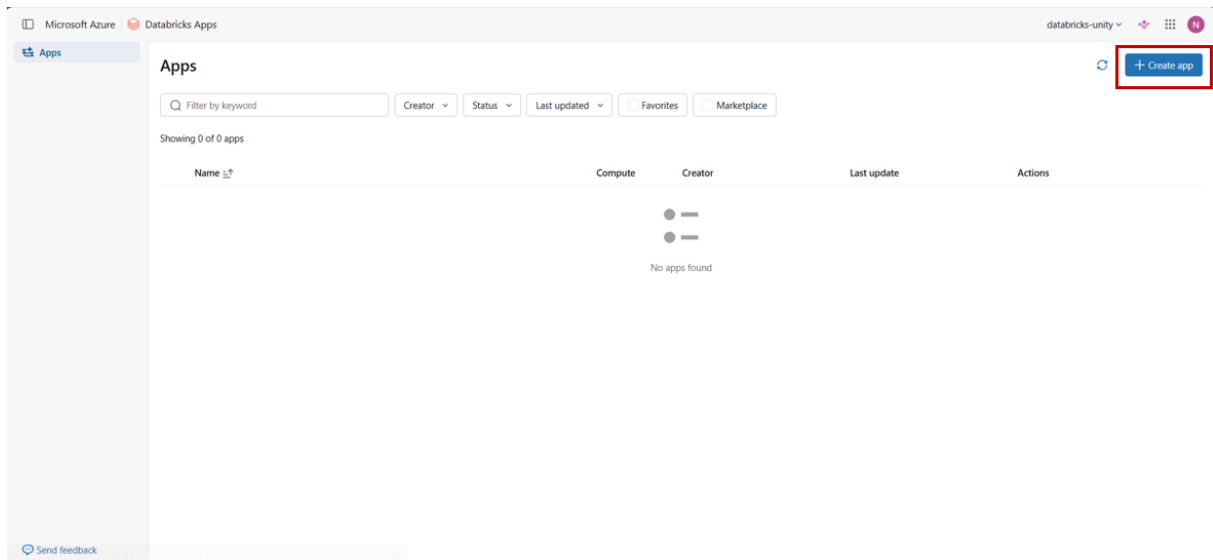


FIGURE 6 – Création d'une nouvelle application.

Puis sélectionner :

Create a custom app

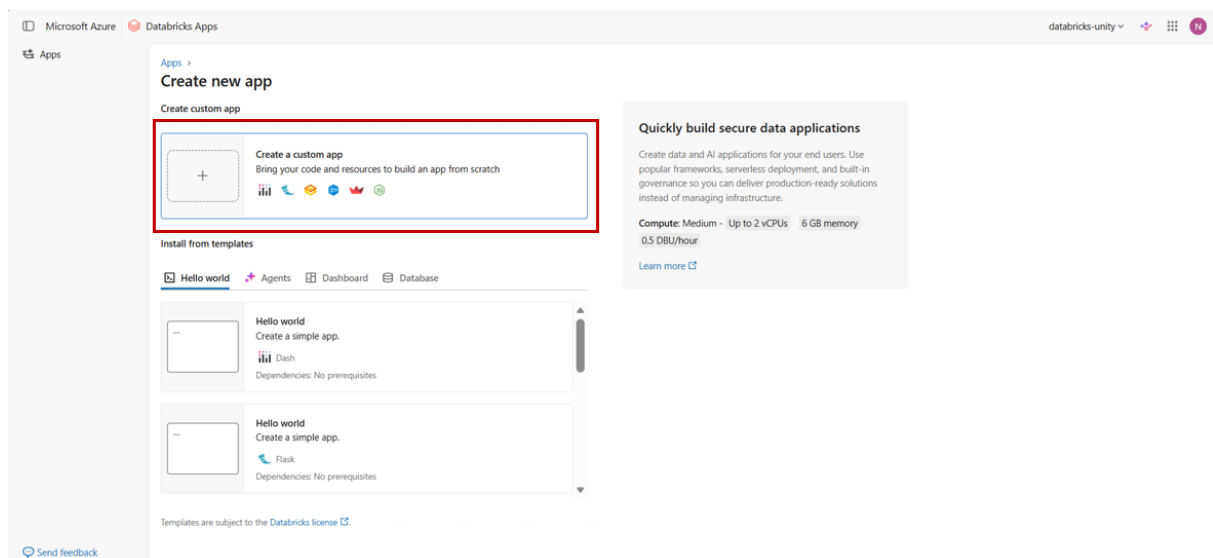


FIGURE 7 – Sélection de l'option **Create a custom app**.

8 Créer l'application

Compléter les informations demandées :

- **App Name** : nom de l'application ;
- **Description** : description de l'application.

Puis cliquer sur :

Create App

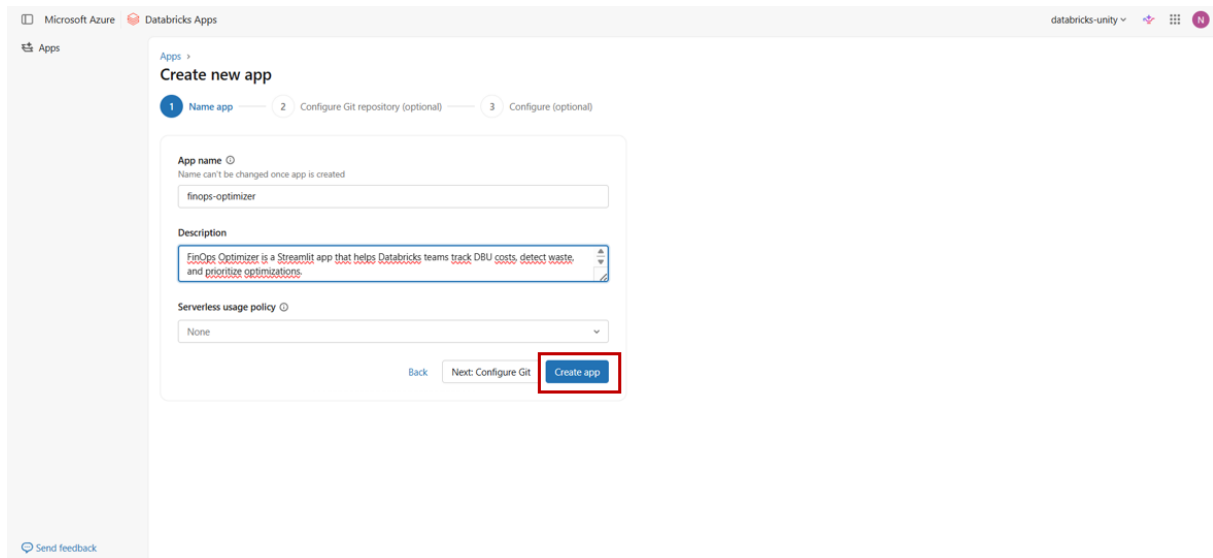


FIGURE 8 – Formulaire de création de l'application.

9 Déployer l'application

Après la création de l'application :

1. Cliquer sur **Deploy**.
2. Sélectionner le chemin contenant le code source.

Exemple :

`/Workspace/Shared/FINOPS`

Puis cliquer sur :

Deploy

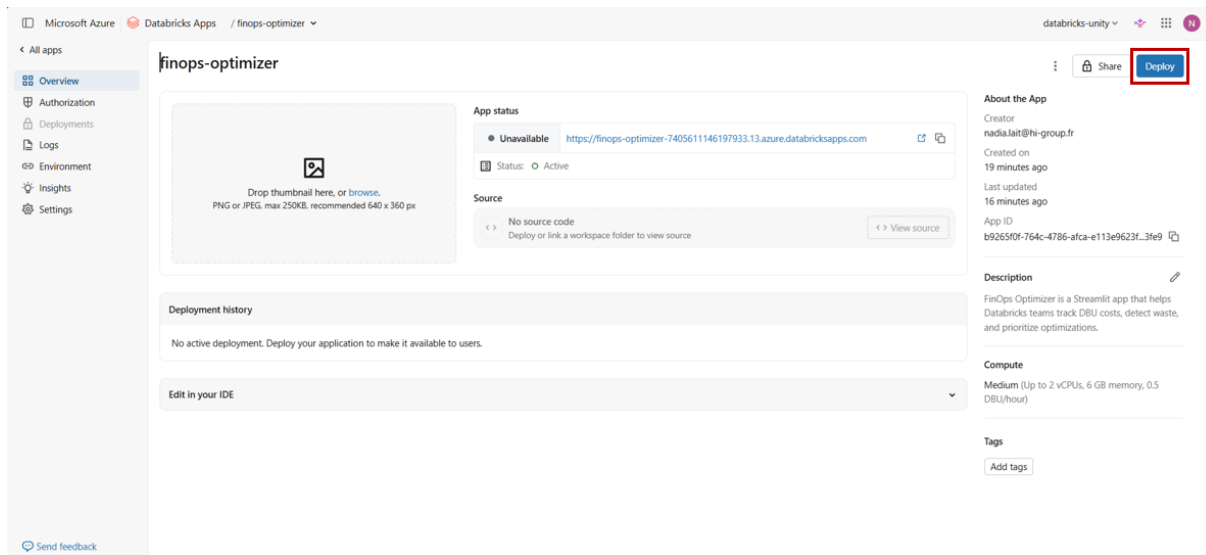
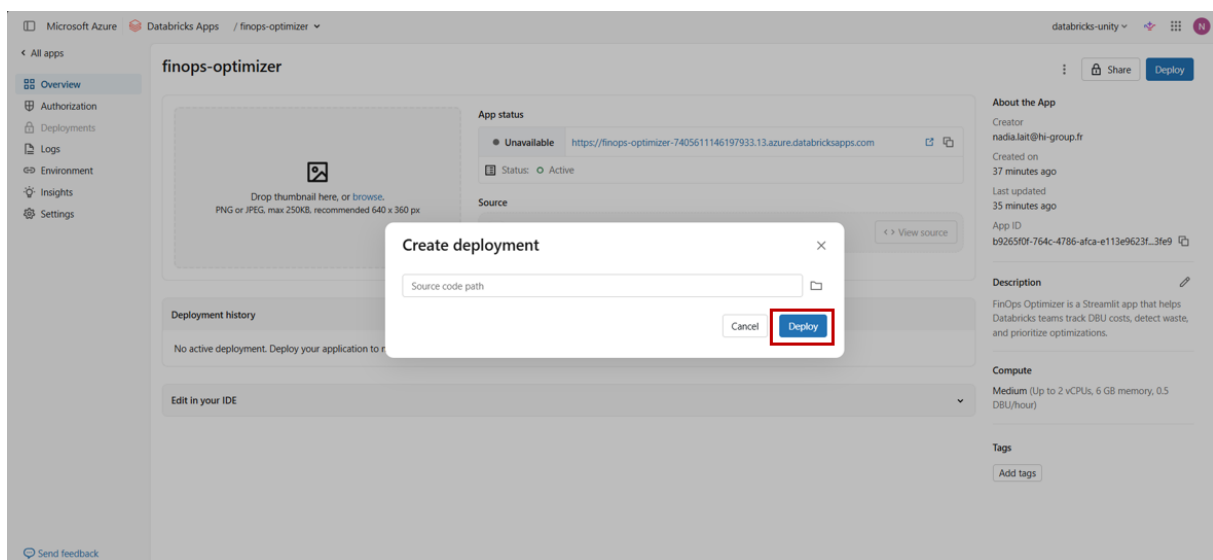
FIGURE 9 – Bouton **Deploy**.

FIGURE 10 – Sélection du chemin contenant le code source de l'application.

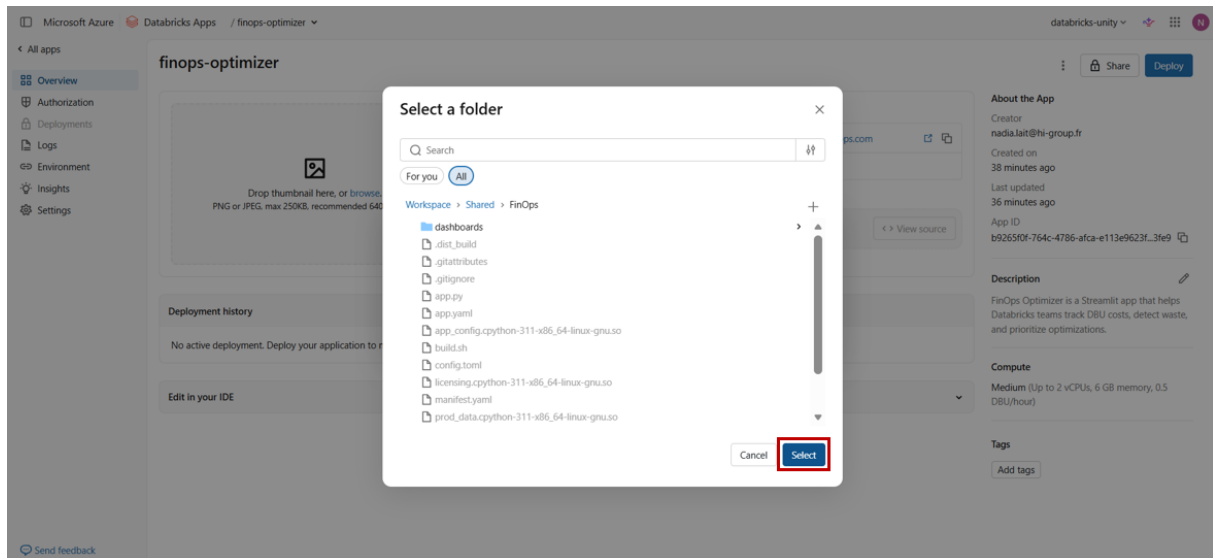


FIGURE 11 – Confirmation du chemin sélectionné avant le déploiement.

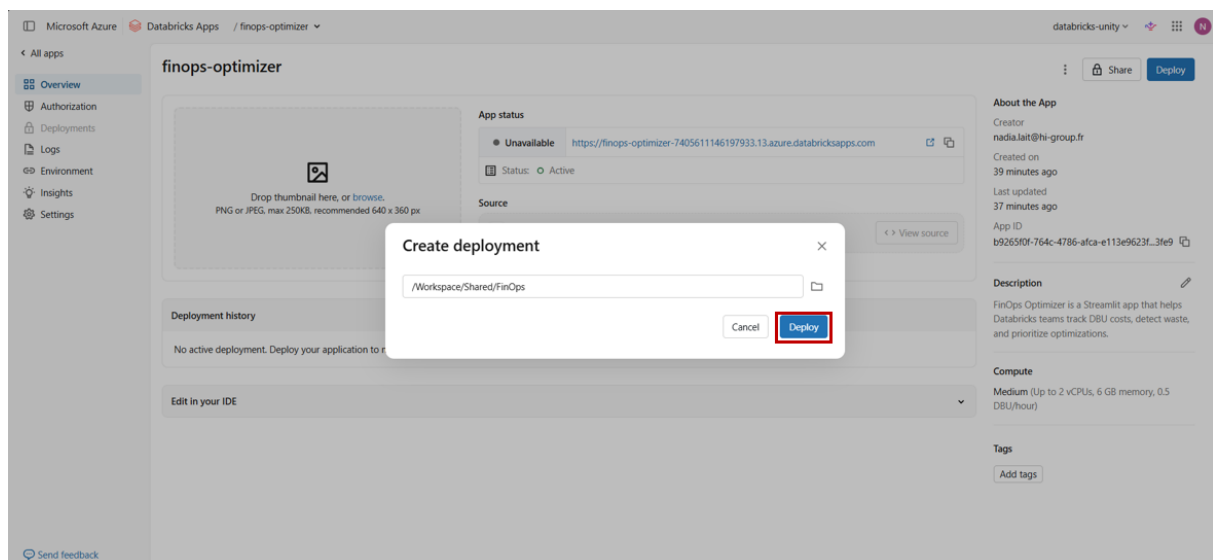


FIGURE 12 – Déploiement de l'application.

10 Attendre la fin du déploiement

Le déploiement prend généralement entre **3 et 4 minutes**.

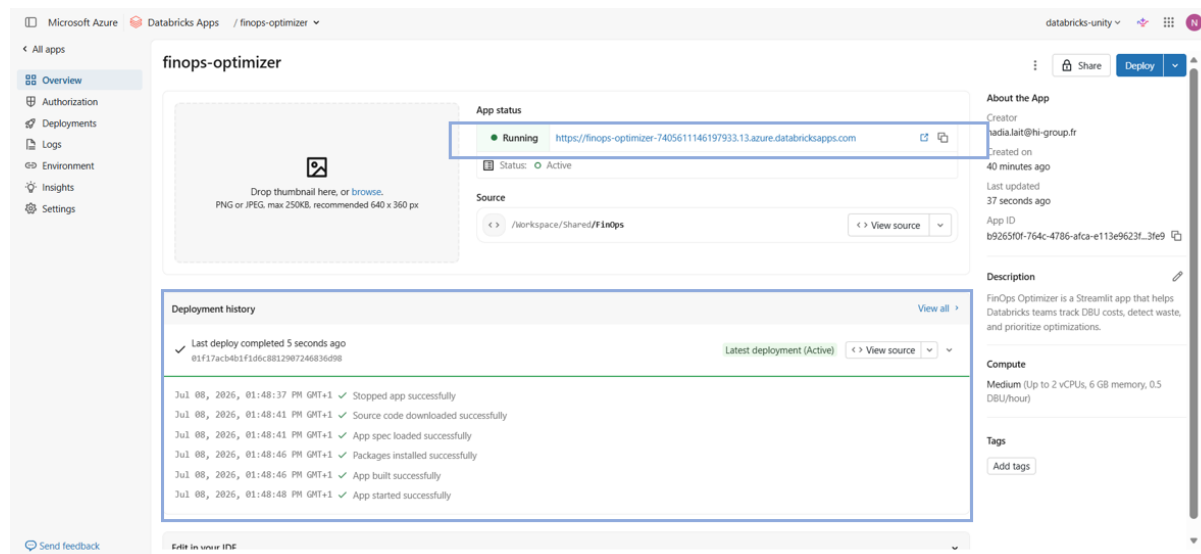


FIGURE 13 – Déploiement terminé.

11 Premier lancement de l'application

Lors du premier lancement, une erreur de permissions peut apparaître.

```
[INSUFFICIENT_PERMISSIONS]
Insufficient privileges:
User does not have USE SCHEMA on Schema 'system.billing'
```

Cette erreur est normale. Elle indique que l'application ne possède pas encore les autorisations nécessaires pour accéder aux tables système Databricks.

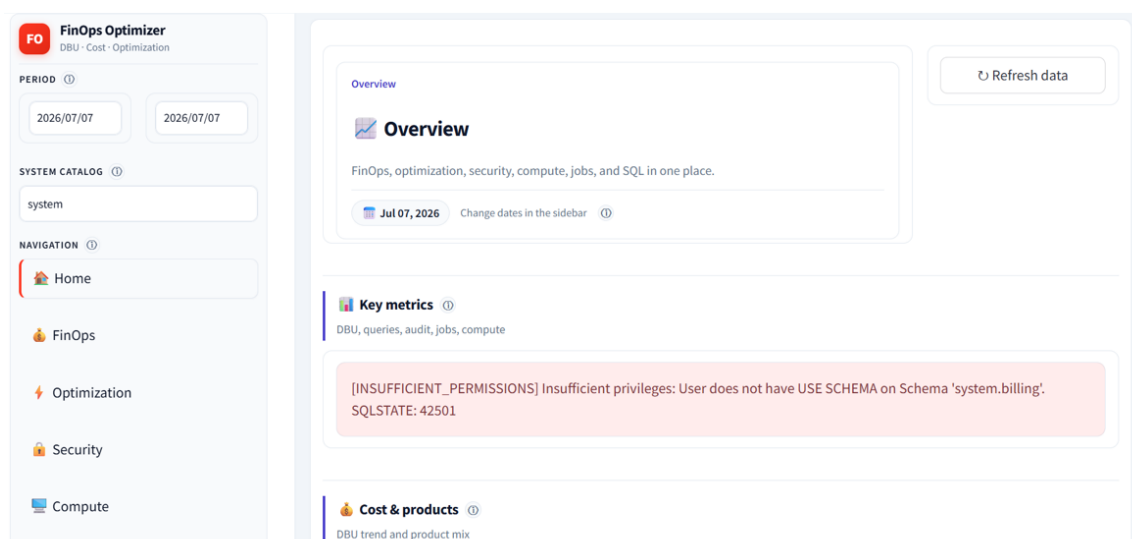


FIGURE 14 – Erreur de permissions affichée au premier lancement.

12 Copier l'App ID

Pour corriger cette erreur :

1. Ouvrir les paramètres de l'application.
2. Copier l'identifiant **App ID**.

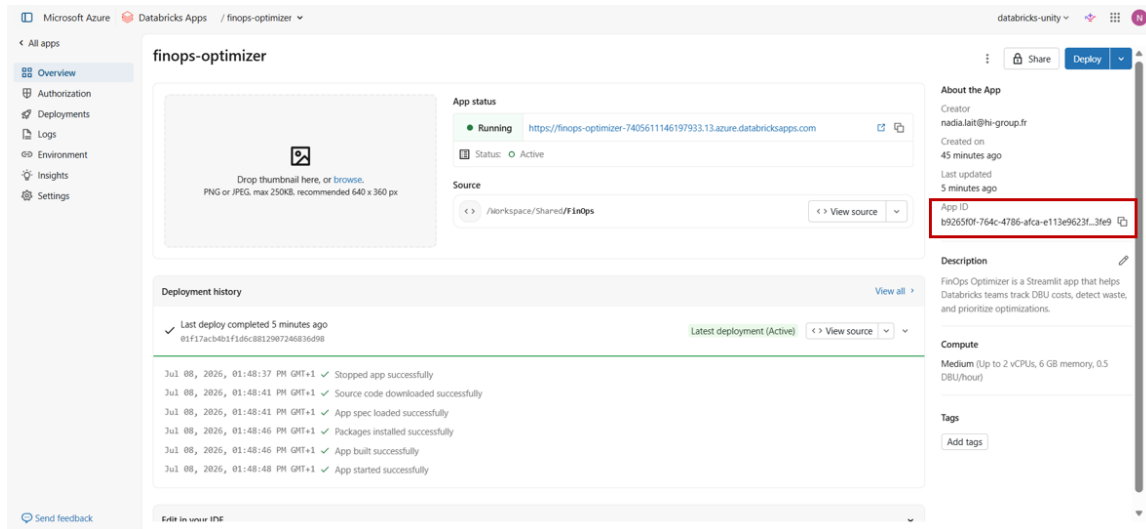


FIGURE 15 – Copie de l'identifiant **App ID**.

13 Accorder les permissions

Accéder au menu :

Catalog → system → Permissions

Puis cliquer sur :

Grant

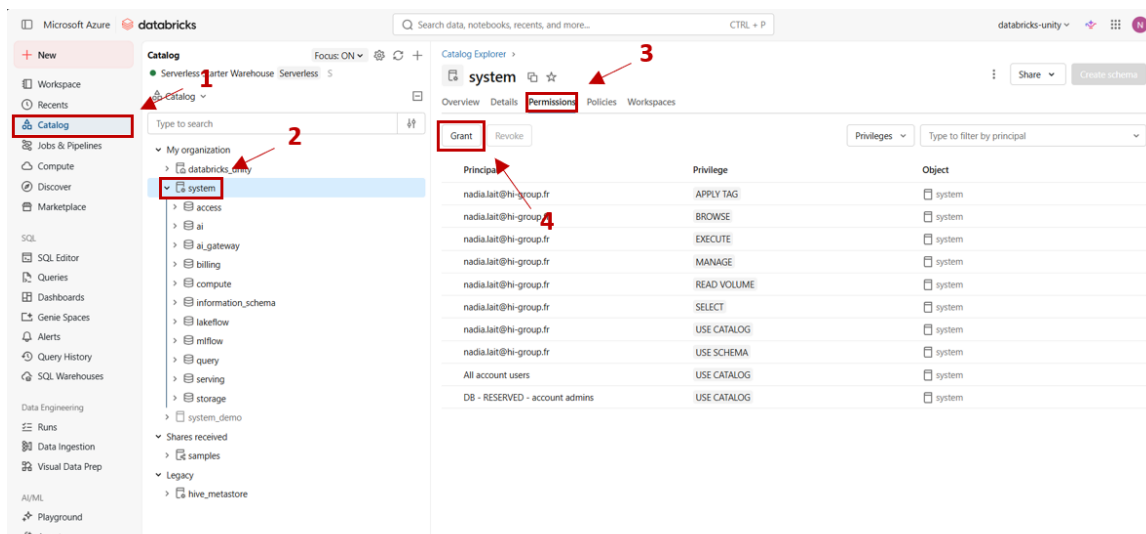


FIGURE 16 – Accès aux permissions du catalogue **system**.

14 Ajouter les permissions de l'application

Dans la fenêtre de permissions :

- coller l'**App ID** dans le champ **Principals** ;
- choisir le profil de privilèges **Data Reader**.

Enfin, cliquer sur :

Grant

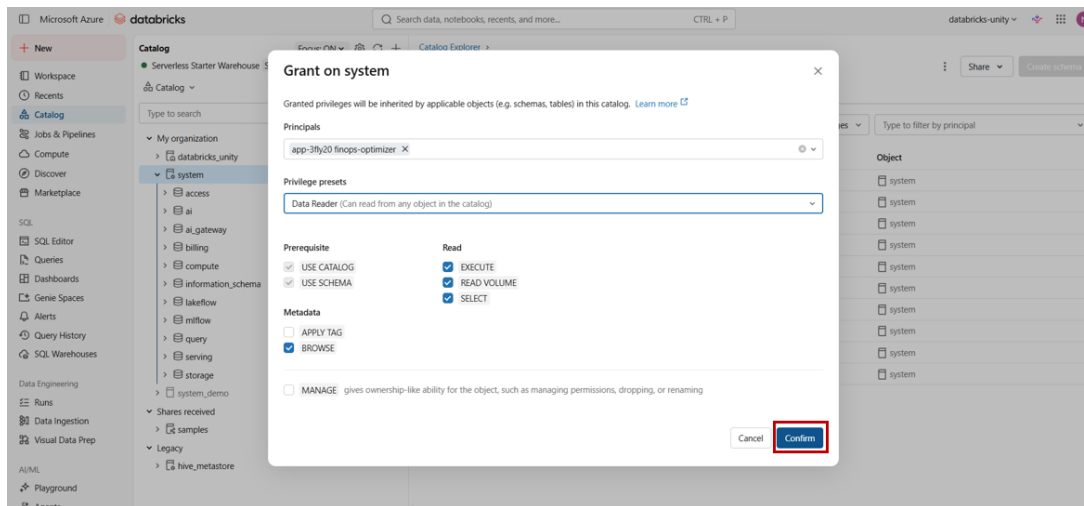


FIGURE 17 – Ajout des permissions **Data Reader** à l'application.

15 Rafraîchir l'application

Retourner sur l'application puis :

- cliquer sur **Refresh Data** ;
- ou simplement rafraîchir la page du navigateur ;
- ou redéployer l'application si nécessaire.

L'application démarre désormais correctement, sans erreur de permissions.

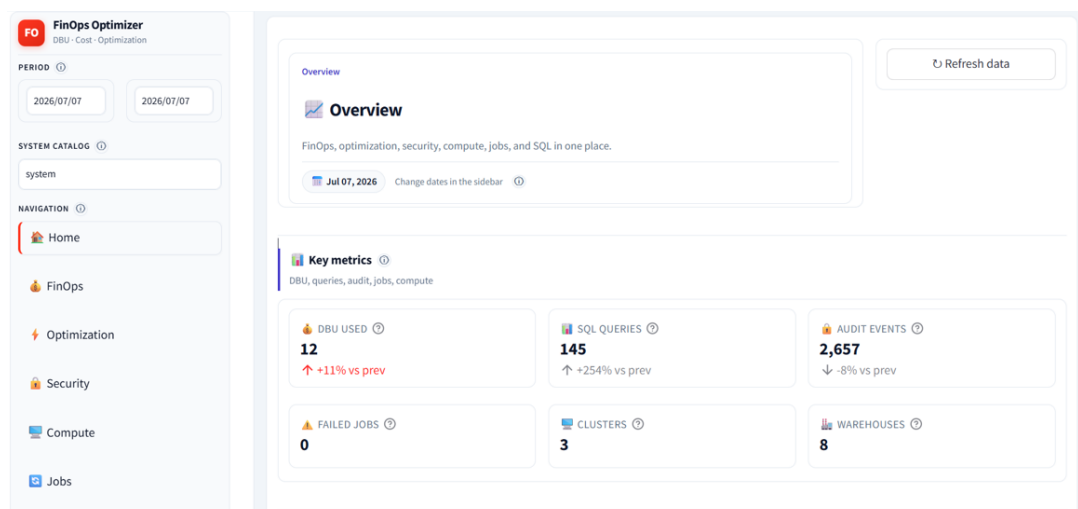


FIGURE 18 – Application fonctionnelle après l'ajout des permissions.

16 Validation de l'installation

Après ces différentes étapes, **FinOps Optimizer** est entièrement installé et opérationnel.

L'utilisateur peut accéder aux différents modules :

- Home ;
- FinOps ;
- Optimization ;
- Security ;
- Compute ;
- Jobs ;
- SQL.

L'application permet de suivre la consommation des DBU, les coûts, les clusters, les jobs, les requêtes SQL ainsi que les indicateurs de sécurité depuis une interface unique.