Formularze w PHP cz.1

Formularz w języku HTML definiujemy elementem form. Element ten należy do grupy elementów blokowych.

Formularz definiowany jest za pomocą znacznika <form>, w którym jedynym obligatoryjnym atrybutem jest action. W najprostszej postaci będzie więc miał schematyczną postać:

<form action="*adres_skryptu*">
<!-- tutaj definicje elementów formularza -->
</form>

Wartością atrybutu action powinien być adres skryptu PHP.
Można użyć adresu bezwzględnego, np. *http://www. mojadomena.com/skrypt.php*, lub względnego, np. */skrypty/skrypt.php*.

W pierwszym przypadku dane zostaną dostarczone do skryptu *skrypt.php* znajdującego się w głównym katalogu serwera o adresie *http://www.mojadomena.com*, natomiast w drugim — do skryptu o nazwie *skrypt.php*, który znajduje się w podkatalogu *skrypty* na serwerze ze stroną WWW zawierającą formularz.

Można użyć opcjonalnych atrybutów formularza. Są to m.in.:

- accept — typ MIME dla plików wysyłanych poprzez formularz (np. image/png),
- accept-charset — sposoby kodowania znaków w przesyłanych danych (np. utf-8, ISO-8852-2),
- enctype — sposób kodowania danych wysyłanych do serwera (zwykle application/x-www-form-urlencoded lub multipart/form-data),
- method — metoda wysyłania danych (z reguły get lub post).

Najważniejsze to:

Atrybut formularza method. Jego wartością jest nazwa metody protokołu HTTP. Dwoma dopuszczalnymi wartościami są: get oraz post. Wartością domyślną jest get, jednakże zaleca się — głównie z powodów bezpieczeństwa — stosowanie metody post.

Z atrybutu enctype korzystamy na dwa sposoby. Jeśli formularz służy do przekazywania pliku na serwer, należy wówczas nadać atrybutowi enctype wartość enctype="multipart/form-data". Domyślnie wartością tego atrybutu jest typ application/x-www-form-urlencoded.

W przypadku metody Get zawsze stosowane jest kodowanie application/x-www-form-urlencoded).

W przypadku zwykłego formularza zawierającego kilka kontrolek- atrybut enctype pomija się. Przyjmie on wówczas wartość domyślną.

Elementami składowymi formularza mogą być:

- button — klasyczny przycisk,
- checkbox — pole wyboru,
- file — formularz wysyłania plików,
- hidden — element ukryty,
- image — obraz,
- password — pole tekstowe do wpisywania haseł,
- radio — pole wyboru,
- reset — przycisk *reset*,
- select — lista wyboru,
- submit — przycisk *submit*,
- text — pole tekstowe,
- textarea — rozszerzone pole tekstowe.

Każdy z tych elementów powinien mieć określony parametr name, dzięki któremu będzie możliwa jego identyfikacja w skrypcie PHP.

Wysyłanie metodą GET

W przypadku metody GET dane są przesyłane w adresie URL, który będzie miał wtedy schematyczną postać:

http://adres.serwera/skrypt.php?*parametr1=wartość1&parametr2=wartość2*

Pomiędzy znacznikami <form> oraz </form> umieszczamy zawartość formularza, na którą składają się elementy input, button, select, optgroup, option, textarea, label, fieldset oraz legend.

Kod przykładowego formularza HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Formularz</title>
</head>
<body>
<form method="get"
action="">
```

```
<div>
<input type="text" name="pole1" />
<label>Login: <input name="login" /></label>
<label>Hasło: <input type="password" name="haslo" /></label>
<input type="submit" value="Zaloguj" />
</div>
</form>
</body>
</html>
```

Ponieważ zarówno kod HTML, jak i kod skryptu będą się znajdowały w tym samym katalogu na tym samym serwerze, można również w parametrze action pominąć dane dotyczące serwera. Tym samym mógłby mieć on postać:

action="skrypt.php" zamiast action="http://localhost/skrypt.php"

Aby odczytać dane przekazane do skryptu, należy skorzystać z superglobalnej tablicy $_GET (superglobalnej czyli predefiniowanej i dostępnej w każdym miejscu skryptu).

Jako indeks tablicy należy zastosować nazwę pola (wartość atrybutu name elementu formularza HTML), z którego dane chcemy odczytać.

$zmienna = $_GET['*nazwa_pola*'];

```
<p>
<?php
$zmienna = $_GET['pole1'];
echo("Wartość pola pole1: $zmienna <br />");
?>
</p>
```

Cały kod – nadawanie – odbiór jednocześnie

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Formularz</title>
</head>
<body>
<form method="get"
action="">
<div>
<input type="text" name="pole1" />
<label>Login: <input name="login" /></label>
<label>Hasło: <input type="password" name="haslo" /></label>
<input type="submit" value="Zaloguj" />
</div>
</form>

<p>
<?php
$zmienna = $_GET['pole1'];
echo("Wartość pola pole1: $zmienna <br />");
$zmienna = $_GET['login'];
echo("Wartość pola login: $zmienna <br />");
$zmienna = $_GET['haslo'];
echo("Wartość pola haslo: $zmienna <br />");

?>
</p>

</body>
</html>
```

Inny przykład formularza:

Formularz zawierający elementy typu radio

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Moja strona WWW</title>
</head>
<body>
<form method="get"
action="skrypt.php">
```

```
<div>
<input type="radio" name="radio1" value="opcja1" />
Opcja1
<br />
<input type="radio" name="radio1" value="opcja2" />
Opcja2
<br />
<input type="radio" name="radio1" value="opcja3" />
Opcja3
<br /><br />
<input type="submit" />
</div>
</form>
</body>
</html>
```

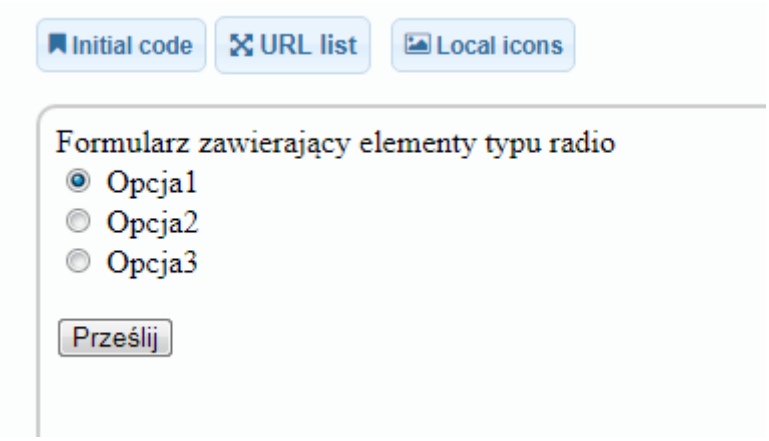

Każde z pól ma taką samą wartość parametru name, a zatem tworzą one jedną grupę. Dzięki temu jednocześnie może być zaznaczone tylko jedno pole, są to więc opcje wykluczające. Każde pole ma jednak inną wartość parametru value, dzięki czemu w skrypcie łatwo zidentyfikować.

Zawartość skrypt.php – na serwerze

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Moja strona WWW</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
if(!isSet($_GET['radio1'])){
echo "Proszę zaznaczyć jedną z opcji!";
}
else{
```

```
echo "Zaznaczona opcja to {$_GET['radio1']}.";
}
?>
</p>
</body>
</html>
```

Funkcja isSet jest np. używana do stwierdzenia, czy w tablicy $_GET jest ustawiony klucz o nazwie radio1, a tym samym, czy do skryptu została przekazana wartość pola typu radio o nazwie radio1. Jeśli tak, funkcja zwraca wartość true, jeśli nie — wartość false.

Takie zachowanie pozwala na użycie instrukcji warunkowej if do wyświetlenia na ekranie właściwego komunikatu.

Tu już wymagane np. użycie serwera PHP – np. środowiska xampp

C:\xampp\htdocs\dashboard - to tu mają być pliki

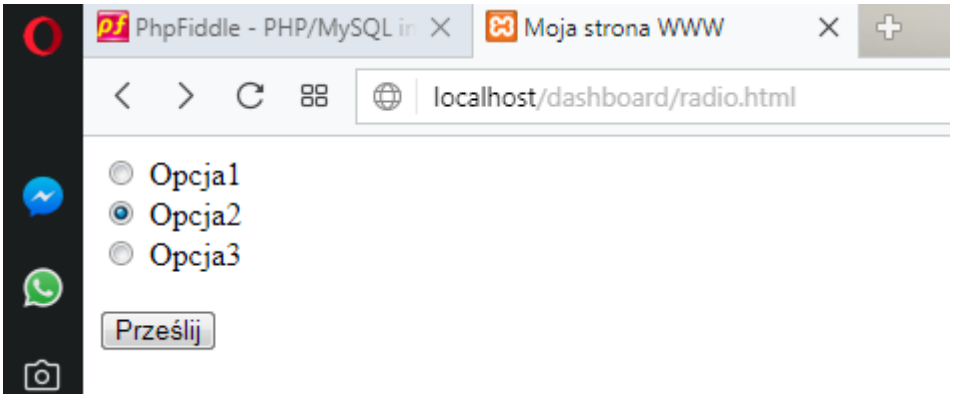

Po wysłaniu:

Zaznaczona opcja to opcja2. – taka wiadomość w oknie.

Jak zachowa się skrypt przy zaznaczeniu opcji – a jak bez zaznaczenia i w obu przypadkach wciśnięcia przycisku PRZEŚLIJ ???

Metoda POST

Metoda POST to drugi sposób przesyłania danych do serwera. Główne różnice dla użytkownika to możliwość przesłania dużo większej ilości dowolnych danych (np. plików binarnych) oraz to, że nie można ich zobaczyć w polu adresu przeglądarki. Maksymalna ilość danych, jakie mogą być przesłane za pomocą tej metody, jest ograniczona przez

znajdującą się w pliku *php.ini* opcję konfiguracyjną post_max_size2. Domyślnie jest to 8 MB.

W kodzie formularza zmienia się tylko form method="post" zamiast „GET”

I tak samo w skrypcie skrypt.php.

Przykładowe zadania praktyczne:

Zadanie 1:

Skrypt obliczający pierwiastki równania kwadratowego o parametrach wprowadzanych w formularzu HTML.

Zadanie 2:

Skrypt umożliwiający wykonywanie czterech podstawowych działań arytmetycznych na dwóch argumentach. Wartości argumentów mają być wprowadzane poprzez pola tekstowe formularza, a wybór działania ma następować poprzez pola wyboru typu radio.

Przykład praktyczny formularza – różne pola – nadawanie i odbieranie:

```
<!DOCTYPE html> <html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8"> <title>Formularze</title>
<meta http-equiv="X-Ua-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
</head>
<body>
<br>
<br>
<form method="post">

 Imię: <input type="text" name="imie" autofocus><br>
Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko"><br>
Adres zamieszkania: <input type="text" name="adres" >  //required - pole wymagane <br>
   //Adres www <input type="url" name="www">  //sprawdza adres <br>

<label >Kodpocztowy</label> <input type="text" name="kod"   pattern="^\d{2}-\d{3}$">
<br>

<input name="check" id="checkbox" type="checkbox" /> <label for="checkbox">Jestem
przyciskiem  wyboru!!! </label>
```

```
<input name="radio1" id="radio" type="radio" /> <label for="radio">Jestem przyciskiem
opcji $$$</label>
<input name="radio2" id="radio2" type="radio" /> <label for="radio2">Jestem przyciskiem
2 $$$</label>

<label for="password">Hasło</label> <input name="haslo" id="password"
type="password" value="mypassword" />

<label for="textarea">Pole tekstowe</label> <textarea id="textarea" rows="5"
cols="40">To jest
pole tekstowe1</textarea>

<label name="wybor2" for="select">Wybór</label>
<select name="wybor2" id="select">
<option>Opcja 1</option>
<option>Opcja 2</option>
<option>Opcja 3</option>
<option>Opcja 4</option>
</select>

<input type="submit" value="Prześlij" />
<input type="reset" value="Wyczyść" />

</form>


Imię: <?php echo $_POST['imie']?><br>
 Nazwisko: <?php echo $_POST['nazwisko']?><br>
Checkbox: <?php echo $_POST['check']?><br>
 Haslo: <?php echo ($_POST['haslo'])?><br>
kod: <?php echo $_POST['kod']?><br>
   radio1: <?php echo $_POST['radio1']?><br>
   radio2: <?php echo $_POST['radio2']?><br>

wybor: <?php echo $_POST['wybor2']?><br>

</body>
</html>
```

Inny przykład – znaleziony w sieci:

```
<form action="gora.php" method="GET">

plik:   <input type=file name=f0><br>
e-mail: <input type=text name=f1><br>
hasło:  <input type=password name=f2><br>
```

```
<input type=checkbox name=f3 value=1>Jestem użytkownikiem "Sudety.pl"<br>
<input type=checkbox name=f4 value=1>zgadzam się na przetwarzanie moich danych<br>
<input type=radio name=f5 value="mala">Mała<br>
<input type=radio name=f5 value="duza">Duża<br>
<input type=radio name=f5 value="srednia">Średnia<br>
<input type=submit value="Wyślij">
<input type=reset><br>

</form>
```

I skrypt gora.php z zabezpieczeniami:

```
<?php

print "twoje dane:<br><br>\n\n\t";
//pobieranie pierwszej zmiennej
if (!empty($_GET['f0'])) //jeśli $_GET['f0']) jest NIE puste
{
print "dołączono plik: \n\t";
print $_GET['f0'];
print "<br>\n\t";
}

//pobieranie drugiej zmiennej
if (!empty($_GET['f1'])) //jeśli $_GET['f1']) jest NIE puste
{
print "Użytkownik: \n\t";
print $_GET['f1'];
print "<br>\n\t";
}

//pobieranie trzeciej zmiennej
if (!empty($_GET['f2']))
{
print "hasło: \n\t";
print $_GET['f2'];
print "<br>\n\t";
}

//pobieranie czwartej zmiennej
if (!empty($_GET['f3']))
{
print "Użytkownik serwisu 'sudety.pl'";
print "<br>\n\t";
}else
{
print "nie jestem użytkownikiem serwisu";
```

```
print "<br>\n\t";
}

//pobieranie piątej zmiennej
if (empty($_GET['f4'])) //jeśli $_GET['f4']) jest puste
{
print "Nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych";
print "<br>\n\t";
}else
{
print "zgadzam się na przetwarzanie moich danych";
print "<br>\n\t";
}

//pobieranie szóstej zmiennej
if (!empty($_GET['f5']))
{
print "Kategoria góry: \n\t";
if ($_GET['f5'] == "duza") print "Duża";
if ($_GET['f5'] == "mala") print "Mała";
if ($_GET['f5'] == "srednia") print "Średnia";
print "<br>\n\t";
}
else print "nie określono kategorii";
print "<br><br>zostały wysłane...\n\n\t";
?>
```

Wynik: - gdy nie przesyłamy danych do pliku gora.php

Initial code URL list Local icons

plik: Wybierz plik Nie wybrano pliku
e-mail:
hasło:
Jestem użytkownikiem "Sudety.pl"
zgadzam się na przetwarzanie moich danych
Mała
Duża
Średnia
Wyślij Resetuj
twoje dane:

nie jestem użytkownikiem serwisu
Nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych
nie określono kategorii

zostały wysłane...