

Scénario nominal :

1. L'utilisateur demande à supprimer un visiteur
2. Le système retourne la liste des visiteurs médicaux (noms et prénoms).
3. L'utilisateur sélectionne le visiteur à supprimer.
4. Le système vérifie si le visiteur est concerné par des fiches de frais
5. L'utilisateur confirme la suppression
6. Le système supprime de l'application toutes les données relatives au visiteur sélectionné et enregistre ces données dans des **fichiers d'archives**.

Remarque : Ces fichiers devront pouvoir être exploités ensuite mais le format (pdf, texte, tableur) n'est pas imposé.

Répartition des taches :

Mission 2

☆

○ Définir le statut

Gi

H

gs

Partager

Aperçu

Liste

Tableau

Chronologie

Calendrier

Tableau de bord

Messages

Fichiers


+ Ajouter une tâche

Filter

Trier

Afficher les champs

Nom de la tâche	Responsable	Échéance
✓ Session admin + affichage du sommaire	Gi Giani	
✓ création des tables dans mysql	H Hichem Zen...	
✓ maquettage	gs guler.mikail...	
✓ Création et test des requêtes concernant l'archivage	Gi Giani	
✓ Modification de la vue listeVisiteurs avec liste déroulante	H Hichem Zen...	
✓ Créations des routes et du bouton de deconnexion	gs guler.mikail...	
✓ Récupération de la session admin et affichage de la vue dans le controleur	Gi Giani	
✓ Création des requêtes de suppressions	H Hichem Zen...	
✓ sécurisation des requêtes (requêtes préparées)	gs guler.mikail...	
✓ Appel des fonctions de suppressions et d'archivages dans le controleur	Gi Giani	
⋮ ✓ Appel des fonctions de suppressions et d'archivages dans le controleur	H Hichem Zen...	
✓ Appel des fonctions de suppressions et d'archivages dans le controleur	gs guler.mikail...	

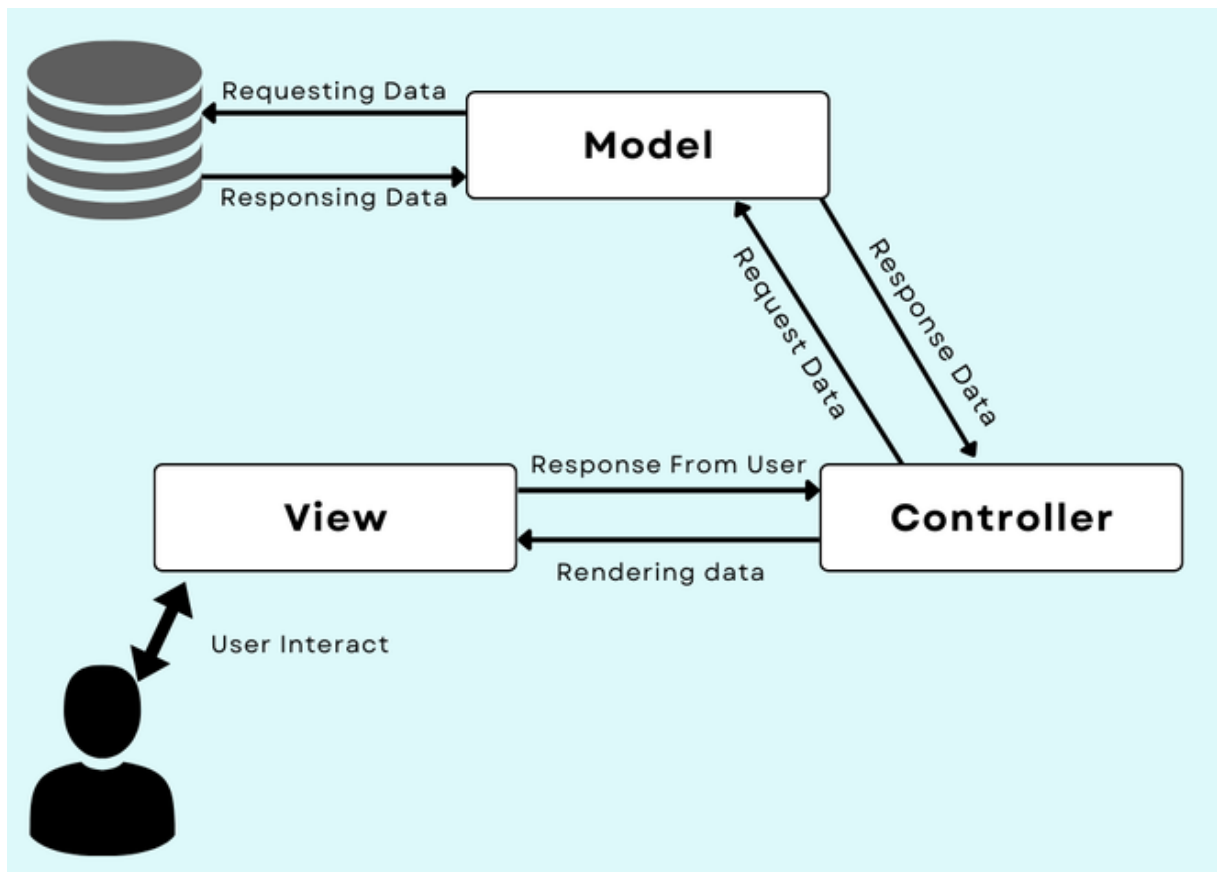

Extrait de code du contrôleur ;

```
function archivage(Request $request){
    if(session('admin') != null){
        // On récupère l'id de l'utilisateur qui vas etre supprimer
        $id = $request['lstVisiteurs'];
        // Archivage de toutes les données supprimer
        PdoGsb::insertArchivageVisiteur($id);
        PdoGsb::insertArchivageFicheFrais($id);
        PdoGsb::insertArchivageLigneFraisForfait($id);
        PdoGsb::insertArchivageLigneFraisHorsForfait($id);
        // Suppression de toutes les données concernant l'utilisateur dont l'id est passer en parametre
        PdoGsb::deleteLigneFraisForfait($id);
        PdoGsb::deleteFicheFrais($id);
        PdoGsb::deleteLigneFraisHorsForfait($id);
        PdoGsb::deleteVisiteur($id);
        // Re afficher la vue et affichage du msg de suppression reussie
        $admin = session('admin');
        $lesVisiteurs=PdoGsb::getLesVisiteurs();
        $lesCles = array_keys( $lesVisiteurs );
        $visiteursASelectionner = $lesCles[0];
        $message[] = "Suppression reussie !";
        return view('listeVisiteurs')
            ->with('lesVisiteurs', $lesVisiteurs)
            ->with('admin',$admin)
            ->with('erreurs',$message);
    }
}
```

Extrait de code du model :

```
// Fonction suppression avec l'id passé en parametre (id récupérer dans le formulaire 1
public function deleteVisiteur($id)
{
    try{
        // On ecrit la requetes
        $sql = "DELETE FROM `visiteur` WHERE id=:idVisiteur";
        // On prepare la requete
        $query = $this->monPdo->prepare($sql);

        // On injecte les valeurs
        $query->bindValue(':idVisiteur', $id, PDO::PARAM_STR_CHAR);

        $query->execute();

        return true;
    } catch(Exception $e){
        echo 'expection recu'. $e->getMessage(). "\n";
    }
}
```

Extrait de code de la vue listeVisiteur :

```
@extends ('sommaireAdmin')

@section('contenu1')
    <div id="contenu">
        <h2>Mes fiches de frais</h2>
        <h3>Visiteurs : </h3>
        <form action="{{ route('chemin_archivage') }}" method="post">
            {{ csrf_field() }} <!-- laravel va ajouter un champ caché avec un token -->
            @includeWhen($erreurs != null , 'msgerreurs', ['erreurs' => $erreurs])
            <div class="corpsForm"><p>
                <!-- Récupération de l'id, et Création de la liste déroulante -->
                <label for="lstVisiteurs" accesskey="n">Visiteurs : </label>
                <select id="lstVisiteurs" name="lstVisiteurs">
                    @foreach($lesVisiteurs as $unVisiteur)
                        <?php $id = $unVisiteur['id']; ?>
                        <option type="text" value="<?php echo $id; ?>">
                            <?php echo $id ?>
                            <?php echo $unVisiteur['prenom'] ?>
                            <?php echo $unVisiteur['nom'] ?></option></option>

                    @endforeach
                </select>
            </p>
            </div>
            <input id="ok" type="submit" value="Valider" size="20" />
            <input id="annuler" type="reset" value="Effacer" size="20" />
        </form>
    @endsection
```


gsb Suivi du remboursement des frais

Identification utilisateur

Login* toto

Mot de passe* ****

Valider Annuler



Suivi du remboursement des frais

Bonjour toto titi
Supprimer
Déconnexion

- Login ou mot de passe incorrect

Identification utilisateur

Login*

Mot de passe*

ValiderAnnuler


Bonjour toto titi
Supprimer
Déconnexion

Mes fiches de frais

Visiteurs :

Visiteurs : a17 David Andre ▾

ValiderEffacer



Suivi du remboursement des frais

Bonjour toto titi
Supprimer
Déconnexion

Mes fiches de frais

Visiteurs :

- Suppression reussie !

Visiteurs : a55 Christian Bedos ▾

ValiderEffacer

```
SELECT * FROM `archivagelignefraisforfait`
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)]

<<

<

30 ▾

>

>>

Number of rows:

25 ▾

[Extra options](#)

idVisiteur	mois	idFraisForfait	quantite
a17	202101	KM	680
a17	202101	NUI	11
a17	202101	REP	18
a17	202102	ETP	16
a17	202102	KM	549
a17	202102	NUI	14
a17	202102	REP	8
a17	202103	ETP	19
a17	202103	KM	438
a17	202103	NUI	19
a17	202103	REP	19
a17	202104	ETP	9
a17	202104	KM	326
a17	202104	NUI	2
a17	202104	REP	7

 Console