

1 サービス

1-1 サービス一覧

1-2 申込、利用規約確認

1-3 API活用例

2 利用設定

2-1 アプリ一覧

2-2 アプリ登録

3 サポート

3-1 楽天からのお知らせ

3-2 お問い合わせ

3-3 テスト店舗管理

3-4 障害情報(試験運用中)

[サービス一覧へ戻る](#)

RMS WEB SERVICE : RMS WEB SERVICEの認証

1. 概要

本APIリクエスト時の認証情報として、「serviceSecret(サービスシークレット)」と「licenseKey(ライセンスキー)」の2つが必要です。

■serviceSecretとは

RMS WEB SERVICEの利用者を特定するキー情報です。

【確認方法】

- 店舗様がRMSからWEB APIサービス申込みをした場合
RMSメインメニュー> 拡張サービス一覧> WEB APIサービス> 利用設定 から確認できます。
- 開発企業が、開発企業用のAPI Portalサイトを利用している場合
楽天に登録された製品毎に1つずつ割り当てられています。
開発企業向けのAPI Portalサイトから確認できます。

■licenseKeyとは

RMS WEB SERVICEにアクセスしている店舗様を特定するキー情報です。

【確認方法】

- 店舗様がRMSからWEB APIサービス申込みをした場合
RMSメインメニュー> 拡張サービス一覧> WEB APIサービス> 利用設定 から確認できます。
- 開発企業が、開発企業用のAPI Portalサイトを利用している場合
開発企業がAPI Portalサイトから、店舗様に対してアクセス承認依頼を出した際、店舗様が承認すると発行されるキーです。

店舗様にて、下記導線から確認できます。

RMSメインメニュー> 拡張サービス一覧> WEB APIサービス> システム開発企業からのアクセス許可設定

※serviceSecret、licenseKeyそれぞれ、最大値は50文字となります。

1.1. 認証・認可情報の作成方法

How to create Authorization information

serviceSecretとlicenseKeyをコロン(:)をセパレータとして結合し、Base64エンコードした値を"ESA "と接続したものを認証情報として利用します。

例) serviceSecret=aaa, licenseKey=bbb の場合、aaa:bbbをBase64エンコードした値(YWFhOmJiYg==)を利用して、以下の情報を認証情報に設定します。

ESA YWFhOmJiYg==

※Base64エンコードを行う際には、エンコード対象の文字列に改行が含まれていないかご確認ください。


1.2. 認証・認可情報の設定サンプル

1.1 の例で作成した認証情報を利用する場合、以下のように設定します。

※REST APIとSOAP APIでは設定する場所が違いますのでご注意ください。

1.2. 1. REST APIの場合

リクエストヘッダに設定します。

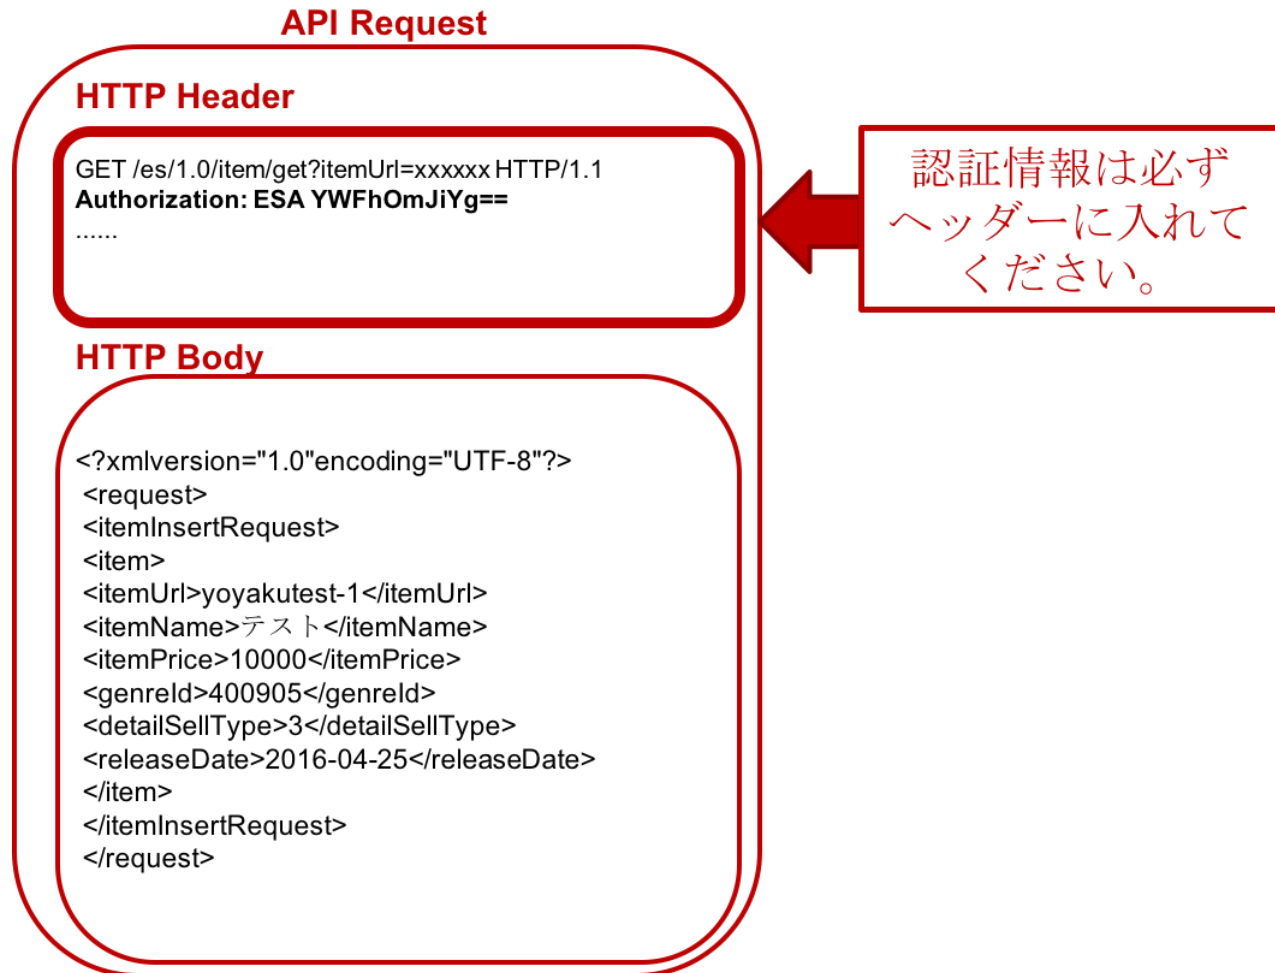

Request header sample


GET /es/1.0/item/get?itemUrl=xxxxxx HTTP/1.1

Authorization: ESA YWFhOmJiYg==

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36
Accept: application/xml
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: ja,en-US;q=0.8,en;q=0.6

1.2. 2. SOAP APIの場合（受注API、在庫API）

リクエストボディに設定します。

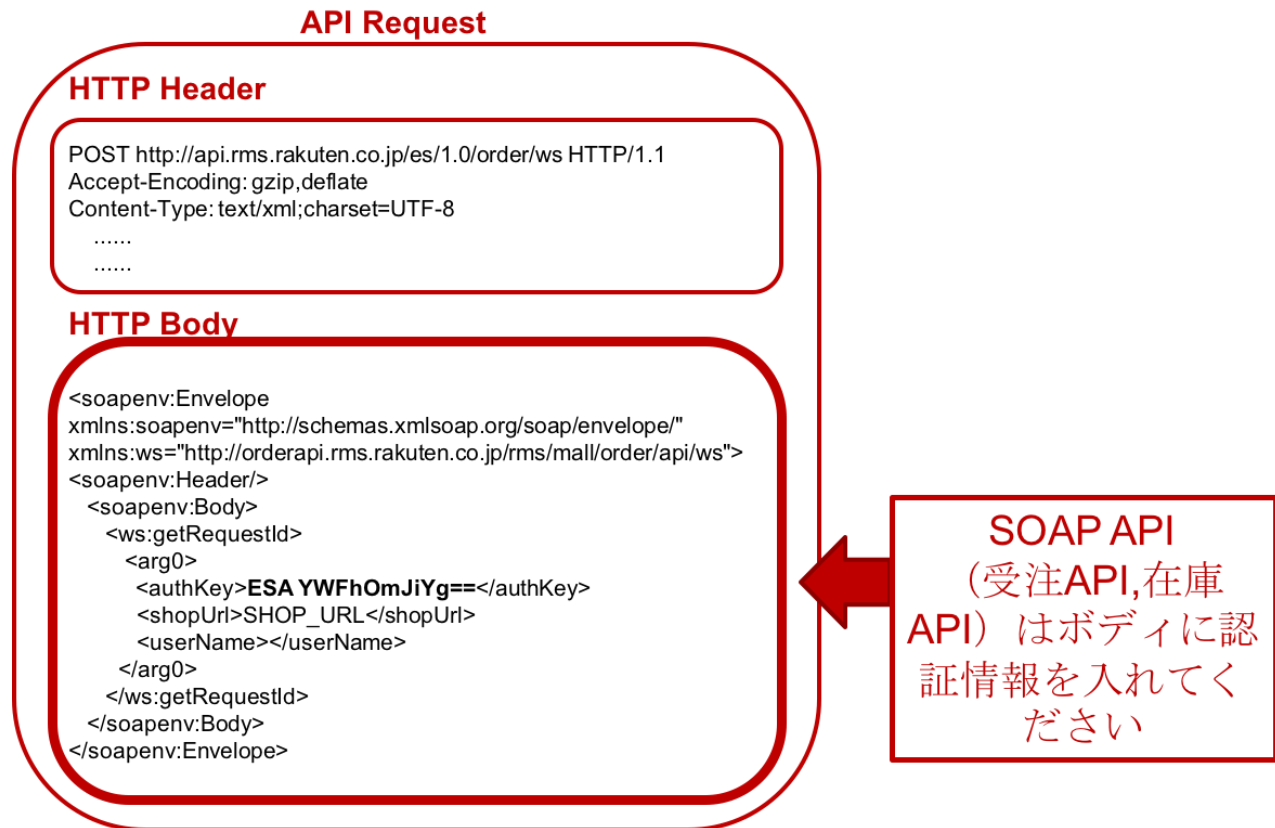

API Request sample ※ 受注APIのgetRequestIdリクエストの場合

Request Header

POST <http://api.rms.rakuten.co.jp/es/1.0/order/ws> HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

.....
.....

Request Body

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://orderapi.rms.rakuten.co.jp/rms/mall/order/api/ws">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:getRequestId>
      <arg0>
        <authKey>ESA *****</authKey>      ←"ESA【半角スペース】
        Base64(serviceSecret:licenseKey)"の形式でご指定ください
        <shopUrl>shop_url</shopUrl>      ←店舗様のURLをご指定ください
        <userName>?</userName>      ←タグは必要ですが、値は設定いただいても無視されます
      </arg0>
    </ws:getRequestId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

[ページの上に戻る](#)