


③

D_WORD_OBJECTはD_WORD_OBJECT_PRIMITIVEに**0個以上の**D_WORD_OBJECT_FORTHが続いたものである。

D_WORD_OBJECT

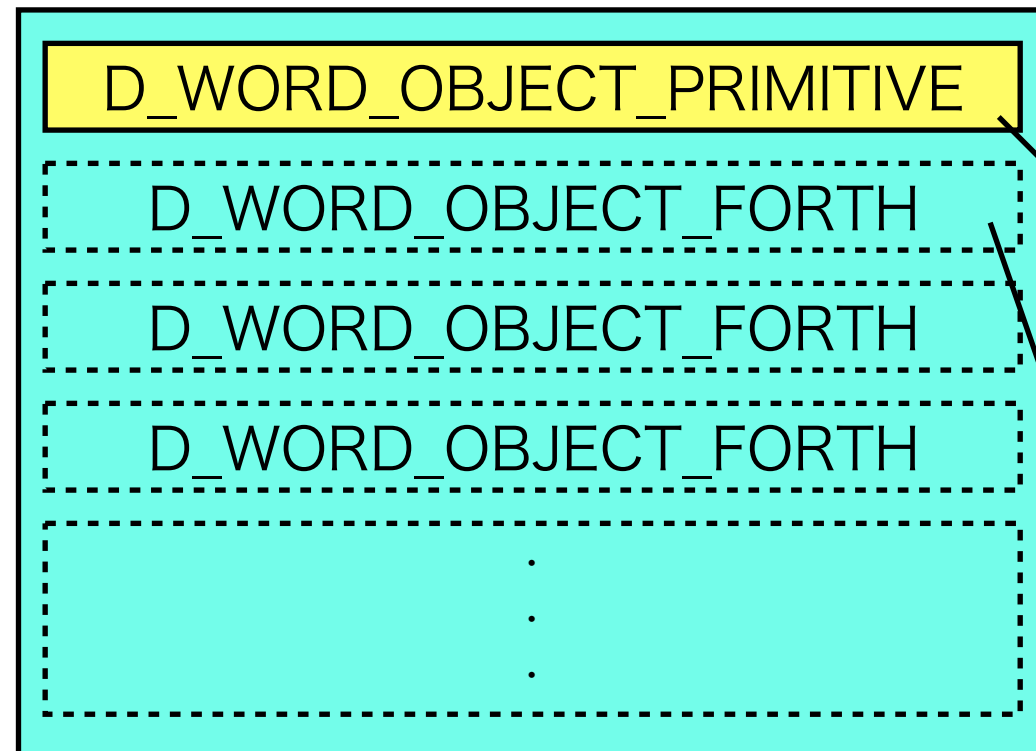

④

D_WORD_OBJECT_PRIMITIVEはC言語で記述された関数へのポインタである。

* (D_WORD_OBJECT_PRIMITIVE)

```
FORTH_IP primitiveWord(){  
    return FORTH_IP;  
}
```

* (D_WORD_OBJECT_FORTH)

⑤

D_WORD_OBJECT_FORTHはすでに定義されたD_WORD_OBJECTへのポインタである。

