


Nama : Varel Nashwa Alifio Wijaya

Kelas : TI-1C

NIM : 254107020209

Percobaan 1

hasil:

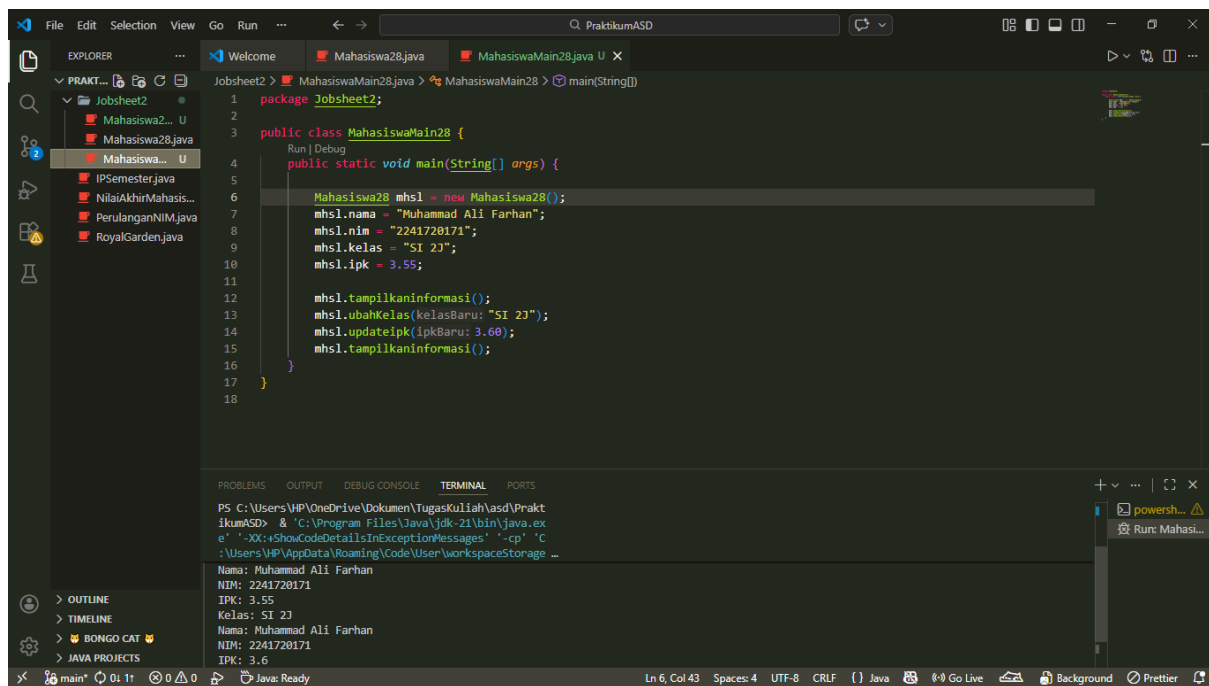

```
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain28 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa28 mhs1 = new Mahasiswa28();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2J");
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}
```

PS C:\Users\HP\OneDrive\Dokumen\TugasKuliah\asd\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage ...

Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6

2.1.3 jawaban pertanyaan

1.class: - template

- berisi variable global dan method

object;- berisi atribut

- ada nilainya

2.ada 4 yaitu:

-nama

-nim

-kelas

-ipk

3.ada 4 yaitu:

-tampilkan informasi

-ubah kelas


-update ipk

-nilai kinerja

4.

yang di return seperti kinerja sangat baik kinerja baik dll

2.2.1

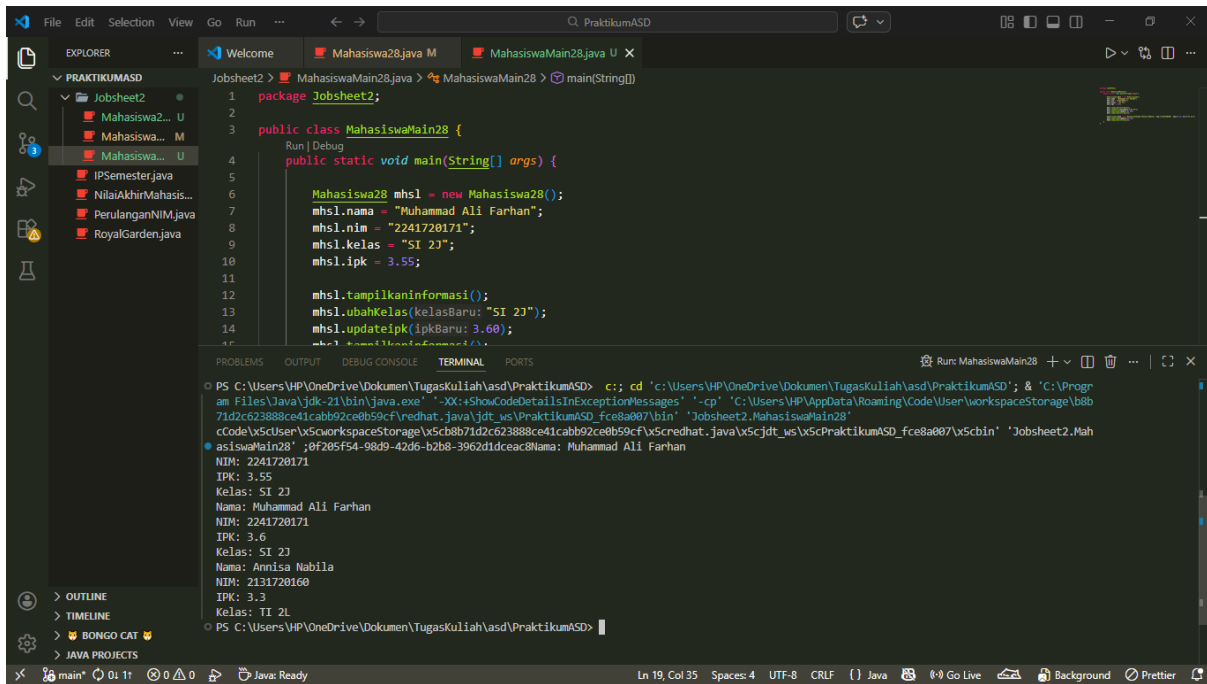

jawaban 2.2.3

1. `Mahasiswa28 mhs1 = new Mahasiswa28();`
nama object nya mhs1

2. atribut: `mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";`


`mhs1.ipk = 3.55;`

method: `mhs1.tampilkaninformasi();`

`mhs1.updateIpk(3.60);`

3. Jadi ketika `tampilkaninformasi()` dipanggil kedua kali, data yang ditampilkan sudah diperbarui.

2.3.2

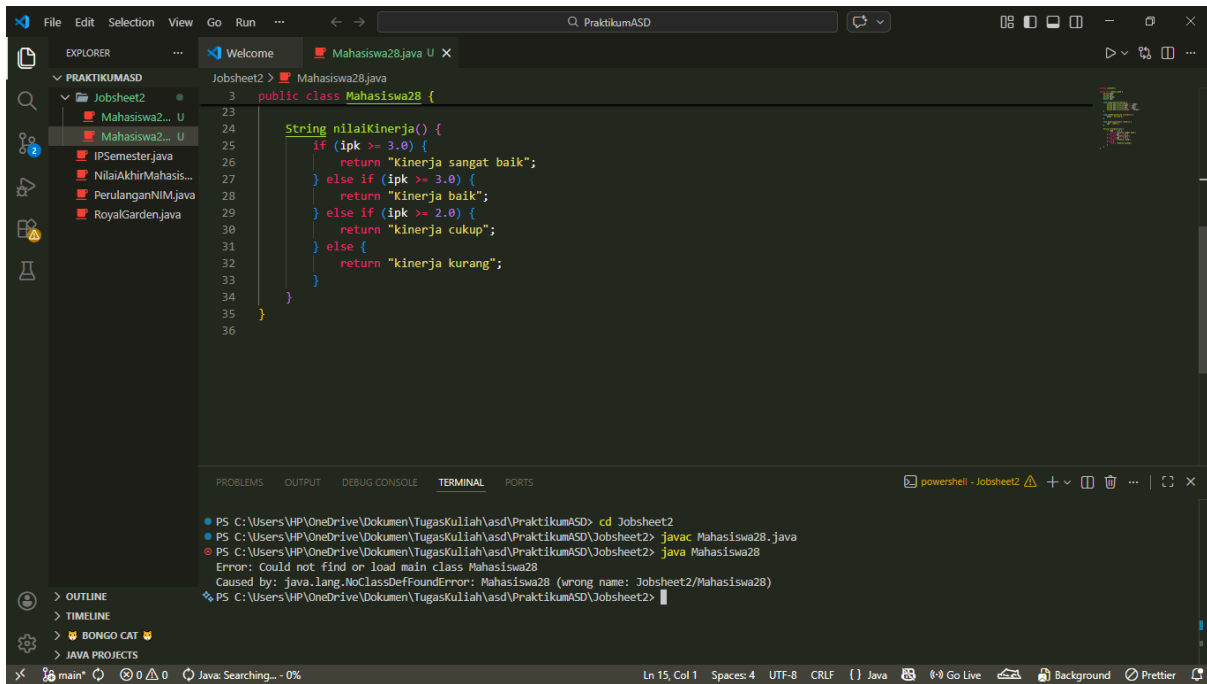

jawaban 2.3.3

1. baris kode nya sebagai berikut

```
public Mahasiswa28(String nm, String nim, double ipk, String kls) {  
  
    nama = nm;  
  
    this.nim = nim;  
  
    this.ipk = ipk;  
  
    kelas = kls;  
  
}
```

2.Baris ini melakukan:


1. Membuat objek baru bernama mhs2
2. Memanggil konstruktor berparameter
3. Mengirimkan nilai:
 - "Annisa Nabila" → masuk ke nama
 - "2131720160" → masuk ke nim
 - 3.25 → masuk ke ipk
 - "TI 2L" → masuk ke kelas

3.terjadi error di Mahasiswa28 mhs1 = new Mahasiswa28();

Hal ini terjadi karena Java tidak lagi menyediakan konstruktor kosong secara otomatis setelah kita mendefinisikan konstruktor berparameter. makannya, objek tanpa parameter tidak dapat dibuat.

4.tidak, karena Setelah objek dibuat (instansiasi), setiap method bisa dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan program.

5

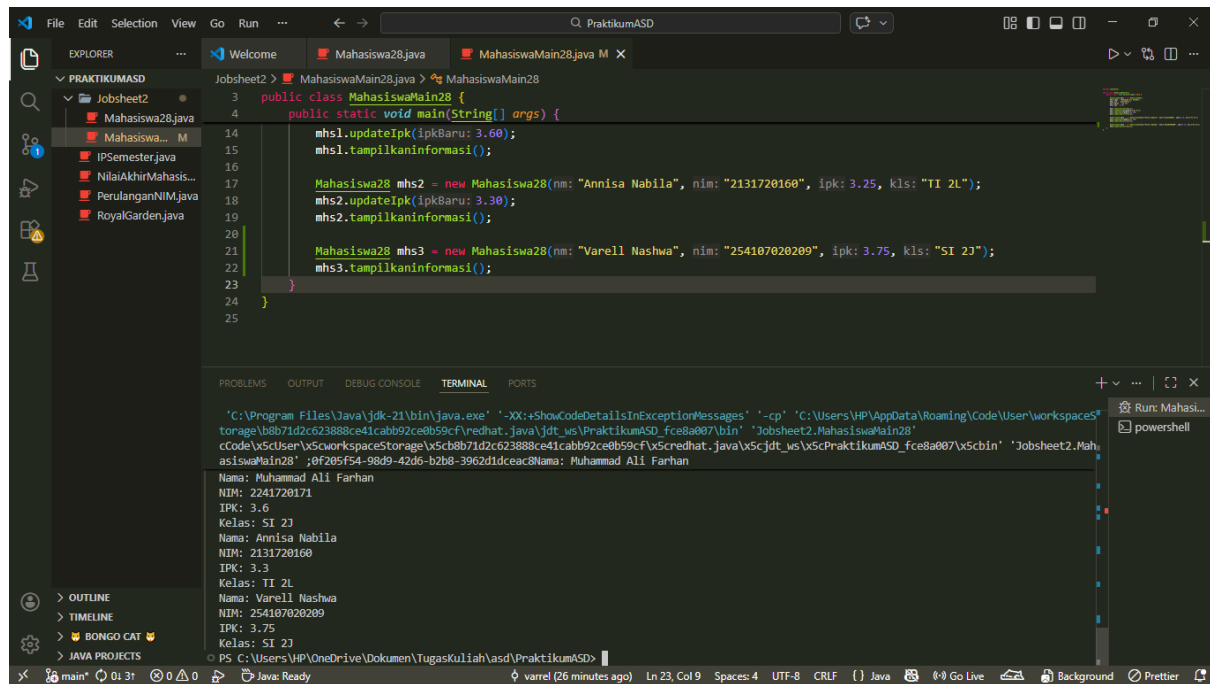

The screenshot shows an IDE with a Java project named 'PRAKTIKUMASD'. The main file, 'MahasiswaMain28.java', contains the following code:

```
public class MahasiswaMain28 {  
    public static void main(String[] args) {  
        mhs1.updateIpk(1pkBaru: 3.60);  
        mhs1.tampilkanInformasi();  
  
        Mahasiswa28 mhs2 = new Mahasiswa28(nm: "Annisa Nabilla", nim: "2131720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");  
        mhs2.updateIpk(1pkBaru: 3.30);  
        mhs2.tampilkanInformasi();  
  
        Mahasiswa28 mhs3 = new Mahasiswa28(nm: "Varell Nashwa", nim: "254107020209", ipk: 3.75, kls: "SI 2J");  
        mhs3.tampilkanInformasi();  
    }  
}
```

The terminal output shows the execution results:

```
'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' ^-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages ^-cp ^C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaces\torage\b8b71d2c623888ce41cab92ce0b59cf\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_fc8ea007\bin^ ^Jobsheet2.MahasiswaMain28  
C:\Users\HP\OneDrive\Documents\TugasKuliah\asd\PraktikumASD>  
Nama: Muhammad Ali Farhan  
NIM: 2241720171  
IPK: 3.6  
Kelas: SI 2J  
Nama: Annisa Nabilla  
NIM: 2131720160  
IPK: 3.3  
Kelas: TI 2L  
Nama: Varell Nashwa  
NIM: 254107020209  
IPK: 3.75  
Kelas: SI 2J
```