


CM BDD:

Where = un enregistrement à la fois
 Astuce: exemple de tuples, rechercher info + cas pour comprendre.

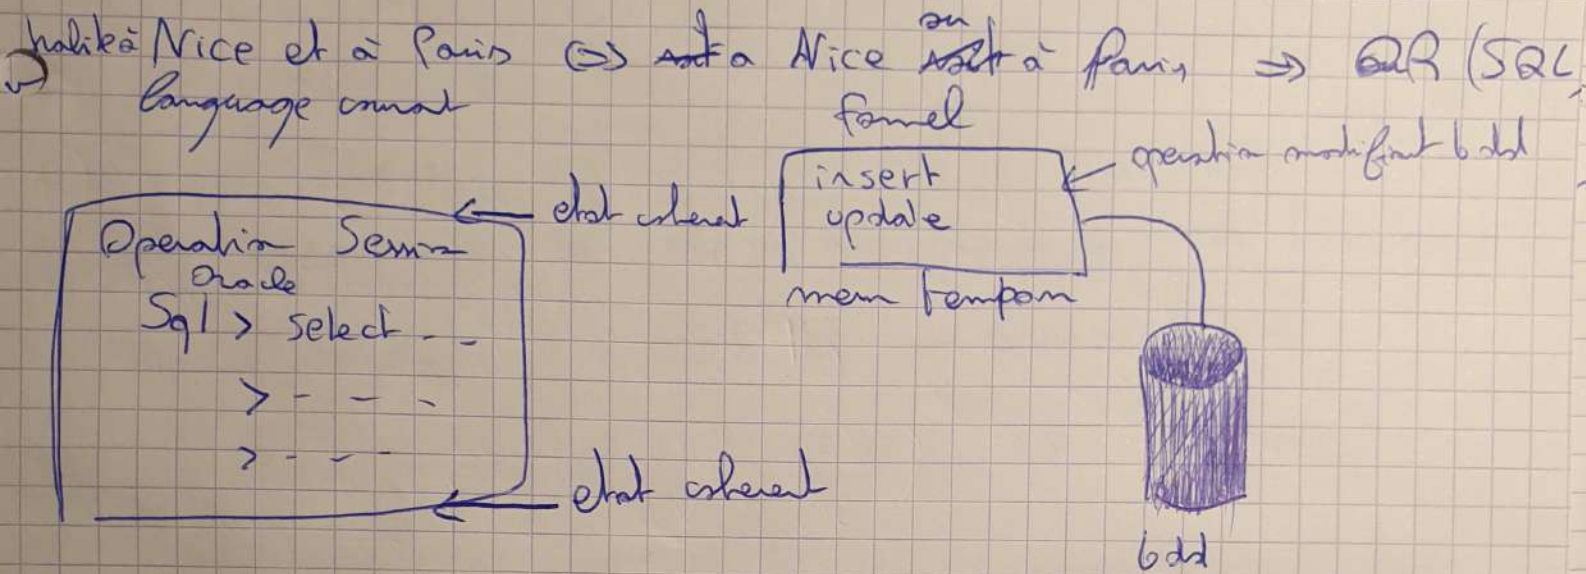

rollback permet de renvoyer dans dernier état client.
 commit: op faites considérées comme valide.

Select num, ^{agrégabilité} count(*) From R ; \Rightarrow "ensemble de partitionnement / Group By"

num _{personne par personne}

Select num, count(*) From R a peut 5 count(*) FR
 Group By num ; GB num ;

Ex: 5 tables partitionnées par période pour analyser.
 GB constant par ligne dans 5