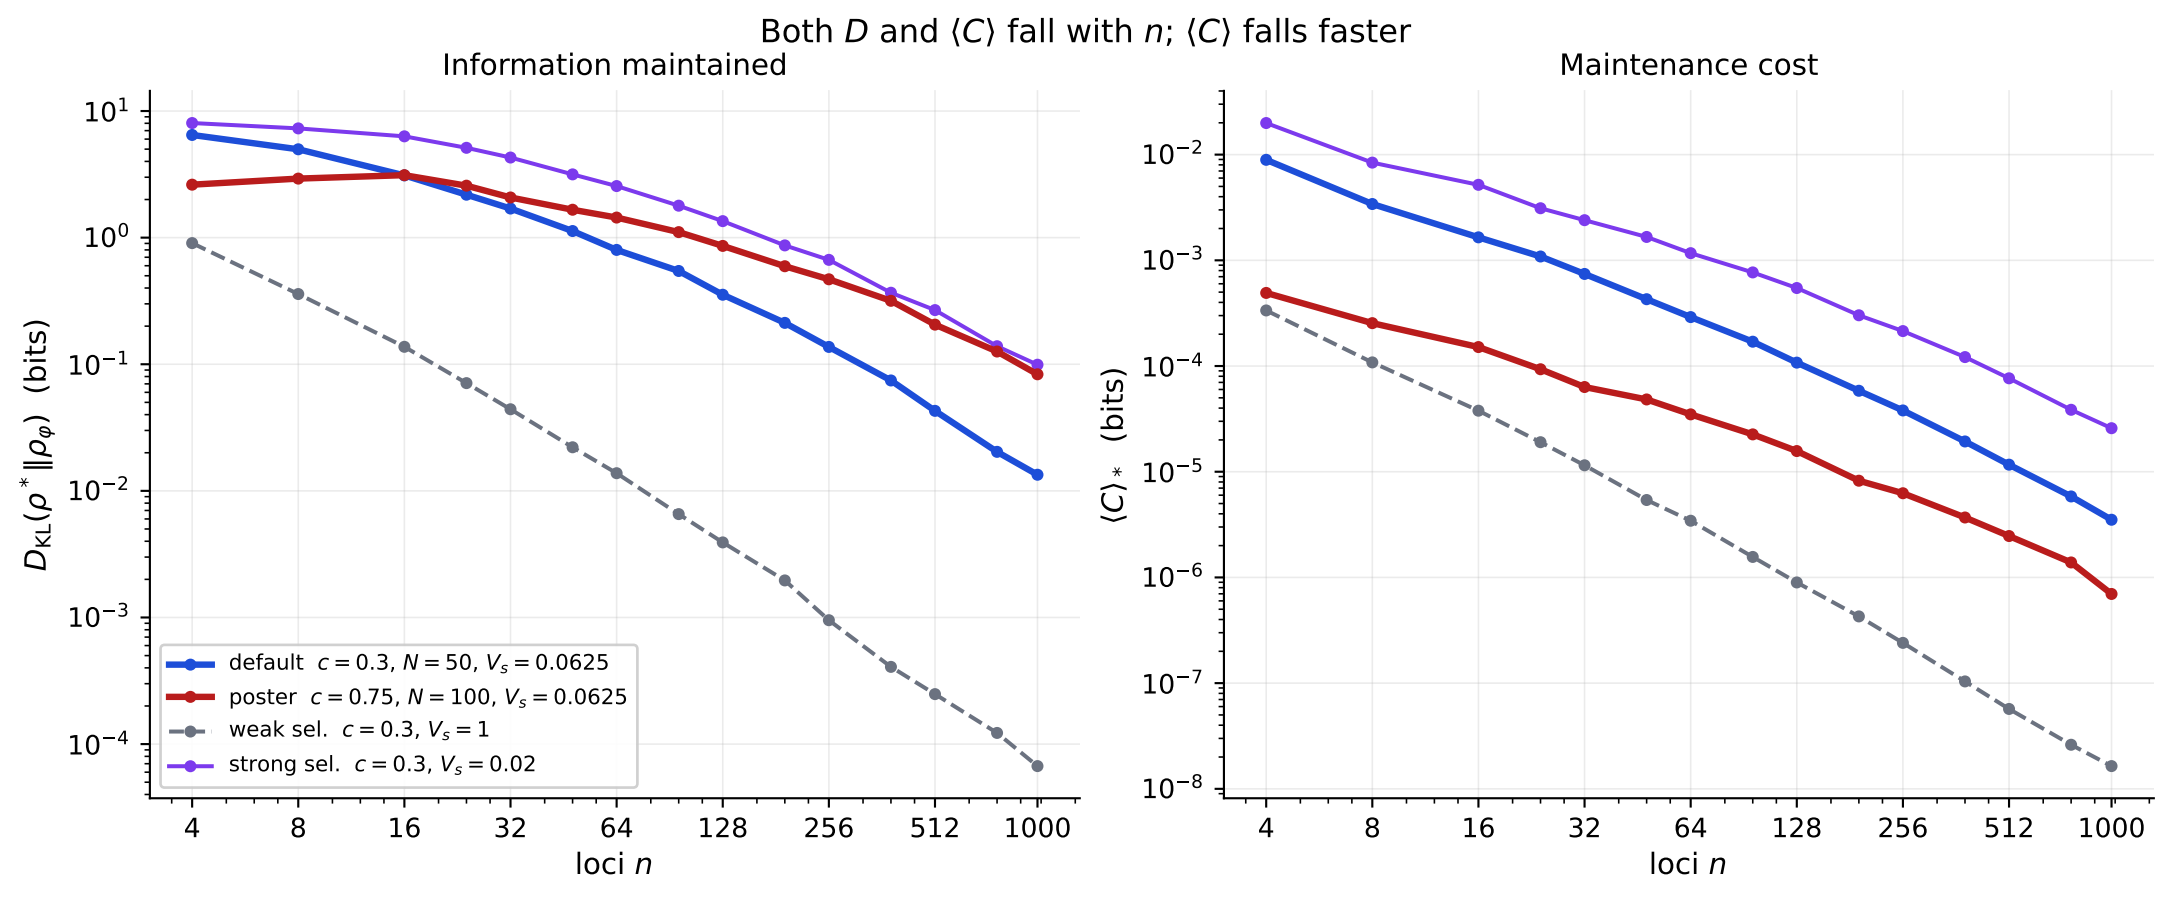
Both D and $\langle C \rangle$ fall with n; $\langle C \rangle$ falls faster
Information maintained
Maintenance cost
$D_{\mathrm{KL}}(\rho^* \| \rho_\phi)$ (bits)
$\langle C \rangle_*$ (bits)
loci n
loci n
default $c = 0.3$, $N = 50$, $V_s = 0.0625$
poster $c = 0.75$, $N = 100$, $V_s = 0.0625$
weak sel. $c = 0.3$, $V_s = 1$
strong sel. $c = 0.3$, $V_s = 0.02$