

פרויקט סוף קורס – אלעד ווקנין והילה שושן

חלק ראשון:

שליחת 10 פינגים ,קבלתם , חישוב הRTT וחישוב הפאקטות שנאבדו.

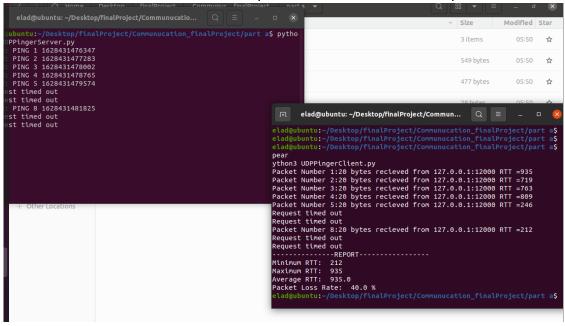

הצגה של הנתונים ב wireshark (שליחה וקבלה מול פורטים 12000,1024 שליחה שליחה וקבלה מול פורטים 277.0.0.1 –

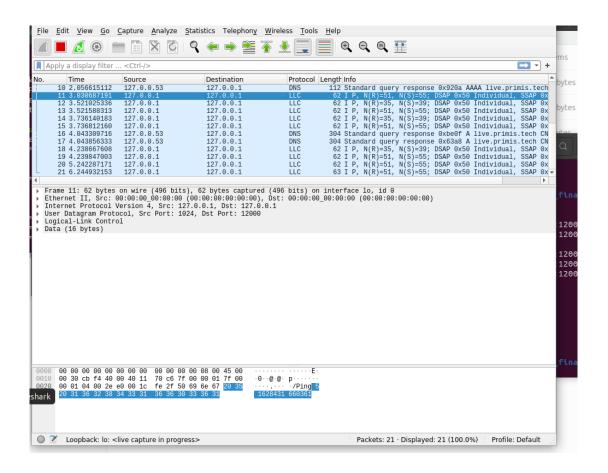


חלק שני :

:netstat -an עם פקודת IPv4 עם 5060 אזנה לפורט


```
elad@ubuntu: ~/Desktop/finalProject/Communucation_final...
                                                            Q
elad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ ./Udp
-Client
Hello, from the Server
elad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ ./Udp
-Client
Hello, from the Server
elad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ netst
at -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                            Foreign Address
                                                                     State
                 0 127.0.0.53:53
                                            0.0.0.0:*
                                                                     LISTEN
tcp
           0
tcp
           0
                 0 127.0.0.1:631
                                            0.0.0.0:*
                                                                     LISTEN
tcp6
           0
                0 ::1:631
                                             :::*
                                                                     LISTEN
                 0 0.0.0.0:631
0 192.168.63.129:5060
           0
                                            0.0.0.0:*
udp
                                            0.0.0.0:*
udp
           0
                0 0.0.0.0:5353
udp
           0
                                            0.0.0.0:*
udp
           0
                0 0.0.0.0:59580
                                             0.0.0.0:*
                0 127.0.0.53:53
           0
                                            0.0.0.0:*
udp
udp
           0
                 0 192.168.63.129:68
                                             192.168.63.254:67
                                                                     ESTABLISHED
udp6
           0
                 0 :::5353
                                             :::*
                                            :::*
ифрб
           0
                 0 :::57183
гамб
           0
                 0 :::58
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags
                                    State
                                                   I-Node
                                                            Path
                         Type
```

: קבלת הפאקטות מ IP הנדרש

:50605 Src port להאזנה של

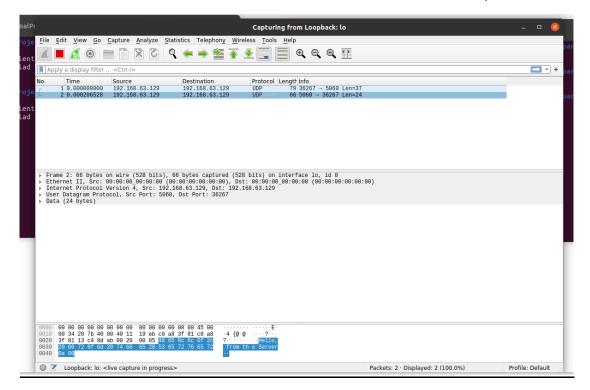

:5060 ל Dst port

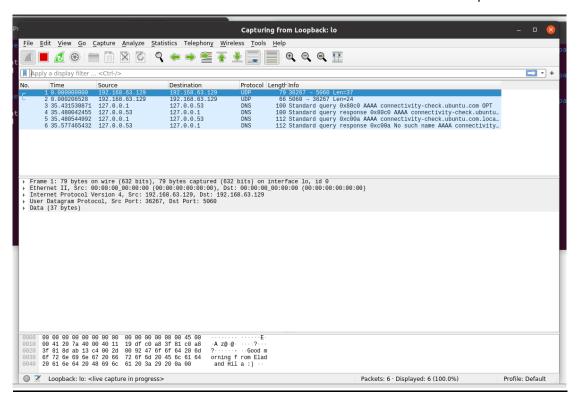

: IPv6 מעבר ל

```
Q
       elad@ubuntu: ~/Desktop/finalProject/Communucation_final...
Try: sudo apt install <deb name>
elad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ ifcon
fig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 1<u>92.168.63.129 netmask 25</u>5.255.255.0 broadcast 192.168.63.255
        inet6 fe80::b2e7:837f:c4b1:f594 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:af:e8:df txqueuelen 1000 (Ethernet)
        RX packets 186391 bytes 235583290 (235.5 MB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 82916 bytes 5537784 (5.5 MB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
        inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
        loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 3057 bytes 300393 (300.3 KB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 3057 bytes 300393 (300.3 KB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
clad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ S
```

וועם פקודת Pv6 עם פקודת

```
elad@ubuntu: ~/Desktop/finalProject/Communucation_fina...
                                                                             elad@ubuntu:~/Desktop/finalProject/Communucation_finalProject-main/part b$ nets
tat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                              Foreign Address
                                                                       State
tcp
           0
                  0 127.0.0.53:53
                                              0.0.0.0:*
                                                                       LISTEN
tcp
                  0 127.0.0.1:631
                                              0.0.0.0:*
           Θ
                                                                       LISTEN
tcp6
           0
                  0 ::1:631
                                              :::*
                                                                       LISTEN
udp
           0
                  0 0.0.0.0:631
                                              0.0.0.0:*
udp
           0
                  0 0.0.0.0:5353
                                              0.0.0.0:*
udp
           0
                  0 0.0.0.0:59580
                                              0.0.0.0:*
udp
           0
                  0 127.0.0.53:53
                                              0.0.0.0:*
           0
                  0 192.168.63.129:68
                                              192.168.63.254:67
                                                                       ESTABLISHED
udp
u<mark>dp6</mark>
           0
                  0 :::5060
                                              :::*
           0
                   0 :::5353
udp6
                  0 :::57183
udp6
           0
                                              :::*
           0
                  0 :::58
                                              :::*
                                                                       7
гамб
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags
                          Type
                                      State
                                                    I - Node
                                                              Path
unix
               ACC
                          STREAM
                                      LISTENING
                                                    410047
                                                              @/tmp/dbus-pSjjWpx1
     2
unix 2
                          STREAM
                                                    49820
                                                              @/tmp/.ICE-unix/1698
               ACC
                                     LISTENING
unix 2
               ACC
                          SEOPACKET
                                     LISTENING
                                                    24996
                                                              /run/udev/control
unix 2
             [ ACC ]
                          STREAM
                                      LISTENING
                                                    253822
                                                              /run/systemd/userdb/
io.systemd.DynamicUser
unix 2
             [ ACC ]
                          STREAM
                                     LISTENING
                                                    654461
                                                              /tmp/CoreFxPipe_a078
```

<u>: IPv6 וויקרי בין IPv4 ל</u>

IPv4 משתמש בפורמט כתובת של 32 סיביות, ואילו **IPv6** משתמש בתבנית 128 סיביות המאפשרות כמות כתובות גדולה יותר משמעותית.

בנוסף פיתוח IPv6 כולל מספר חידושים שנועדו להתגבר על חולשות שזוהו לאורך השנים ב IPv4-ולהתאים אותו לטכנולוגיות הרשת האחרונות.


<u>חלק שלישי :</u>

. connect-יצירת שלושה צמתים עם פקודות setid יצירת

חיבור צומת בעל 1 id ל0 ו1 ל2.

```
File Edit View Search Terminal Help
Soco
Please Enter Node IP:
127.0.0.1
Successfuly created a Node with ID = 0, Port = 5060, IP = 127.0.0.1
                                                                                                                                        adding fd1(3) to monitoring waiting for input... setid,2 fd: 0 is ready. reading...
adding fd1(3) to monitoring waiting for input...
fd: 3 is ready. reading...
adding fd1(4) to monitoring Ack
waiting for input...
fd: 4 is ready. reading...
Connected to Node with ID = 1
                                                                                                                                       Ack
watting for input...
connect,127.0.0.1:5061
fd: 0 is ready. reading...
Successfully open a TCP socket.
adding fd1(4) to monitoring
waiting for input...
                                                            hila@hila-Lenovo-V130-15IKB: ~/communication/CommuConnected to Node with ID = 1
                                                                                                                                       waiting for input...
                                            File Edit View Search Terminal Help
Successfully open a TCP socket.
39adding fd1(4) to monitoring
           ● README.md
▶ פרוייקט סוף קורס
                                             39
39Connected to Node with ID = 0
39Ack
39Watting for input...
39fd: 3 is ready. reading...
39adding fd1(5) to monitoring
                                                waiting for input...
fd: 5 is ready. reading...
Connected to Node with ID = 2
  €% > OUTLINE
                                               waiting for input...
                                                                                                                                                                                            22 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Linux
```

ביצוע פקודת send תוך כדי מימוש פונקציית discover,קבלת ההודעת ה send תוך כדי מימוש פונקציית discover,קבלת ההודעת ה send כנדרש. (ההודעה שנשלחה היא המילה hi באורך 2 מצומת מספר 2 לצומת מספר 0 כאשר צומת מספר 1 ממש ומעביר הודעת discover)

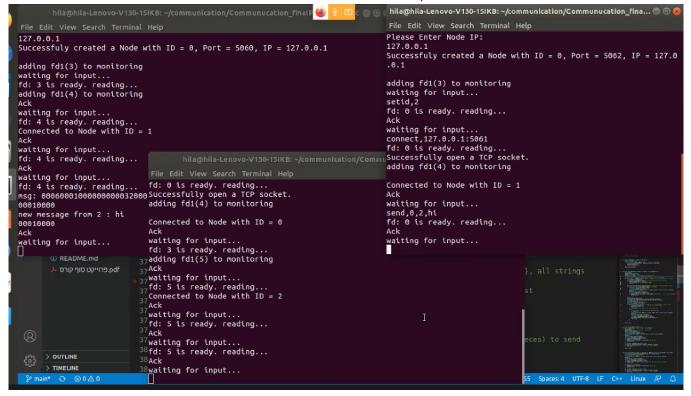


ביצוע פקודת peers והדפסת הקודקודים המחוברים (השכנים).

קודקוד מספר 1 מחובר לקודקודים 0 ו2 ולכן בפקודת peers הם מודפסים.

```
hila@hila-Lenovo-V130-15IKB:~/communication/Communucation_finalProject/parWelcome! Now build a Node on the Network
++ Main.cpp select.cpp Please Enter Node Port:
++ Main.cpp select.cpp Pleas
hila@hila-Lenovo-V130-15IKB:~/communication/Communucation_finalProject/par5062
                                                                                                                                   Please Enter Node IP:
 /a.out
Welcome! Now build a Node on the Network
Please Enter Node Port:
                                                                                                                                   Successfuly created a Node with ID = 0, Port = 5062, IP = 127.0.0.1
5060
                                                                                                                                  adding fd1(3) to monitoring
waiting for input...
setid,2
fd: 0 is ready. reading...
command_name: setid
 Successfuly created a Node with ID = 0, Port = 5060, IP = 127.0.0.1
adding fd1(3) to monitoring waiting for input... fd: 3 is ready. reading... adding fd1(4) to monitoring Ack
                                                                                                                                  Ack
                                                              Ack
waiting for input...
connect,127.0.0.1:5061
fd: 0 is ready. reading...
command_name: connect
Successfully open a TCP socket.
hila@hila-Lenovo-V130-15IKB: ~/communication/adding fd1(4) to monitoring
waiting for input...
fd: 4 is ready. reading...
Connected to Node with ID =
Ack
waiting for input...
                                                  File Edit View Search Terminal Help
                                                                                                                                  Connected to Node with ID = 1
                                                  waiting for input...
fd: 3 is ready. reading...
adding fd1(5) to monitoring
                                                                                                                                  Ack
             abdt.פרוייקט סוף קורס 🧈
                                                 Ack
                                               48 waiting for input...
48 fd: 5 is ready. reading...
48 Connected to Node with ID = 2
                                                 <sup>8</sup>waiting for input...
                                               49peers
49fd: 0 is ready. reading...
49command_name: peers
                                              490,2
49Ack
          > OUTLINE
                                                 waiting for input...
           > TIMELINE
```

ביצוע פקודת route לאחר יצירת מסלול בין שלושת הקודקודים הנ"ל (בעזרת פונקציית send שמשתמשת בפונקציית discover) והחזרת המסלול המבוקש.

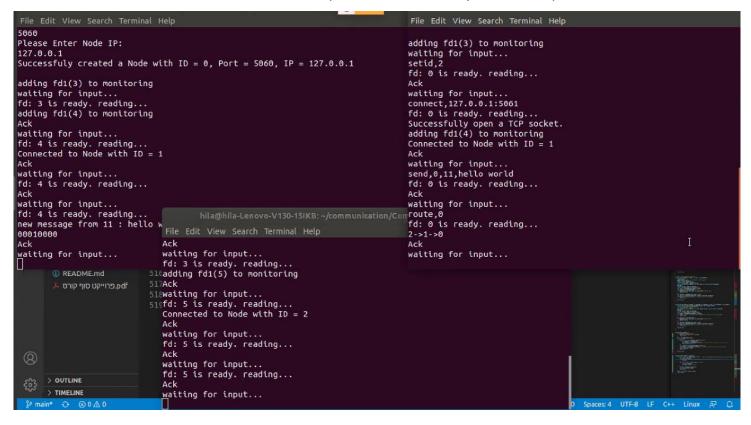

https://github.com/HilaShoshan/Communucation_finalProject.git : GitHub קישור לפרוייקט