


Nama : Muhamad Hilmi Kamil

Kampus : STT Terpadu Nurul Fikri

Link Github : <https://github.com/HilmiKamil/NFA/tree/javascript/Javascript/pertemuan5>


Tugas 5 – Javascript

1. Tampilan Awal (Default)

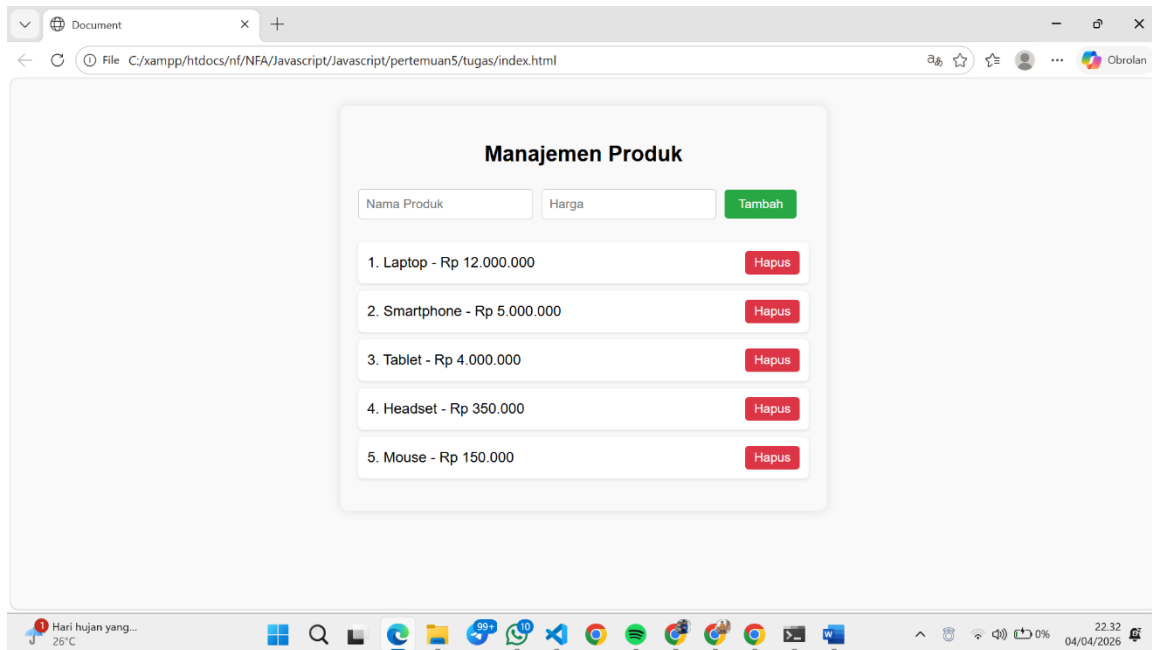


2. Tambah Produk

- Before

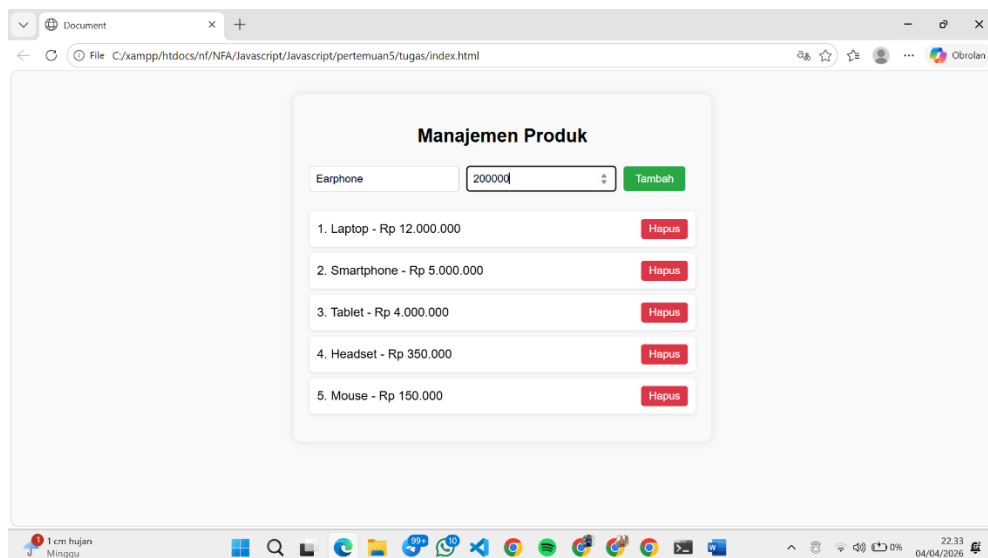


- After

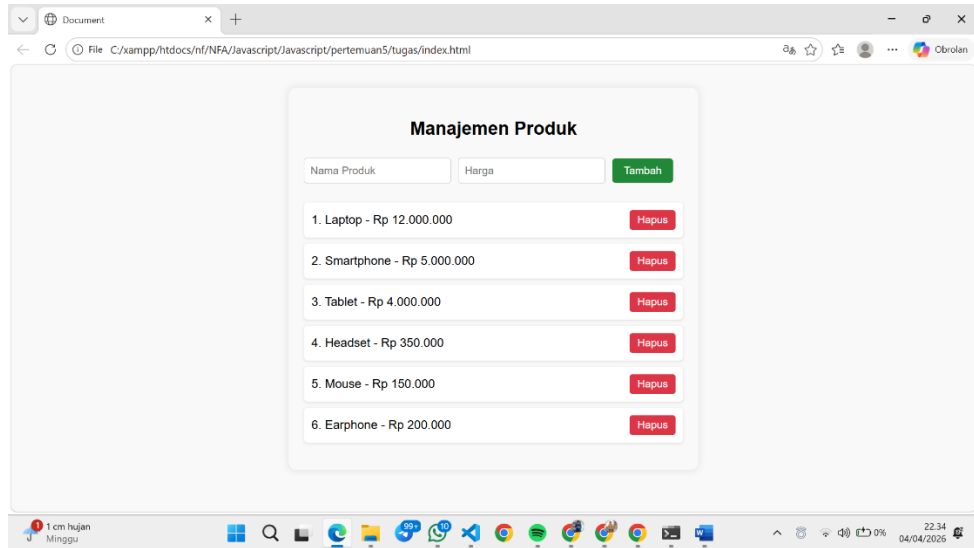


3. Hapus Produk

- Before

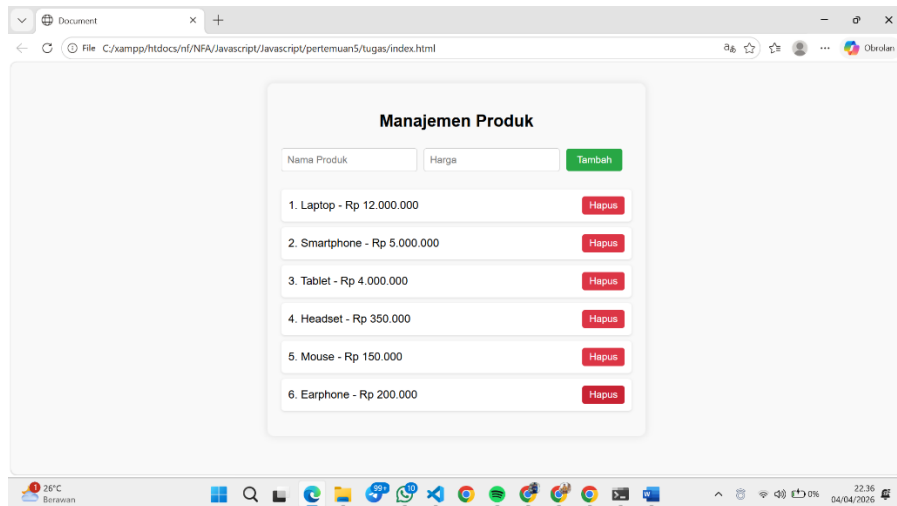

- After

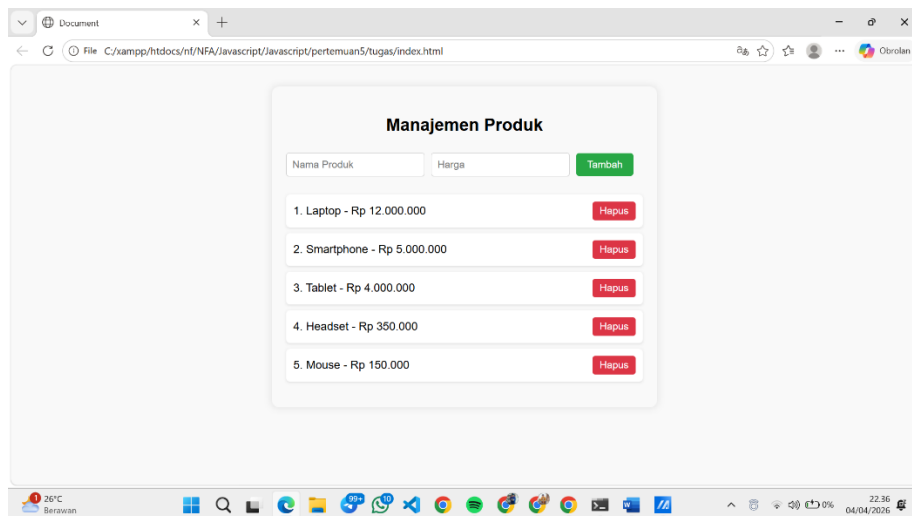

4. 5 Produk Awal (Let)

```
index.html X
tugas > index.html > html > body > script > tampilkanProduk
 2  <html lang="en">
10  <body>
11
12  <h2>Manajemen Produk</h2>
13
14  <input type="text" id="nama" placeholder="Nama Produk">
15  <input type="number" id="harga" placeholder="Harga">
16  <button id="addButton">Tambah</button>
17
18  <ul id="listProduk"></ul>
19
20  <script>
21      // Data awal (5 produk)
22      let produkList = [
23          { id: 1, nama: "Laptop", harga: 12000000 },
24          { id: 2, nama: "Smartphone", harga: 5000000 },
25          { id: 3, nama: "Tablet", harga: 4000000 },
26          { id: 4, nama: "Headset", harga: 350000 },
27          { id: 5, nama: "Mouse", harga: 150000 }
28      ];
29
```

5. Destructuring

```
// Tampilkan produk (Destructing)
function tampilkanProduk() {
    const list = document.getElementById("listProduk");
    list.innerHTML = "";

    produkList.forEach(({ id, nama, harga }) => {
        const li = document.createElement("li");

        li.innerHTML = `
            ${id}. ${nama} - Rp ${harga.toLocaleString()}
            <button data-id="${id}">Hapus</button>
        `;

        list.appendChild(li);
    });
}
```

Destructuring ini digunakan di dalam fungsi tampilkanProduk(), saat looping array produk: produkList.forEach(({ id, nama, harga }) => { ... });

6. Spread

```
// Tambah produk (Spread)
function tambahProduk(...produkBaru) {
  produkList = [...produkList, ...produkBaru];
  tampilkanProduk();
}
```

Spread digunakan di dalam fungsi `tambahProduk(...produkBaru)`, untuk menggabungkan array lama dengan produk baru: `produkList = [...produkList, ...produkBaru];`

7. Rest

```
// Hapus produk (Rest)
function hapusProduk(...hapus) {
  produkList = produkList.filter(produk => !hapus.includes(produk.id));
  tampilkanProduk();
}
```

Rest disini digunakan pada fungsi `tambahProduk(...produkBaru)` dan `hapusProduk(...hapus)` agar bisa menerima banyak argumen sekaligus.

8. Event Listener & Event Delegation

```
// Event Tambah
document.getElementById("addButton").addEventListener("click", () => {
  const nama = document.getElementById("nama").value;
  const harga = parseInt(document.getElementById("harga").value);

  if (!nama || isNaN(harga)) {
    alert("Input tidak valid!");
    return;
  }

  const maxId = Math.max(...produkList.map(p => p.id), 0);

  const produkBaru = {
    id: maxId + 1,
    nama,
    harga
  };

  tambahProduk(produkBaru);

  document.getElementById("nama").value = "";
  document.getElementById("harga").value = "";
});

// Event Delegation (hapus)
document.getElementById("listProduk").addEventListener("click", (event) => {
  if (event.target.matches("[data-id]")) {
    const id = parseInt(event.target.getAttribute("data-id"));
    hapusProduk(id);
  }
});

// tampil
tampilkanProduk();
```

Tombol "Tambah" menggunakan `addEventListener` untuk menangani event klik secara langsung pada elemen button. Sedangkan tombol "Hapus" menggunakan teknik event delegation dengan memasang event listener pada elemen parent yaitu `<ul id="listProduk"></ul>`. Hal ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi klik pada tombol hapus yang dibuat secara dinamis tanpa perlu menambahkan event listener pada setiap tombol secara manual.