



宿主机可以ping通虚拟机，但虚拟机无法ping通宿主机，测试关闭防火墙可以ping通，所以设置入站规则，以允许同网段可以访问宿主机。

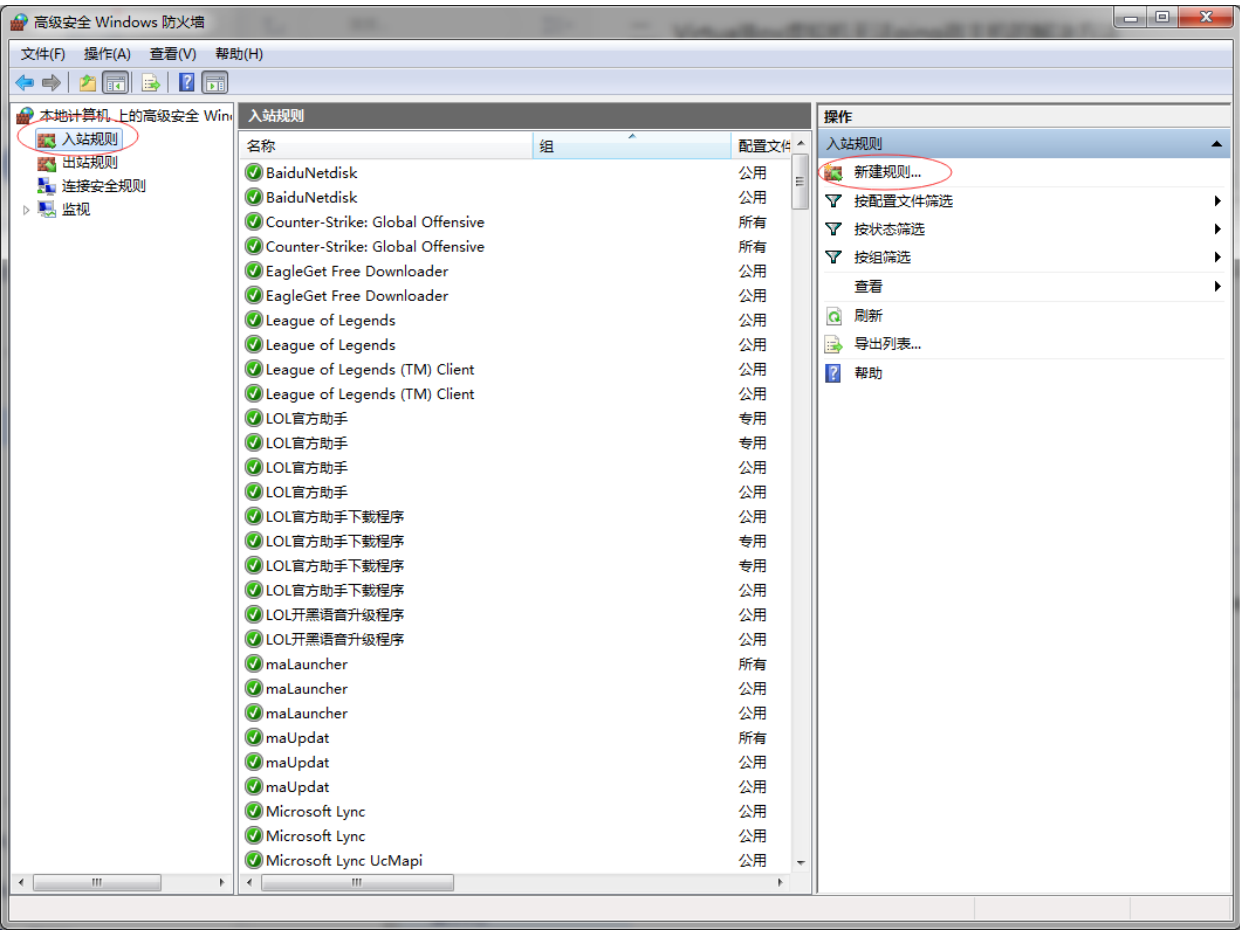

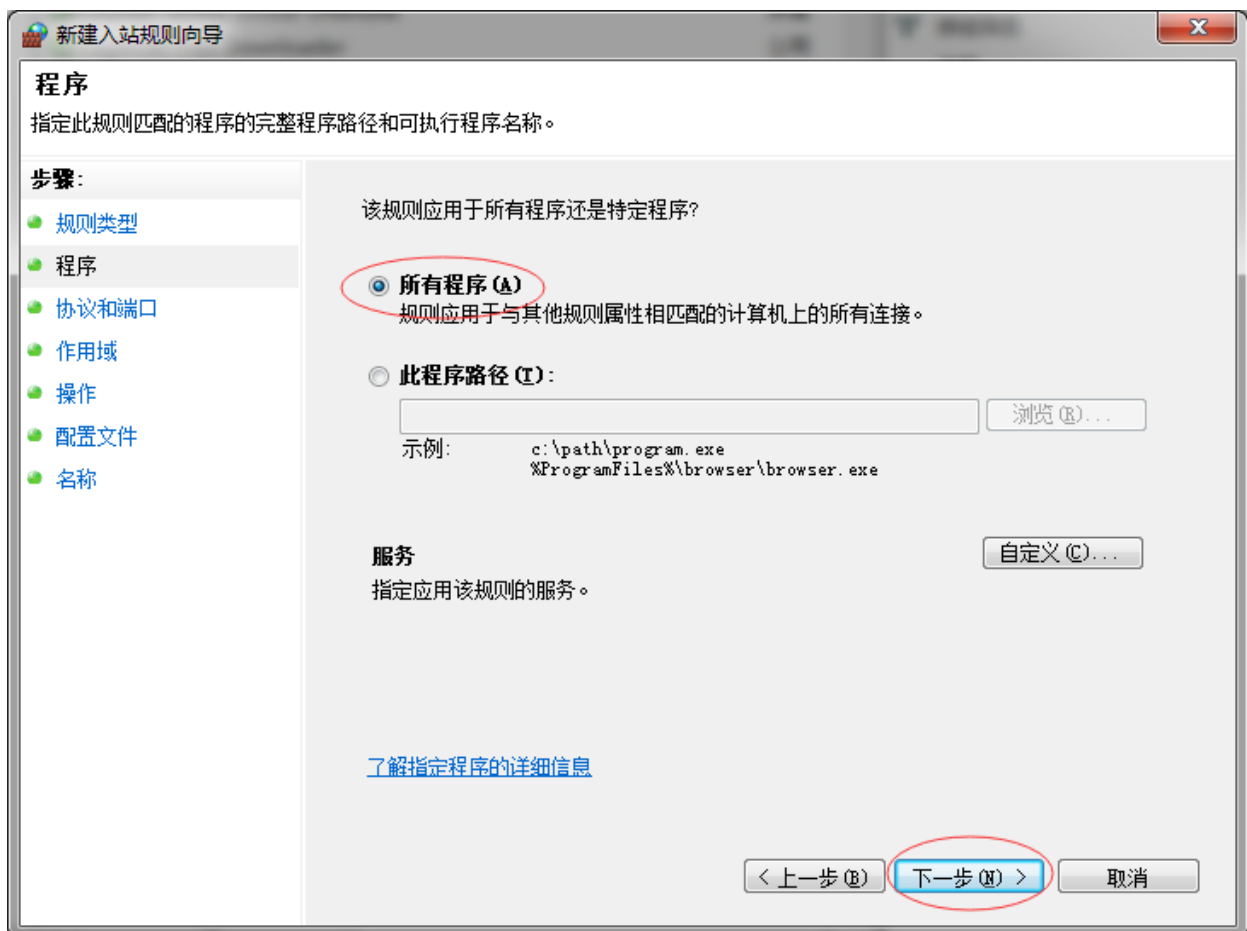

新建入站规则向导

协议和端口

指定此规则应用于的协议和端口。

步骤:

规则类型

程序

协议和端口

作用域

操作

配置文件

名称

此规则应用于哪些端口和协议?

协议类型 (P):

ICMPv4

协议号 (N):

1

本地端口 (L):

所有端口

示例: 80、443、5000-5010

远程端口 (R):

所有端口

示例: 80、443、5000-5010

Internet 控制消息协议 (ICMP) 设置:

自定义 (C)...

了解协议和端口的详细信息

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

新建入站规则向导

作用域

指定要应用此规则的本地和远程 IP 地址。

步骤:

规则类型

程序

协议和端口

作用域

操作

配置文件

名称

此规则应用于哪些本地 IP 地址?

☒ 任何 IP 地址 (A)

☐ 下列 IP 地址 (L):

添加 (A)...

编辑 (E)...

删除 (D)

自定义应用此规则的接口类型:

自定义 (I)...

此规则应用于哪些远程 IP 地址?

☐ 任何 IP 地址 (A)

☒ 下列 IP 地址 (L):

添加 (A)...

编辑 (E)...



删除 (D)



了解有关指定范围的详细信息

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

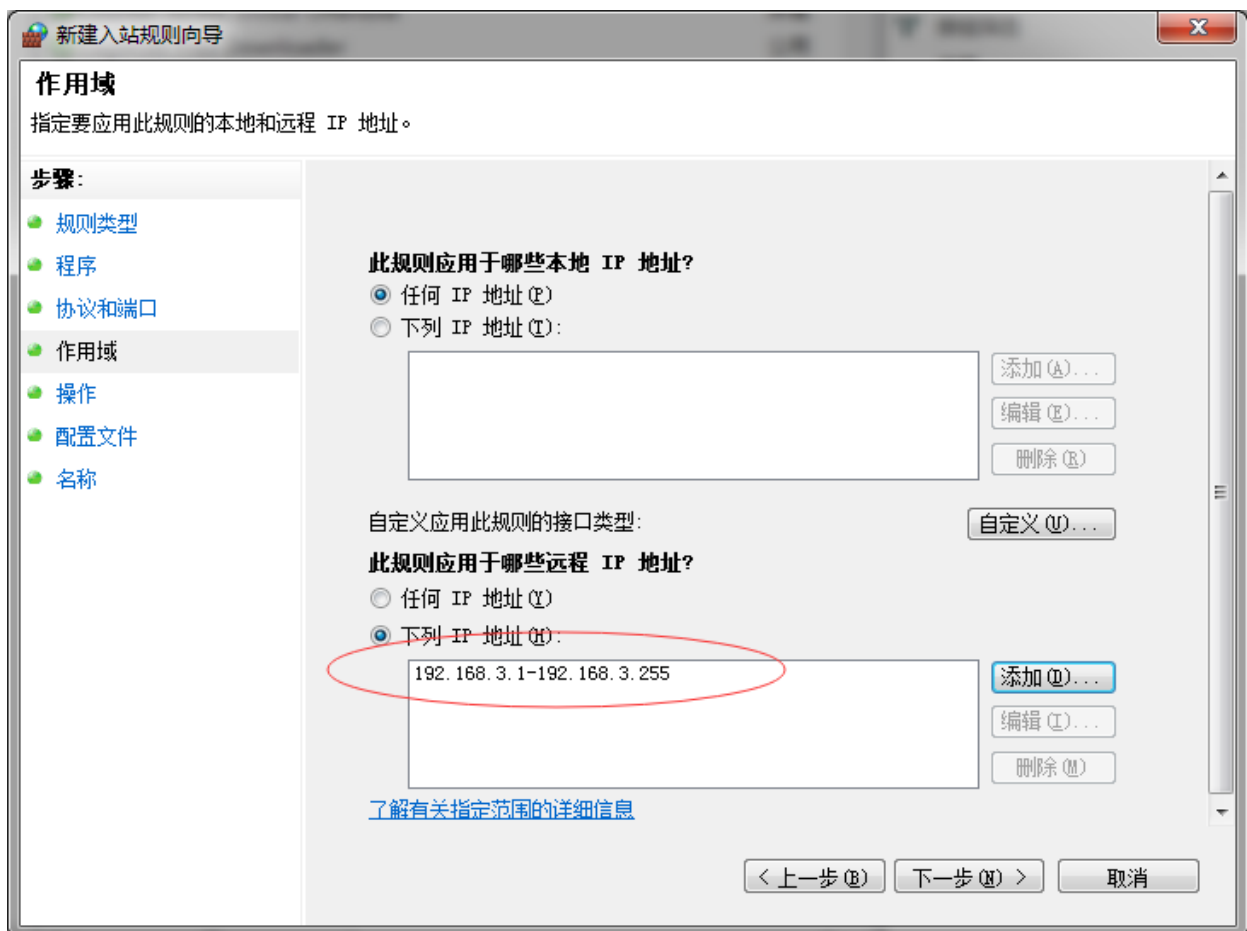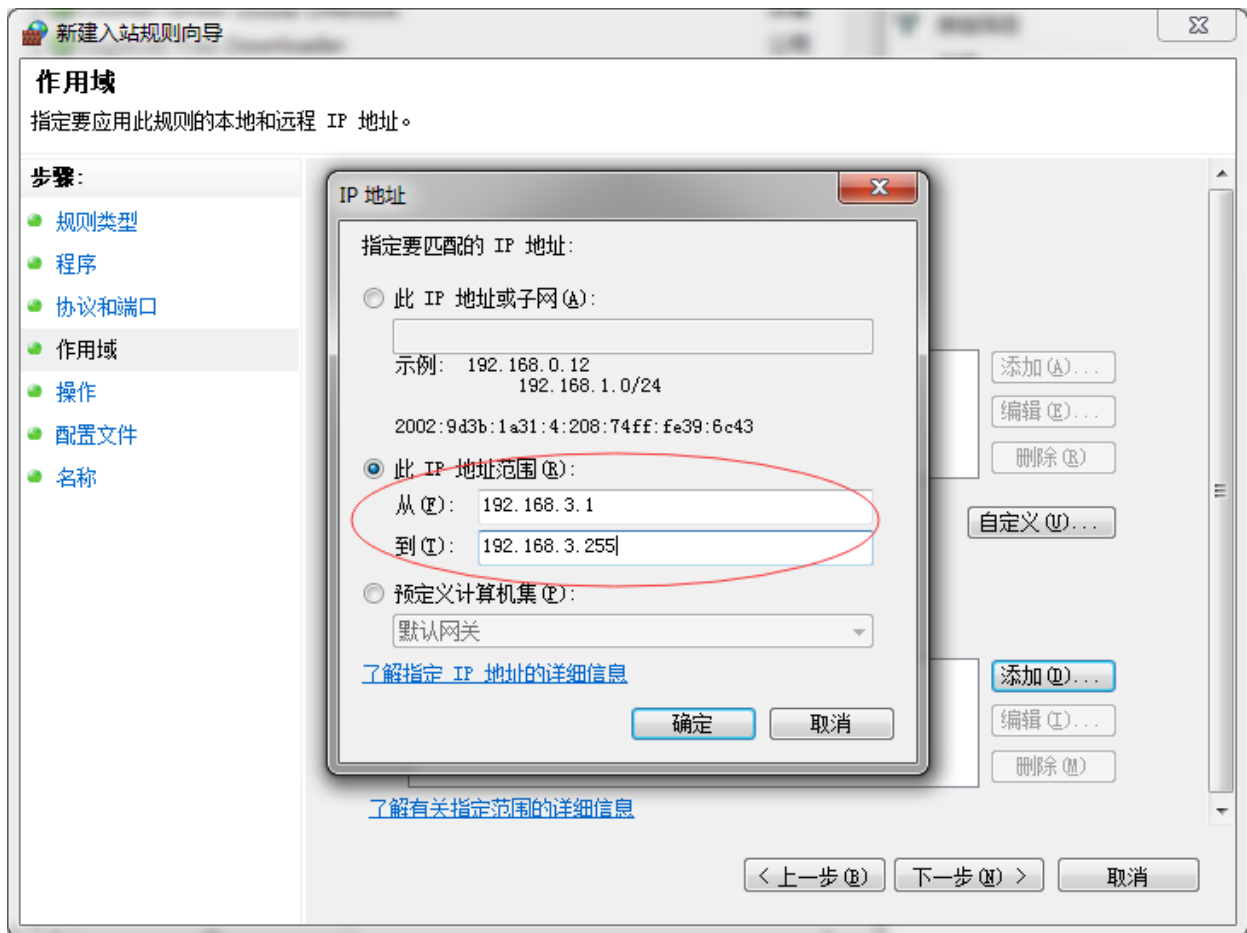

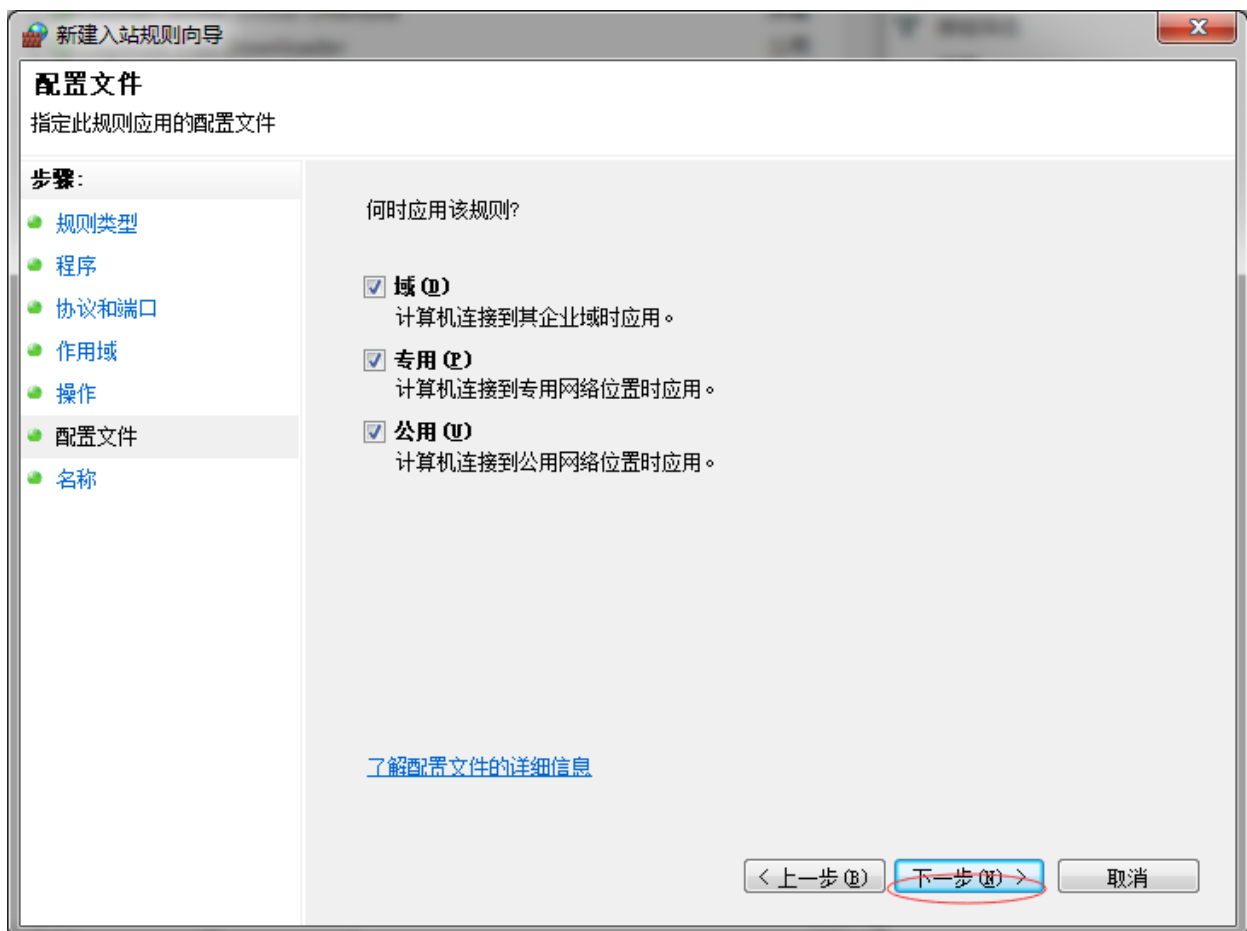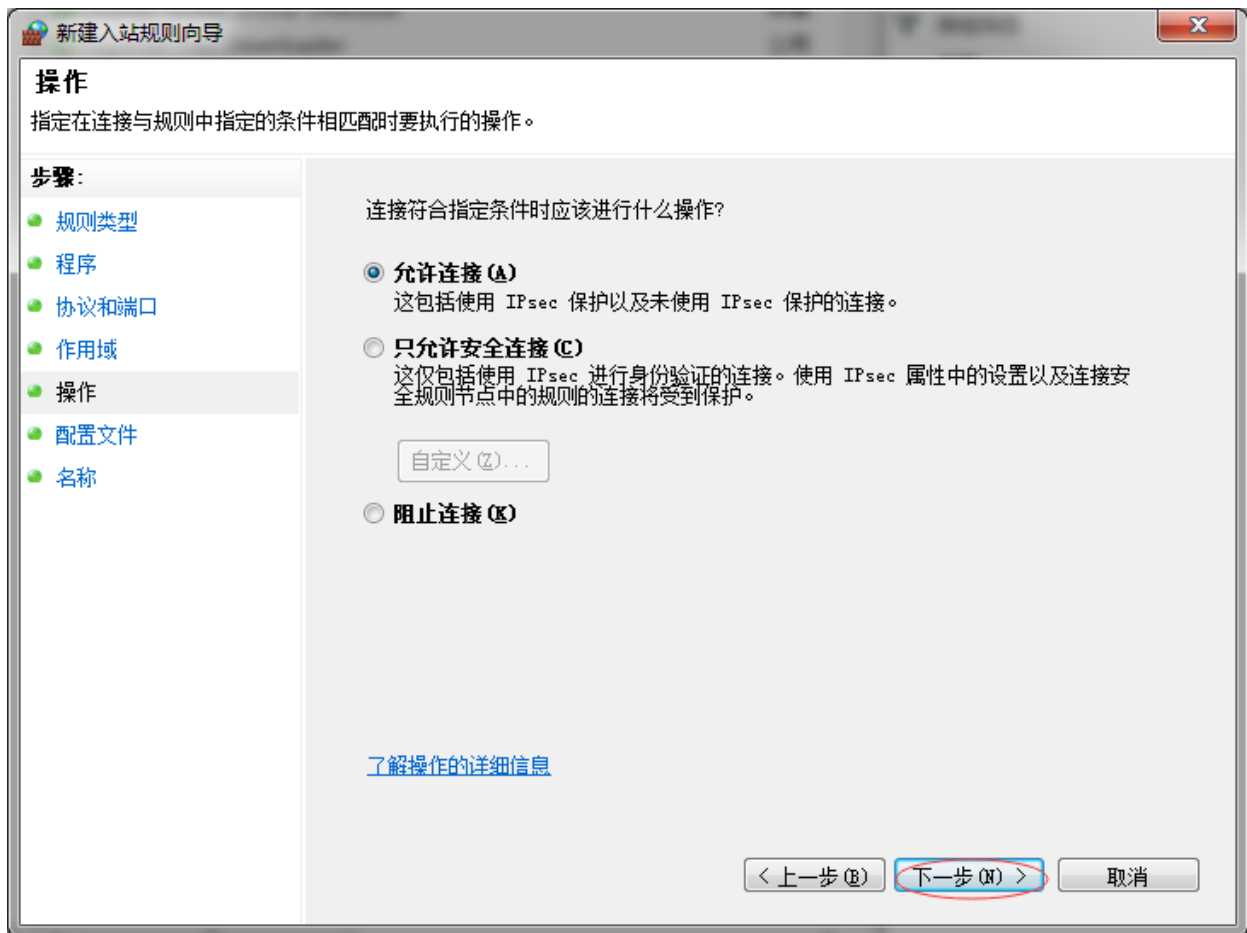

新建入站规则向导

X

名称

指定此规则的名称和描述。

步骤:

● 规则类型

● 程序

● 协议和端口

● 作用域

● 操作

● 配置文件

● 名称

名称 (N):

demo

描述 (可选) (D):

< 上一步 (B)

完成 (F)

取消