

Somos un `ecosistema` de desarrolladores de software



Terminal de comandos

La Puerta de Entrada al Control Total del Sistema

¿Qué es la terminal?

La línea de comandos es un intérprete de órdenes que permite comunicarse con el sistema operativo mediante texto. En Linux, el programa más común para esto es el Bash (Bourne Again Shell), aunque existen otros como Zsh y Fish.
Para abrir la terminal en Linux, puedes usar:



- 📌 Atajo de teclado: Ctrl + Alt + T
- 📌 Buscar "Terminal" en el menú de aplicaciones

Mira un ejemplo


Antes del "@" (jcomte23) → Representa el **nombre del usuario** que ha iniciado sesión en el sistema. En este caso, el usuario es "**jcomte23**"

Después del "@" y antes del ":" (TEAMLJ) → Indica el **nombre del equipo o hostname** de la computadora. Aquí, el sistema se llama "**TEAMLJ**".

Después del ":" (~) → Representa el **directorio actual** en el que se encuentra el usuario.

El símbolo al final ($ o #) → Indica el tipo de usuario:

- **$** → Usuario normal.
- **#** → Usuario root (superusuario con privilegios administrativos).

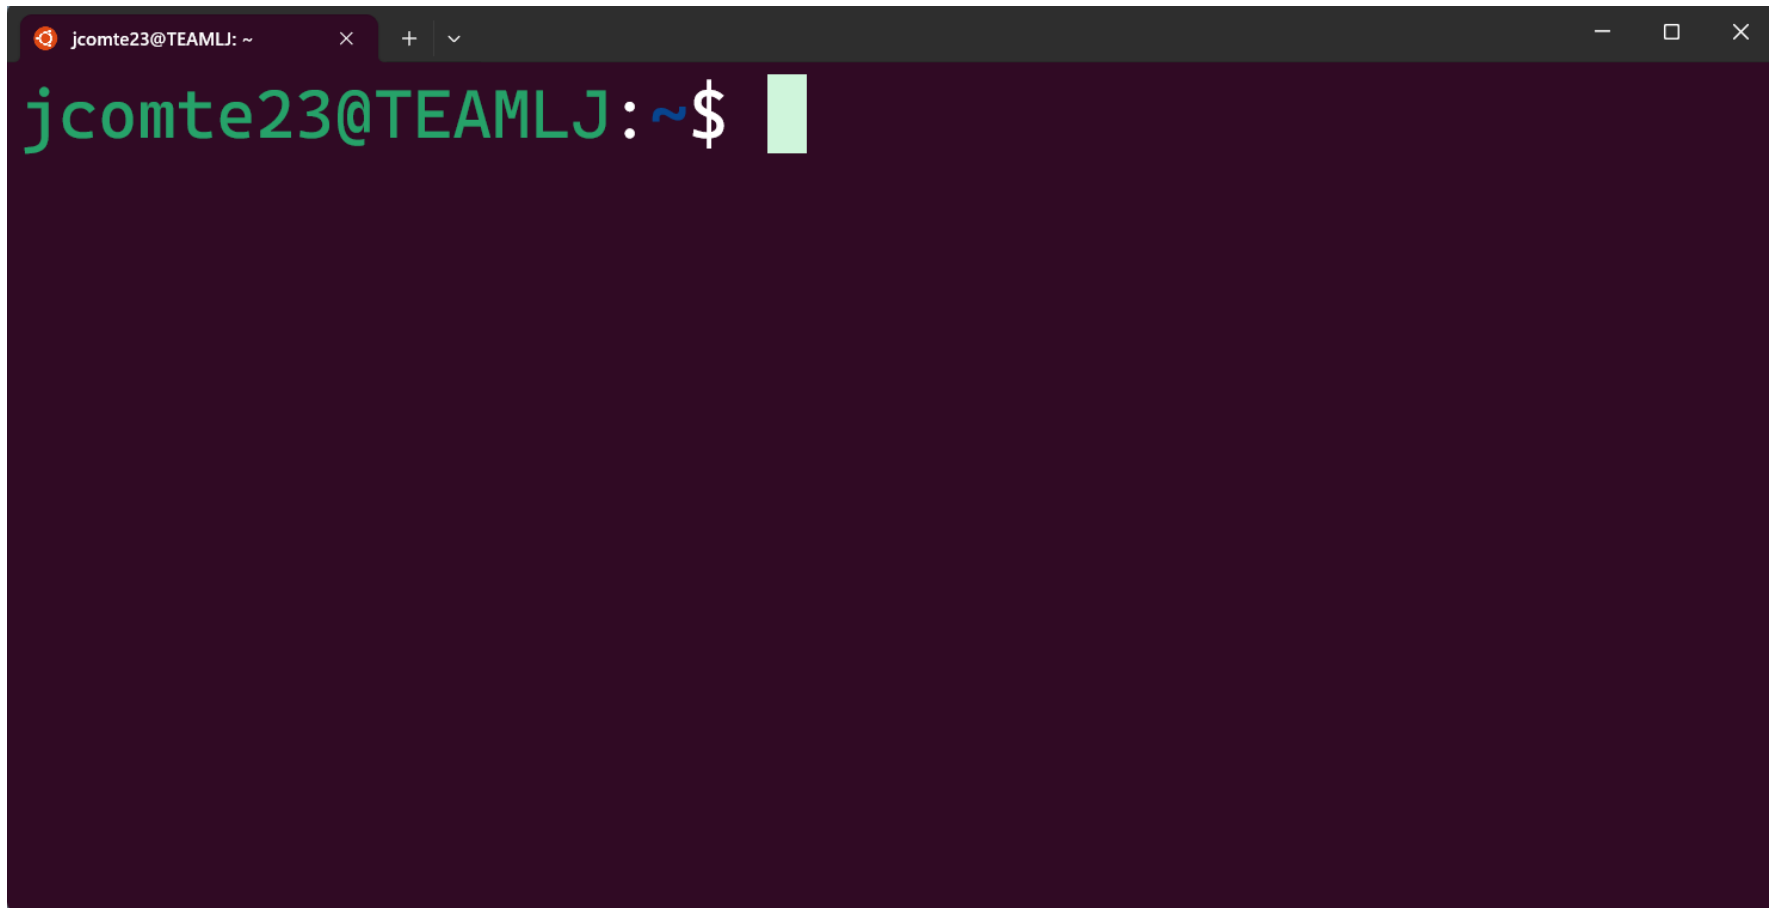

</Riwi>

¿Por qué es importante la terminal para un desarrollador?

1️⃣ **Control total del sistema –** Permite administrar archivos, instalar software, ejecutar scripts y automatizar tareas sin depender de interfaces gráficas.

2️⃣ **Eficiencia y velocidad –** Muchas acciones pueden realizarse más rápido con comandos en la terminal que con clics en una interfaz gráfica.

3️⃣ **Uso de herramientas avanzadas –** Muchos entornos de desarrollo, servidores y herramientas como Git, Docker y SSH requieren el uso de la terminal.

3️⃣ **Trabajo en servidores remotos –** Cuando se trabaja con servidores, la terminal es la única forma de interactuar con ellos, generalmente a través de SSH.



Comandos para navegar

Comando	Descripción
`pwd`	Muestra la ruta del directorio actual
`ls`	Lista los archivos y carpetas del directorio actual
`ls -l`	Lista archivos con detalles (permisos, tamaño, fecha)
`ls -a`	Muestra archivos ocultos
`cd [ruta]`	Cambia de directorio
`cd ..`	Sube un nivel en la jerarquía de carpetas, es como retroceder una carpeta
`cd ~`	Vuelve al directorio principal del usuario

Crear y manipular archivos

Comando	Descripción
touch [nombre]	Crea un archivo vacío
mkdir [nombre]	Crea una nueva carpeta
cp [origen] [destino]	Copia un archivo o carpeta
mv [origen] [destino]	Mueve archivos o carpetas
rm [archivo]	Elimina un archivo
rm -r [carpeta]	Elimina una carpeta y su contenido

Manejo del sistema operativo a través de la terminal

Comando	Descripción
uname -r	Muestra la versión del kernel de Linux
hostname	Muestra el nombre de la computadora
whoami	Muestra el usuario actual
df -h	Muestra el uso del disco
free -h	Muestra el uso de memoria RAM



Llegó el momento de practicar



Somos un `ecosistema` de desarrolladores de software