組織管理画面UI設計書

メタデータ

title: 組織管理画面UI設計書
category: UI設計
version: 1.0.0
last_updated: 2026-02-19
author: Development Team
tags: [provider, organization, list, main]


関連ドキュメント

- 組織追加ダイアログ
- 組織編集ダイアログ
- 組織管理API仕様
- organizationテーブルDDL
- UIポリシー

---

1. 画面レイアウト

1.1. 画面イメージ

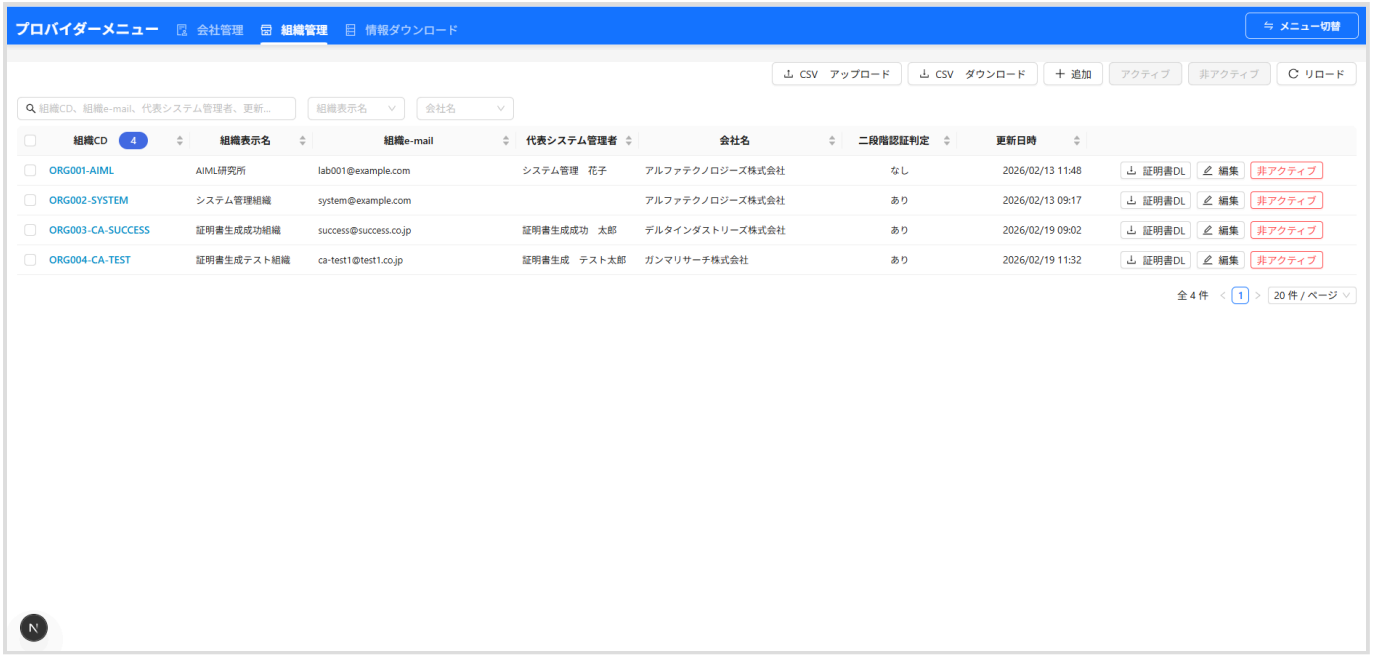

---

2. 概要

2.1. 目的

プロバイダーが組織マスタを管理するためのメイン画面を定義します。組織の一覧表示、検索、フィルタリング、追加、編集、ステータス切替、CSV入出力機能を提供します。

2.2. 利用権限

- **Provider（プロバイダー）**: 使用可能

2.3. URL

`/provider/organization`

---

3. 画面構成

3.1. レイアウト



---

4. ツールバー

4.1. 配置

左側: 検索・フィルタUI **右側**: CSV操作、追加ボタン（右から主要な順）

4.2. コンポーネント

4.2.1. 検索入力

コンポーネント: `<Input>`

仕様:

項目	値
プレースホルダー	「組織CD、組織e-mail、代表システム管理者、更新日時で検索」
前置アイコン	`<SearchOutlined />`
幅	350px

クリアボタン	有効（allowClear）

検索対象:

- 組織CD（部分一致）
- 組織e-mail（部分一致）
- 代表システム管理者名（部分一致）
- 更新日時（部分一致）

4.2.2. ステータスフィルター

コンポーネント: `<Select>`

仕様:

項目	値
プレースホルダー	「ステータス」
幅	150px
クリアボタン	有効（allowClear）

選択肢:

- すべて（フィルタなし）
- アクティブ
- 非アクティブ

4.2.3. CSVダウンロードボタン

コンポーネント: `<Button>`

仕様:

項目	値
ラベル	「CSV」
タイプ	`default`
アイコン	`<DownloadOutlined />`
サイズ	省略（デフォルト）

動作:

1. 現在のフィルタ・検索条件を適用
2. API呼び出し: `GET /api/v1/provider/organization/download-csv`
3. CSVファイルをダウンロード
4. ファイル名: `organizations_YYYYMMDD_HHmmss.csv`

4.2.4. CSVアップロードボタン

コンポーネント: `<Upload>` + `<Button>`

仕様:

項目	値
ラベル	「CSV一括登録」
タイプ	`default`
アイコン	`<UploadOutlined />`
サイズ	省略（デフォルト）
許可形式	.csv

動作:

1. CSVファイル選択
2. アップロード前にプレビュー表示（オプション）
3. API呼び出し: `POST /api/v1/provider/organization/upload-csv`
4. 結果表示（成功件数、失敗件数、エラー詳細）

4.2.5. 追加ボタン

コンポーネント: `<Button>`

仕様:

項目	値
ラベル	「追加」
タイプ	`primary`

アイコン	`<PlusOutlined />`
サイズ	省略（デフォルト）

動作:

1. 組織追加ダイアログを開く
2. ダイアログで組織情報を入力
3. 保存後、一覧を再取得

5. データテーブル

5.1. テーブル仕様

コンポーネント: `<Table>`

主要設定:

項目	値
rowKey	`organizationId`
pagination	有効
pageSize	20（デフォルト）
pageSizeOptions	[10, 20, 50, 100]
scroll	`{ x: 1400 }`

5.2. カラム定義

5.2.1. 組織CD

プロパティ:

項目	値
title	「組織CD」
dataIndex	`organizationCd`
key	`organizationCd`

width	150px
align	`left`
sorter	有効

5.2.2. 組織e-mail

プロパティ:

項目	値
title	「組織e-mail」
dataIndex	`organizationEmail`
key	`organizationEmail`
width	200px
align	`left`
sorter	有効

5.2.3. 代表システム管理者

プロパティ:

項目	値
title	「代表システム管理者」
dataIndex	`chiefUserName`
key	`chiefUserName`
width	150px
align	`left`
sorter	有効

5.2.4. 会社名

プロパティ:

項目	値
title	「会社名」

dataIndex	`corporationName`
key	`corporationName`
width	180px
align	`left`
sorter	有効

5.2.5. 二段階認証判定

プロパティ:

項目	値
title	「二段階認証」
dataIndex	`isEntry`
key	`isEntry`
width	100px
align	`center`
sorter	有効

レンダリング:

```
render: (isEntry: number) => (
  <Badge
    status={isEntry === 1 ? 'success' : 'default'}
    text={isEntry === 1 ? '有効' : '無効'}
  />
)
```

5.2.6. 状態

プロパティ:

項目	値
title	「状態」
dataIndex	`isActive`

key	`isActive`
width	100px
align	`center`
sorter	有効

レンダリング:

```
render: (isActive: boolean) => (
  <Badge
    status={isActive ? 'success' : 'default'}
    text={isActive ? 'アクティブ' : '非アクティブ'}
  />
)
```

5.2.7. 更新日時

プロパティ:

項目	値
title	「更新日時」
dataIndex	`updatedAt`
key	`updatedAt`
width	180px
align	`right`
sorter	有効
defaultSortOrder	`descend`

レンダリング:

```
render: (date: string) => {
  return date ? new Date(date).toLocaleString('ja-JP') : '-';
}
```

5.2.8. 操作

プロパティ:

項目	値
title	「操作」
key	`action`
width	200px
align	`center`
fixed	`right`

レンダリング:

```
render: (_, record) => (
  <Space size="small">
    <Button
      type="default"
      size="small"
      icon={<EditOutlined />}
      onClick={() => handleEdit(record.organizationId)}
    >
      編集
    </Button>
    <Button
      type="default"
      size="small"
      style={record.isActive ? {
        color: token.colorError,
        borderColor: token.colorError
      } : {
        color: token.colorSuccess,
        borderColor: token.colorSuccess
      }}
      onClick={() => handleStatusToggle(record.organizationId, !record.isActive)}
    >
      {record.isActive ? '非アクティブ化' : 'アクティブ化'}
    </Button>
  </Space>
)
```

---

6. ページネーション

6.1. 仕様

コンポーネント: `<Table>` の pagination プロパティ

設定:

```
pagination={{
  pageSize: 20,
  showSizeChanger: true,
  showTotal: (total) => `全 ${total} 件`,
  pageSizeOptions: ['10', '20', '50', '100']
}}
```

---

7. APIリクエスト仕様

7.1. 一覧取得

エンドポイント: `GET /api/v1/provider/organization`

クエリパラメータ:

パラメータ	型	説明
search	string	検索テキスト（組織CD、組織e-mail、代表システム管理者、更新日時）
is_active	boolean	アクティブフィルタ
sort_by	string	ソートフィールド（organization_cd, update_at）
sort_order	string	ソート順（asc, desc）

リクエスト例:

```
GET /api/v1/provider/organization?search=研究所
&is_active=true&sort_by=update_at&sort_order=desc
Authorization: Bearer {jwt_token}
```

レスポンス:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "organizationCd": "maiml_lab_001",
      "organizationDisplayName": "MAIML研究所",
      "organizationEmail": "org@example.com",
      "chiefUserId": "admin@example.com",
      "chiefUserName": "山田太郎",
      "corporationName": "サンプル株式会社",
      "isEntry": 1,
      "isActive": true,
      "updatedAt": "20260219131500"
    }
  ],
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-19T13:15:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```


7.2. ステータス更新

エンドポイント: `PATCH /api/v1/provider/organization/:organizationId/status`

リクエストボディ:


```
{
  "isActive": false
}
```


レスポンス:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "organizationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "organizationCd": "maiml_lab_001",
    "organizationDisplayName": "MAIML研究所",
```

```
    "organizationEmail": "org@example.com",
    "chiefUserId": "admin@example.com",
    "chiefUserName": "山田太郎",
    "corporationName": "サンプル株式会社",
    "isEntry": 1,
    "isActive": false,
    "updatedAt": "20260219132000"
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-19T13:20:00Z",
    "requestId": "req_def456"
  }
}
```

7.3. CSVダウンロード

エンドポイント: `GET /api/v1/provider/organization/download-csv`

クエリパラメータ: 一覧取得と同じ（search, is_active）

レスポンス: CSVファイル（UTF-8 BOM付き）

CSV形式:

```
organization_cd,organization_display_name,organization_email,chief_user_name,chief_user_email,cor
maiml_lab_001,MAIML研究所,org@example.com,山田太郎,admin@example.com,サンプル株式会
社,1,20260219131500,true
```

7.4. CSVアップロード

エンドポイント: `POST /api/v1/provider/organization/upload-csv`

リクエストヘッダー:

```
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {jwt_token}
```

レスポンス:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "successCount": 10,
    "failureCount": 2,
    "errors": [
      {
        "row": 5,
        "field": "organization_cd",
        "message": "5行目: 組織CDは必須です"
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-19T13:20:00Z",
    "requestId": "req_ghi789"
  }
}
```

8. イベントハンドリング

8.1. 検索

トリガー: 検索入力の変更（デバウンス500ms）

処理:

1. 検索テキストを状態に保存
2. 500msのデバウンス
3. API呼び出し

8.2. ステータスフィルター

トリガー: ステータス選択の変更

処理:

1. 選択値を状態に保存
2. API呼び出し

8.3. ソート

トリガー: カラムヘッダークリック

処理:

1. ソートフィールドとソート順を状態に保存
2. API呼び出し（ページ維持）

8.4. 編集ボタンクリック

処理:

1. 組織IDを保存
2. 編集ダイアログを開く
3. 保存後、一覧を再取得

8.5. ステータス切替ボタンクリック

処理:

1. 確認ダイアログ表示（非アクティブ化の場合）
2. API呼び出し: `PATCH /api/v1/provider/organization/:organizationId/status`
3. 成功時、一覧を再取得
4. 失敗時、エラーメッセージ表示

---

9. テスト要件

9.1. 単体テスト

テストケース

- データ取得機能のテスト
- 検索機能のテスト（デバウンス動作含む）

- フィルタリング機能のテスト
- ソート機能のテスト
- ステータス切替機能のテスト
- CSV入出力機能のテスト

9.2. 統合テスト

テストシナリオ

1. 画面初期表示（一覧取得）
2. 検索実行と結果表示
3. ステータスフィルタと結果表示
4. ソート実行と結果表示
5. 組織追加（ダイアログ連携）
6. 組織編集（ダイアログ連携）
7. ステータス切替（確認ダイアログ含む）
8. CSVダウンロード
9. CSVアップロード（成功・失敗含む）

---

10. アクセシビリティ

10.1. キーボード操作

- Tab: 次の要素へフォーカス移動
- Shift + Tab: 前の要素へフォーカス移動
- Enter: ボタン実行、行選択
- Space: チェックボックス切り替え
- 矢印キー: テーブル内ナビゲーション

10.2. スクリーンリーダー対応

- テーブルに適切な `aria-label` を設定

- ボタンに明確なラベルを設定
- ローディング状態を `aria-live` で通知
- エラーメッセージを `role="alert"` で通知

11. 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.0.0	2026-02-19	初版作成	Development Team