API仕様書: MaiML OpenData 公開・非公開

作成日: 2026-03-13
最終更新: 2026-03-18
バージョン: 1.1.0
実装状況: 実装済み

---

1. 概要

プロジェクトの MaiML ファイルを OpenData として公開・非公開にするための非同期 API 群。
処理は BullMQ キュー経由でバックグラウンド Worker が実行するため、
公開・非公開 API は **202 Accepted** を即時返却する。
フロントエンドはポーリング API でジョブ完了を確認する。

1.1 ベース URL

```
/api/v1/projects/:projectName
```

1.2 認証

すべてのエンドポイントで JWT + Session Hybrid 認証が必要。

```
Authorization: Bearer maiml_session-{sessionId}_{timestamp}
```

ミドルウェアチェーン: `authMiddleware` → `tenantIsolation` → `permissionCheck`

1.3 対象ロール

ロール	publish	unpublish	publish-status
experiment_admin	✅	✅	✅
その他	❌ 403	❌ 403	❌ 403

---

2. エンドポイント一覧

#	メソッド	エンドポイント	説明
1	POST	`/api/v1/projects/:projectName/publish`	MaiML 公開ジョブ投入
2	POST	`/api/v1/projects/:projectName/unpublish`	MaiML 非公開ジョブ投入
3	GET	`/api/v1/projects/:projectName/publish-status`	公開ジョブステータス取得

---

3. POST /api/v1/projects/:projectName/publish

3.1 概要

指定プロジェクトの MaiML ファイルを OpenData として公開する。
バックエンドでプリコンディションチェックを実施し、すべて OK であれば
BullMQ キュー（ `maiml-publish` ）へジョブを投入して 202 を返す。

3.2 パスパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
`projectName`	`string`	✅	公開するプロジェクト名

3.3 リクエスト

リクエストボディなし。

3.4 プリコンディションチェック（サービス層）

以下をすべて満たす必要がある。満たさない場合は対応するエラーコードを返す。

#	チェック内容	エラーコード	HTTPステータス
1	プロジェクトが存在する	`PROJECT_NOT_FOUND`	404
2	`checkout_status = 1`（チェックアウト中）	`PROJECT_NOT_CHECKED_OUT`	400

3	`project_status = 3`（タスク結果レビュー待ち）	`PROJECT_STATUS_INVALID`	400
4	全タスク詳細が完了（3）または異常終了（4）	`TASKS_NOT_COMPLETED`	400
5	進行中ジョブが存在しない（`status != pending/running`）	`ALREADY_IN_PROGRESS`	409
6	Swift/S3 に `projects/{name}/{name}.maiml` が存在する	`MAIML_NOT_FOUND`	400

3.5 成功レスポンス (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "job_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "status": "pending",
    "message": "公開ジョブを受け付けました"
  }
}
```

フィールド	型	説明
`job_id`	`string`	DB に作成された `maiml_publish_job` の UUID
`status`	`"pending"`	ジョブ初期ステータス
`message`	`string`	確認メッセージ

3.6 副作用

- `maiml_publish_job` テーブルに `status = pending` レコードを INSERT
- BullMQ キュー `maiml-publish` にジョブを追加
- `project.project_status` を `3`（レビュー待ち）→ `4`（プロジェクト完了）に更新

3.7 エラーレスポンス

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "エラーコード",
    "message": "エラーメッセージ"
  }
}
```

HTTPステータス	エラーコード	説明
400	`PROJECT_NOT_CHECKED_OUT`	プロジェクトがチェックアウト中でない
400	`PROJECT_STATUS_INVALID`	プロジェクトステータスが不正
400	`TASKS_NOT_COMPLETED`	未完了タスクが存在する
400	`MAIML_NOT_FOUND`	MaiMLファイルが存在しない
404	`PROJECT_NOT_FOUND`	プロジェクトが存在しない
409	`ALREADY_IN_PROGRESS`	処理中ジョブが既に存在する
500	`SYSTEM_ERROR`	サーバー内部エラー

---

4. POST /api/v1/projects/:projectName/unpublish

4.1 概要

公開済みプロジェクトの MaiML アセットを非公開にする。
BullMQ キュー（`maiml-unpublish`）へ非公開ジョブを投入して 202 を返す。

4.2 パスパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
`projectName`	`string`	✅	非公開にするプロジェクト名

4.3 リクエスト

リクエストボディなし。

4.4 プリコンディションチェック（サービス層）

#	チェック内容	エラーコード	HTTPステータス
1	公開済みアセット（`asset_id`）が存在する	`NOT_PUBLISHED`	404
2	進行中ジョブが存在しない（`status != pending/running`）	`ALREADY_IN_PROGRESS`	409

4.5 成功レスポンス (202 Accepted)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "job_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "status": "pending",
    "message": "非公開ジョブを受け付けました"
  }
}
```

フィールド	型	説明
`job_id`	`string`	DB に作成された `maiml_publish_job` の UUID
`status`	`"pending"`	ジョブ初期ステータス
`message`	`string`	確認メッセージ

4.6 副作用

- `maiml_publish_job` テーブルに `job_type = unpublish`, `status = pending` レコードを INSERT
- BullMQ キュー `maiml-unpublish` にジョブを追加

4.7 エラーレスポンス

HTTPステータス	エラーコード	説明

404	`NOT_PUBLISHED`	公開済みアセットが存在しない
409	`ALREADY_IN_PROGRESS`	処理中ジョブが既に存在する
500	`SYSTEM_ERROR`	サーバー内部エラー

---

5. GET /api/v1/projects/:projectName/publish-status

5.1 概要

指定プロジェクトの最新の公開/非公開ジョブステータスを返す。
フロントエンドはこの API を 3秒ごとにポーリングしてジョブ完了を検知する。

5.2 パスパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
`projectName`	`string`	✅	照会するプロジェクト名

5.3 リクエスト

クエリパラメータ・ボディなし。

5.4 成功レスポンス (200 OK)


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "job_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
    "job_type": "publish",
    "status": "done",
    "asset_id": 42,
    "project_name": "my-project",
    "started_at": "2026-03-13T07:00:00.000Z",
    "finished_at": "2026-03-13T07:00:05.000Z",
    "error_message": null
  }
}
```

ジョブ履歴なし（未公開）の場合

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "job_id": null,
    "job_type": null,
    "status": null,
    "asset_id": null,
    "project_name": "my-project",
    "started_at": null,
    "finished_at": null,
    "error_message": null
  }
}
```

5.5 レスポンスフィールド詳細

フィールド	型	説明
`job_id`	`string | null`	最新ジョブの UUID。ジョブ履歴なしの場合は `null`
`job_type`	`"publish" | "unpublish" | null`	ジョブ種別
`status`	`"pending" | "running" | "done" | "error" | null`	ジョブステータス
`asset_id`	`number | null`	公開済みアセット ID（`job_type=publish` かつ `status=done` のとき設定）
`project_name`	`string`	プロジェクト名（エコーバック）
`started_at`	`string | null`	Worker がジョブ処理を開始した日時（ISO 8601）
`finished_at`	`string | null`	Worker がジョブ処理を完了した日時（ISO 8601）
`error_message`	`string | null`	エラー時のメッセージ（`status=error` のとき設定）

5.6 ステータス遷移

```
[API 呼び出し]
      |
      ▼
  pending   →  running  →  done
                   |
                   └──────────→  error
```

status	説明
`pending`	ジョブをキューに投入済み、Worker 未処理
`running`	Worker が処理中
`done`	処理正常完了
`error`	処理失敗（ `error_message` 参照）

5.7 フロントエンドのポーリング判定

`status` の値	フロントエンドの処理
`pending`	ポーリング継続
`running`	ポーリング継続
`done`	ポーリング停止、 `onComplete` 呼び出し
`error`	ポーリング停止、 `onComplete` 呼び出し
`null`（ジョブ履歴なし）	ポーリング停止、未公開として扱う

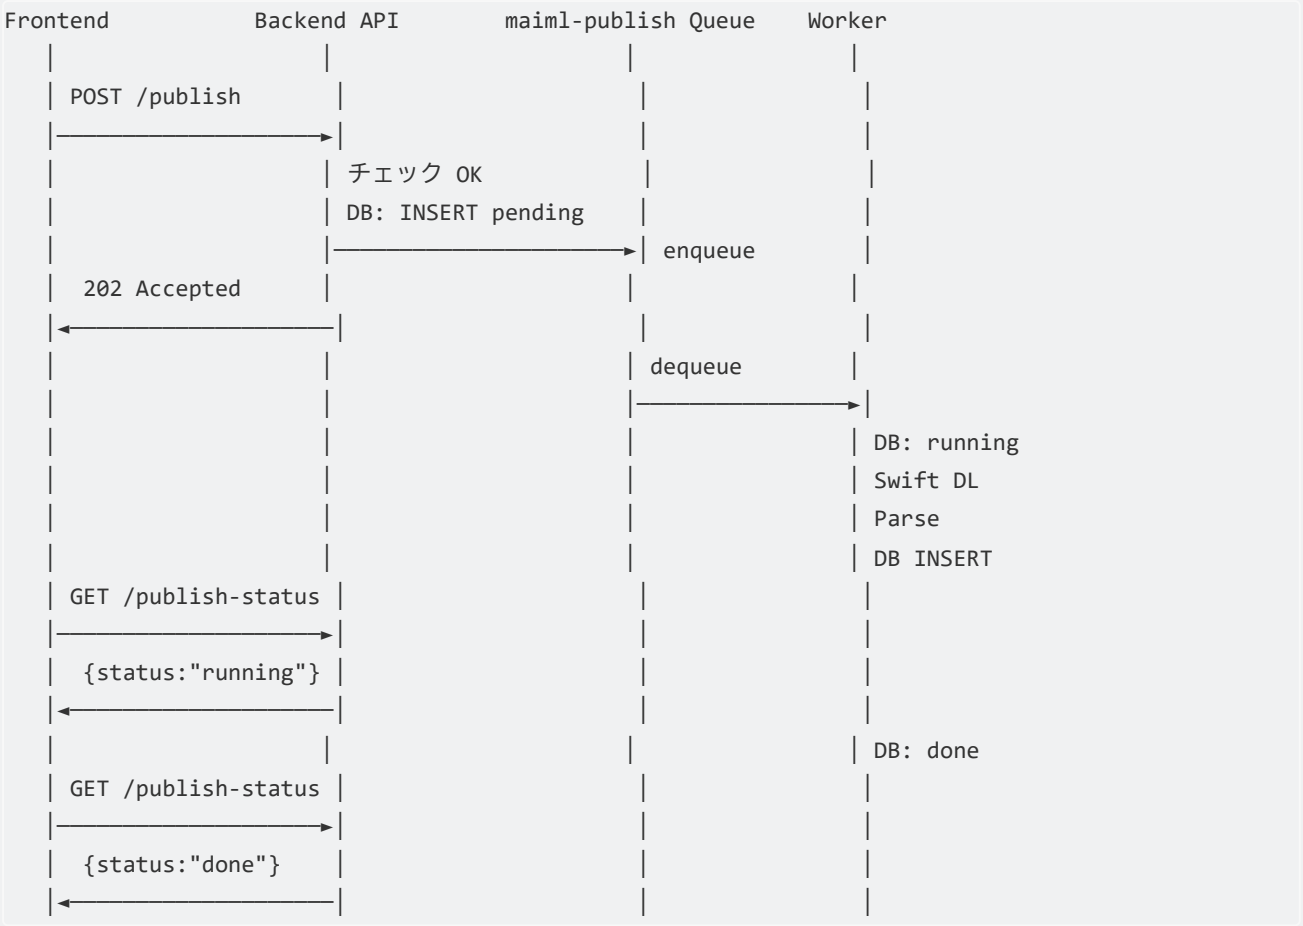
5.8 エラーレスポンス

HTTPステータス	エラーコード	説明
500	`SYSTEM_ERROR`	サーバー内部エラー

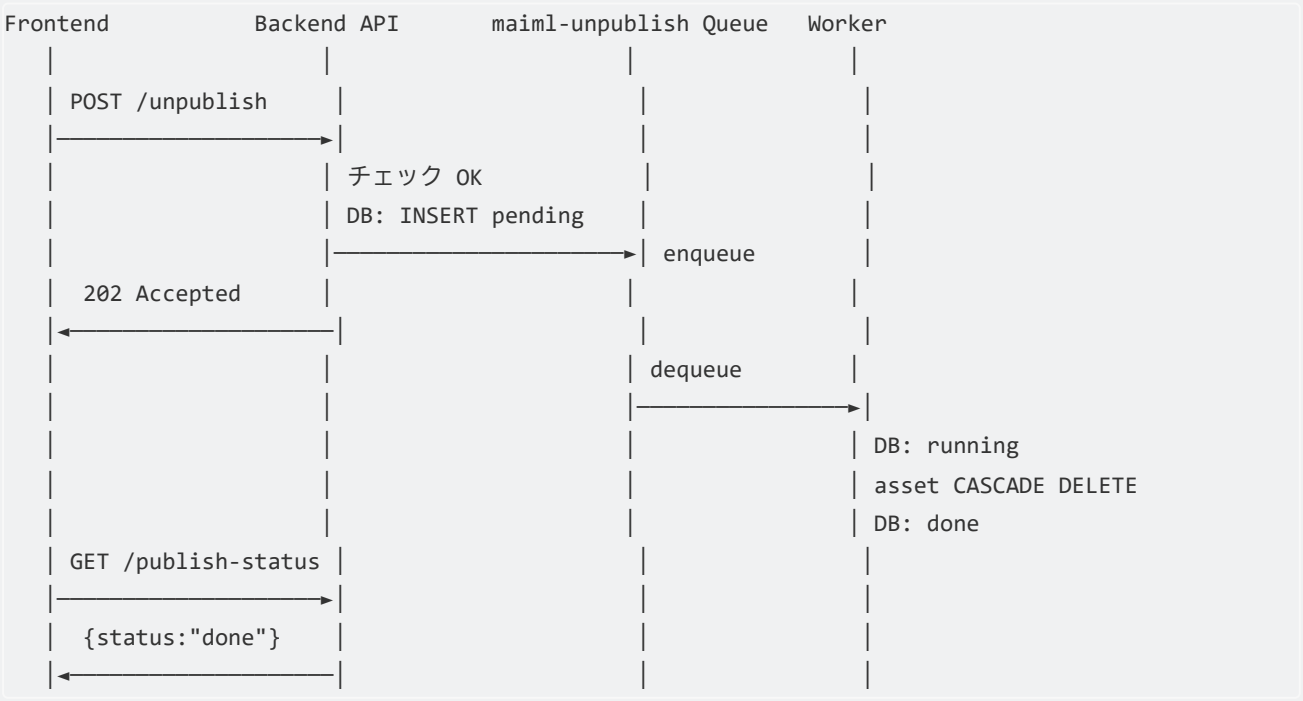
---

6. シーケンス図

6.1 公開フロー


Frontend
Backend API
maiml-publish Queue
Worker
POST /publish
チェック OK
DB: INSERT pending
enqueue
202 Accepted
dequeue
DB: running
Swift DL
Parse
DB INSERT
GET /publish-status
{status:"running"}
DB: done
GET /publish-status
{status:"done"}

6.2 非公開フロー


Frontend
Backend API
maiml-unpublish Queue
Worker
POST /unpublish
チェック OK
DB: INSERT pending
enqueue
202 Accepted
dequeue
DB: running
asset CASCADE DELETE
DB: done
GET /publish-status
{status:"done"}

7. DB テーブル: public.maiml_publish_job

公開・非公開ジョブの状態管理テーブル。

カラム	型	説明
`job_id`	`UUID` PK	ジョブの一意識別子（bullmq jobId と同一）
`job_type`	`VARCHAR`	`publish` / `unpublish`
`organization_id`	`UUID`	組織 ID（マルチテナント分離用）
`project_name`	`VARCHAR`	プロジェクト名
`asset_id`	`BIGINT NULL`	公開済みアセット ID（publish 完了時に設定）
`status`	`VARCHAR`	`pending` / `running` / `done` / `error`
`triggered_by`	`UUID NULL`	操作ユーザー ID（スケジュール実行時は NULL）
`trigger_type`	`VARCHAR`	`manual` / `schedule`
`error_message`	`TEXT NULL`	エラー時のメッセージ
`started_at`	`TIMESTAMPTZ NULL`	Worker 処理開始日時
`finished_at`	`TIMESTAMPTZ NULL`	Worker 処理完了日時
`created_at`	`TIMESTAMPTZ`	レコード作成日時

8. 関連ファイル

種別	ファイルパス
ルーター	`backend/src/routes/projectRoutes.ts`
コントローラー	`backend/src/controllers/projectController.ts`（`publish`, `unpublish`, `getPublishStatus`）
サービス	`backend/src/services/maimlPublishService.ts`
キュー（公開）	`backend/src/queues/maimlPublishQueue.ts`
キュー（非公開）	`backend/src/queues/maimlUnpublishQueue.ts`

Worker（公開）	`backend/src/workers/maimlPublishWorker.ts`
Worker（非公開）	`backend/src/workers/maimlUnpublishWorker.ts`
リポジトリ	`backend/src/repositories/maimlPublishJobRepository.ts`
型定義	`backend/src/types/maimlOpenData.ts`

---

9. 関連ドキュメント

- UI仕様: 公開確認ダイアログ
- UI仕様: 非公開確認ダイアログ
- Worker仕様: 公開Worker
- Worker仕様: 非公開Worker
- OpenData パイプライン設計書

---

10. 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.1.0	2026-03-18	§3.4 タスク完了ステータス値を修正（完了=4→3、異常終了=5→4）	Cline
1.0.0	2026-03-13	初版作成（実装済みソースコードから仕様を起こす）	Cline