


Deve se atentar para as definições em AIML que solicitam consultas aos modelos probabilísticos e aos arquivos em *Prolog*. Os módulos podem estar desabilitados. Neste caso, indica-se o uso de marcações condicionais (**<if>**, **<else>** e **<condition>**) para contornar possíveis problemas.

A Figura 18 apresenta a página de configuração com as informações de uma inicialização onde *Prolog* e o BM25 foram habilitados. Nesse processo, todos os módulos iniciaram com sucesso, nenhum arquivo AIML estava fora dos padrões e nenhuma exceção foi identificada.

Figura 18 - Página de Configuração

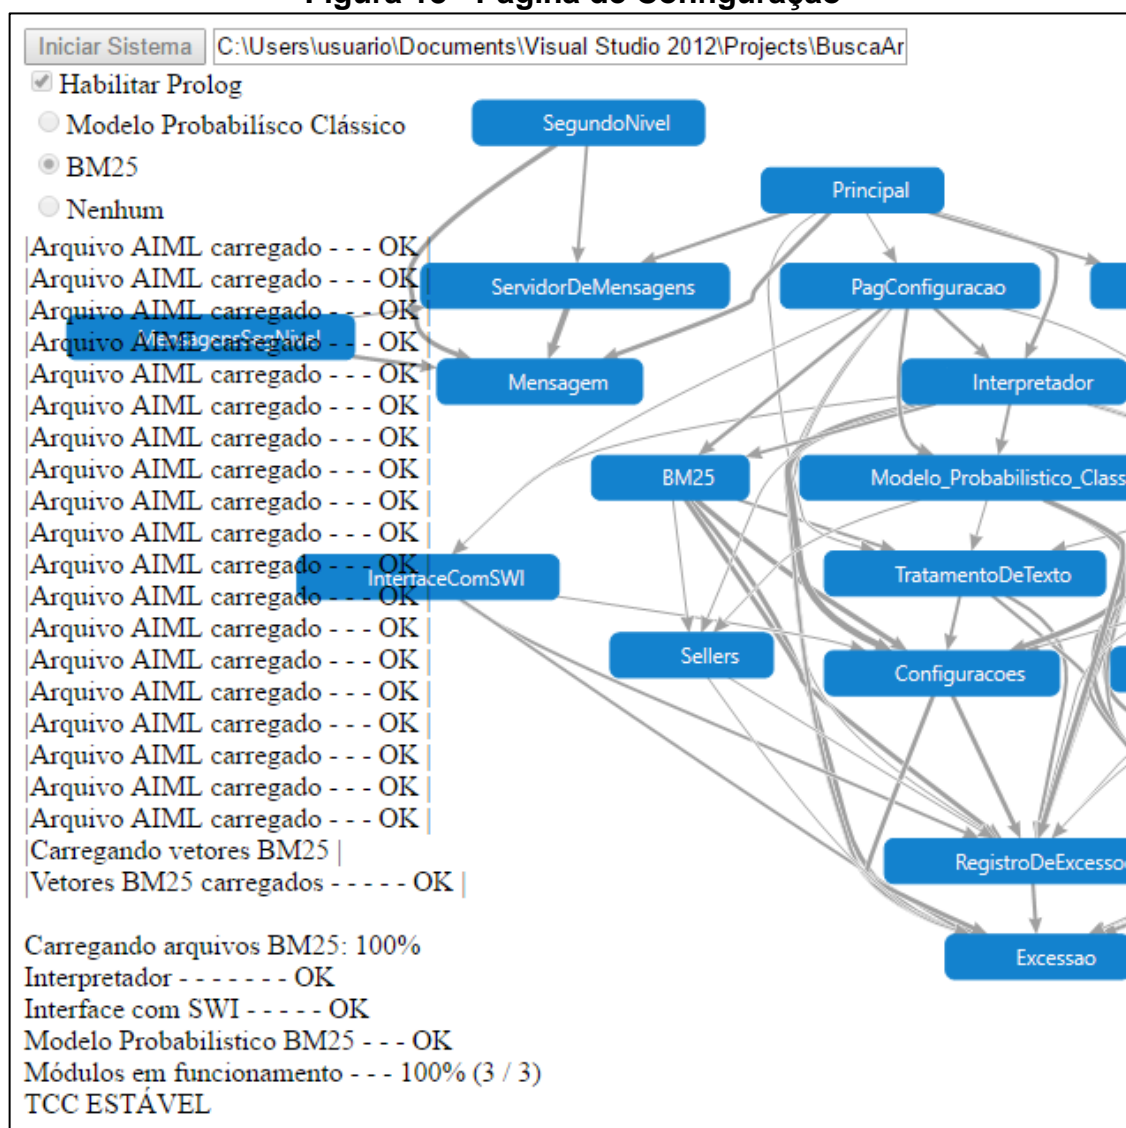

Fonte: Elaborado pelo autor

Após configuração e inicialização do sistema, o AC pode ter as páginas de configuração e de segundo nível (moderação) acessadas por qualquer administrador e todas as outras páginas por qualquer categoria de usuário.