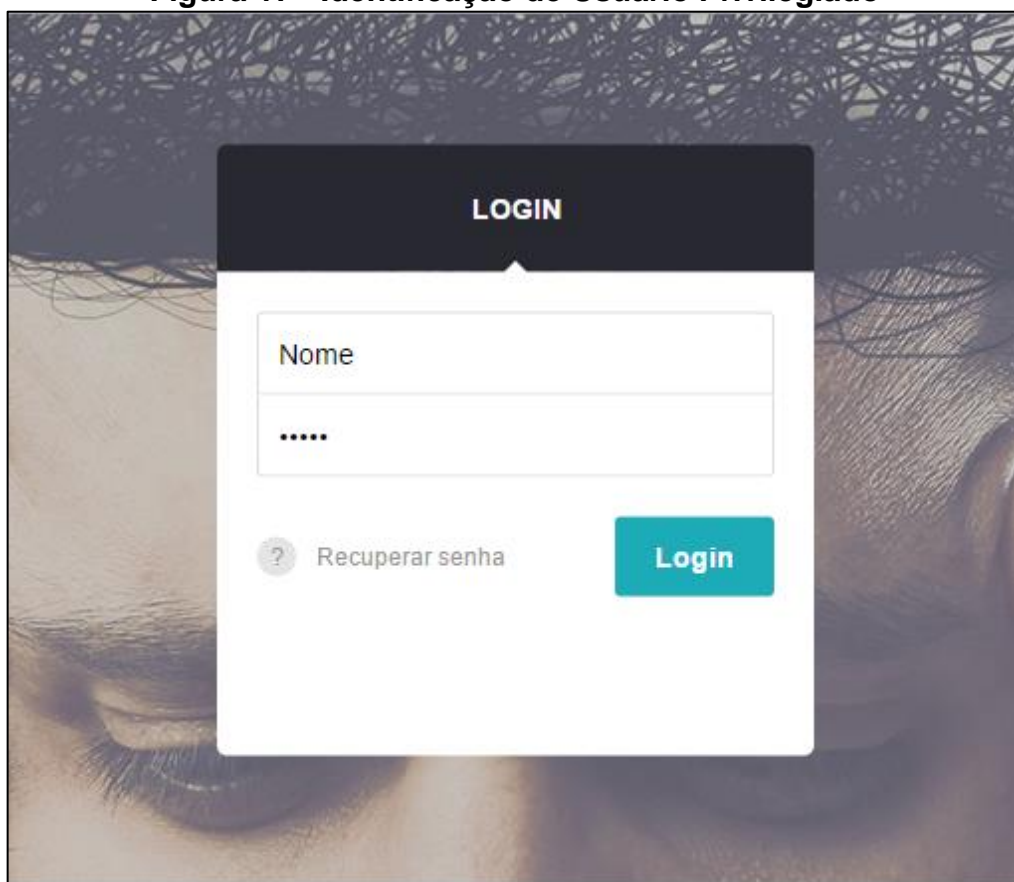


Figura 17 - Identificação de Usuário Privilegiado

Fonte: Elaborado pelo autor

O administrador após fazer autenticação deve configurar alguns parâmetros do sistema. O primeiro deles é informar o caminho raiz de onde a aplicação deve procurar os diretórios. O segundo parâmetro refere-se à utilização dos arquivos em *Prolog*, para que as definições nessa linguagem sejam utilizadas o campo “*Habilitar Prolog*” deve estar marcado. O terceiro e último parâmetro é relativo à escolha do modelo probabilístico a ser consultado, o AC pode utilizar o MPC, o BM25 ou nenhum deles. Finalmente, o botão para inicialização do sistema deve ser acionado.

Apenas um modelo probabilístico pode ser escolhido por vez. Se o MPC e o BM25 funcionassem ao mesmo tempo não seria possível determinar de qual modelo a resposta seria mais adequada.

Com o acionamento do botão, uma sequência de informações do sistema é iniciada. Essa sequência apresenta informações de inicialização e exceções originadas ao longo da utilização da aplicação. As exceções que podem ser exibidas são relativas a erros de índices nos arquivos AIML e a diretórios e arquivos não encontrados.