GESTIONNAIRE AVANCÉ DE DUPLICATION

Gad — Inicio rápido

Primeros pasos en pocos minutos

Gad, il copie. · Gestor avanzado de duplicación · Versión 0.1.0

Guía del usuario · Guía para desarrolladores · Todos los idiomas

---


Iniciar Gad

Abra **Gad** desde el menú de su aplicación o ejecute:

```
gad
```

Si aún no está instalado, siga las instrucciones instrucciones de instalación. Cerrar la ventana normalmente deja Gad en la bandeja del sistema cuando hay una bandeja disponible. Haga clic en su icono para mostrar la ventana nuevamente.

Hacer la primera copia

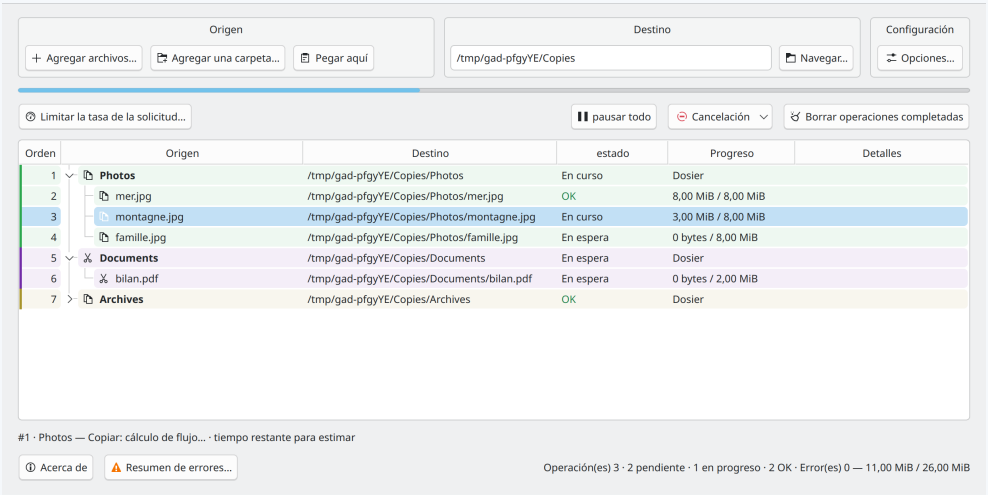

Origen, Destino y Configuración se agrupan encima de la lista de transferencias.

1. En su administrador de archivos, seleccione los archivos o carpetas y presione **Ctrl+C**.
2. En Gad, configure **Destino** en la carpeta existente que debería recibirlos.
3. Haga clic en **Pegar aquí** o presione **Ctrl+V dentro de Gad**.
4. Consulta el destino en la lista. El trabajo de transferencia comienza automáticamente a menos que la cola esté en pausa.

También puede usar **Agregar archivos...**, **Agregar una carpeta...** o arrastrar archivos a Gad después de configurar el destino. **Arrastrar y soltar siempre copia.** Para mover archivos, utilice **Ctrl+X** y luego pegue, siempre que el administrador de archivos publique un marcador de corte reconocido. Verifique la operación que se muestra en la lista; consulte el instrucciones de otro administrador si es necesario.


Pegue nuevamente para agregar otra solicitud. Gad pone el trabajo en cola y puede ejecutar dos transferencias compatibles a la vez. Se ignoran las operaciones pendientes duplicadas.

Seguir y controlar las transferencias

- **En espera**: esperando su turno. **En curso**: actualmente transfiriéndose. **DE ACUERDO**: terminado.
- Expanda una carpeta para ver sus archivos. Los colores de solicitud ayudan a identificar envíos separados; **Orden** muestra el orden de procesamiento.
- **pausar todo** pausa la cola. Reanúdalo con el mismo botón. Haga clic con el botón derecho en las filas para realizar acciones individuales de pausa, reanudación, reintento y cancelación.

- Seleccione las filas de espera y use **Proceso siguiente**, o arrástrelas a su posición mientras la tabla muestra el orden de la cola.
- La cancelación detiene la operación; **Deshacer y rehacer** también intenta deshacer el trabajo completado utilizando el historial retenido. Lea la confirmación y el resultado detallado antes de borrar el historial.

Configurar las preferencias

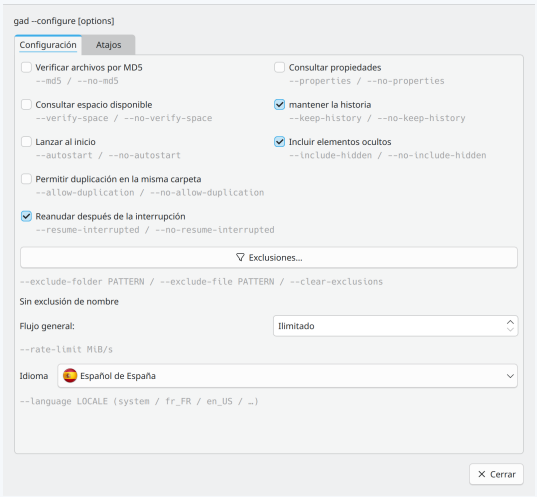

El diálogo de opciones se abre desde el bloque Configuración.

En **Configuración → Opciones...**, las pestañas **Configuración** y **Atajos** agrupan las preferencias y las integraciones. Los cambios se aplican inmediatamente; **Cerrar** o Esc cierra el diálogo. Los parámetros de comando aparecen en gris. **Exclusiones...** acepta patrones de carpetas como `__*` y de archivos como `*.tmp` o `*~`. El botón de velocidad de los lotes seleccionados está a la izquierda de la barra de acciones principal.

Permitir duplicación en la misma carpeta crea nombres como `photo_copied1.jpg` al volver a copiar a la carpeta original. Está desactivado de forma predeterminada y se aplica sólo a las copias. Las opciones de selección, verificación y duplicación se capturan para nuevas solicitudes; Las solicitudes existentes mantienen su configuración. El límite de velocidad global puede cambiar durante los traslados.


Pegar desde el gestor de archivos

- **Dolphin:** habilite **Ctrl+V con Gad en Dolphin** en Configuración y reinicie Dolphin. También puede utilizar **Pegado con Gad** desde el menú contextual.

- **Konqueror:** inicie **Konqueror con Gad** y habilite su casilla de verificación en Configuración. Los archivos pegados van a Gad; Los pegados de texto siguen siendo nativos.
- **Otros directivos:** pegue dentro de Gad, arrastre archivos a él o configure una acción personalizada usando un destino explícito, por ejemplo `gad --paste "/home/demo/Documents/Copies"`. Su Ctrl+V nativo no se intercepta automáticamente.

Un pegado iniciado desde un administrador de archivos se puede ejecutar en segundo plano sin abrir Gad. Las notificaciones de progreso Plasma proporcionan un enlace **mostrar gad**.

Resolver un conflicto o un error

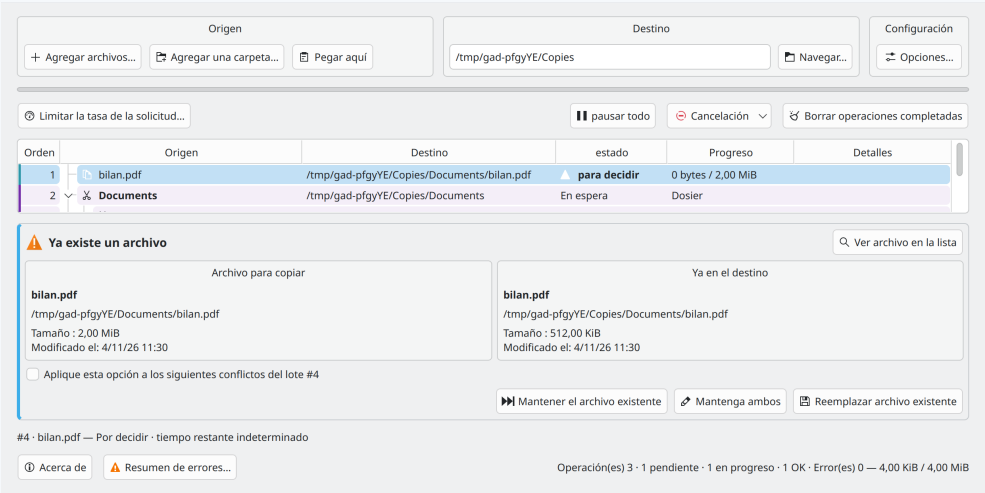

Compare el origen y el destino existente antes de elegir una acción.

Para un archivo existente, elija **Mantener el archivo existente**, **Mantenga ambos** o **Reemplazar archivo existente**. Aplique la elección a conflictos posteriores sólo cuando eso sea lo que pretende.

Abra **Resumen de errores...** para transferencias fallidas, copie o exporte los detalles y vuelva a intentar solo los archivos fallidos. Si un dispositivo desaparece, vuelva a conectar el mismo dispositivo en la misma ubicación y deje que Gad lo verifique antes de continuar.

mantener la historia conserva información de deshacer. **Borrar operaciones terminadas** elimina la información de restauración correspondiente. Para recuperación, direcciones remotas, comprobaciones de MD5 y todas las opciones de cancelación, continúe con Guía del usuario.

Configuración y páginas de manual

`gad --configure` guarda las preferencias y actualiza los controles de la instancia abierta. Si no hay ninguna, inicia Gad en segundo plano y devuelve el control al terminal. Las formas `--no-…` desactivan las casillas. Las listas de exclusión no indicadas se conservan; repetir `--exclude-folder` o `--exclude-file` sustituye la lista correspondiente. `--clear-exclusions` vacía ambas listas. El límite global se expresa en MiB/s; 0 significa sin límite. `--md5` y `--properties` con una copia o movimiento afectan solo a ese traslado. Los atajos de Dolphin usan `gad --configure --dolphin-ctrl-v` o `--no-dolphin-ctrl-v`.

```
gad --configure --md5 --verify-space --no-include-hidden
gad --configure --exclude-folder "__*" --exclude-file "*.tmp" --language fr_FR --rate-limit 25
```

`man gad` · `make manpages`

Vigilancia automática de Ctrl+V

Consulte la guía de usuario para proteger el lanzador habitual de Dolphin y cargar la vigilancia automática de Ctrl+V.

Vigilancia automática de Ctrl+V