GESTIONNAIRE AVANCÉ DE DUPLICATION



Gad — Inicio rápido

Primeros pasos en pocos minutos

Gad, il copie. · Gestor avanzado de duplicación · Versión 0.2.0

Guía del usuario · Guía para desarrolladores · Todos los idiomas

---

Instalar Gad

Utilice el PPA de Gad para una versión de Ubuntu compatible. Las versiones de GitHub también ofrecen un `.deb`, un archivo `.tar.gz` con las fuentes y el programa compilado, y el binario directo `gad-linux-amd64`.

```
sudo add-apt-repository ppa:hizo/gad
sudo apt update
sudo apt install gad
```

Compruebe en la página del PPA que existe un paquete publicado para su versión de Ubuntu. Si falta `add-apt-repository`, instale `software-properties-common`.

Las órdenes, dependencias y diferencias entre formatos se explican en la guía de usuario.


Iniciar Gad

Abra **Gad** desde el menú de su aplicación o ejecute:

```
gad
```

Si aún no está instalado, siga las instrucciones instrucciones de instalación. Cerrar la ventana normalmente deja Gad en la bandeja del sistema cuando hay una bandeja disponible. Haga clic en su icono para mostrar la ventana nuevamente.

Hacer la primera copia

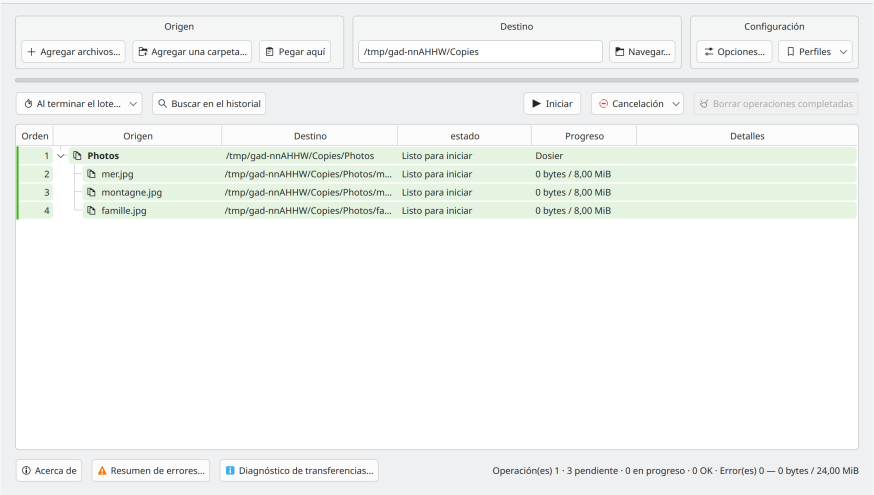


Elija destino y opciones y añada los archivos en Gad. Si no hay trabajo activo, revise la lista y pulse **Iniciar**. El pegado habitual arranca automáticamente; los nuevos elementos durante una transferencia se añaden a la cola. **Ctrl+C** copia y **Ctrl+X** mueve. Arrastrar y soltar siempre prepara una copia.

Seguir y controlar las transferencias

- **En espera**: esperando su turno. **En curso**: actualmente transfiriéndose. **DE ACUERDO**: terminado.
- Expanda una carpeta para ver sus archivos. Los colores de solicitud ayudan a identificar envíos separados; **Orden** muestra el orden de procesamiento.
- **pausar todo** pausa la cola. Reanúdalo con el mismo botón. Haga clic con el botón derecho en las filas para realizar acciones individuales de pausa, reanudación, reintento y cancelación.
- Seleccione las filas de espera y use **Proceso siguiente**, o arrástrelas a su posición mientras la tabla muestra el orden de la cola.
- La cancelación detiene la operación; **Deshacer y rehacer** también intenta deshacer el trabajo completado utilizando el historial retenido. Lea la confirmación y el resultado detallado antes de borrar el historial.

Configurar las preferencias

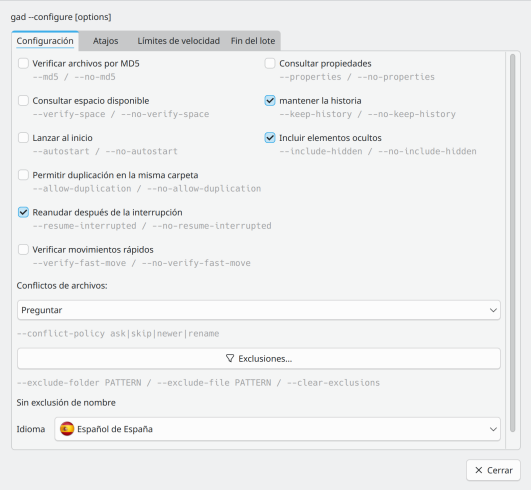

El diálogo de opciones se abre desde el bloque Configuración.

En **Configuración → Opciones...**, las pestañas **Configuración** y **Atajos** agrupan las preferencias y las integraciones. Los cambios se aplican inmediatamente; **Cerrar** o Esc cierra el diálogo. Los parámetros de comando aparecen en gris. **Exclusiones...** acepta patrones de carpetas como `__*` y de archivos como `*.tmp` o `*~`. El botón de velocidad de los lotes seleccionados está a la izquierda de la barra de acciones principal.


Permitir duplicación en la misma carpeta crea nombres como `photo_copied1.jpg` al volver a copiar a la carpeta original. Está desactivado de forma predeterminada y se aplica sólo a las copias. Las opciones de selección, verificación y duplicación se capturan para nuevas solicitudes; Las solicitudes existentes mantienen su configuración. El límite de velocidad global puede cambiar durante los traslados.

Pegar desde el gestor de archivos

- **Dolphin:** habilite **Ctrl+V con Gad en Dolphin** en Configuración y reinicie Dolphin. También puede utilizar **Pegado con Gad** desde el menú contextual.
- **Konqueror:** inicie **Konqueror con Gad** y habilite su casilla de verificación en Configuración. Los archivos pegados van a Gad; Los pegados de texto siguen siendo nativos.
- **Otros directivos:** pegue dentro de Gad, arrastre archivos a él o configure una acción personalizada usando un destino explícito, por ejemplo `gad --paste "/home/demo/Documents/Copies"`. Su Ctrl+V nativo no se intercepta automáticamente.

Un pegado iniciado desde un administrador de archivos se puede ejecutar en segundo plano sin abrir Gad. Las notificaciones de progreso Plasma proporcionan un enlace **mostrar gad**.

Resolver un conflicto o un error

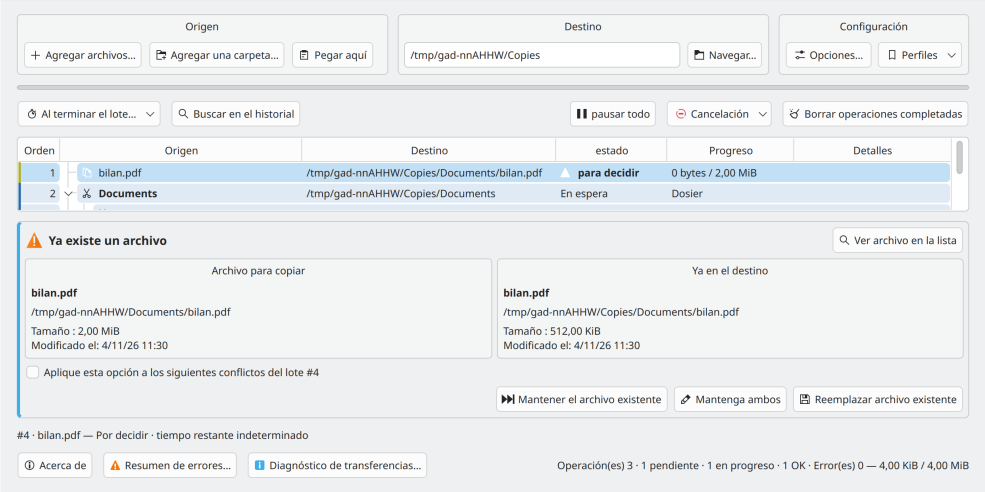

Compare el origen y el destino existente antes de elegir una acción.

Para un archivo existente, elija **Mantener el archivo existente**, **Mantenga ambos** o **Reemplazar archivo existente**. Aplique la elección a conflictos posteriores sólo cuando eso sea lo que pretende.

Abra **Resumen de errores...** para transferencias fallidas, copie o exporte los detalles y vuelva a intentar solo los archivos fallidos. Si un dispositivo desaparece, vuelva a conectar el mismo dispositivo en la misma ubicación y deje que Gad lo verifique antes de continuar.

mantener la historia conserva información de deshacer. **Borrar operaciones terminadas** elimina la información de restauración correspondiente. Para recuperación, direcciones remotas, comprobaciones de MD5 y todas las opciones de cancelación, continúe con Guía del usuario.

Configuración y páginas de manual

`gad --configure` guarda las preferencias y actualiza los controles de la instancia abierta. Si no hay ninguna, inicia Gad en segundo plano y devuelve el control al terminal. Las formas `--no-…` desactivan las casillas. Las listas de exclusión no indicadas se conservan; repetir `--exclude-folder` o `--exclude-file` sustituye la lista correspondiente. `--clear-exclusions` vacía ambas listas. El límite global se expresa en MiB/s; 0 significa sin límite. `--md5` y `--properties` con una copia o movimiento afectan solo a ese traslado. Los atajos de Dolphin usan `gad --configure --dolphin-ctrl-v` o `--no-dolphin-ctrl-v`.

```
gad --configure --md5 --verify-space --no-include-hidden
gad --configure --exclude-folder "__*" --exclude-file "*.tmp" --language fr_FR --rate-limit 25
```

`man gad` · `make manpages`

Vigilancia automática de Ctrl+V

Consulte la guía de usuario para proteger el lanzador habitual de Dolphin y cargar la vigilancia automática de Ctrl+V.

Vigilancia automática de Ctrl+V

Perfiles de transferencia

En **Ajustes → Perfiles**, guarde todas las opciones con un nombre y selecciónelo para aplicarlas con un clic. **El destino nunca se guarda ni se modifica.** El idioma y el límite global tienen su efecto habitual. **Gestionar perfiles…** permite actualizar, renombrar y eliminar. Consulte los perfiles de transferencia.

En la línea de órdenes, `gad --profile "Mi perfil"` aplica los ajustes sin iniciar una transferencia. Para copiar: `gad --profile "Mi perfil" --copy /ruta/origen --to /ruta/destino`; también funciona con `--move` / `--paste`. Gad espera a que se aplique el perfil. El destino procede de la orden y las opciones explícitas, como `--md5`, prevalecen. Un nombre desconocido devuelve un error sin encolar archivos. `--configure --profile "Mi perfil"` admite ajustes adicionales, aplicados después del perfil.

Preparar transferencias en la lista principal

Elija destino y opciones y añada los archivos en Gad. Si no hay trabajo activo, revise la lista y pulse **Iniciar**. El pegado habitual arranca automáticamente; los nuevos elementos durante una transferencia se añaden a la cola. **Ctrl+C** copia y **Ctrl+X** mueve. Arrastrar y soltar siempre prepara una copia.

Opciones

Ajustes → Opciones… abre una ventana modal que bloquea la ventana principal mientras las transferencias continúan. Los cambios se aplican inmediatamente; **Cerrar** o Esc no los deshace. Los parámetros de línea de órdenes aparecen en gris. Tamaño mínimo: **800 × 740**; ventana principal, informe de errores y diagnóstico: **1100 × 600**.

Los cuatro apartados son **Ajustes**, **Atajos**, **Límites de velocidad** y **Fin del lote**. Los límites incluyen el global y el predeterminado para nuevas solicitudes. Para modificar una existente, seleccione sus filas y utilice **clic derecho → Limitar la velocidad de la solicitud…**. El límite aparece en **Detalle**, también en carpetas; sin límite no se añade texto.